




## Elektrisk låglyftande stå- och sittruck med tvärställd stol

**ESE 430**

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3000 kg



ESE 430

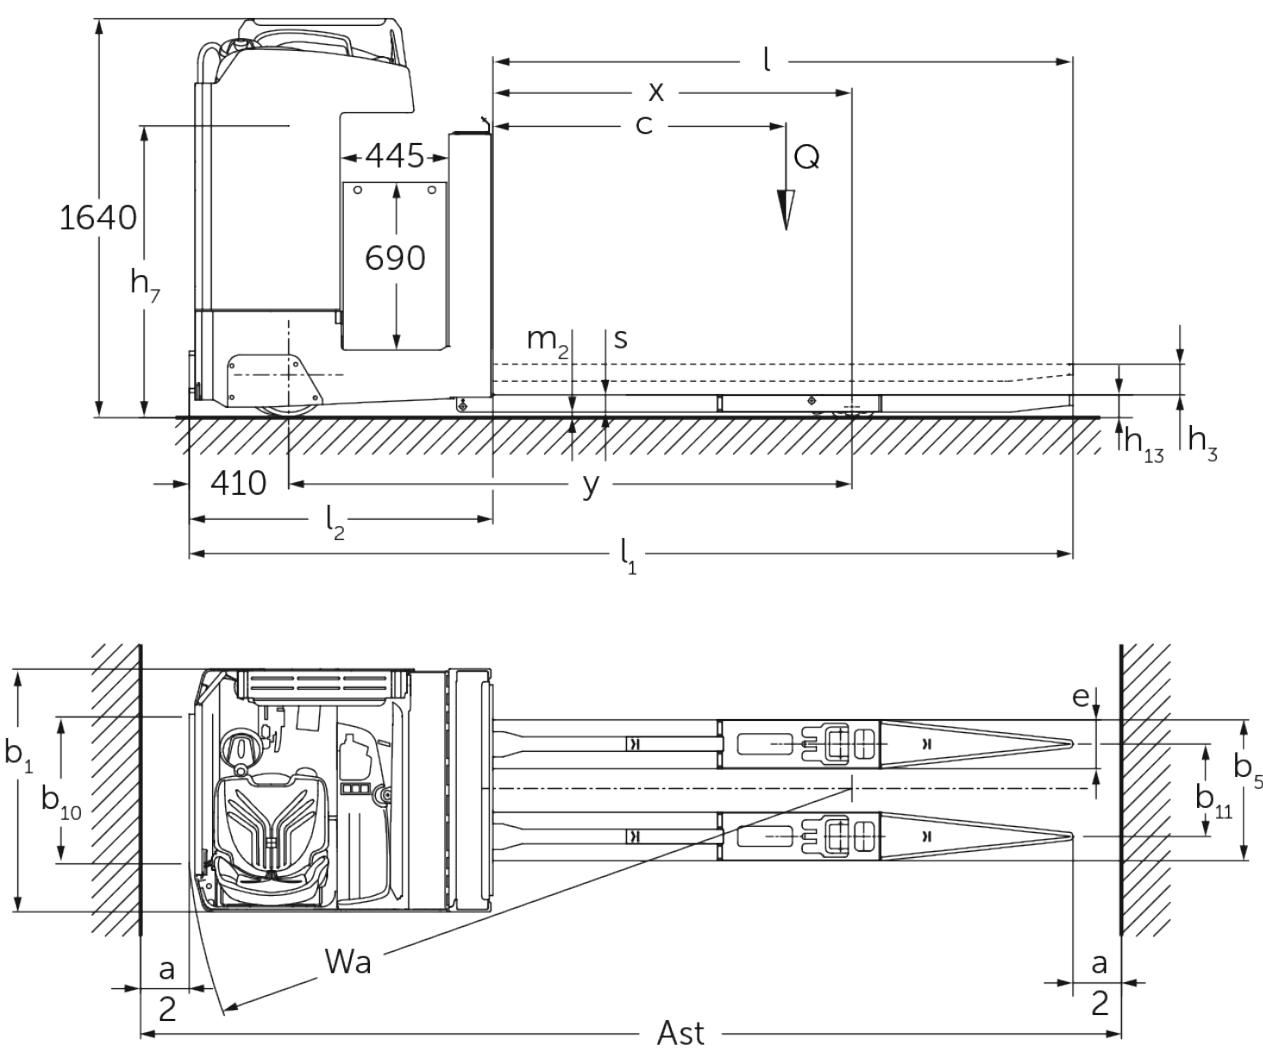

## VDI bord

|               |        |                                         |          |                 |
|---------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |          | Jungheinrich    |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |          | ESE 430         |
|               | 1.3    | Drivning                                |          | Elektrisk       |
|               | 1.4    | Manövrering                             |          | Säte            |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg     | 3000            |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm     | 1200            |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm     | 1480            |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm     | 2320            |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg       | 2475            |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg       | 2190 / 3280     |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg       | 1975 / 500      |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |          | Vulkollan®      |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |          | Ø 343 x 114     |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |          | Ø 90 x 100      |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |          | Ø 285 x 100     |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |          | 2 - 1x / 4      |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm   | 604             |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm   | 380             |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm    | 115             |
|               | 4.8    | Säteshöjd / ståhöjd                     | h7 mm    | 1200            |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm   | 90              |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm    | 3650            |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm    | 1250            |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm    | 1000            |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l mm | 70 x 200 x 2400 |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm    | 580             |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm    | 20              |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm   | 4050            |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm    | 2750            |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h     | 14 / 14         |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s      | 0,06 / 0,06     |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s      | 0,05 / 0,05     |
|               | 5.7    | Backtagningsförmåga med/utan last       | %        | 6 / 15          |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |          | elektrisk       |
|               |        |                                         |          |                 |

|                                                                                                                                                                                      |       |                                    |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|-----------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min     | kW     | 8,5       |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 2         |
|                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Batteri enligt DIN 43531/35/36     |        | A         |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 48 / 620  |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Batterivikt                        | kg     | 945       |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel  | kWh/h  | 0,56      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308 | kg/h   | 0,3       |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 8.1   | Typ av körkontroll                 |        | Mosfet/AC |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |       |                                    |        |           |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**