




nízkozdvižný vozík s váhou **AMW 22/22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

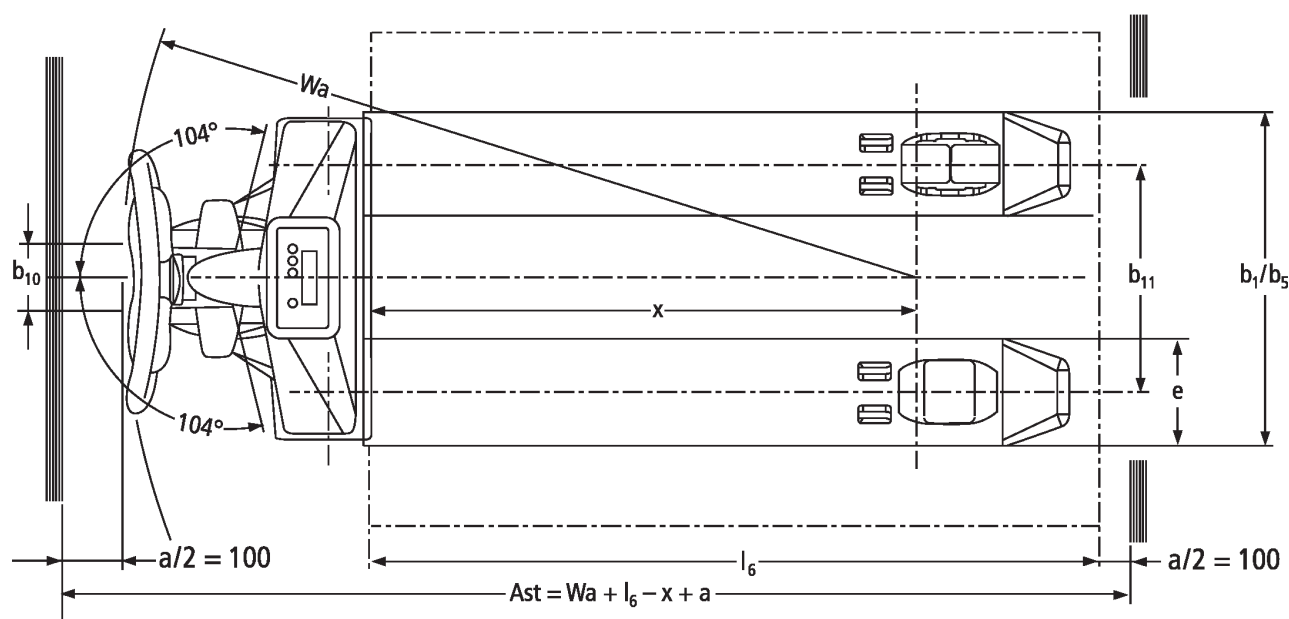

Tabulka VDI

(AMW 22)

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Ostatní (OEM)			
	1.2	Označení typu od výrobce		AMW 22, 540×1 150 C/GV	AMW 22, 540×1 150 C/BV	AMW 22, 540×1 150 V-GV	AMW 22, 540×1 150 V/BV
	1.3	Pohon		ruční			
	1.4	Ovládání		Manuální			
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	2200			
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600			
	1.9	Rozvor kol	y mm	1110			
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg	99			
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	578 / 1721			
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	61 / 38			
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 170 x 50			
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 82 x 96			
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		2/2			
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	109			
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	370			
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm	1234			
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	86			
	4.19	Celková délka	l1 mm	1546			
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	396			
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	540			
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	540			
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	24			
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1813			
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1303			
Výkonová data							
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,09 / 0,02			

Elektromotor/elektronika	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

(AMW 22p)

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Ostatní (OEM)							
	1.2	Označení typu od výrobce		AMW 22p, 540×1150 C/GV	AMW 22p, 540×1150 C/BV	AMW 22p, 540×1150 V-GV	AMW 22p, 540×1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540×1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540×1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540×1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540×1150 V/BV
	1.3	Pohon		ruční							
	1.4	Ovládání		Manuální							
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	2200							
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600							
	1.9	Rozvor kol	y mm	1110							
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost	kg	102							
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	578 / 1721							
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	61 / 38							
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø 170 x 50							
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø 82 x 96							
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnáná)		2/2							
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	109							
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	370							
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Výška hlavičky oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm	1234							
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	86							
	4.19	Celková délka	l1 mm	1546							
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	396							
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	540							
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	540							

	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	24	
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1813	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1303	
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,09 / 0,02	
Elektromotor/elektronika	6.4	Napětí baterie/ jmenovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty					

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH