






Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1800 kg

AME 18

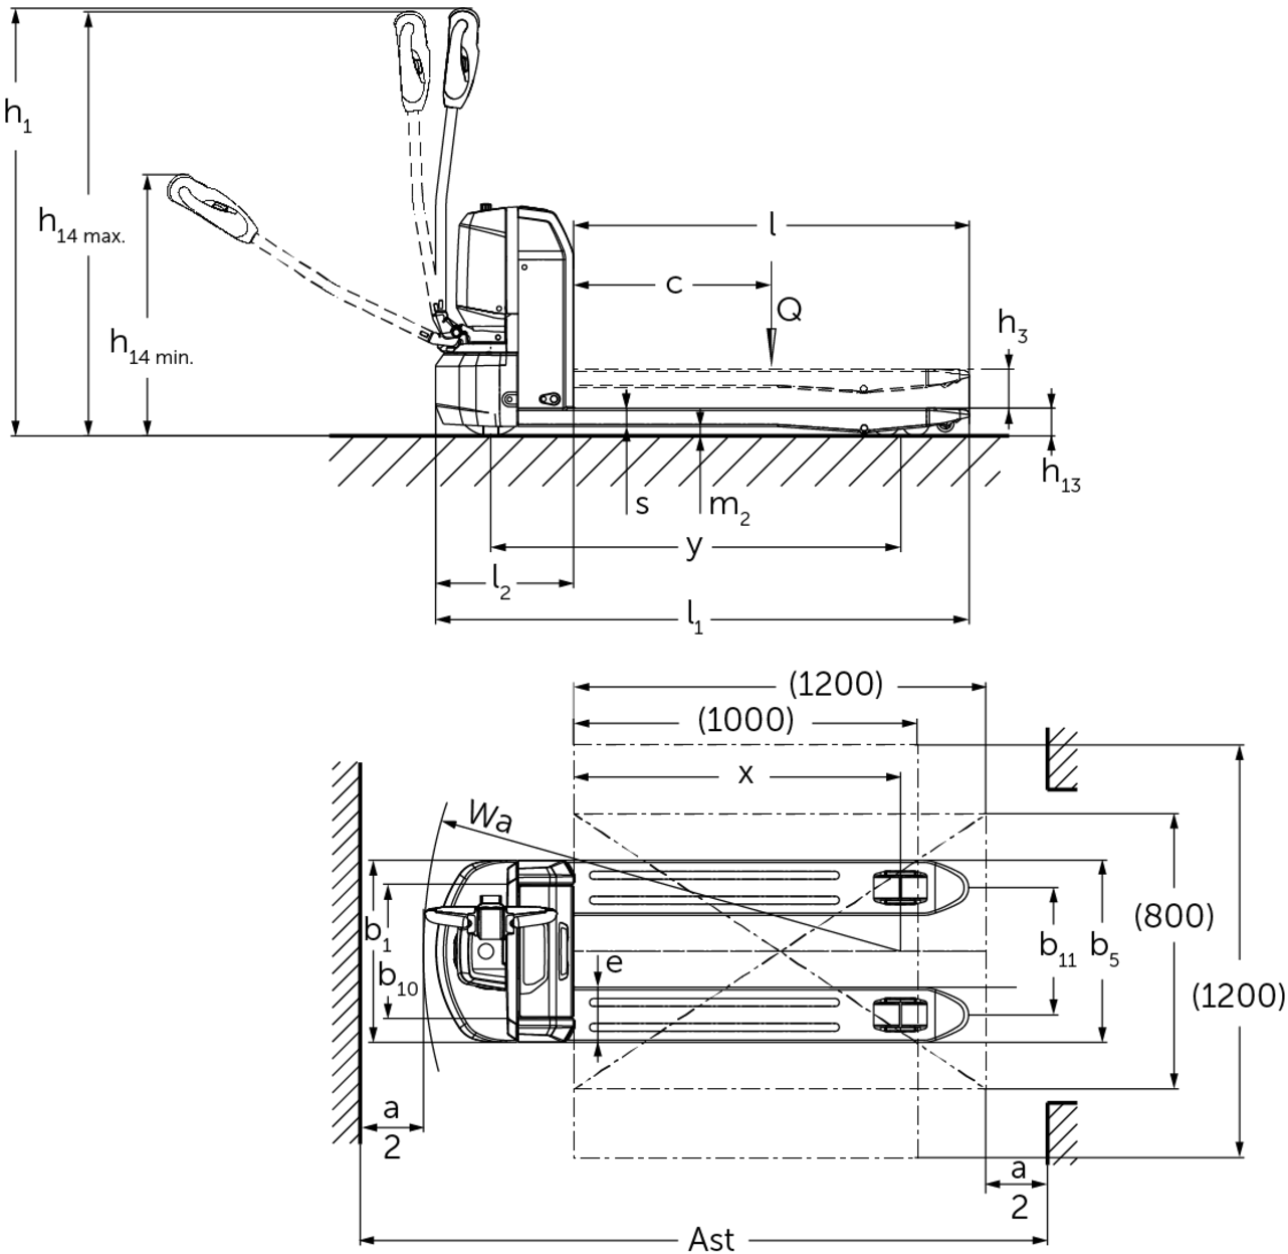

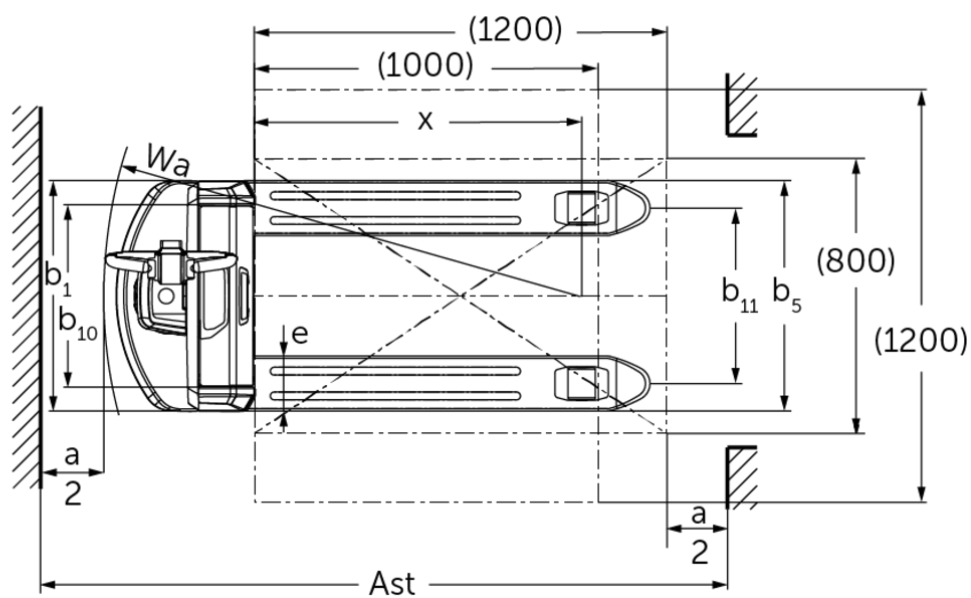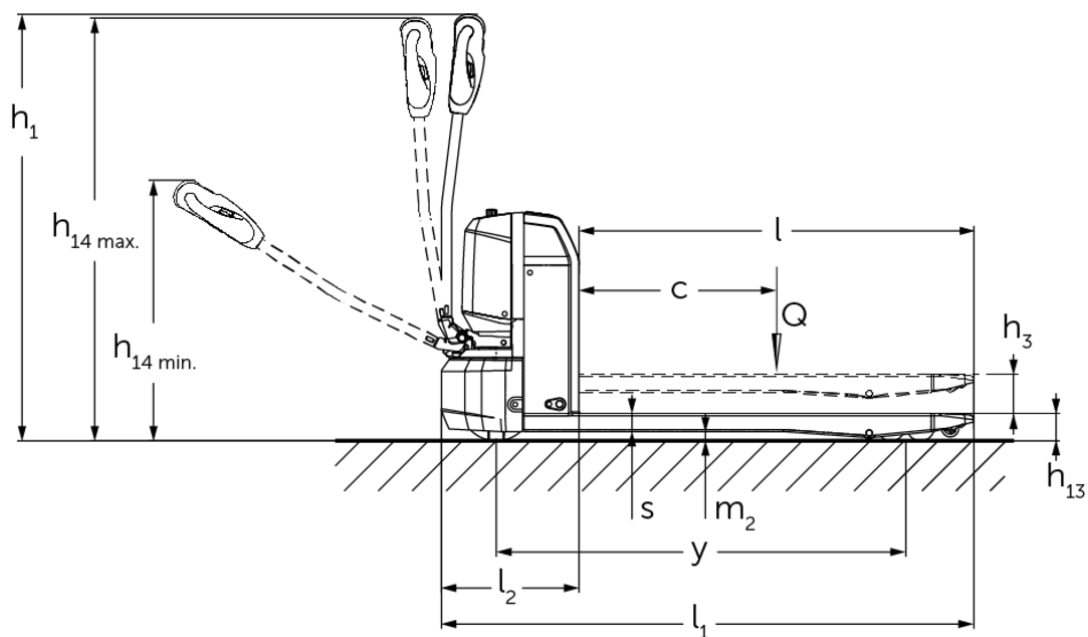

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich														
	1.2	Označení typu od výrobce		AME 18 (530 × 800, V-BV)	AME 18 (530 × 1 000, V-BV)	AME 18 (530 × 1 150, V-BV)	AME 18 (530×1150, V-BV, LG)	AME 18 (530 × 1 150, V-GV)	AME 18 (670 × 1 000, V-BV)	AME 18 (670 × 1 150, V-BV)	AME 18 (670 × 1 150, V-GV)							
	1.3	Pohon		elektrický														
	1.4	Ovládání		ručně vedený														
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1800														
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600														
	1.8	Odstup břemene	x mm	602	802	952		802	952									
	1.9	Rozvor kol	y mm	843	1043	1193		1043	1193									
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	145	153	158		161	166									
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298		606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298								
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30									
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Polyuretan (PU)														
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø210 x 70														
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)														
	3.4	Další kola		Ø62,5 x 45														
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)														
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	390				530										
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	370				510										

Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	5 / 5,5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	8 / 20
	5.10	Provozní brzda		elektromagnetický
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	1
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	0,8
	6.4	Napětí baterie/ jmenovitá kapacita	V / Ah	48 / 25
	6.5	Hmotnost baterie	kg	10,5
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0,16
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	70

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.2.1: Celková výška h15 = výška vozíku bez oje.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**