




Håndløftevogn med vægt

AMW 22/22p

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

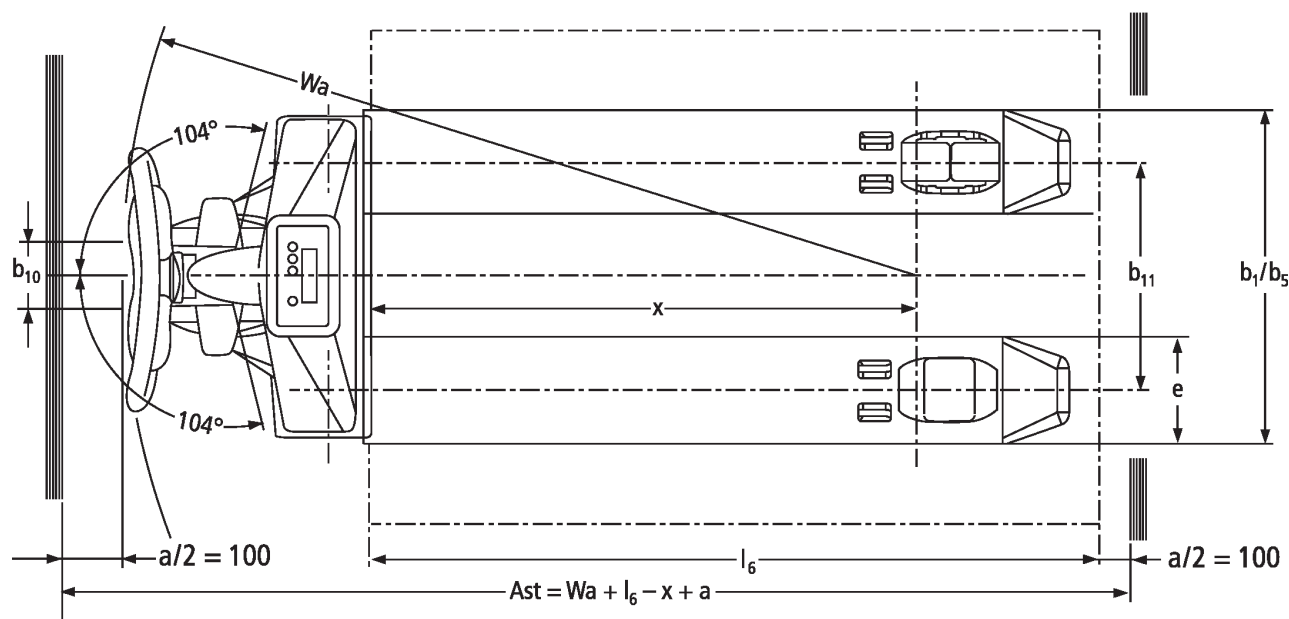

VDI bord

(AMW 22)

Kendtegn	1.1	Producent (kort navn)		Andre (OEM)			
	1.2	Producentens typebetegnelse		AMW 22, 540x1.150 C/GV	AMW 22, 540x1.150 C/BV	AMW 22, 540x1.150 V-GV	AMW 22, 540x1.150 V/BV
	1.3	Drev		manuel			
	1.4	Betjening		Manuel			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200			
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600			
	1.9	Akselafstand	y mm	1110			
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	99			
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	578 / 1721			
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	61 / 38			
Hjul/chassis	3.1	Dæk		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 170 x 50			
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 82 x 96			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/2			
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	109			
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	370			
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1234			
	4.15	Højde sænket	h13 mm	86			
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1546			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	396			
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	540			
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	24			
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1813			
	4.35	Venderadius	Wa mm	1303			
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,02			

Elmotor/elektronik	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	12 / 1,2
	- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.			

(AMW 22p)

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Producentens typebetegnelse		AMW 22p, 540x1.150 C/GV	AMW 22p, 540x1.150 C/BV	AMW 22p, 540x1.150 V-GV	AMW 22p, 540x1.150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V/BV
	1.3	Drev		manuel							
	1.4	Betjening		Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600							
	1.9	Akselafstand	y mm	1110							
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	102							
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	578 / 1721							
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	61 / 38							
Hjul/chassis	3.1	Dæk		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 170 x 50							
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 82 x 96							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/2							
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	109							
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	370							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1234							
	4.15	Højde sænket	h13 mm	86							
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1546							
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	396							
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	540							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	24							

	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1813	
	4.35	Venderadius	Wa mm	1303	
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,02	
Elmotor/elektronik	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.					

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**