




Elektrisk skydemasttruck

ETV 414i-425i

Løftehøjde: 5000-14000 mm / Lasteevne: 1400-2500 kg

ETV 414i-425i

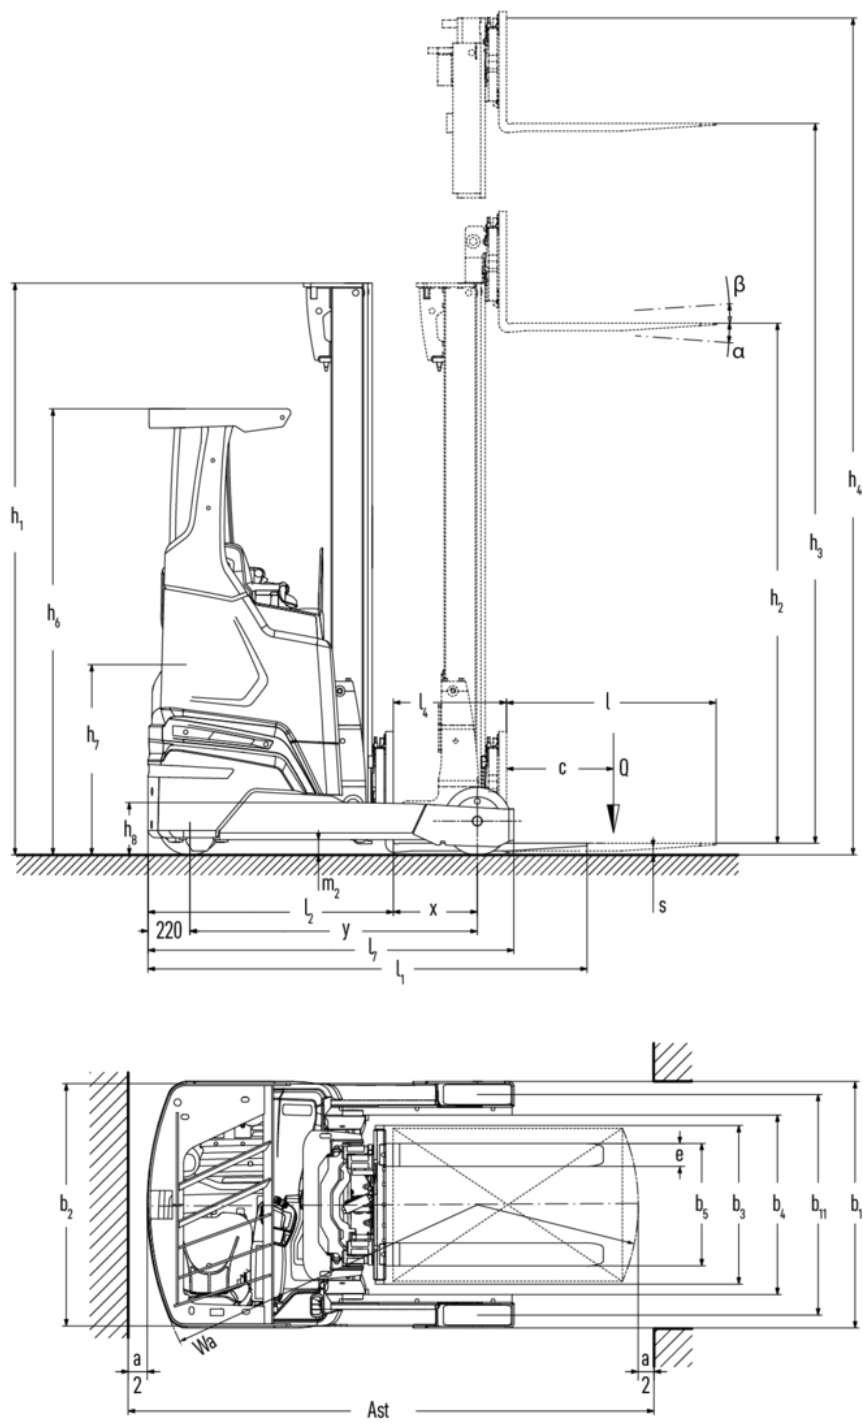

ETV 414i–425i

Skydemasttrucks, Skydemasttrucks	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	2 / 5 °
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm	2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	2 / 5 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm	2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	2 / 5 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm	2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	2 / 5 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm	2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	2 / 5 °
	7700 mm	3200 mm	2470 mm	8430 mm	2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	2 / 5 °
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm	2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	2 / 5 °
	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm	2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	2 / 5 °
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm	2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	2 / 5 °
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm	2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm	2 / 5 °
	9620 mm	3840 mm	3110 mm	10350 mm	2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm	2 / 5 °
	9950 mm	3950 mm	3220 mm	10680 mm	2 / 5 °
	10220 mm	4100 mm	3370 mm	10950 mm	2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4200 mm	3470 mm	11250 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4260 mm	3530 mm	11430 mm	2 / 5 °
	10880 mm	4320 mm	3590 mm	11610 mm	2 / 5 °

Gaffeltilt / Triple mast DZ-V / kold bukset

	10952 mm	4344 mm	3614 mm	11682 mm	2 / 5 °
	11120 mm	4400 mm	3670 mm	11850 mm	2 / 5 °
	11510 mm	4530 mm	3800 mm	12240 mm	2 / 5 °
	12020 mm	4700 mm	3970 mm	12750 mm	2 / 5 °
	12530 mm	4870 mm	4140 mm	13260 mm	2 / 5 °
	12830 mm	4970 mm	4240 mm	13560 mm	2 / 5 °
	13000 mm	5026 mm	4296 mm	13728 mm	2 / 5 °
	13505 mm	5425 mm	4695 mm	14235 mm	2 / 5 °
	14000 mm	5590 mm	4860 mm	14730 mm	2 / 5 °

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich			
	1.2	Producentens typebetegnelse			ETV 414i	ETV 4i		
	1.3	Drev			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Sidevendt sæde			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1400	1600	2000	2500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	304	354	401	556
	1.8.1	Lastafstand, masten fremskudt		mm	205		230	
	1.9	Akselafstand	y	mm	1400	1450	1508	1663
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)			
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 343 x 114			Ø 343 x 140
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 285 x 100		Ø 355 x 106	Ø 355 x 135
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x/2			
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	1148		1155	1184
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/β	°	2 / 5			
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	2200		2700	
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	1546		1970	
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	5000		6200	
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	5654		6930	
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6	mm	2340			
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	1217			
	4.10	Hjularmenes højde	h8	mm	282		283	284
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2466		2477	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1316		1327	
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	1290			1348
	4.21.2	Samlet bredde	b2	mm	1290			
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	40 x 120 x 1150		50 x 140 x 1150	
	4.24	Gaffelslædebredde	b3	mm	830			
	4.25.1	Gaffelbredde udvendig (min./max.)	b5	mm	335 / 730		356 / 750	
	4.26	Bredde mellem støttejulene/læsseflade	b4	mm	940			
	4.28	Fremskydning		mm	506	556	629	784
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	80			
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2739	2752	2776	2829
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2801	2806	2822	2841
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1620	1670	1728	1883
	4.37	Længde over hjularmene	L7	mm	1780	1830	1920	2075
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	14 / 14			
	5.2	Løftehastighed med/uden last		- / m/s	- / 1,5			
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	1,2 / 1,2			
	5.7	Stigeevne med/uden last		%	9 / 13	8 / 12	7 / 11	
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	10 / 15			
	5.9	Accelerationstid med/uden last		s	4,6 / 4,3		5,3 / 4,7	5,4 / 4,7
	5.10	Driftsbremse			elektrisk			

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	9,5	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	31	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Jungheinrich li-ion	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V	51,2	
	6.5	Batterivægt	kg	200	300
Andet	8.1	Type kørekontrol		Vekselstrøm	
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	150	
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	20	

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**