




Mobil robot

EAC 212a

Løftehøjde: 250-1200 mm / Lasteevne: 1200 kg

EAC 212a

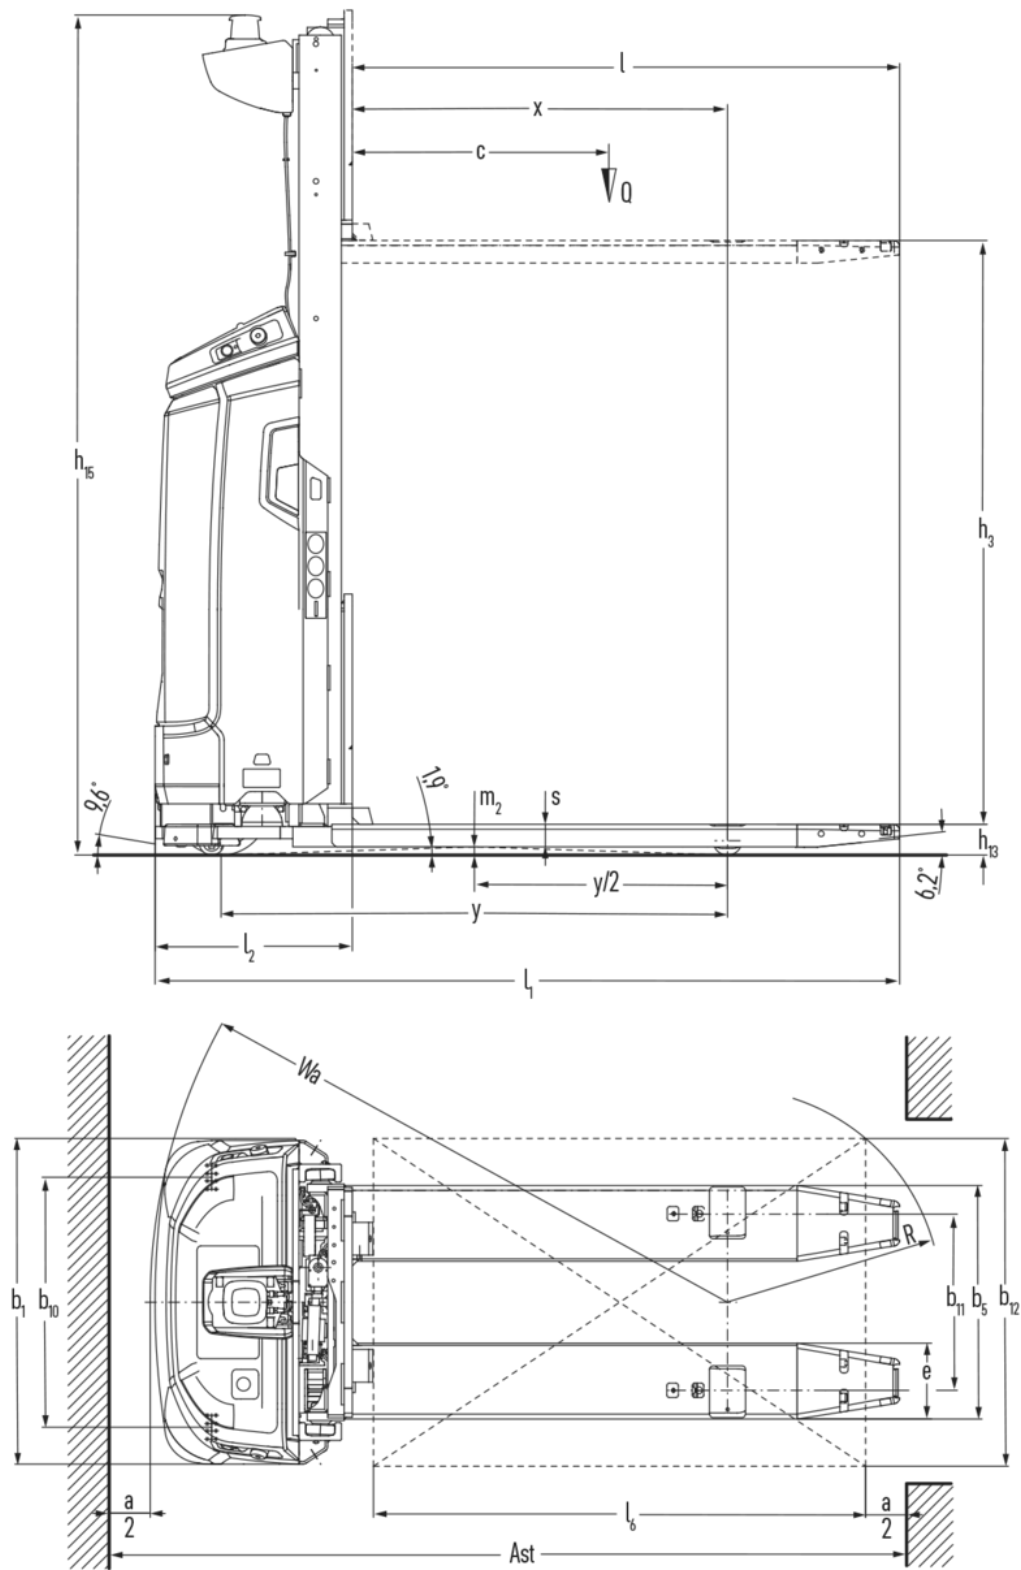

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EAC 212a
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Automatik
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	650
	1.8	Lastafstand	x mm	915
	1.9	Akselafstand	y mm	1235
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	696
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	537 / 159
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		ø230x65
	3.3	Dækstørrelse, bag		ø70x75
	3.4	Reservehjul		ø60x35
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	610
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	430
Basismål	4.2.1	Samlet højde	h15 mm	2050
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	1425
	4.15	Højde sænket	h13 mm	75
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1816
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	481
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	795
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	55 x 185 x 1335
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	570
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	20
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	6 / 6
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	0 / 0
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Batterivægt	kg	55

Andet	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	55
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**