




Mobil robot, til bruk på gulvnivå

EAE 212a

Løftehøyde: 250 mm / Løftekapasitet: 1200 kg

EAE 212a

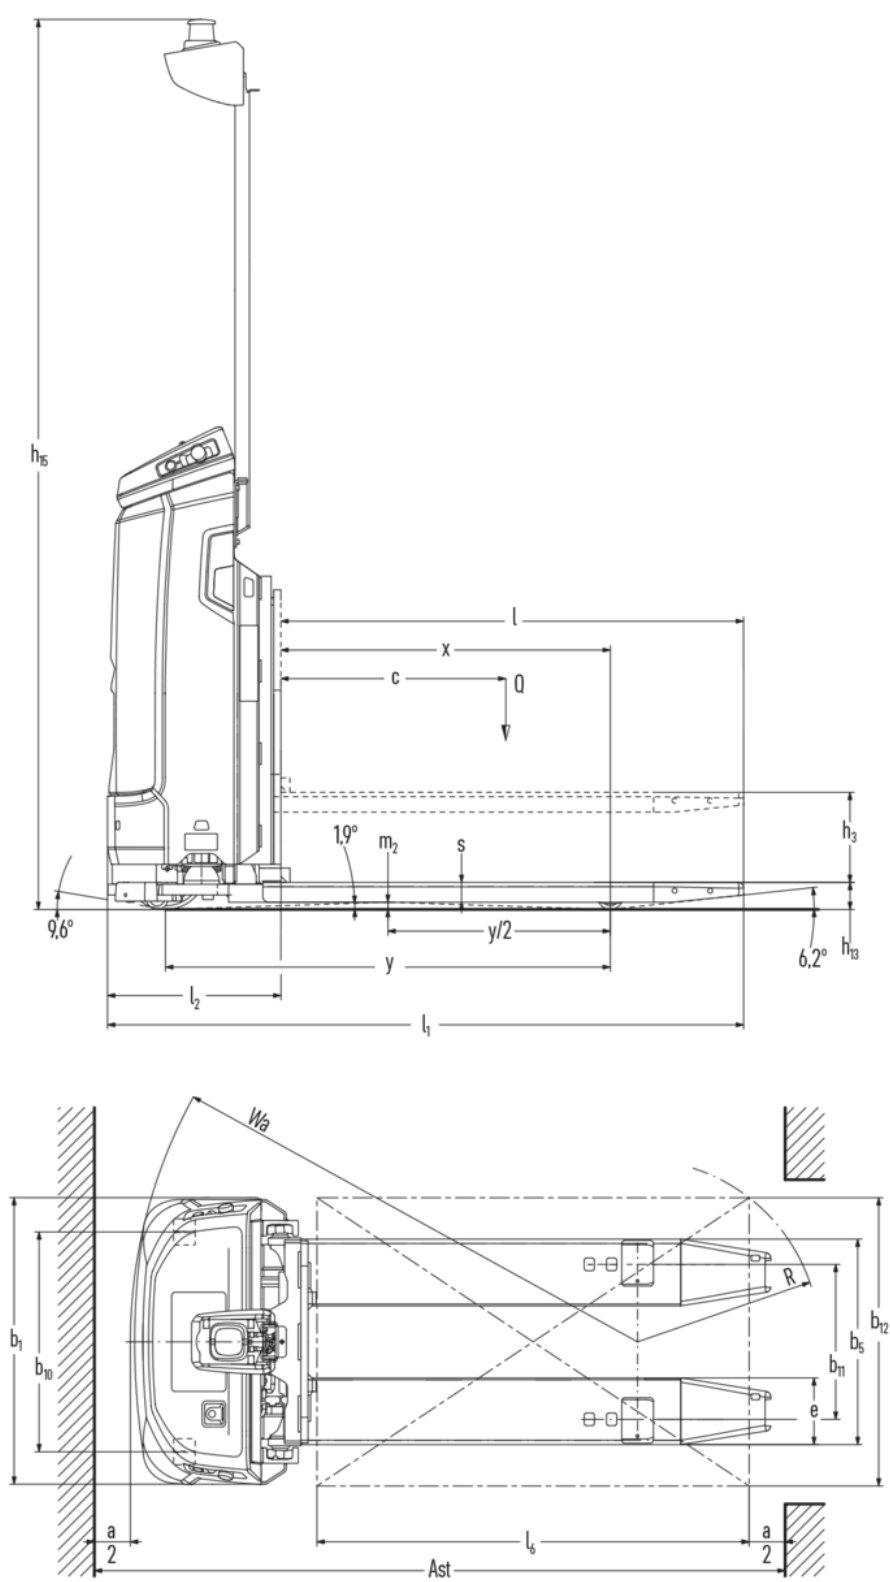

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EAE 2a
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Automatisk
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1200
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	625
	1.8	Lastavstand	x mm	915
	1.9	Hjulavstand	y mm	1235
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	650
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	800 / 1050
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	503 / 147
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		ø230x65
	3.3	Hjuldimensjon bak		ø70x75
	3.4	Tilleggshjul		ø60x35
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	610
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	430
Grunnleggende mål	4.2.1	Totalhøyde	h15 mm	2470
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	250
	4.15	Høyde senket	h13 mm	75
	4.19	Totallengde	l1 mm	1766
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	481
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	795
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	570
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	20
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	6 / 6
	5.2	Løfthastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	0 / 0
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Batteriets vekt	kg	55

Andre	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	54
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

- VDI-nr. 1.6 – nr. 2.2 – nr. 2.3 – nr. 4.19 – nr. 4.22: Verdier for standardtruck med 25 mm lastoverheng
- VDI-nr. 4.2.1 total høyde: Med bøyle for tilleggsutstyr 1891 mm (felt inn) / 2470 mm (felt ut)
- VDI-nr. 5.2 løftehastighet uten last: 0,17 – med en nominell last på 1200 kg
- VDI-nr. 5.3: Senkehastighet uten last: 0,07 – med en nominell last på 1200 kg