




Schaarhefwagen



AMX 10/10e

Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

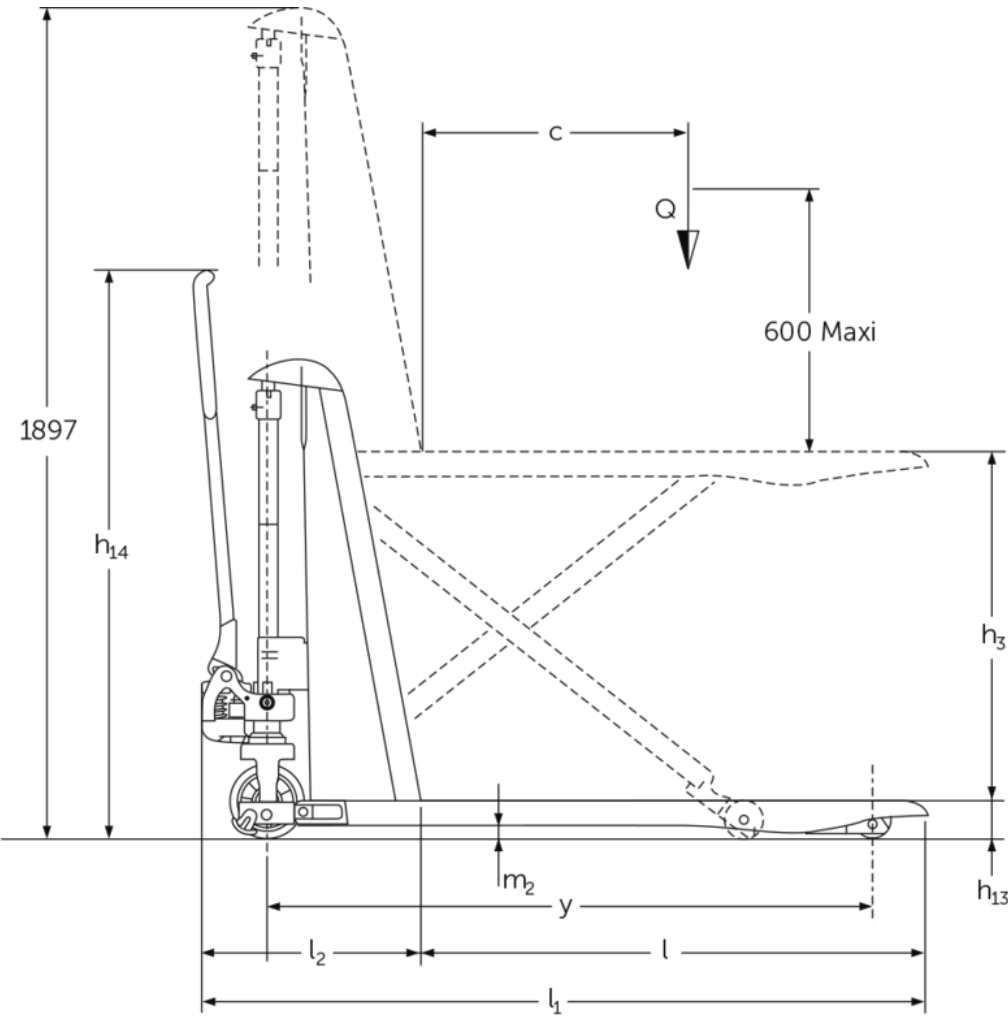

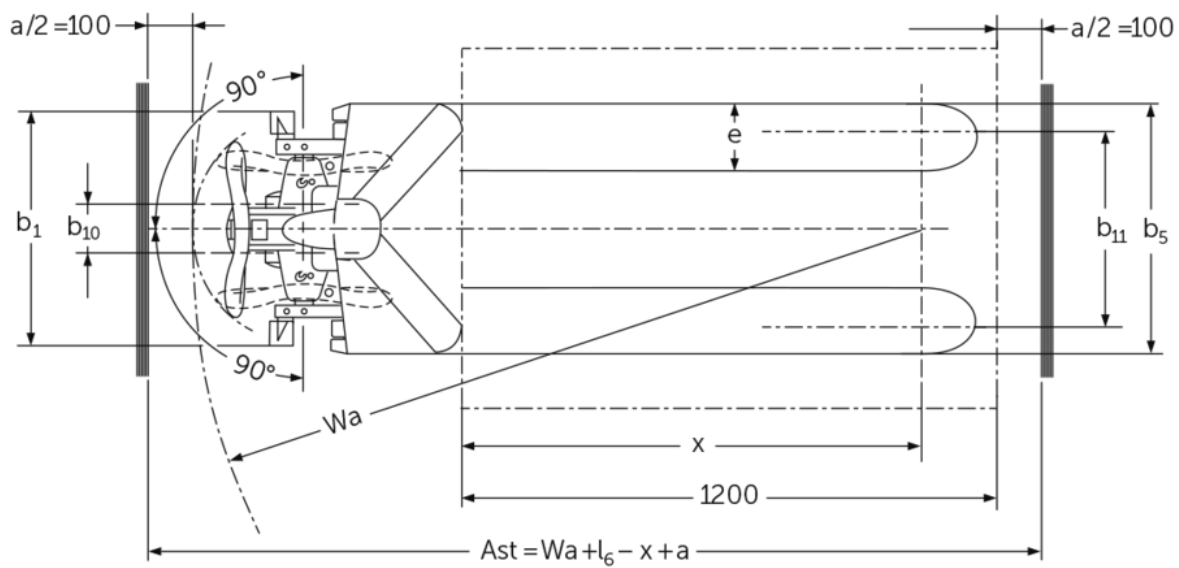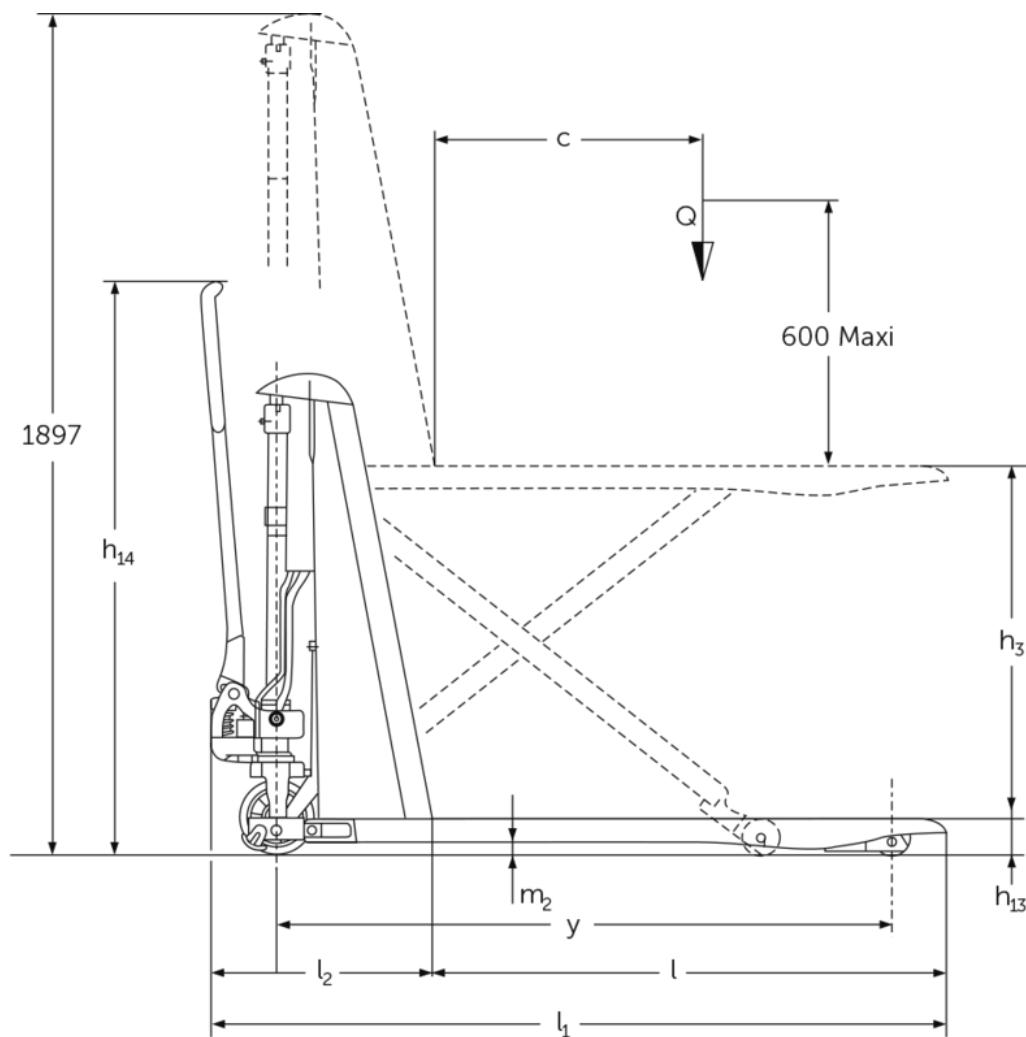

VDI-tabel

(AMX 10)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)					
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AMX 10					
	1.3	Aandrijving		Handmatig					
	1.4	Bediening		Handmatig					
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1000					
	1.6	Lastwaartepuntafstand	c mm	600					
	1.9	Wielbasis	y mm	1383					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	157					
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	406 / 751					
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	101 / 56					
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170 x 50					
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82 x 62					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2					
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	440					
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	714					
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4 mm	1897					
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1299					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	86					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1650					
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	500					
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	560			680		
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150					
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560			680		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30					
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2005					
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1635					
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,11 / 0,04					

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

(AMX 10e)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)					
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AMX 10e					
	1.3	Aandrijving		Elektrisch					
	1.4	Bediening		Handmatig					
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1000					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600					
	1.9	Wielbasis	y mm	1383					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	195					
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	443 / 752					
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	136 / 59					
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170 x 50					
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82 x 62					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2					
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	440					
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	714					
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4 mm	1897					
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1299					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	86					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1650					
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	500					
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	560			680		
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150					
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	560			680		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30					
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2005					
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1635					
	Prestaties	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,03 / 0,05				
5.3		Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,13 / 0,05					

E-motor/elektronica	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	0,5
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 70
	6.5	Accugewicht	kg	24
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**