





Elektrische palletwagen


ERE 120i/125i

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-2500 kg



ERE 120i/125i

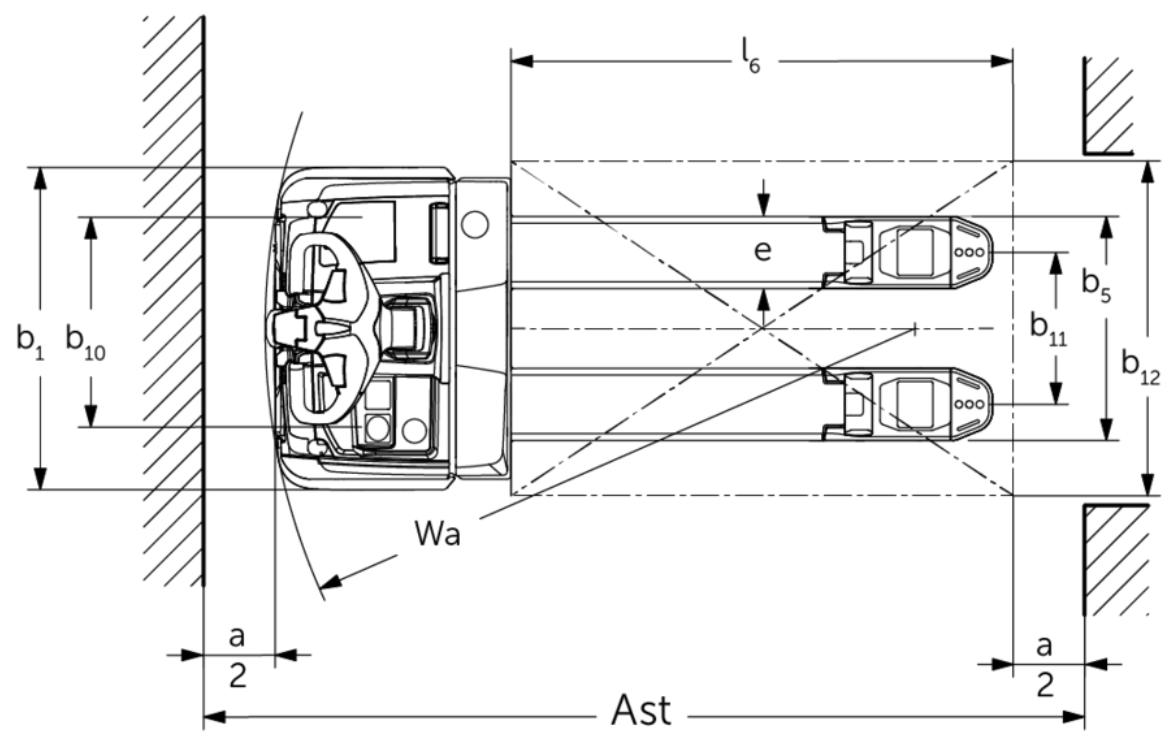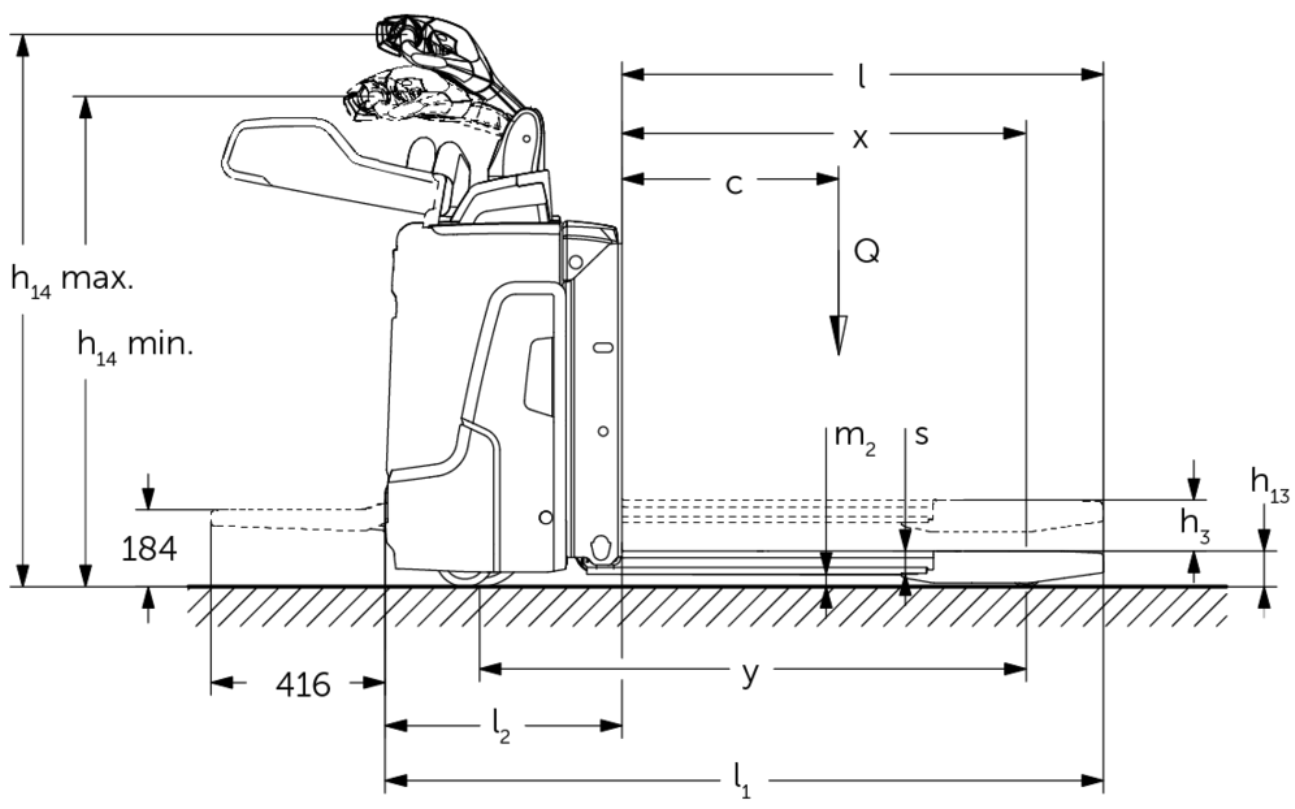

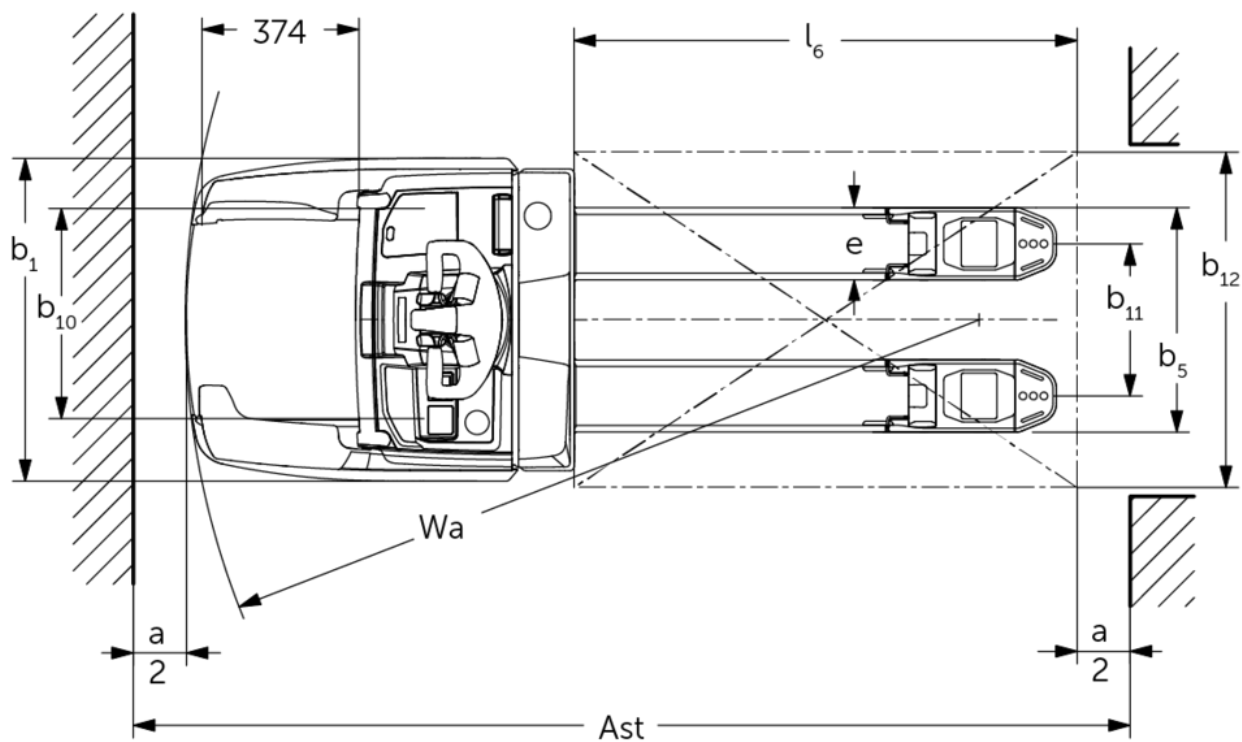



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich		
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		ERE 120i 6 km/u	ERE 120i	ERE 125i
	1.3	Aandrijving		Elektrisch		
	1.4	Bediening		Dissel		
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000		2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	897		
	1.9	Wielbasis	y mm	1237		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	513	543	560
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	1627 / 874	1621 / 929	1909 / 1155
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	112 / 401	132 / 411	137 / 423
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85		
	3.4	Extra wielen		Ø 140 x 57		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x +2/2 oder 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	363		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	512		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1137 / 1419		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85		
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1716		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	566		
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	770		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	535		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30		
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm	2298		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2191		
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1489		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	6 / 6	8 / 9	9 / 9
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,04 / 0,05		0,06 / 0,08
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,06 / 0,05		0,07 / 0,05
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	8 / 16		
	5.10	Rem		generatorisch		

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,2	2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 100	
	6.5	Accugewicht	kg	35	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,41	0,36
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,19
	6.7	Omslag	t/h	108	136
Overig	8.1	Type rijregeling		AC	
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	61	65
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.					

De waarden in de tabel gelden voor klapbaar stapplatform (opgeklapt), accuimte XS, vorklengte 1.150 mm, wielarmheffing geheven.

- VDI-nr. 1.8: lastdeel gedaald: $x + 67$ mm.
 - VDI-nr. 1.9: lastdeel gedaald: $y + 67$ mm. Bij accuimte S: $y + 50$ mm.
 - VDI-nr. 4.19: bij accuimte S: $l1 + 50$ mm; bij klapbaar platform neergeklapt: $l1 + 416$ mm; compact, vast platform: $l1 + 358$ mm; verlengd, vast platform: $l1 + 472$ mm.
 - VDI-nr. 4.20: bij accuimte S: $l2 + 50$ mm; bij klapbaar platform neergeklapt: $l2 + 416$ mm; compact, vast platform: $l2 + 358$ mm; verlengd, vast platform: $l2 + 472$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: lastdeel gedaald: gangpadbreedte + 60 mm; bij klapbaar platform neergeklapt: gangpadbreedte + 416 mm; compact, vast platform: gangpadbreedte + 365 mm; verlengd, vast platform: gangpadbreedte + 479 mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: lastdeel gedaald: gangpadbreedte + 30 mm; bij klapbaar platform neergeklapt: gangpadbreedte + 416 mm; compact, vast platform: gangpadbreedte + 365 mm; verlengd, vast platform: gangpadbreedte + 479 mm.
 - VDI-nr. 4.35: lastdeel gedaald: $Wa + 67$ mm.
- Bij accuimte S: $Wa + 50$ mm; bij klapbaar platform neergeklapt: $Wa + 416$ mm; compact, vast platform: $Wa + 365$ mm; verlengd, vast platform: $Wa + 479$ mm.
- VDI-nr. 6.2: hefmotor, vermogen bij S3 = 5%.
 - VDI-nr. 6.6: energieverbruik volgens EN 16796 bij mechanische besturing; bij elektrische besturing = 0,43 kWh/u.
 - VDI-nr. 6.7: omslagprestaties volgens VDI 2198 bij mechanische besturing; bij elektrische besturing = 144 t/u.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**