






Elektrische palletwagen

AME 15

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg

AME 15

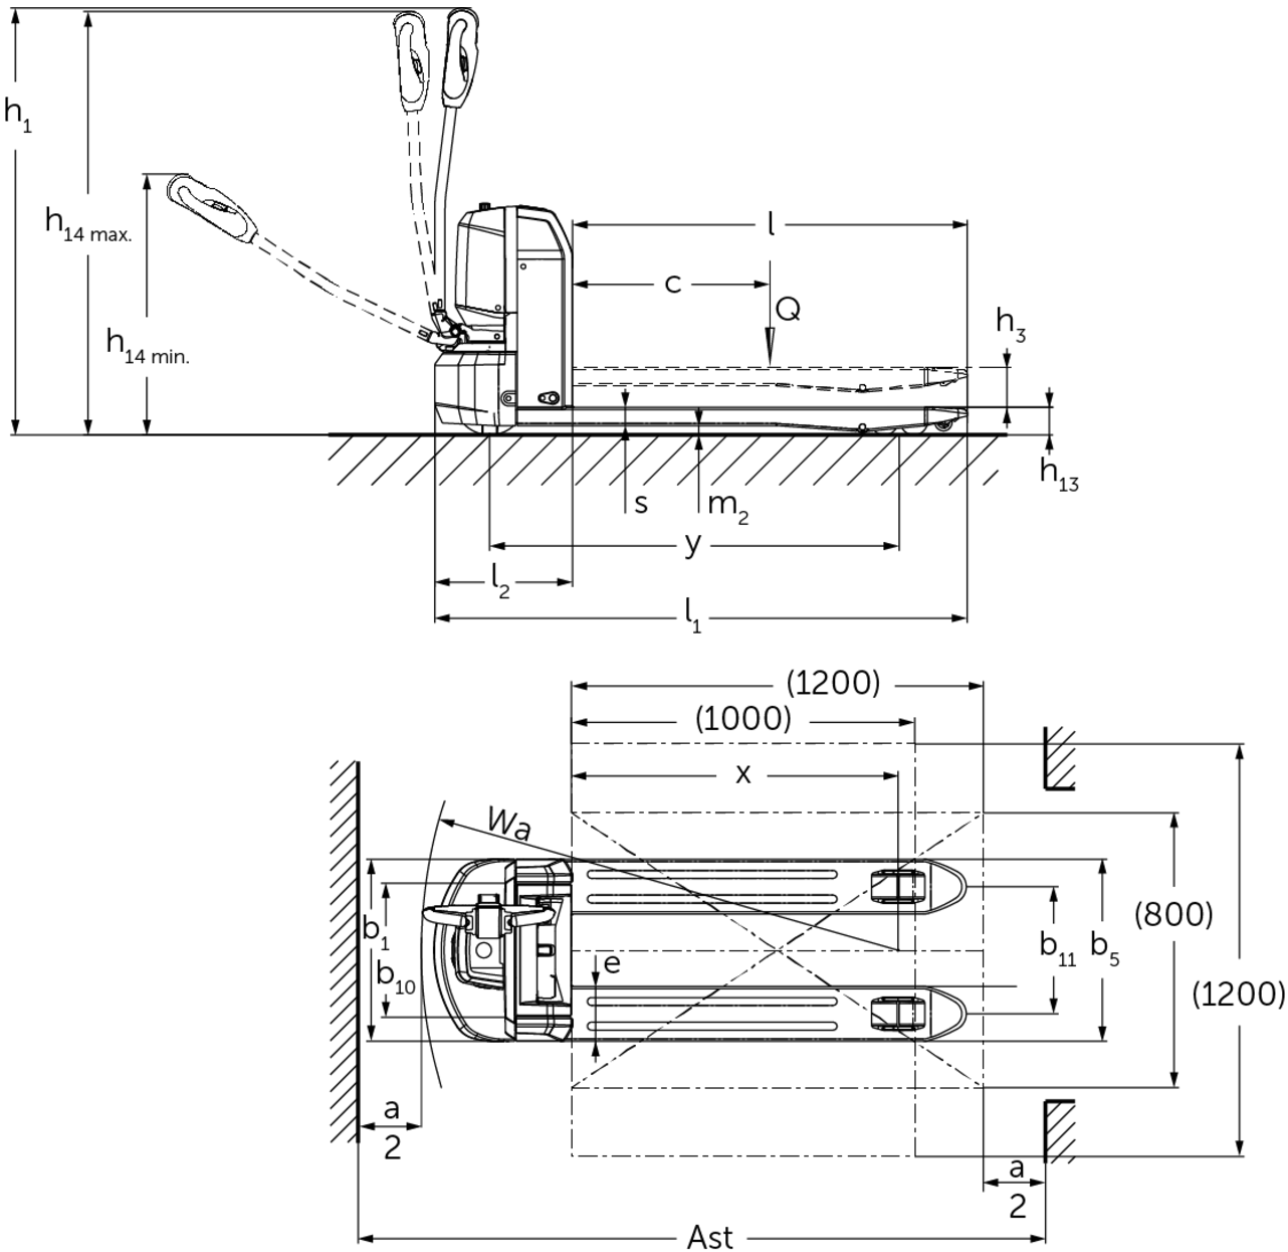

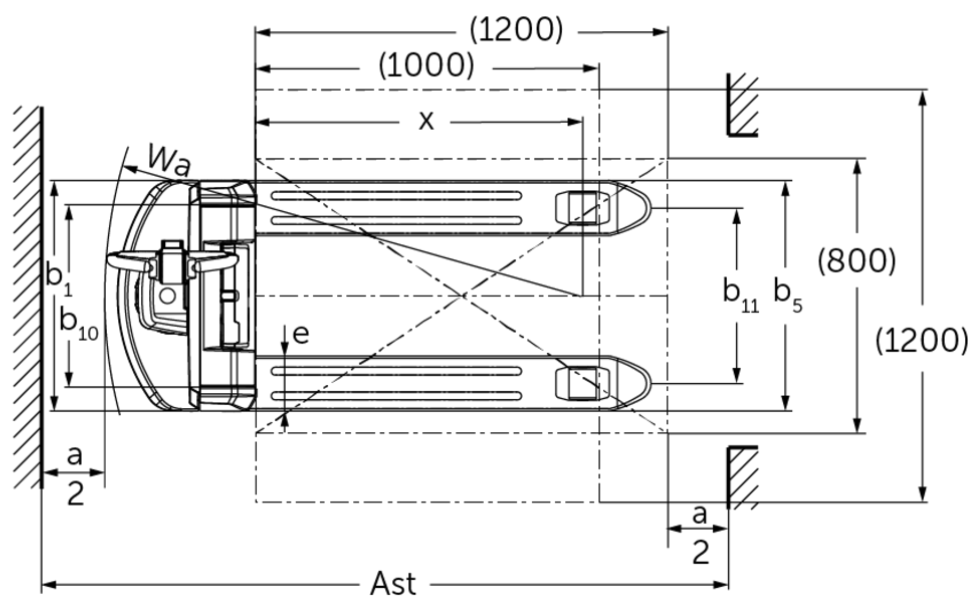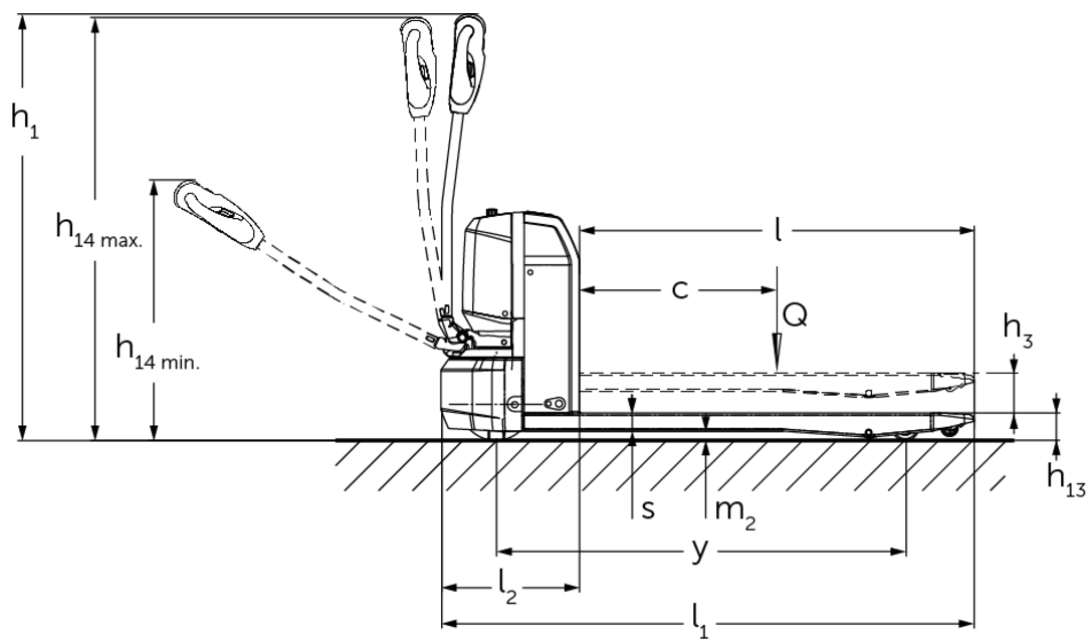

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	0,8
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 15
	6.5	Accugewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,15
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.2.1: totale hoogte h15 = hoogte van de truck zonder dissel.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**