





Elektrische stapelaar met wielarmheffing

ERC 110zi/112zi

Hefhoogte: 2300-4700 mm / Draagvermogen: 1000-1200 kg

ERC 110zi/112zi

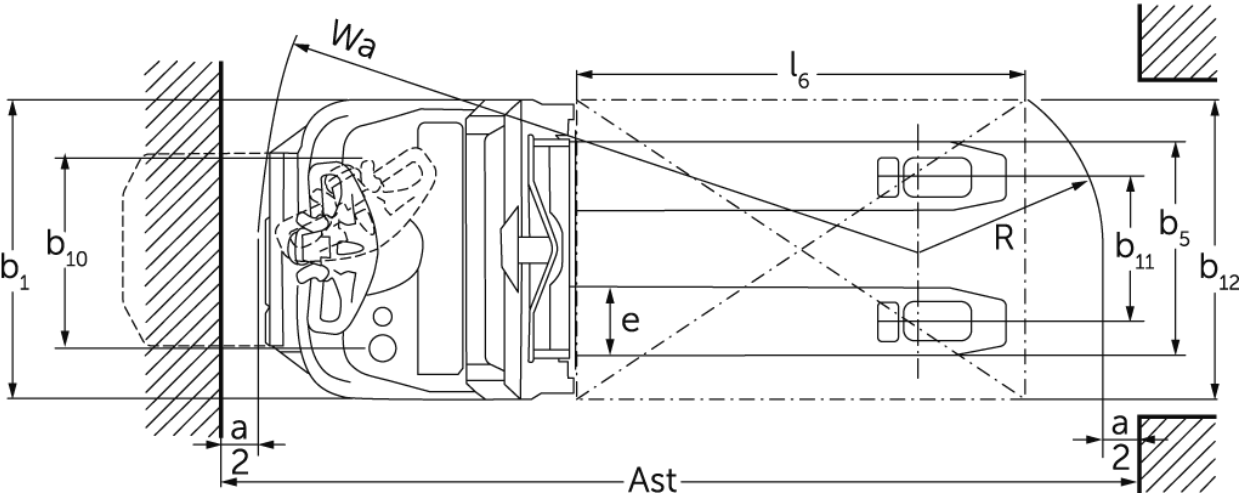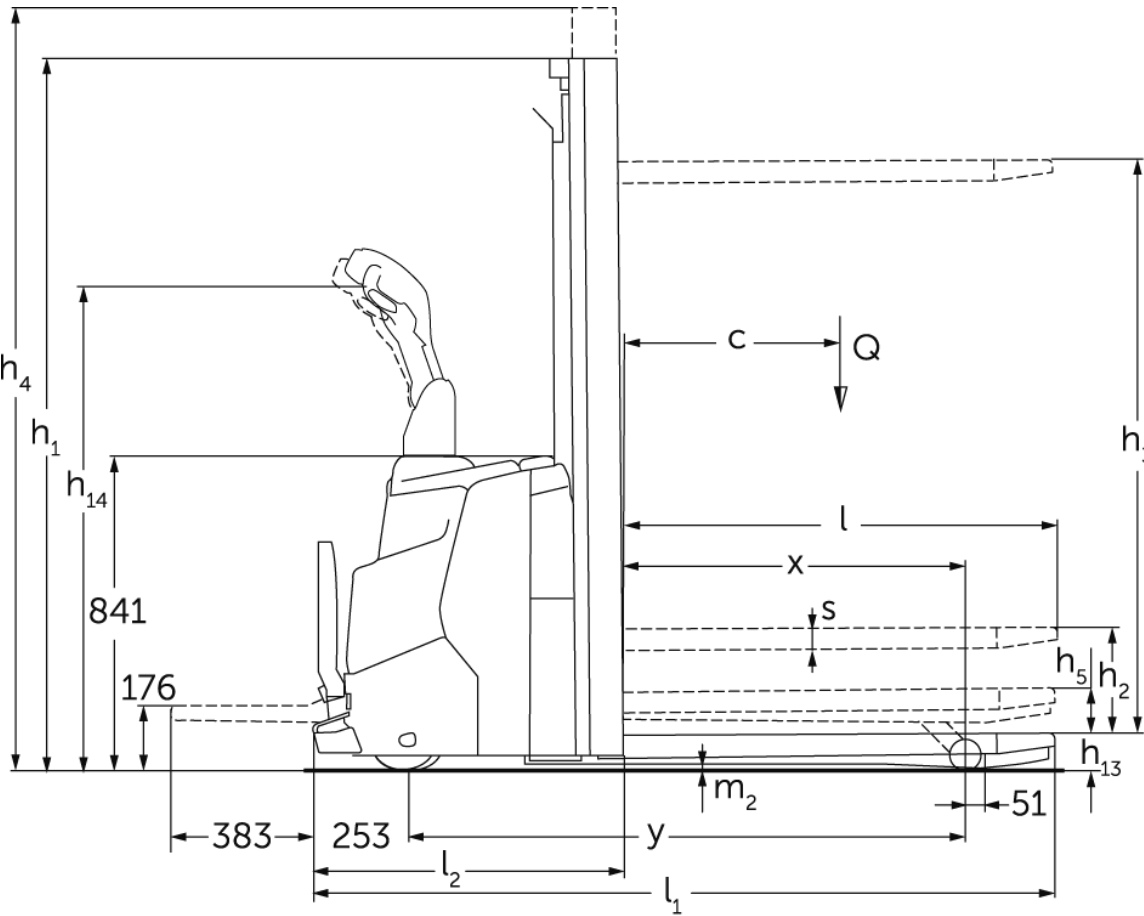

ERC 110zi/112zi

ERC 110zi, ERC 112zi		Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)
Drievoudige mast DZ		4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
		4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
Tweevoudige mast ZT		2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
		2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
		2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
		2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
		3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
		3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
		3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
Tweevoudige mast ZZ		2300 mm	1600 mm	1125 mm	2775 mm
		2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
		2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
		3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
		3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
		3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
ERC 112zi		Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)
Drievoudige mast DZ		4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm
Tweevoudige mast ZT		4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
		4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich	
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ERC 110zi	ERC 112zi
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Meeloop	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000	1200
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / belasting op Masthub	Q	kg	1000	1200
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / belasting bij Radarmhub	Q	kg	1400	1600
	1.6	Lastwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	965	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1544	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	915	925
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	895 / 1020	945 / 1180
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	665 / 250	675 / 250
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Extra wielen			Ø 140 x 54	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x + 1/2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	507	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	385	
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	1950	
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	100	
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2900	
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	3375	
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	122	
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	176	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1037 / 1293	
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1982	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	832	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	18	
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2198	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2248	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1813	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,15 / 0,24	0,16 / 0,29
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,34 / 0,34	0,41 / 0,37
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	5 / 10	
	5.10	Rem			generatorisch	

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 105
	6.5	Accugewicht	kg	45
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,83
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,45
	6.7	Omslag	t/h	45
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	1,18
Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	64,6
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De waarden in de tabel gelden voor accuimte S, hefmast ZT2900, accu 105 Ah.

- VDI-nr. 1.8: bij DZ-mast: x - 40 mm. Wielarmen geheven: - 51 mm.
- VDI-nr. 4.19: bij DZ-mast: l1 + 40 mm. Platform onder: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.20: bij DZ-mast: l2 + 40 mm. Platform onder: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: diagonaal volgens VDI: gangpadbreedte + 370 mm; bij DZ-mast: gangpadbreedte + 40 mm. Platform onder: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: diagonaal volgens VDI: gangpadbreedte + 206 mm; bij DZ-mast: gangpadbreedte + 40 mm. Platform onder: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.35: Platform onder: + 367 mm. Wielarmen geheven: - 51 mm.
- VDI-nr. 5.8: de waarden in de tabel verwijzen naar de nominale last (1.5). Bij maximale belasting in de wielarmheffing (1.5.2): max. helling met last = 3,5%.
- VDI-nr. 6.2: ERC 110zi: S3 5%; ERC 112zi: S3 10%.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**