





## Elektrische stapelaar

**ERC 214i–216i**

Hefhoogte: 2400-6000 mm / Draagvermogen: 1400-1600 kg



ERC 214i-216i

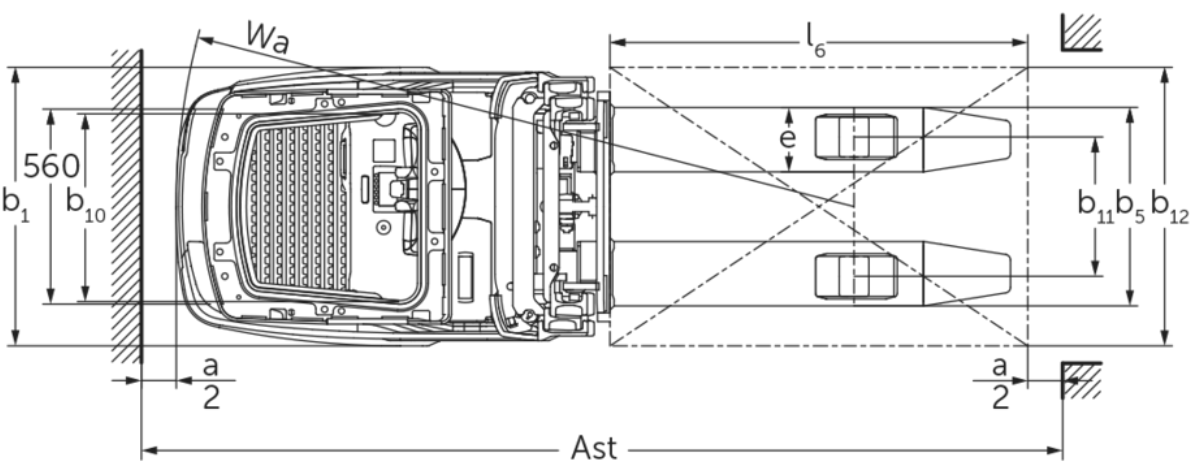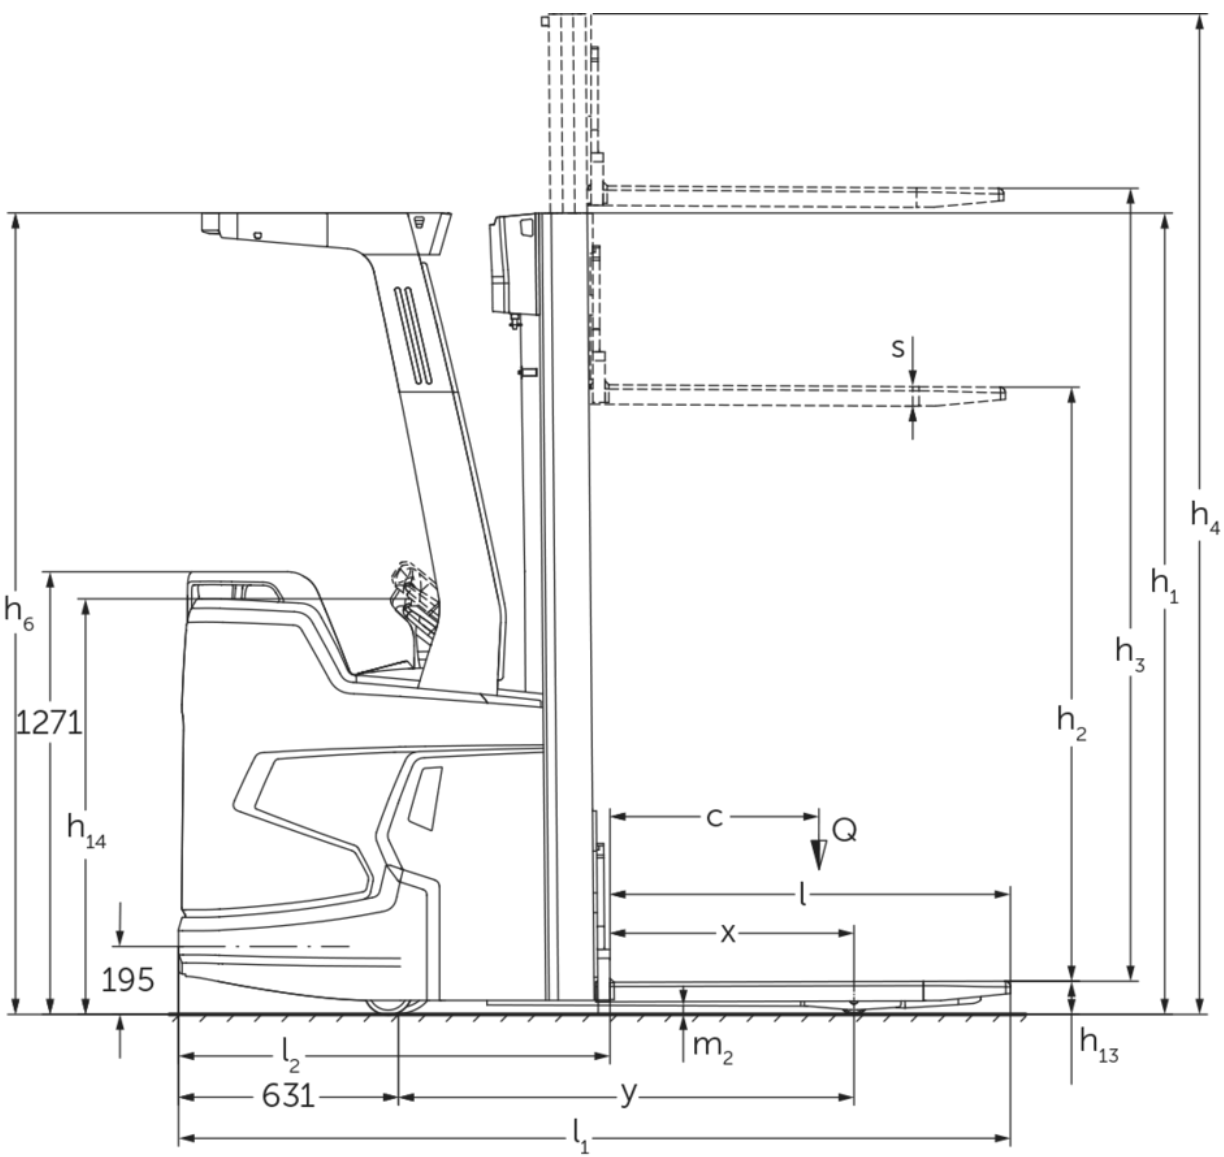

## ERC 214i–216i

| ERC 214i            | Heffing (h3) | Ingeschoven masthoogte (h1) | Vrije heffing (h2) | Uitgeschoven masthoogte (h4) |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Drievoudige mast DZ | 4090 mm      | 1880 mm                     | 1348 mm            | 4622 mm                      |
|                     | 4300 mm      | 1950 mm                     | 1418 mm            | 4832 mm                      |
|                     | 4690 mm      | 2080 mm                     | 1548 mm            | 5222 mm                      |
|                     | 5350 mm      | 2300 mm                     | 1768 mm            | 5882 mm                      |
| Tweevoudige mast ZT | 2500 mm      | 1800 mm                     | 100 mm             | 3025 mm                      |
|                     | 2760 mm      | 1930 mm                     | 100 mm             | 3285 mm                      |
|                     | 2900 mm      | 2000 mm                     | 100 mm             | 3425 mm                      |
|                     | 3160 mm      | 2130 mm                     | 100 mm             | 3685 mm                      |
|                     | 3600 mm      | 2350 mm                     | 100 mm             | 4125 mm                      |
|                     | 4100 mm      | 2600 mm                     | 100 mm             | 4625 mm                      |
|                     | 4300 mm      | 2700 mm                     | 100 mm             | 4825 mm                      |
| ERC 214i, ERC 216i  | Heffing (h3) | Ingeschoven masthoogte (h1) | Vrije heffing (h2) | Uitgeschoven masthoogte (h4) |
| Drievoudige mast DZ | 6000 mm      | 2550 mm                     | 1968 mm            | 6582 mm                      |
| ERC 216i            | Heffing (h3) | Ingeschoven masthoogte (h1) | Vrije heffing (h2) | Uitgeschoven masthoogte (h4) |
| Drievoudige mast DZ | 3990 mm      | 1880 mm                     | 1298 mm            | 4572 mm                      |
|                     | 4200 mm      | 1950 mm                     | 1368 mm            | 4782 mm                      |
|                     | 4590 mm      | 2080 mm                     | 1498 mm            | 5172 mm                      |
|                     | 5250 mm      | 2300 mm                     | 1718 mm            | 5832 mm                      |
| Tweevoudige mast ZT | 2400 mm      | 1800 mm                     | 100 mm             | 2975 mm                      |
|                     | 2660 mm      | 1930 mm                     | 100 mm             | 3235 mm                      |
|                     | 2800 mm      | 2000 mm                     | 100 mm             | 3375 mm                      |
|                     | 3060 mm      | 2130 mm                     | 100 mm             | 3635 mm                      |
|                     | 3500 mm      | 2350 mm                     | 100 mm             | 4075 mm                      |
|                     | 4000 mm      | 2600 mm                     | 100 mm             | 4575 mm                      |
|                     | 4200 mm      | 2700 mm                     | 100 mm             | 4775 mm                      |

## VDI-tabel

|                |        |                                                         |       |      |                     |             |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|-------------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte naam)                                  |       |      | Jungheinrich        |             |
|                | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                                |       |      | ERC 214i            | ERC 216i    |
|                | 1.3    | Aandrijving                                             |       |      | Elektrisch          |             |
|                | 1.4    | Bediening                                               |       |      | Bestuurdersplatform |             |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                                      | Q     | kg   | 1400                | 1600        |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                                  | c     | mm   | 600                 |             |
|                | 1.8    | Lastafstand                                             | x     | mm   | 701                 |             |
|                | 1.9    | Wielbasis                                               | y     | mm   | 1308                |             |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                              |       | kg   | 1470                | 1480        |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                             |       | kg   | 1195 / 1675         | 1210 / 1870 |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                             |       | kg   | 1085 / 385          | 1090 / 390  |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                                  |       |      | Polyurethaan (PU)   |             |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                                        |       |      | Ø 230x77            | Ø 230 x 77  |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                                      |       |      | Ø 85 x 75           |             |
|                | 3.4    | Extra wielen                                            |       |      | Ø 140 x 57          |             |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)            |       |      | 1x + 1 / 4          |             |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                                      | b10   | mm   | 535                 |             |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                                    | b11   | mm   | 400                 |             |
| Afmetingen     | 4.2    | Ingeschoven masthoogte (h1)                             | h1    | mm   | 2300                |             |
|                | 4.3    | Vrije heffing (h2)                                      | h2    | mm   | 1768                | 1718        |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                            | h3    | mm   | 5350                | 5250        |
|                | 4.5    | Uitgeschoven masthoogte (h4)                            | h4    | mm   | 5882                | 5832        |
|                | 4.7    | Hoogte beschermend dak (cabine)                         | h6    | mm   | 2300                |             |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.             | h14   | mm   | 1185 / 1245         |             |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                                         | h13   | mm   | 90                  |             |
|                | 4.19   | Totale lengte                                           | l1    | mm   | 2389                |             |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                                | l2    | mm   | 1239                |             |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                                          | b1    | mm   | 800                 |             |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                                          | s/e/l | mm   | 56 x 185 x 1150     |             |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                                     | b5    | mm   | 570                 |             |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis                          | m2    | mm   | 26                  |             |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)                  | Ast   | mm   | 2596                |             |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)             | Ast   | mm   | 2646                |             |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                             | Wa    | mm   | 1947                |             |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met last/onbelast (Efficiency   drivePLUS)  |       | km/u | 7 / 7   9 / 12      |             |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met last/onbelast                           |       | m/s  | 0,19 / 0,35         |             |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast                          |       | m/s  | 0,43 / 0,49         |             |
|                | 5.8    | Max. helling met last/onbelast (Efficiency   drivePLUS) |       | %    | - / -   8 / 16      |             |
|                |        |                                                         |       |      |                     |             |
|                | 5.10   | Rem                                                     |       |      | generatorisch       |             |

|                     |       |                                                         |        |                     |          |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|
| E-motor/elektronica | 6.1   | Rijmotor, vermogen S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)   | kW     | 3,2   3,2           |          |
|                     | 6.2   | Hefmotor, vermogen bij S3                               | kW     | 3                   |          |
|                     | 6.3   | Accu volgens DIN 43531/35/36                            |        | Jungheinrich Li-ion |          |
|                     | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen                          | V / Ah | 24 / 260            |          |
|                     | 6.5   | Accugewicht                                             | kg     | 98                  |          |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus (Efficiency   PLUS)   | kWh/u  | -   0,86            | -   0,96 |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS) | kg/h   | -   0,5             |          |
|                     | 6.7   | Omslag (Efficiency   PLUS)                              | t/h    | -   75              | -   83   |
|                     | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. omslag (Efficiency   PLUS)     | kWh/u  | -   2,07            | -   2,31 |
| Overig              | 8.1   | Type rijregeling                                        |        | AC                  |          |
|                     | 10.7  | Geluidsniveau volgens EN12053                           | dB (A) | 68                  |          |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De waarden in de tabel gelden voor 260 Ah lithium-ion accu, hefmast DZ 5350 / DZ 5250, met beschermdak, zonder bumper.

- VDI-nr. 1.8: bij ZT-hefmast:  $x + 32$  mm.
- VDI-nr. 4.19: bij ZT-hefmast:  $l_1 - 32$  mm.
- VDI-nr. 4.20: bij ZT-hefmast:  $l_2 - 32$  mm.
- VDI-nr. 4.34.1: diagonaal volgens VDI: gangpadbreedte + 225 mm; bij ZT-hefmast: gangpadbreedte - 32 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: diagonaal volgens VDI: gangpadbreedte + 146 mm; bij ZT-hefmast: gangpadbreedte - 32 mm.
- VDI-nr. 6.2: bij S3 = 11%.
- VDI-nr. 6.5: bij 130 Ah accu = 76 kg.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001  
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001  
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**