




Mobile robots laagheffende toepassingen

EAE 212a

Hefhoogte: 250 mm / Draagvermogen: 1200 kg

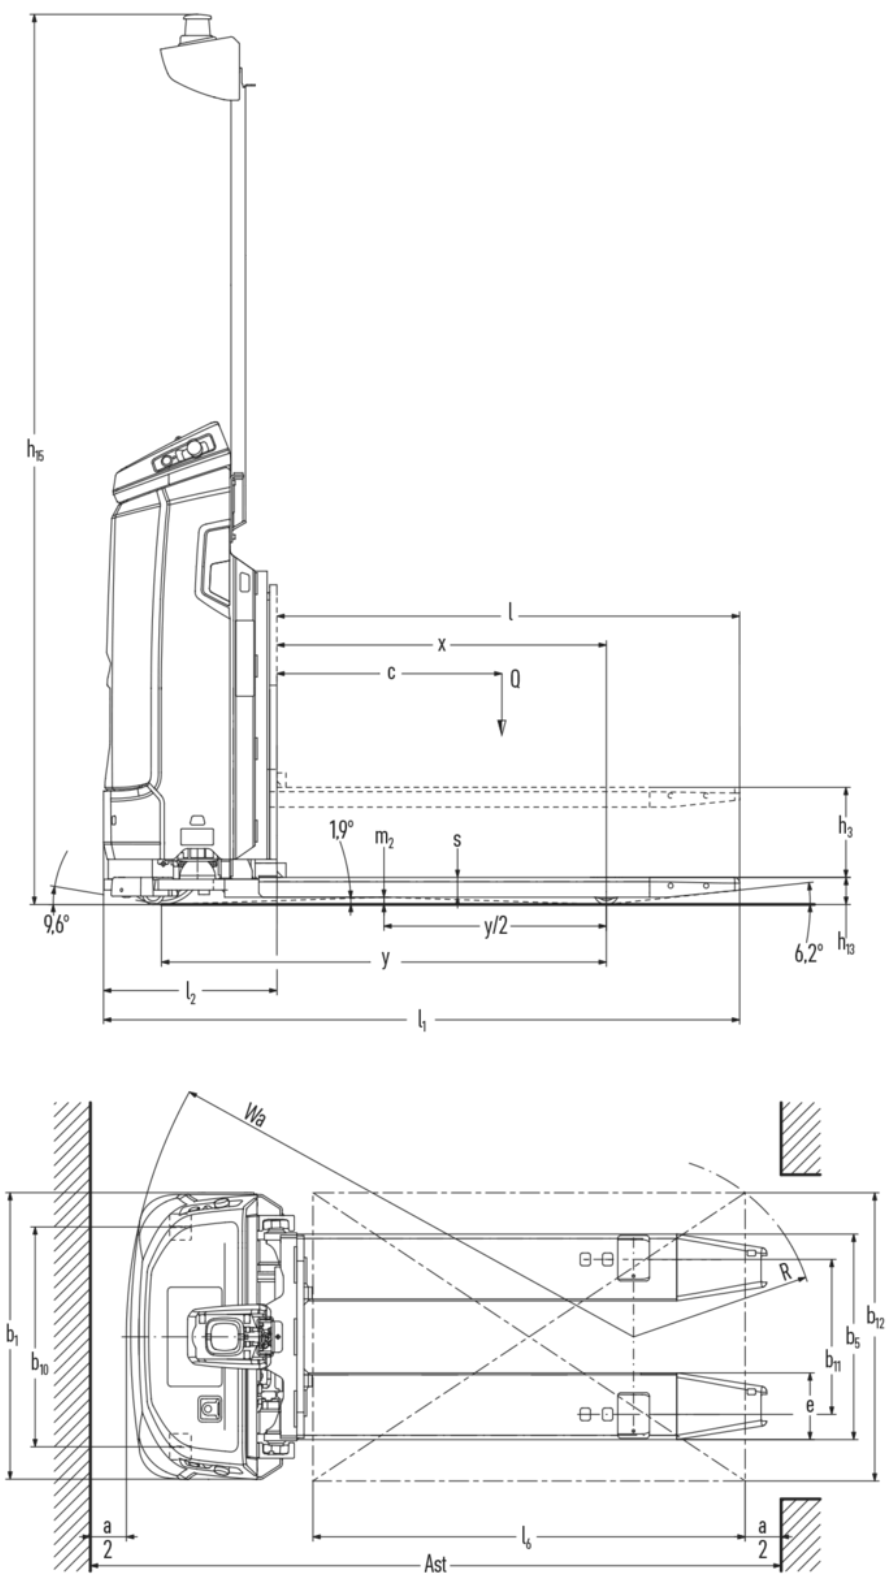

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EAE 212a
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Automatisch
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1200
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	625
	1.8	Lastafstand	x mm	915
	1.9	Wielbasis	y mm	1235
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	650
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	800 / 1050
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	503 / 147
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor		ø230x65
	3.3	Bandenmaat, achter		ø70x75
	3.4	Extra wielen		ø60x35
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	610
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	430
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h15 mm	2470
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	250
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	75
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1766
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	481
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	795
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	570
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	20
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	6 / 6
	5.2	Heffsnelheid met last/onbelast	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Nominale helling met last/onbelast	%	0 / 0
	5.10	Rem		generatorisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2
	6.2	Heffmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Accugewicht	kg	55

Overig	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	54
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De waarden in de tabel hebben betrekking op een truck met een lastoverhang van 25 mm.

- VDI-nr. 4.2.1: totale hoogte met ingeklapte optiebeugel: 1.891 mm; uitgeklapt: 2.470 mm.
- VDI-nr. 5.2: hefsnelheid met last gemeten bij een nominale last van 1,2 t.
- VDI-nr. 5.3: daalsnelheid met last gemeten bij een nominale last van 1,2 t.
- VDI-nr. 5.7: in handmatige bediening: nominale helling met last/onbelast: 3/3%.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**