




Mobile Robot lading trekken binnen

EZS 350a

Trekvermogen : 5000 kg

EZS 350a

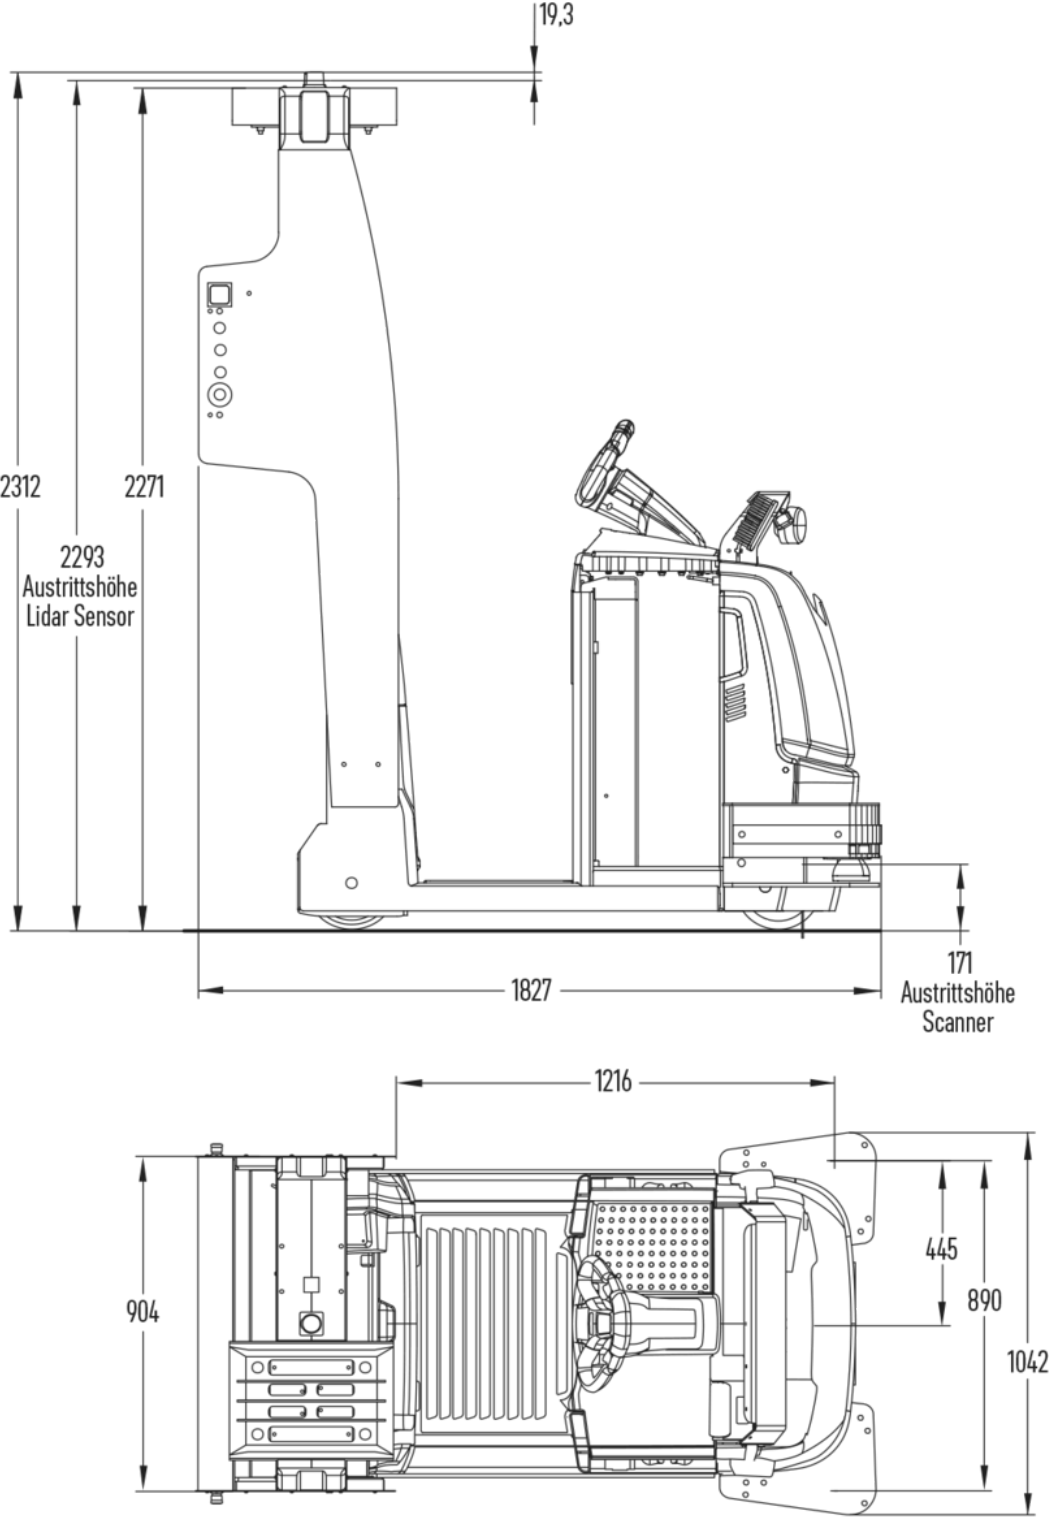

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EZS 350a
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		AGV
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	5000
	1.7	Nominale trekkracht	N	1000
	1.9	Wielbasis	y mm	1149
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	1333
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	594 / 739
Wielen/chassis	3.1	Banden		Vulkollan®
	3.2	Bandenmaat, voor		ø230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter		ø250 x 80
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x/2
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	680
Afmetingen	4.19	Totale lengte	l1 mm	1962
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	980
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	50
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	8 / 12,5
	5.5	Trekkracht met last/onbelast	N	1000 / 1000
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast	N	3700 / 3700
	5.10	Rem		generatorisch
	5.11	Parkeerrem		Automatische parkeerrem
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 390
	6.5	Accugewicht	kg	460

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling. Andere koppelingshoogtes zijn leverbaar
- VDI-nr. 4.19: omdat er verschillende koppelingen leverbaar zijn, geldt de waarde voor de totale lengte inclusief een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 5.1: zie treklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: bij deze waarde betreft het de nominale trekkracht
- VDI-nr. 5.6: zie treklastdiagram