




Handtranspallet met weegschaal

AMW 22/22p

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

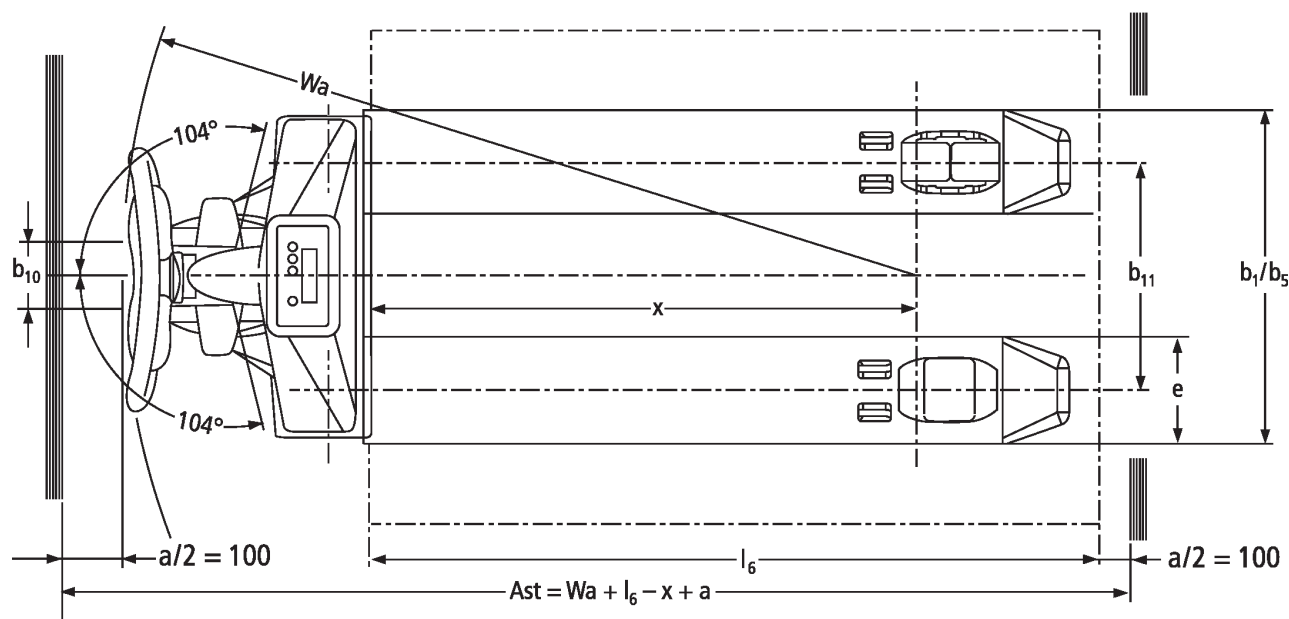

VDI-tabel

(AMW 22)

				Andere (OEM)			
				AMW 22, 540 x 1.150 C/GV	AMW 22, 540 x 1.150 C/BV	AMW 22, 540 x 1.150 V-GV	AMW 22, 540 x 1.150 V/BV
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)					
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant					
	1.3	Aandrijving		Handmatig			
	1.4	Bediening		Handmatig			
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2200			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600			
	1.9	Wielbasis	y mm	1110			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	99			
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	578 / 1721			
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	61 / 38			
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 170 x 50			
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 82 x 96			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2			
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	109			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1234			
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	86			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1546			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	396			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	540			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	24			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1813			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1303			
Prestaties							
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,09 / 0,02			

E-motor/elektronica	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	12 / 1,2

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

(AMW 22p)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)							
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AMW 22p, 540 x 1.150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1.150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1.150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1.150 V/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1.150 C/GV	AMW 22p (Li), 540 x 1.150 C/BV	AMW 22p (Li), 540 x 1.150 V-GV	AMW 22p (Li), 540 x 1.150 V/BV
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2200							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600							
	1.9	Wielbasis	y mm	1110							
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	102							
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	578 / 1721							
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	61 / 38							
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 170 x 50							
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 82 x 96							
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	109							
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	370							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1234							
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	86							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1546							
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	396							
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	540							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	24							
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1763							

	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1813	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1303	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,09 / 0,02	
E-motor/elektronica	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.					

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**