




Elektrische transpallet

EJE 114–120

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg

 JUNGHEINRICH

EJE 114–120

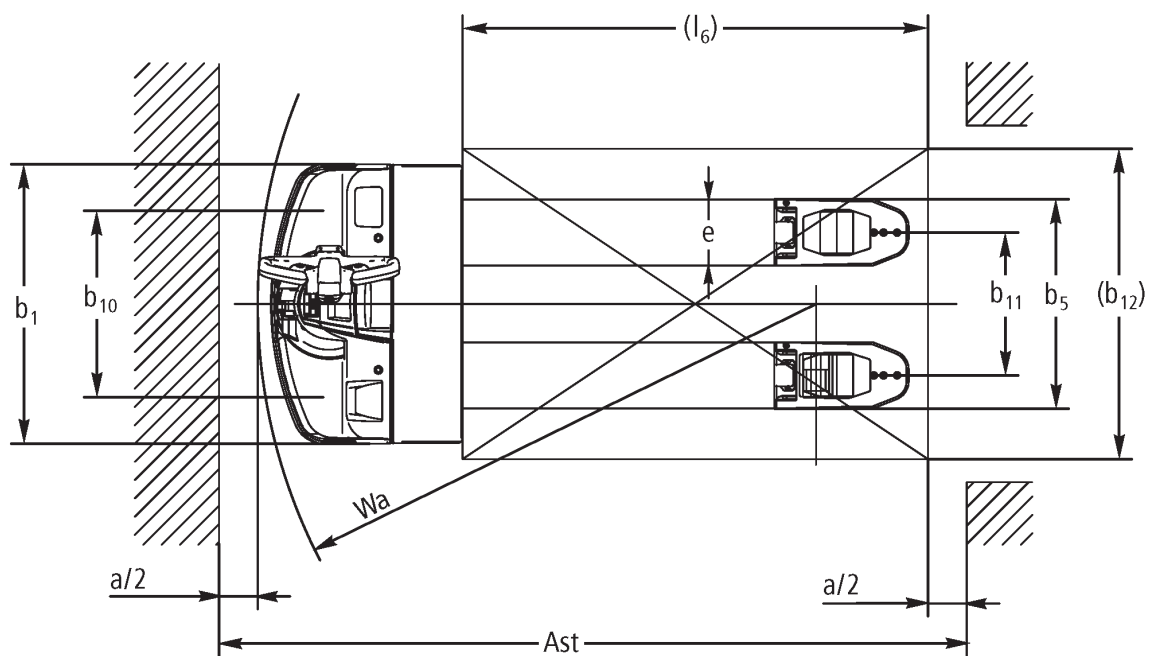

I = rijpositie normaal; II = rijpositie kruipgang



Lijntekeningen EJE

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2			
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Batterijgewicht	kg	151			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,49	0,66	0,62	0,7
Overig	8.1	Besturingstype		AC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	61			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.33.4: neergelaten lastgedeelte: + 68 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**