




Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym



AMX 10/10e

Wysokość podnoszenia: 714 mm / Udźwig: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

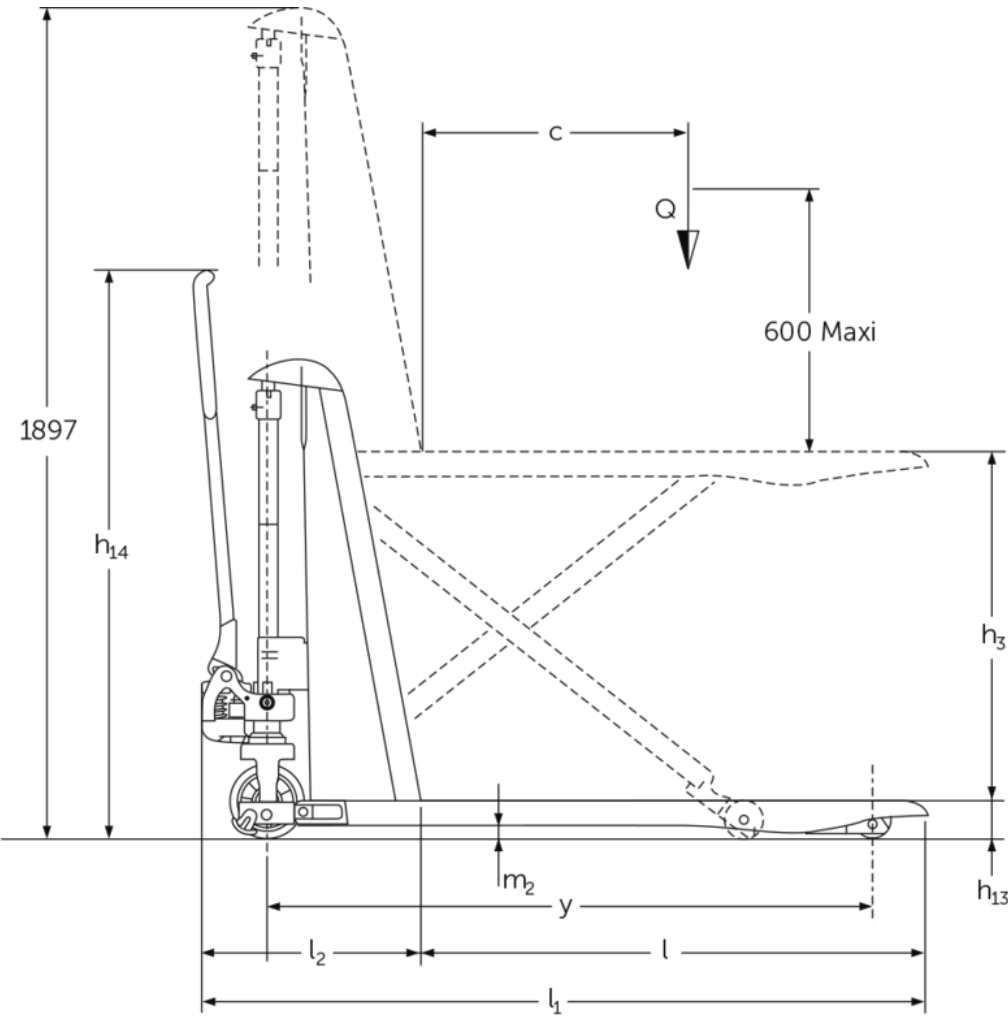

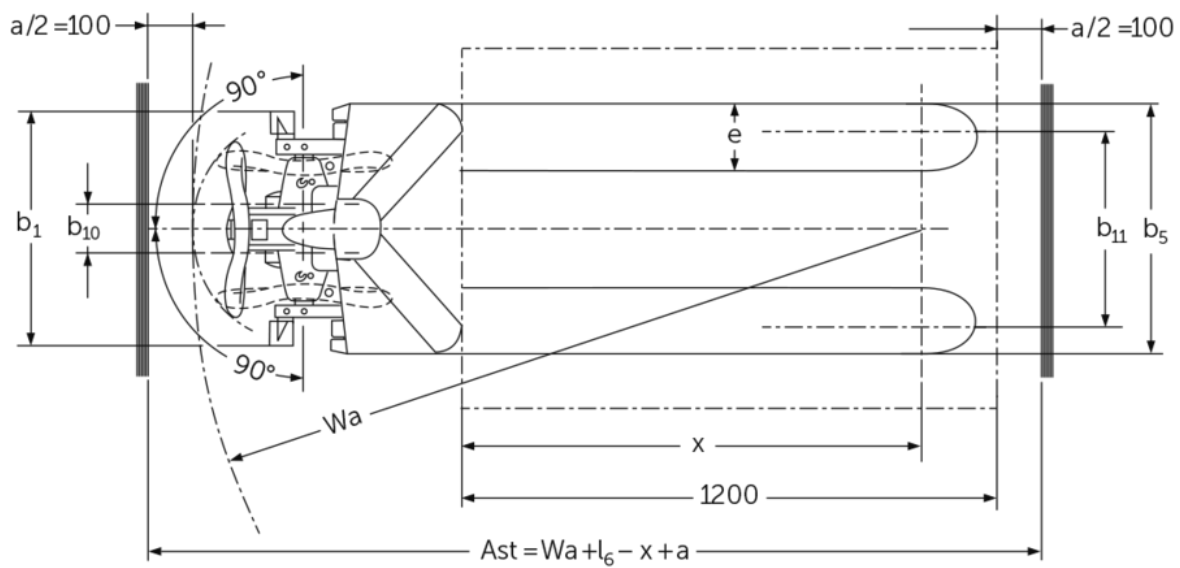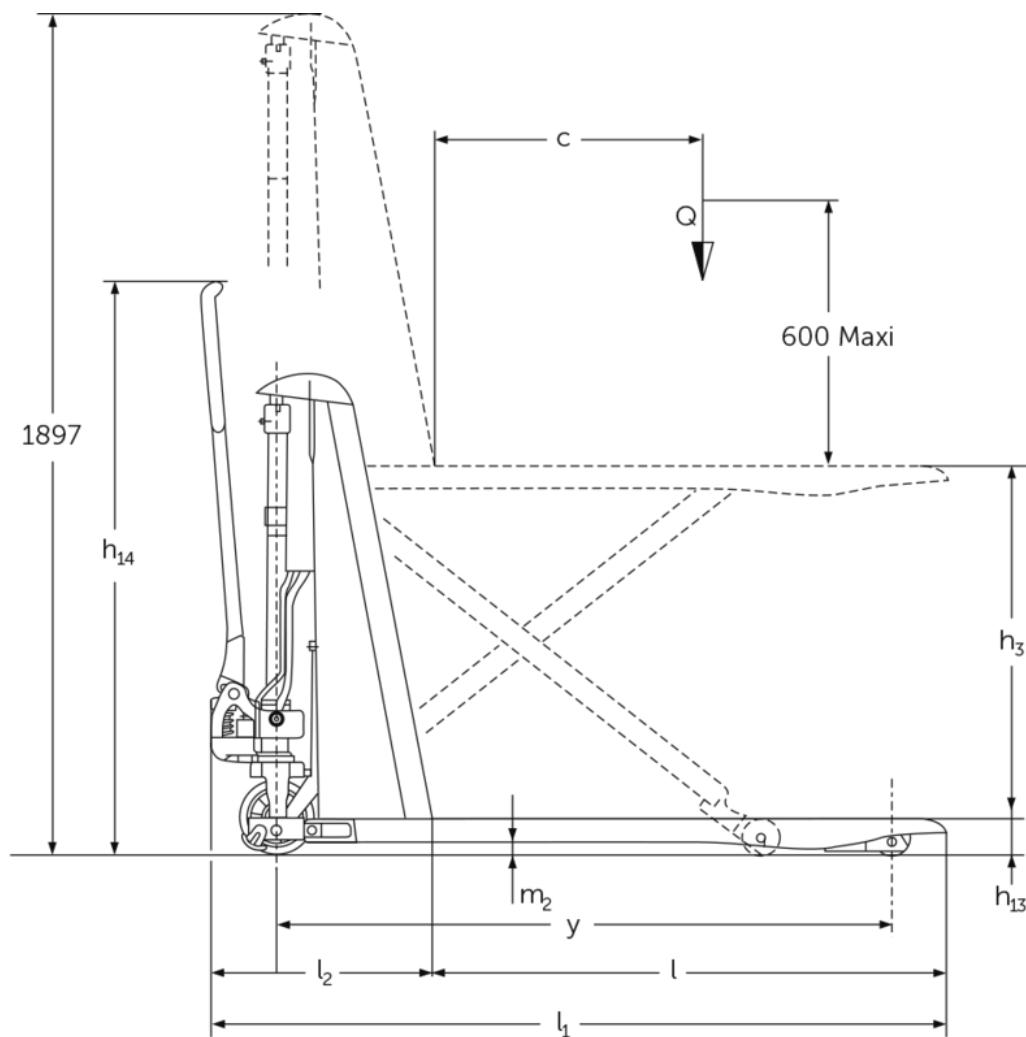

Dane techniczne według VDI

(AMX 10)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)					
	1.2	Typ		AMX 10					
	1.3	Napęd		ręcznie					
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie					
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1000					
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widel	c mm	600					
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1383					
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	157					
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	406 / 751					
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	101 / 56					
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50					
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 62					
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2					
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109					
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440					
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	714					
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4 mm	1897					
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1299					
	4.15	Wysokość opuszczonych widel	h13 mm	86					
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1650					
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	500					
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	560		680			
	4.22	Wymiary widel	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150					
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widel	b5 mm	560		680			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30					
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2005					
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1635					
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,11 / 0,04					

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

(AMX 10e)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)					
	1.2	Typ		AMX 10e					
	1.3	Napęd		akumulatorowy					
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie					
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1000					
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widel	c mm	600					
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1383					
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	195					
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	443 / 752					
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	136 / 59					
Kola / układ jezdny	3.1	Ogumienie		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50					
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 62					
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2					
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109					
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440					
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	714					
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4 mm	1897					
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1299					
	4.15	Wysokość opuszczonych widel	h13 mm	86					
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1650					
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	500					
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	560		680			
	4.22	Wymiary widel	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150					
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widel	b5 mm	560		680			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30					
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2005					
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1635					
Osiągi	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,03 / 0,05					
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,13 / 0,05					

Silniki	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,5
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 70
	6.5	Masa akumulatora	kg	24

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**