




Ręczny wózek paletowy z wagą

AMW 22/22p

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

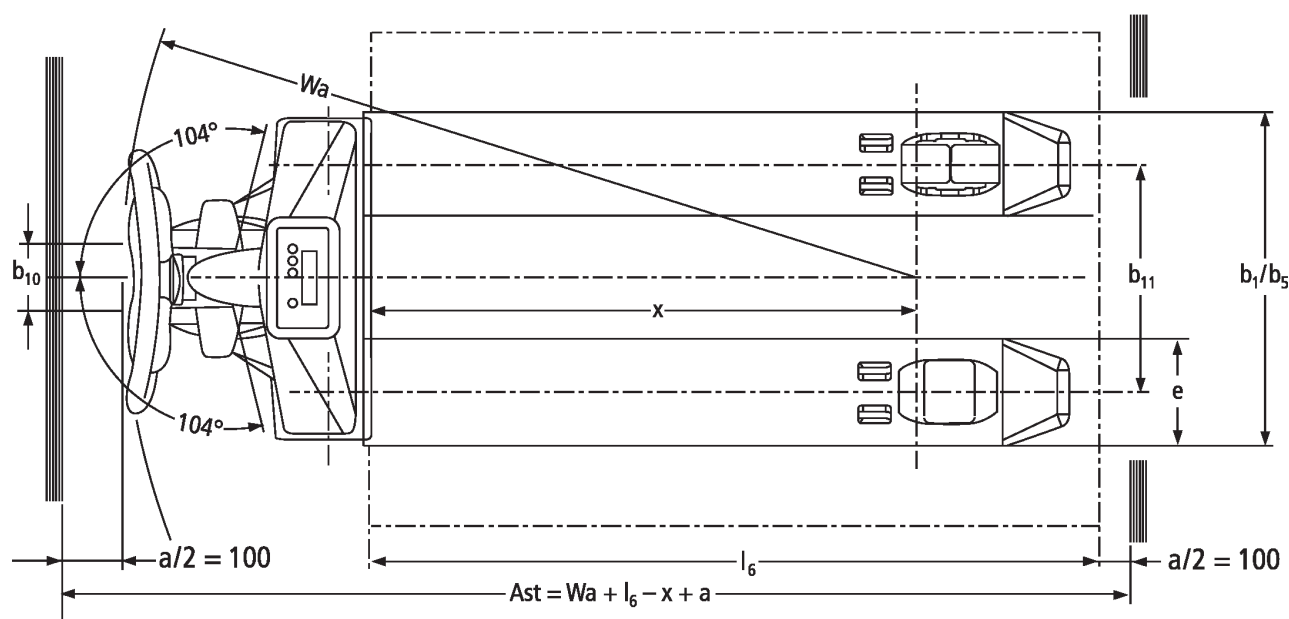

Dane techniczne według VDI

(AMW 22)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)			
	1.2	Typ		AMW 22, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22, 540 x 1 150, V-GV	AMW 22, 540 x 1 150, V/BV
	1.3	Napęd		ręcznie			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2200			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wódek	c mm	600			
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1110			
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	99			
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	578 / 1721			
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	61 / 38			
Kola / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50			
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 96			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370			
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1234			
	4.15	Wysokość opuszczonych wódek	h13 mm	86			
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1546			
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	396			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	540			
	4.22	Wymiary wódek	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wódek	b5 mm	540			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	24			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1813			
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1303			
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02			

Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 1,2
	- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.			

(AMW 22p)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)							
	1.2	Typ		AMW 22p, 540 x 1 150 C/GV	AMW 22p, 540 x 1 150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1 150 V-GV	AMW 22p, 540 x 1 150, V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V- GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/ BV
	1.3	Napęd		ręcznie							
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2200							
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600							
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1110							
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	102							
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	578 / 1721							
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	61 / 38							
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170 x 50							
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 96							
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2							
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109							
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370							
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1234							
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	86							
	4.19	Długość catkowita	l1 mm	1546							
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	396							
	4.21.1	Szerokość catkowita	b1 mm	540							
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							

	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	540	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiąmi kół	m2 mm	24	
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1813	
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1303	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02	
Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.					

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**