






## Akumulatorowy unoszący wózek widłowy **AME 15**

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1500 kg

AME 15

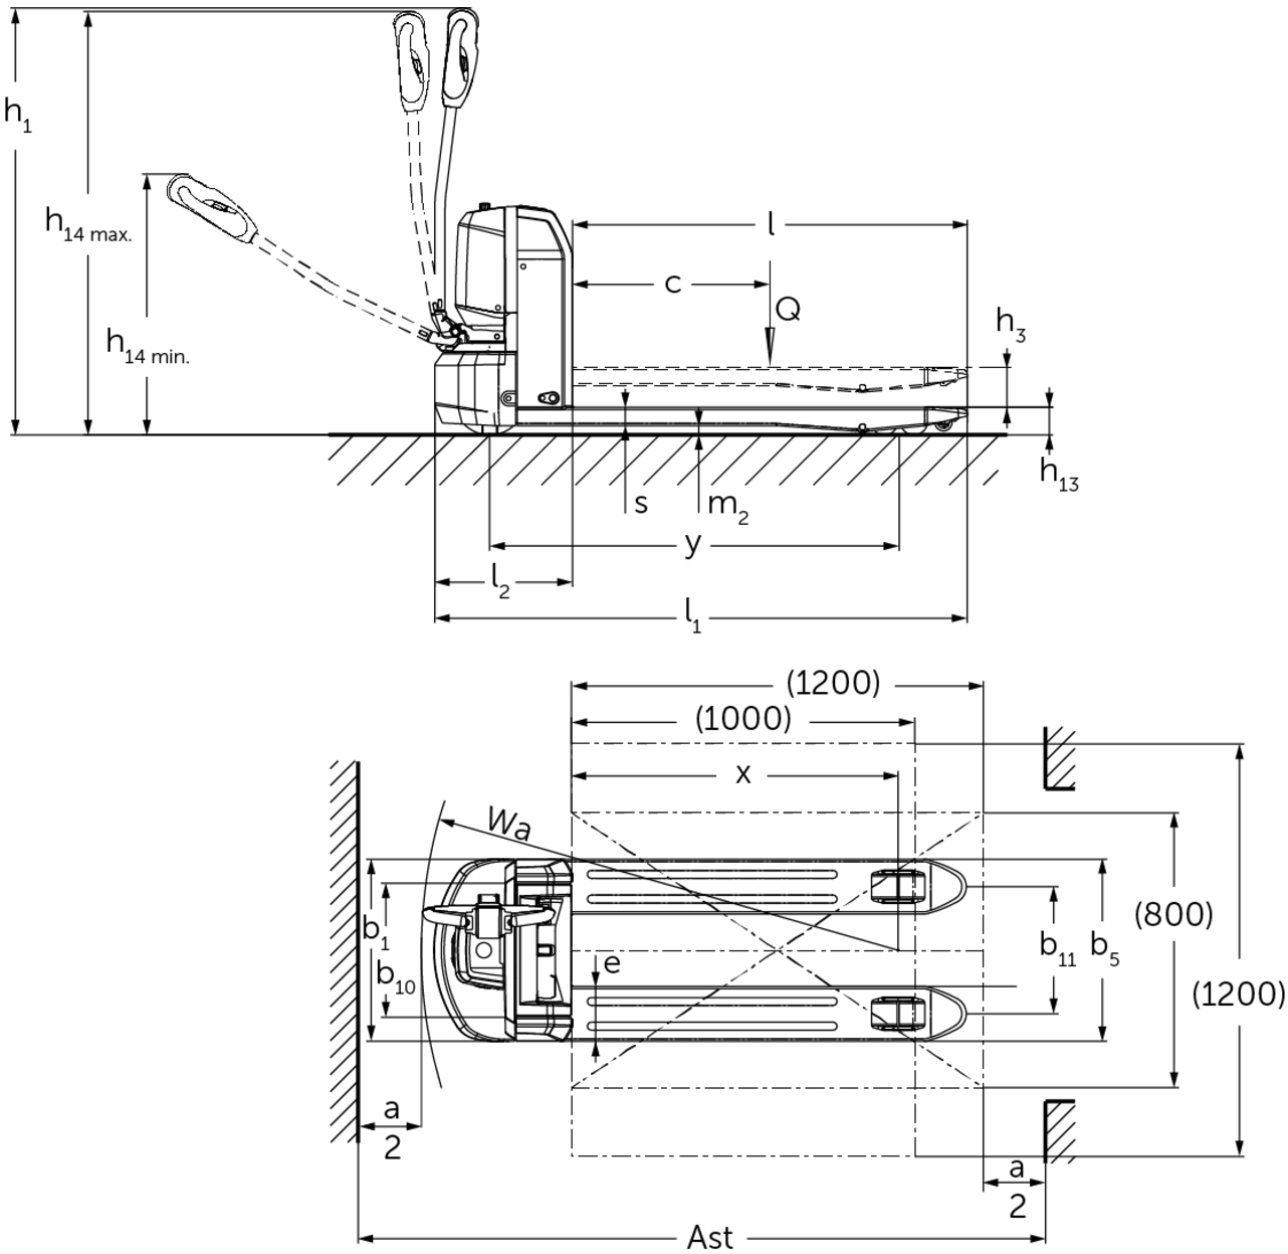

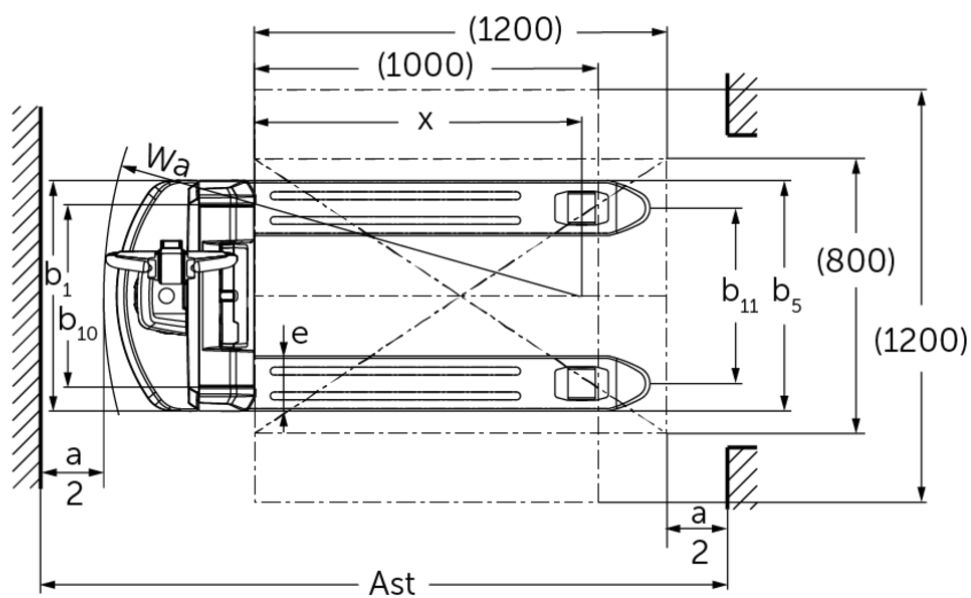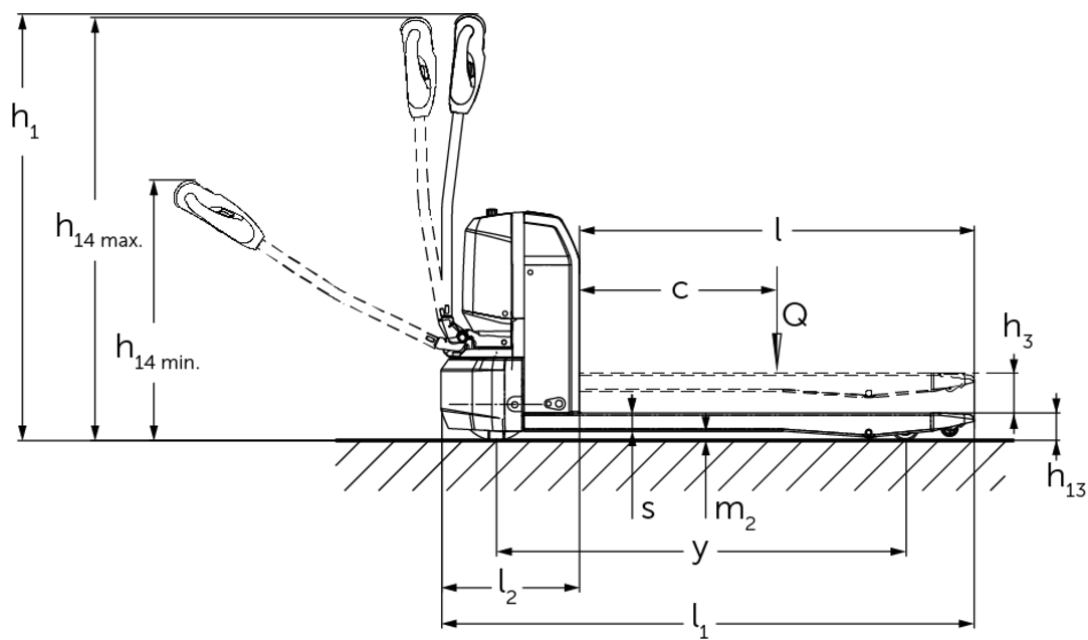

## Dane techniczne według VDI

|                     |         |                                                        |                                   |                           |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Właściwości         | 1.1     | Producent (nazwa skrócona)                             |                                   | Jungheinrich              |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 1.2     | Typ                                                    |                                   | AME 15<br>(530x800, V-BV) | AME 15<br>(530x1 000, V-BV) | AME 15<br>(530x1 150, V-BV) | AME 15<br>(530 × 1 150, V-GV) | AME 15<br>(670x1 000, V-BV) | AME 15<br>(670x1 150, V-BV) | AME 15<br>(670x1 150, V-GV) |
|                     | 1.3     | Napęd                                                  |                                   | akumulatorowy             |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 1.4     | Obsługa wózka z pozycji operatora                      |                                   | operator idący            |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 1.5     | Udźwig / ładunek                                       | Q    kg                           | 1500                      |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 1.6     | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet      | c    mm                           | 600                       |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 1.8     | Odległość czoła widet od osi kół                       | x    mm                           | 602                       | 802                         | 952                         |                               | 802                         | 952                         |                             |
|                     | 1.9     | Rozstaw osi kół                                        | y    mm                           | 843                       | 1043                        | 1193                        |                               | 1043                        | 1193                        |                             |
|                     | Ciężary | 2.1.1                                                  | Masa własna (wraz z akumulatorem) | kg                        | 129                         | 137                         | 142                           |                             | 155                         | 160                         |
| 2.2                 |         | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                   | kg                                | 533 / 1096                | 539 / 1098                  | 542 / 1100                  |                               | 557 / 1098                  | 560 / 1100                  |                             |
| 2.3                 |         | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                   | kg                                | 103 / 26                  | 109 / 28                    | 112 / 30                    |                               | 127 / 28                    | 130 / 30                    |                             |
| Koła / układ jezdny | 3.1     | Ogumienie                                              |                                   | Poliuretan (PU)           |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 3.2     | Wymiary kół, przód                                     |                                   | Ø210 x 70                 |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 3.3     | Wymiary kół, tył                                       |                                   | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)       |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 3.4     | Koła dodatkowe                                         |                                   | Ø62,5 x 45                |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 3.5     | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                     |                                   | 1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)   |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 3.6     | Rozstaw kół, przód                                     | b10 mm                            | 390                       |                             |                             |                               | 530                         |                             |                             |
|                     | 3.7     | Rozstaw kół, tył                                       | b11 mm                            | 370                       |                             |                             |                               | 510                         |                             |                             |
| Wymiary             | 4.2.1   | Wysokość całkowita                                     | h15 mm                            | 673                       |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 4.4     | Wysokość podnoszenia (h3)                              | h3    mm                          | 115                       |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 4.9     | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy     | h14 mm                            | 700 / 1190                |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 4.15    | Wysokość opuszczonych widet                            | h13 mm                            | 80                        |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 4.19    | Długość całkowita                                      | l1    mm                          | 1200                      | 1400                        | 1550                        |                               | 1400                        | 1550                        |                             |
|                     | 4.20    | Długość korpusu wózka                                  | l2    mm                          | 400                       |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 4.21.1  | Szerokość całkowita                                    | b1    mm                          | 530                       |                             |                             |                               | 670                         |                             |                             |
|                     | 4.22    | Wymiary widet                                          | s/ e/l    mm                      | 53 x 160 x 800            | 53 x 160 x 1000             | 53 x 160 x 1150             |                               | 53 x 160 x 1000             | 53 x 160 x 1150             |                             |
|                     | 4.25    | Zewnętrzny rozstaw widet                               | b5    mm                          | 530                       |                             |                             |                               | 670                         |                             |                             |
|                     | 4.32    | Prześwit pomiędzy osiami kół                           | m2    mm                          | 27                        |                             |                             |                               |                             |                             |                             |
|                     | 4.34.2  | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Ast mm                            | 1958                      | 2003                        | 2060                        |                               | 2003                        | 2060                        |                             |
|                     | 4.35    | Promień skrętu                                         | Wa mm                             | 1039                      | 1239                        | 1389                        |                               | 1239                        | 1389                        |                             |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Osiągi                                                                                                                                                                                                             | 5.1  | Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku                       | km/h   | 5 / 5,5            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 5.2  | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s    | 0,03 / 0,04        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 5.3  | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s    | 0,06 / 0,05        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 5.8  | Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku | %      | 8 / 20             |
|                                                                                                                                                                                                                    | 5.10 | Hamulec roboczy                                                |        | elektromagnetyczny |
| Silniki                                                                                                                                                                                                            | 6.1  | Silnik jazdy, S2 60 min                                        | kW     | 0,75               |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.2  | Silnik podnoszenia, S3                                         | kW     | 0,8                |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.4  | Pojemność akumulatora (znamionowa)                             | V / Ah | 48 / 15            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.5  | Masa akumulatora                                               | kg     | 7,5                |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.6  | Zużycie energii wg cyklu VDI                                   | kWh/h  | 0,15               |
| Inne                                                                                                                                                                                                               | 8.1  | Rodzaj sterowania jazdą                                        |        | Impuls / DC        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053                       | dB (A) | 70                 |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |      |                                                                |        |                    |

– Nr VDI 4.2.1: Całkowita wysokość h15 = wysokość wózka bez dyszla.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**