



## Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy



**AMC 12z**

Wysokość podnoszenia: 2814-3514 mm / Udźwig: 1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

AMC 12z

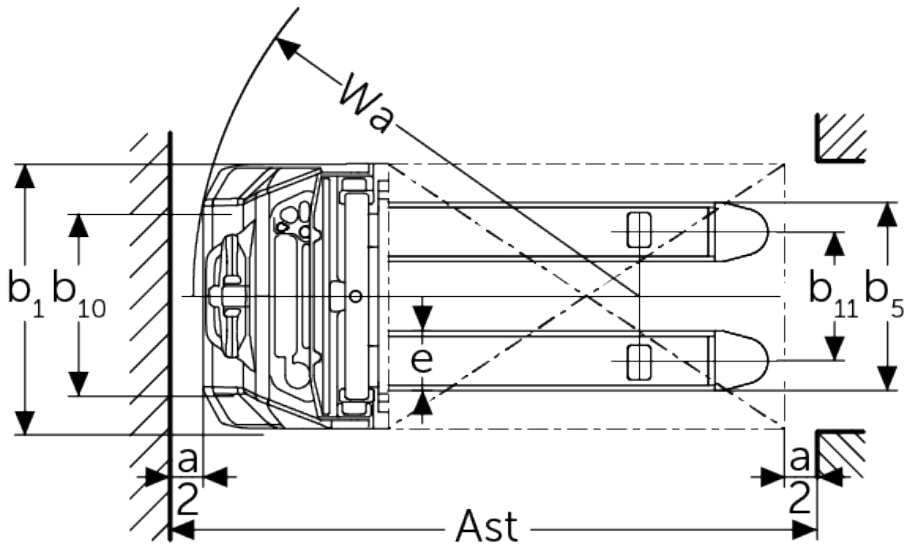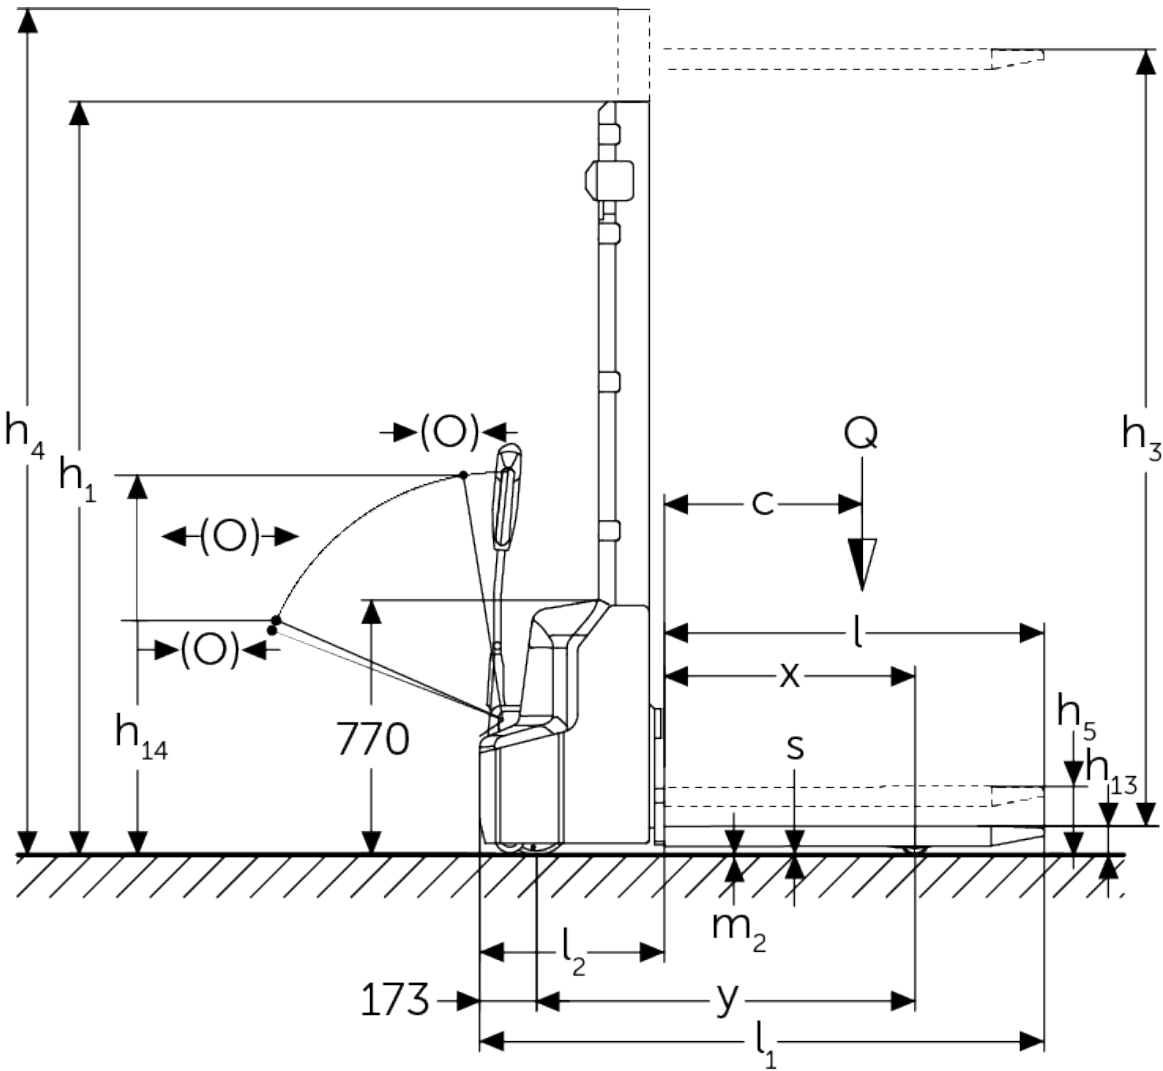

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |              |                    |                 |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Właściwości         | 1.1    | Producent (nazwa skrócona)                                     |              | Inne (OEM)         |                 |
|                     | 1.2    | Typ                                                            |              | AMC 12z (280ZT)    | AMC 12z (350ZT) |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |              | akumulatorowy      |                 |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |              | operator idący     |                 |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q kg         | 1200               |                 |
|                     | 1.5.1  | Udźwig nominalny / ładunek na maszcie                          | Q kg         | 1200               |                 |
|                     | 1.5.2  | Udźwig nominalny / ładunek na ramionach podporowych            | Q kg         | 1200               |                 |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widel              | c mm         | 600                |                 |
|                     | 1.8    | Odległość czoła widel od osi kół                               | x mm         | 752                |                 |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm         | 1181               |                 |
| Ciężary             | 2.1.1  | Masa własna (wraz z akumulatorem)                              | kg           | 640                | 670             |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg           | 670 / 1200         |                 |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg           | 485 / 185          |                 |
| Koła / układ jezdny | 3.4    | Koła dodatkowe                                                 |              | 100x50             |                 |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm       | 550                |                 |
| Wymiary             | 4.2    | Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)                         | h1 mm        | 1970               | 2320            |
|                     | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm        | 2814               | 3514            |
|                     | 4.5    | Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)                       | h4 mm        | 3377               | 4077            |
|                     | 4.6    | Wysokość podnoszenia początkowego                              | h5 mm        | 120                |                 |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm       | 710 / 1150         |                 |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych widel                                    | h13 mm       | 86                 |                 |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1 mm        | 1752               |                 |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm        | 602                |                 |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1 mm        | 800                |                 |
|                     | 4.22   | Wymiary widel                                                  | s/e/<br>l mm | 60 x 180 x 1150    |                 |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw widel                                       | b5 mm        | 570                |                 |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2 mm        | 24                 |                 |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast mm       | 2234               |                 |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm       | 2185               |                 |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa mm        | 1384               |                 |
| Osiągi              | 5.1    | Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku                       | km/h         | 4,2 / 4,5          |                 |
|                     | 5.2    | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s          | 0,11 / 0,16        |                 |
|                     | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s          | 0,13 / 0,11        |                 |
|                     | 5.7    | Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku       | %            | 5 / 10             |                 |
|                     | 5.10   | Hamulec roboczy                                                |              | elektromagnetyczny |                 |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |                                          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|-------------|
| Silniki                                                                                                                                                                                                            | 6.1  | Silnik jazdy, S2 60 min                  | kW     | 0,65        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.2  | Silnik podnoszenia, S3                   | kW     | 2,2         |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.3  | Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36        |        | brak        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.4  | Pojemność akumulatora (znamionowa)       | V / Ah | 24 / 60     |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.5  | Masa akumulatora                         | kg     | 17          |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.6  | Zużycie energii wg cyklu VDI             | kWh/h  | 0,66        |
| Inne                                                                                                                                                                                                               | 8.1  | Rodzaj sterowania jazdą                  |        | Impuls / DC |
|                                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053 | dB (A) | 70          |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |      |                                          |        |             |

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**