






Porta-paletes elétrico

AME 15

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

AME 15

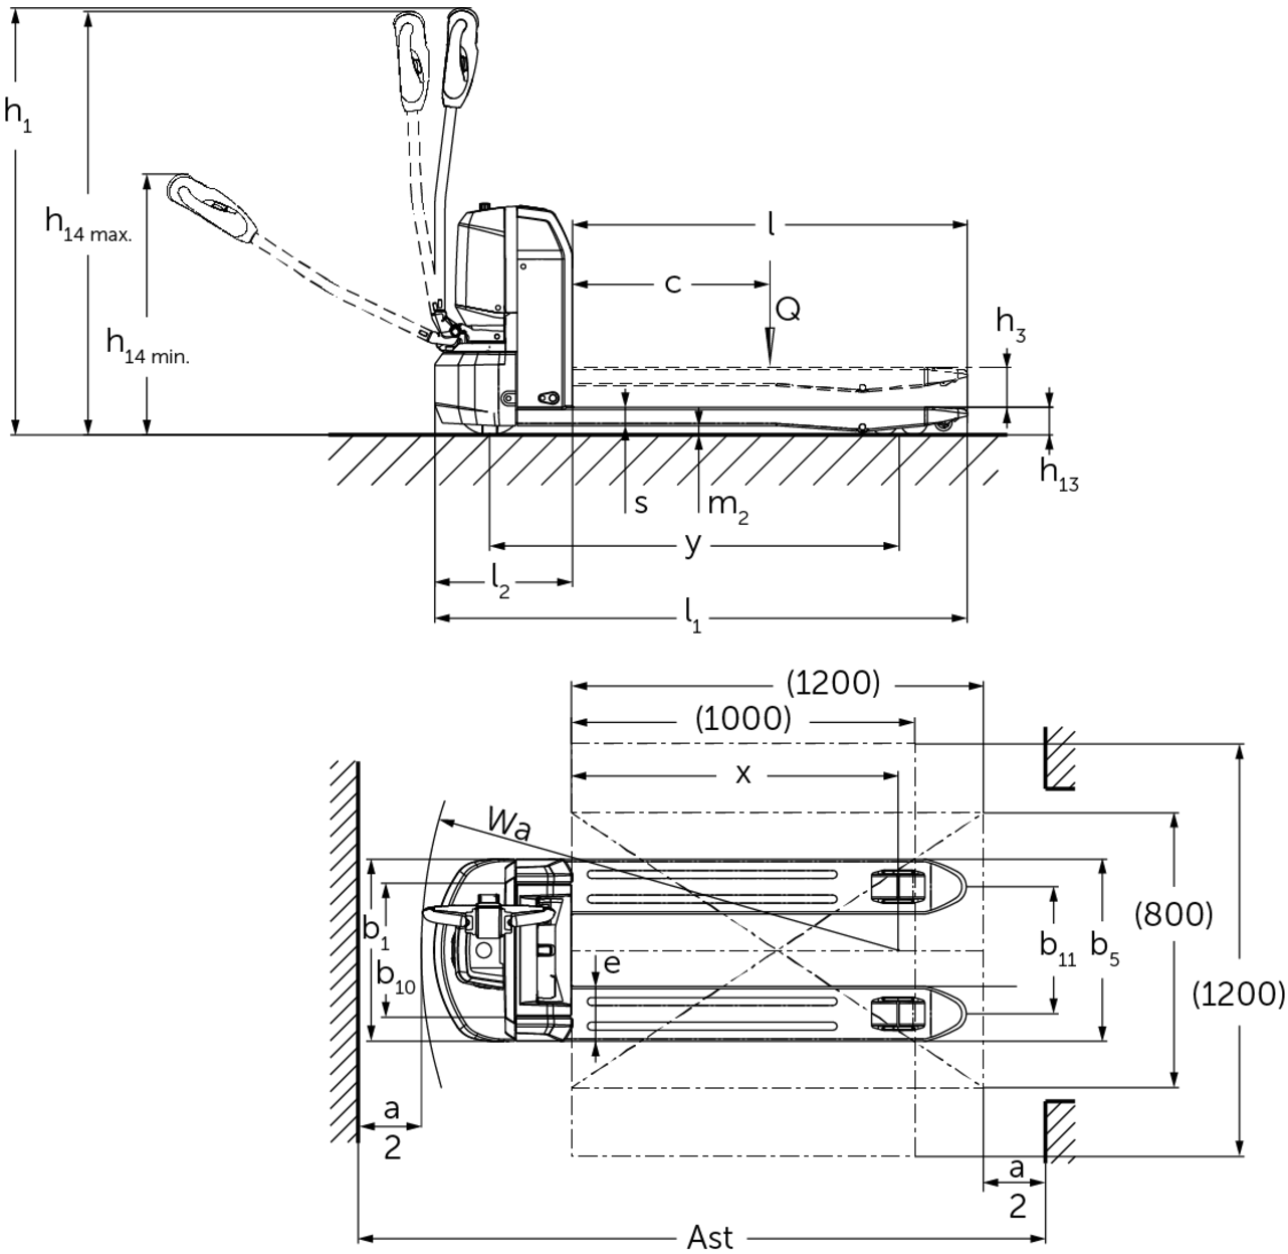

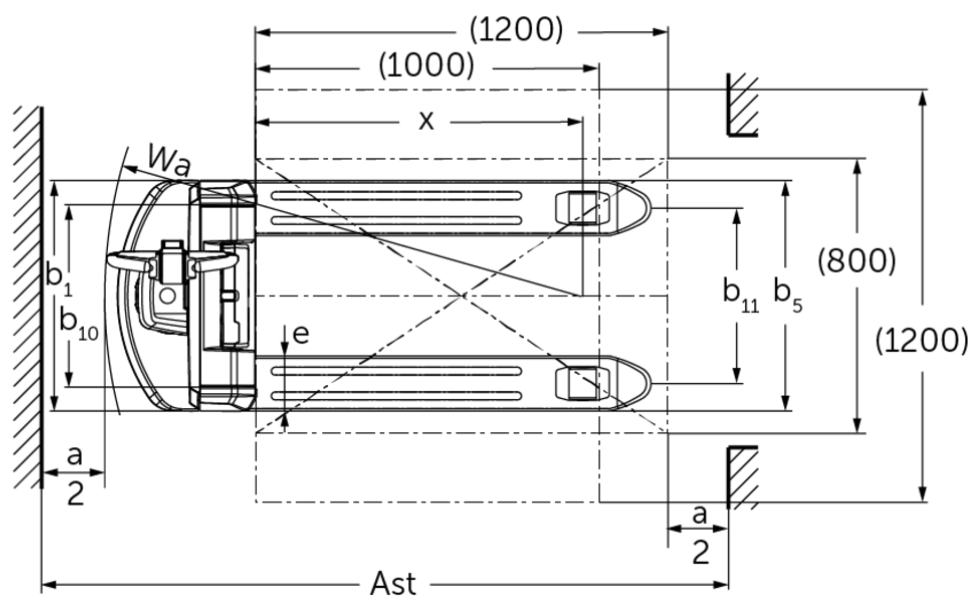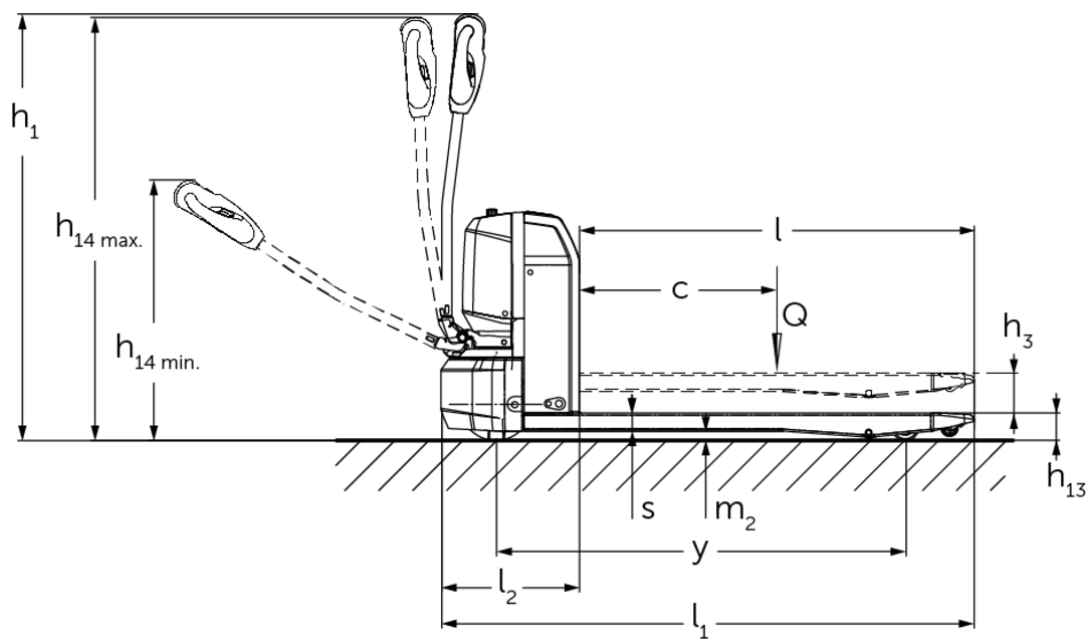

	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1958	2003	2060	2003	2060
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1039	1239	1389	1239	1389
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	5 / 5,5				
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	8 / 20				
	5.10	Travão de serviço		eletromagnético				
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,75				
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	0,8				
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	48 / 15				
	6.5	Peso da bateria	kg	7,5				
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,15				
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC				
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	70				
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.								

- N.º VDI 4.2.1: altura total h15 = altura do equipamento sem timão.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**