





## Porta-paletes elétrico

**EJE 114–120**



Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 1400-2000 kg

** JUNGHEINRICH**

## EJE 114-120

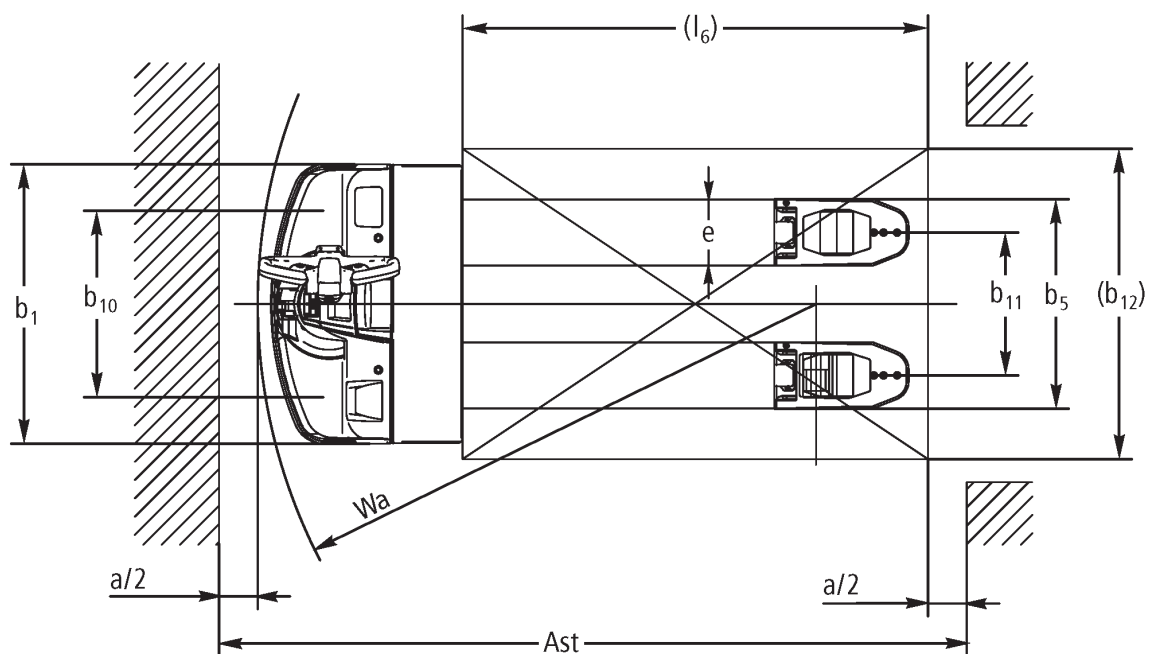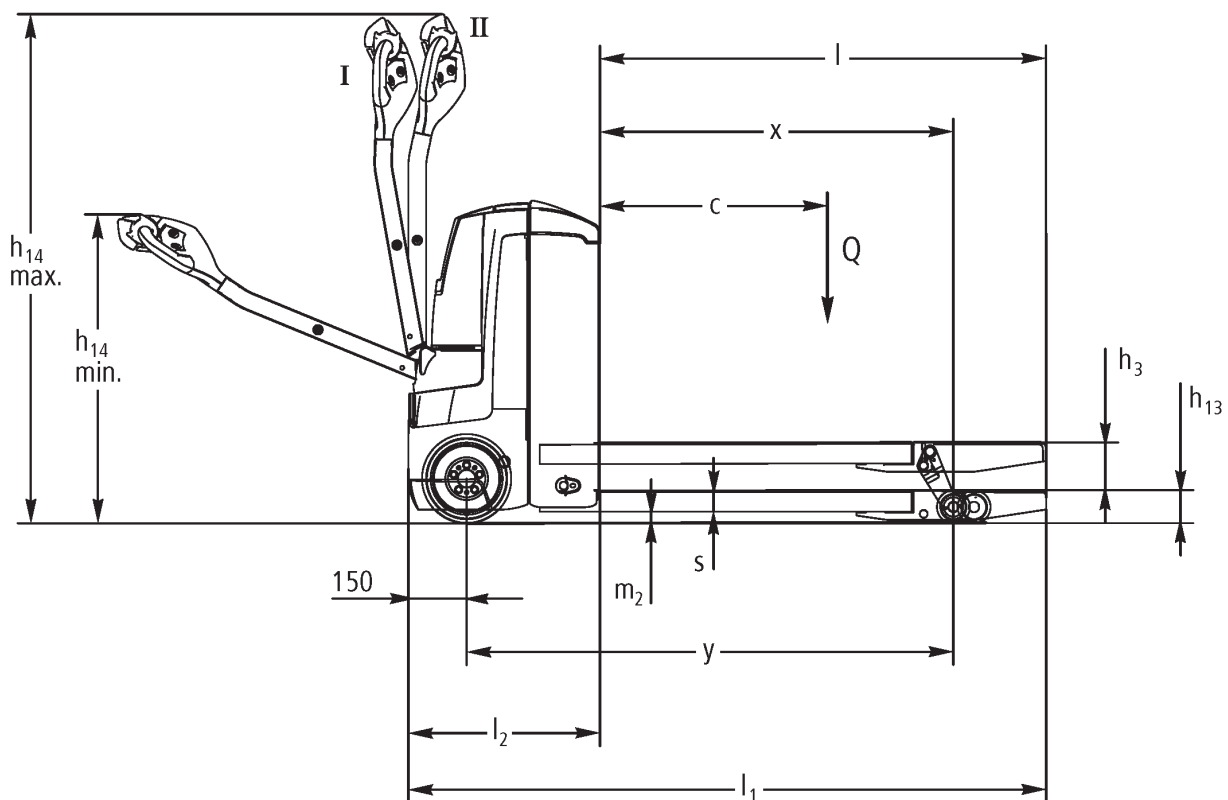

I = posição de marcha normal; II = posição de marcha lenta

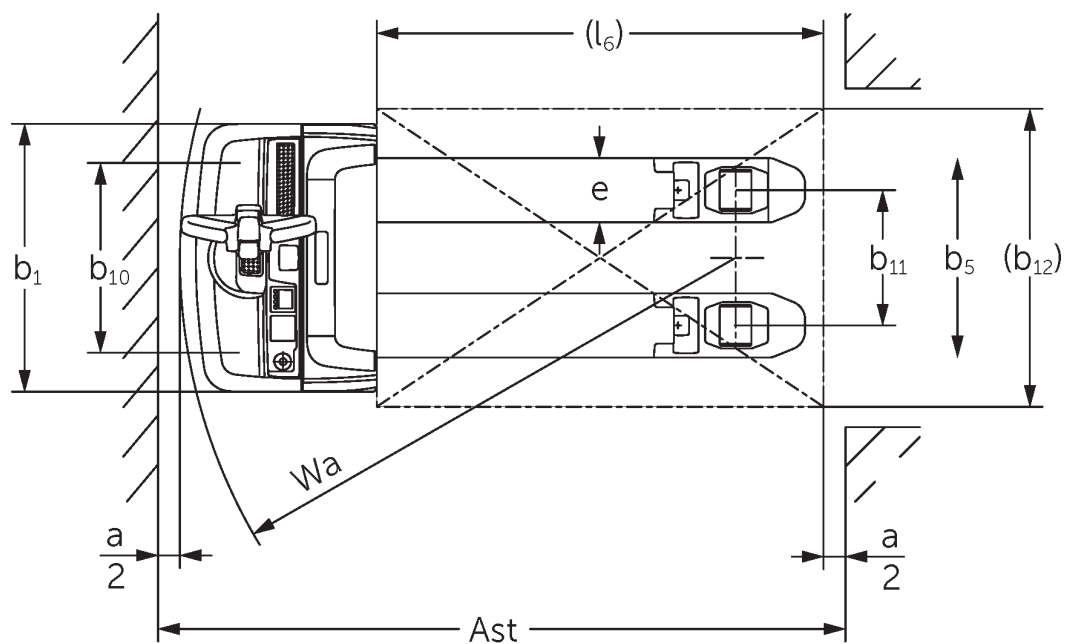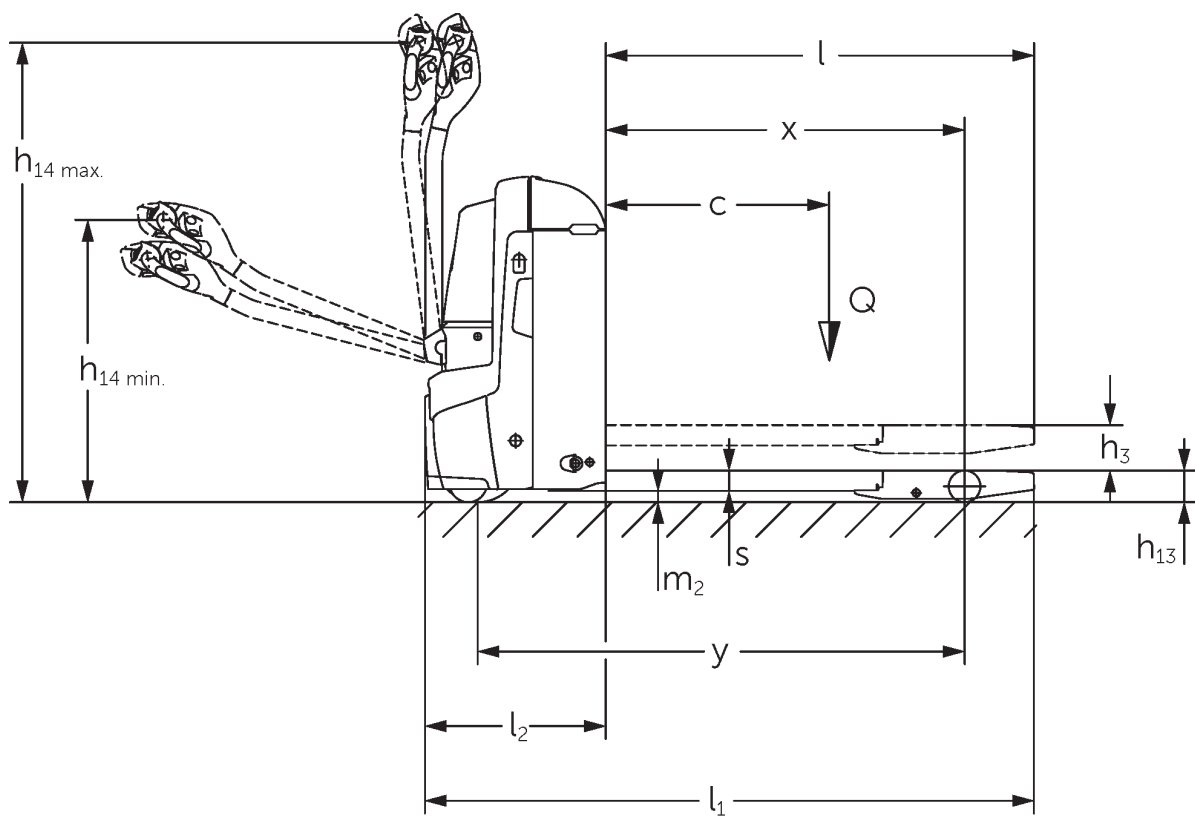

Desenhos tracejados EJE



|                                   |                                                    |                                                               |        |          |           |     |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----|------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.1                                                | Motor de tração, potência S2 60 min                           | kW     | 0,9      | 1,1       |     |      |
|                                   | 6.2                                                | Motor de elevação, potência a S3                              | kW     | 1,2      |           |     |      |
|                                   | 6.3                                                | Bateria segundo DIN 43531/35/36                               |        | B        |           |     |      |
|                                   | 6.4                                                | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                       | V / Ah | 24 / 150 |           |     |      |
|                                   | 6.5                                                | Peso da bateria                                               | kg     | 151      |           |     |      |
|                                   | 6.6                                                | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI                     | kWh/h  | 0        |           |     |      |
|                                   | 6.6.1                                              | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                     | kWh/h  | 0,32     | 0,31      | 0,3 | 0,34 |
|                                   | 6.6.2                                              | Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308         | kg/h   | 0,17     | 0,16 0,18 |     |      |
|                                   | 6.7                                                | Capacidade de despacho                                        | t/h    | 67       | 93        | 104 | 117  |
| 6.8.1                             | Consumo de energia com capacidade máx. de despacho | kWh/h                                                         | 0,49   | 0,66     | 0,62      | 0,7 |      |
| Outros                            | 8.1                                                | Tipo de controle de direção                                   |        | AC       |           |     |      |
|                                   | 10.7                                               | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 61       |           |     |      |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.33: secção de carga descida: + 50 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: secção de carga descida: + 56 mm
- N.º VDI 4.33.4: secção de carga descida: + 68 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: com extração lateral da bateria: M = S + 69 mm; L/M com extração lateral da bateria = S + 141 mm; L com extração lateral da bateria = S + 194 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**