





## Handgabelhubwagen

**AM l20/l20p**



Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**



AM I20/I20p

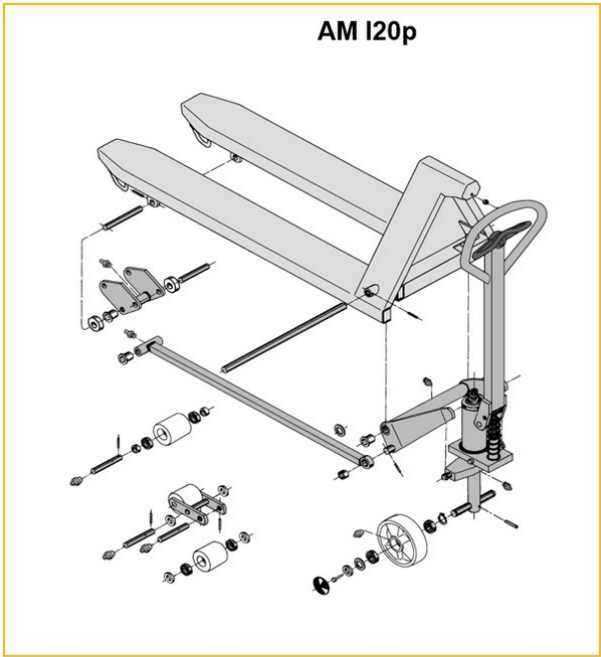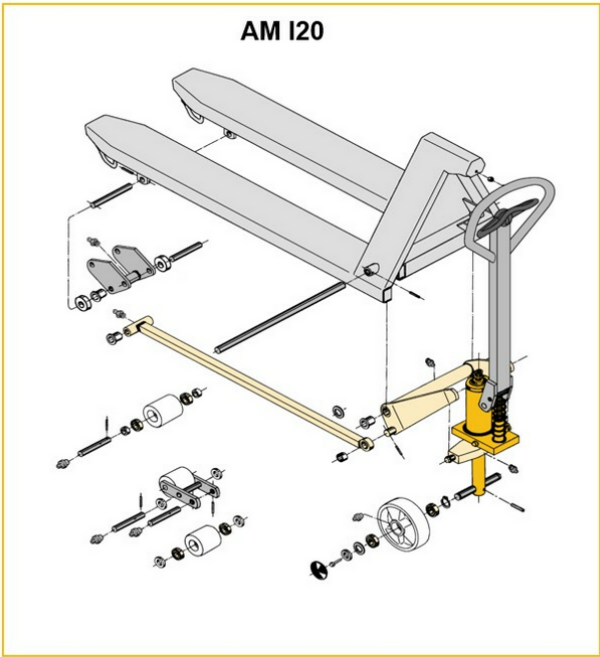

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

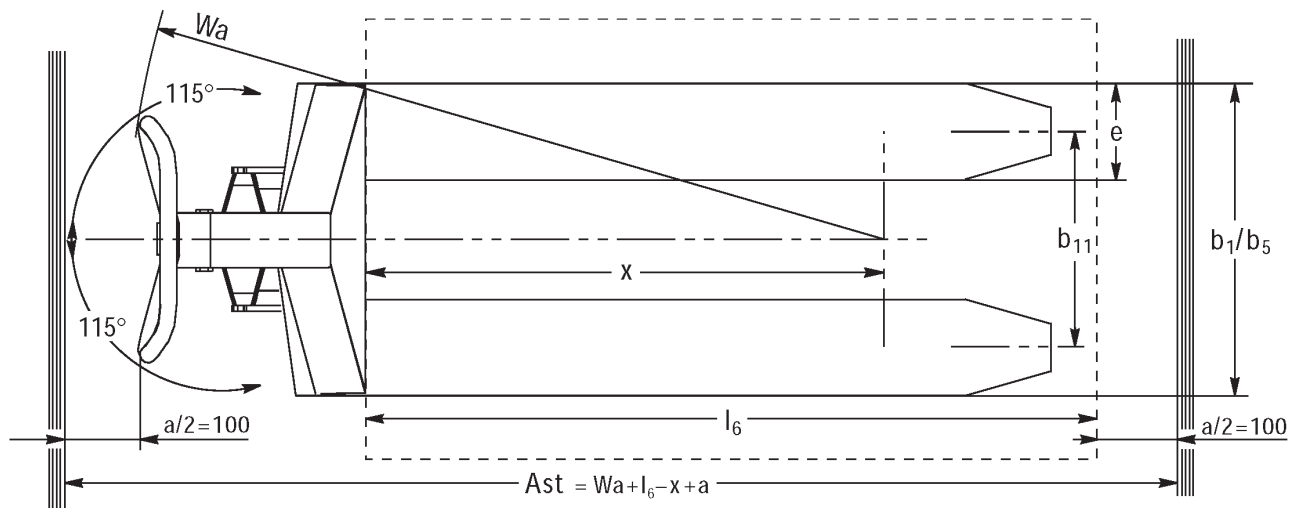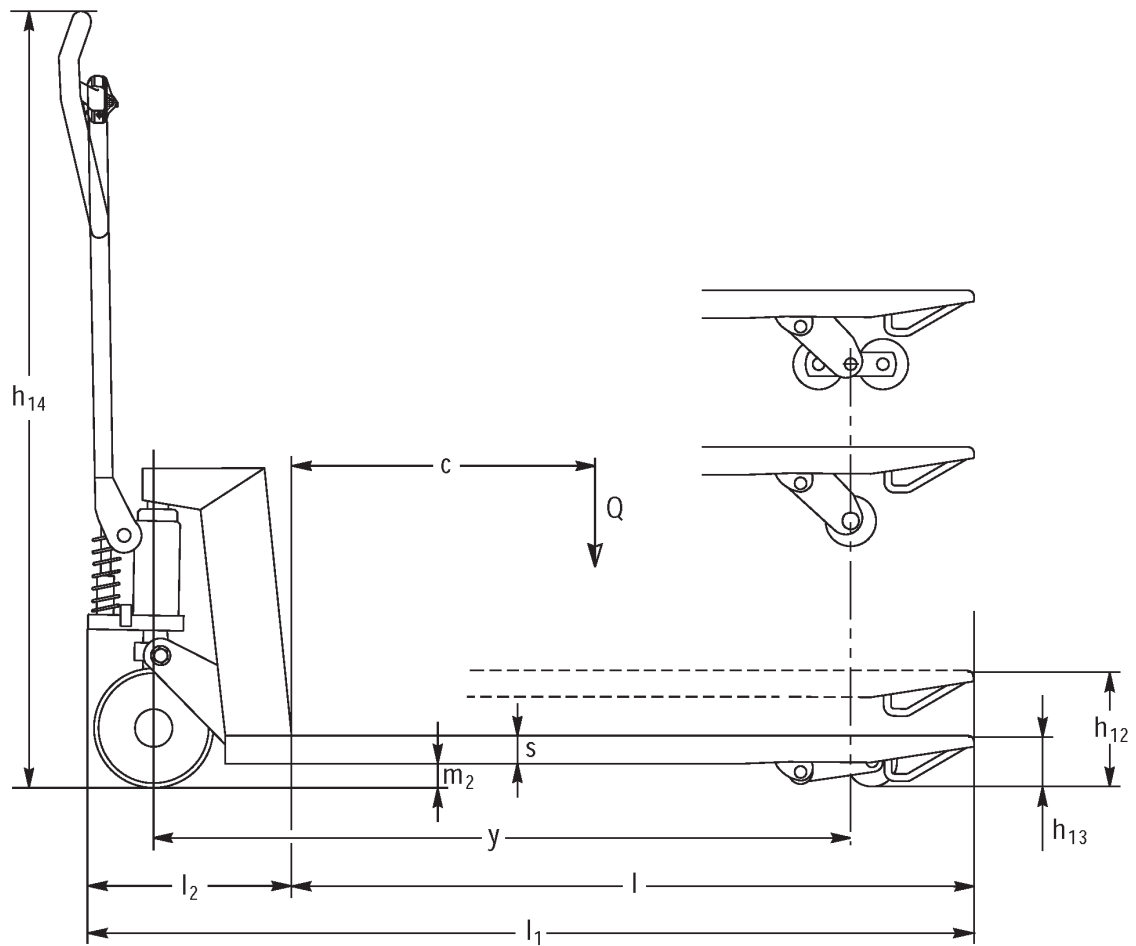

AM I20

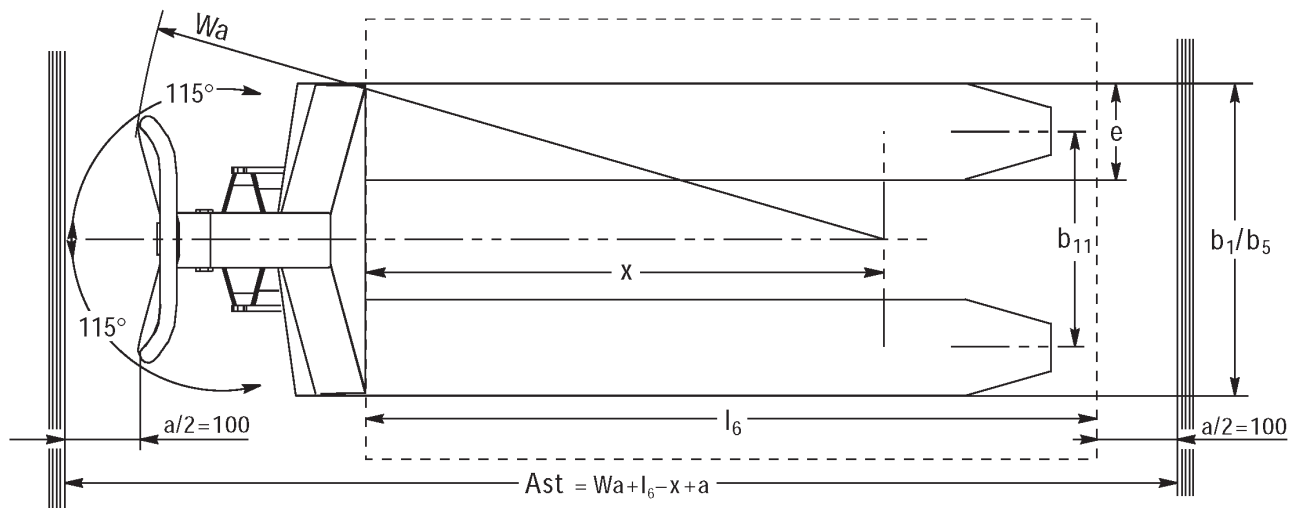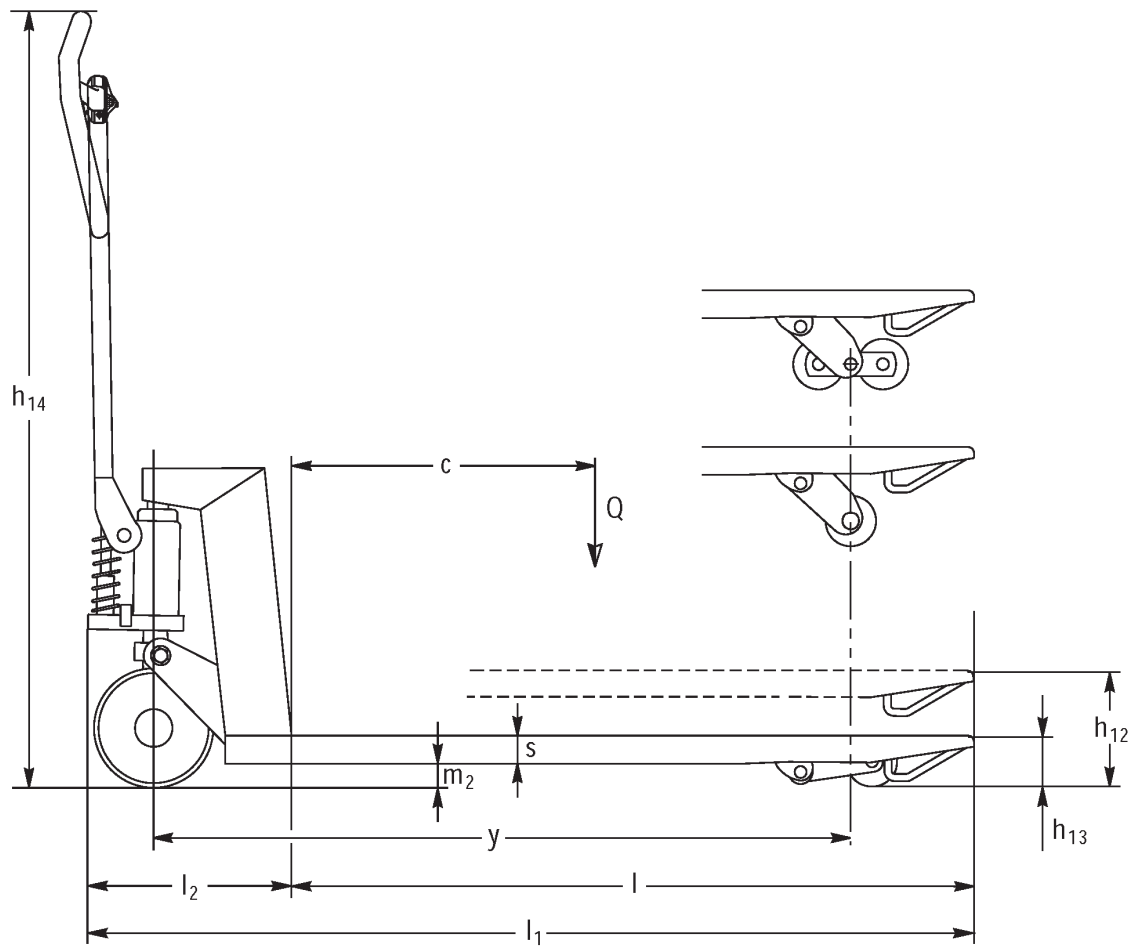

AM 120p

# VDI-Tabelle

|                |                  |                                              |              |                 |         |         |      |                 |         |         |      |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|------|
| Kennzeichen    | 1.1              | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |              | andere (OEM)    |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 1.2              | Typzeichen des Herstellers                   |              | AM I20p         |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 1.3              | Antrieb                                      |              | Manuell         |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 1.4              | Bedienung                                    |              | Manuell         |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 1.5              | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg         | 2000            |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 1.6              | Lastschwerpunktabstand                       | c mm         | 610             |         |         |      | 570             |         |         |      |
|                | 1.9              | Radstand                                     | y mm         | 1245            |         |         |      | 1165            |         |         |      |
| Gewichte       | 2.1              | Eigengewicht                                 | kg           | 81              |         | 78      |      |                 |         | 75      |      |
|                | 2.1.1            | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg           | 81              |         | 78      |      |                 |         | 64      |      |
| Räder/Fahrwerk | 3.1              | Bereifung                                    |              | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV            | N-BN    | C-GV    | N-GN |
|                | 3.2              | Reifengröße, vorn                            |              | Ø 200x50        |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 3.3              | Reifengröße, hinten                          |              | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                | 3.5              | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |              | 2/2             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 3.6              | Spurweite, vorn                              | b10 mm       | 120             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | 3.7              | Spurweite, hinten                            | b11 mm       | 520             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                | Grundabmessungen | 4.4                                          | Hub (h3)     | h3 mm           | 120     |         |      |                 |         |         |      |
| 4.9            |                  | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 1170            |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.14           |                  | Standhöhe angehoben                          | h12 mm       | 205             |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.15           |                  | Höhe gesenkt                                 | h13 mm       | 85              |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.19           |                  | Gesamtlänge                                  | l1 mm        | 1555            |         |         |      | 1475            |         |         |      |
| 4.21.1         |                  | Gesamtbreite                                 | b1 mm        | 680             |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.22           |                  | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |      | 51 x 160 x 1140 |         |         |      |
| 4.25           |                  | Gabelaußenabstand                            | b5 mm        | 680             |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.32           |                  | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm        | 34              |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.34.1         |                  | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)   | Ast mm       | 1610            |         |         |      |                 |         |         |      |
| 4.34.2         |                  | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm       | 1830            |         |         |      | 1810            |         |         |      |
| 4.35           |                  | Wenderadius                                  | Wa mm        | 1410            |         |         |      | 1330            |         |         |      |
| Leistungsdaten | 5.3              | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s          | 0,1 / 0,05      |         |         |      |                 |         |         |      |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.



|                |                  |                                              |           |                 |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|-------------|--|
| Kennzeichen    | 1.1              | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM)    |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 1.2              | Typzeichen des Herstellers                   |           | AM I20p         |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 1.3              | Antrieb                                      |           | Manuell         |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 1.4              | Bedienung                                    |           | Manuell         |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 1.5              | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg      | 2000            |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 1.6              | Lastschwerpunktabstand                       | c mm      | 610             |         |         |      | 570             |         |         |             |  |
|                | 1.9              | Radstand                                     | y mm      | 1245            |         |         |      | 1165            |         |         |             |  |
| Gewichte       | 2.1              | Eigengewicht                                 | kg        | 75              | 72      |         |      |                 | 69      |         |             |  |
|                | 2.1.1            | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg        | 75              | 72      |         |      |                 | 64      |         |             |  |
|                | 2.2              | Achslast mit Last vorn/hinten                | -         | - / -           |         |         |      |                 |         |         | 636 / 1432  |  |
|                | 2.3              | Achslast ohne Last vorn/hinten               | -         | - / -           |         |         |      |                 |         |         | 21 / 47     |  |
| Räder/Fahwerk  | 3.1              | Bereifung                                    |           | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN        |  |
|                | 3.2              | Reifengröße, vorn                            |           | Ø 200x50        |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 3.3              | Reifengröße, hinten                          |           | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |             |  |
|                | 3.5              | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           | 2/2             |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 3.6              | Spurweite, vorn                              | b10 mm    | 120             |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | 3.7              | Spurweite, hinten                            | b11 mm    | 360             |         |         |      |                 |         |         |             |  |
|                | Grundabmessungen | 4.4                                          | Hub (h3)  | h3 mm           | 120     |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.9            |                  | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm    | 1170            |         |         |      |                 |         |         | 1220 / 1170 |  |
| 4.14           |                  | Standhöhe angehoben                          | h12 mm    | 205             |         |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.15           |                  | Höhe gesenkt                                 | h13 mm    | 85              |         |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.19           |                  | Gesamtlänge                                  | l1 mm     | 1555            |         |         |      | 1475            |         |         |             |  |
| 4.20           |                  | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2 mm     | -               |         |         |      |                 |         |         | 340         |  |
| 4.21.1         |                  | Gesamtbreite                                 | b1 mm     | 520             |         |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.22           |                  | Gabelzinkenmaße                              | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |      | 51 x 160 x 1140 |         |         |             |  |
| 4.25           |                  | Gabelaußenabstand                            | b5 mm     | 520             |         |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.32           |                  | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm     | 34              |         |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.34.1         |                  | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)   | Ast mm    | 1610            |         |         |      |                 |         |         |             |  |
| 4.34.2         |                  | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm    | 1830            |         |         |      | 1810            |         |         |             |  |
| 4.35           | Wenderadius      | Wa mm                                        | 1410      |                 |         |         | 1330 |                 |         |         |             |  |
| Leistungsdaten | 5.3              | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |      |                 |         |         |             |  |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                |                  |                                              |              |                |         |         |      |                |         |         |      |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|------|
| Kennzeichen    | 1.1              | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |              | andere (OEM)   |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 1.2              | Typzeichen des Herstellers                   |              | AM I20p        |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 1.3              | Antrieb                                      |              | Manuell        |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 1.4              | Bedienung                                    |              | Manuell        |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 1.5              | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg         | 2000           |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 1.6              | Lastschwerpunktabstand                       | c mm         | 485            |         |         |      | 405            |         |         |      |
|                | 1.9              | Radstand                                     | y mm         | 995            |         |         |      | 835            |         |         |      |
| Gewichte       | 2.1              | Eigengewicht                                 | kg           | 66             |         | 63      |      |                |         | 59      |      |
|                | 2.1.1            | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg           | 66             |         | 63      |      |                |         | 64      |      |
| Räder/Fahrwerk | 3.1              | Bereifung                                    |              | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN |
|                | 3.2              | Reifengröße, vorn                            |              | Ø 200x50       |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 3.3              | Reifengröße, hinten                          |              | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                | 3.5              | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |              | 2/2            |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 3.6              | Spurweite, vorn                              | b10 mm       | 120            |         |         |      |                |         |         |      |
|                | 3.7              | Spurweite, hinten                            | b11 mm       | 360            |         |         |      | 335            |         | 360     |      |
|                | Grundabmessungen | 4.4                                          | Hub (h3)     | h3 mm          | 120     |         |      |                |         |         |      |
| 4.9            |                  | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 1170           |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.14           |                  | Standhöhe angehoben                          | h12 mm       | 205            |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.15           |                  | Höhe gesenkt                                 | h13 mm       | 85             |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.19           |                  | Gesamtlänge                                  | l1 mm        | 1305           |         |         |      | 1145           |         |         |      |
| 4.21.1         |                  | Gesamtbreite                                 | b1 mm        | 520            |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.22           |                  | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 970 |         |         |      | 51 x 160 x 810 |         |         |      |
| 4.25           |                  | Gabelaußenabstand                            | b5 mm        | 520            |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.32           |                  | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm        | 34             |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.34.1         |                  | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)   | Ast mm       | 1610           |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.34.2         |                  | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm       | 1810           |         |         |      |                |         |         |      |
| 4.35           |                  | Wenderadius                                  | Wa mm        | 1160           |         |         |      | 1000           |         |         |      |
| Leistungsdaten | 5.3              | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s          | 0,1 / 0,05     |         |         |      |                |         |         |      |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.



- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.



- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                  |        |                                              |              |                |      |         |         |                |      |         |         |
|------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |              | andere (OEM)   |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |              | AM I20         |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |              | Manuell        |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |              | Manuell        |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg         | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                       | c mm         | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y mm         | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 | kg           | 65             |      | 69      |         |                |      | 72      |         |
|                  | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg           | 65             |      | 69      |         |                |      | 72      |         |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |              | N-GN           | V-GV | V-BV    | N-BN    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |              | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |              | Ø 80x90        |      | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |              | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10 mm       | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 mm       | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3 mm        | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.14   | Standhöhe angehoben                          | h12 mm       | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13 mm       | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1 mm        | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1 mm        | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5 mm        | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm        | 38             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)   | Ast mm       | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm       | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa mm        | 1000           |      |         |         | 1160           |      |         |         |
| Leistungsdaten   | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s          | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                                                                                                                                                                                                      |             |                                              |           |              |                 |      |         |         |                 |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------|---------|---------|-----------------|------|---------|------|
| Kennzeichen                                                                                                                                                                                          | 1.1         | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM) |                 |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.2         | Typzeichen des Herstellers                   |           | AM 120       |                 |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.3         | Antrieb                                      |           | Manuell      |                 |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.4         | Bedienung                                    |           | Manuell      |                 |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.5         | Tragfähigkeit/Last                           | Q         | kg           | 2000            |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.6         | Lastschwerpunktabstand                       | c         | mm           | 570             |      |         |         | 610             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.9         | Radstand                                     | y         | mm           | 1165            |      |         |         | 1245            |      |         |      |
| Gewichte                                                                                                                                                                                             | 2.1         | Eigengewicht                                 |           | kg           | 75              |      | 78      |         |                 |      |         | 81   |
|                                                                                                                                                                                                      | 2.1.1       | Eigengewicht (inkl. Batterie)                |           | kg           | 75              |      | 78      |         |                 |      |         | 81   |
| Räder/Fahrwerk                                                                                                                                                                                       | 3.1         | Bereifung                                    |           |              | N-GN            | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV | V-BV    | N-BN |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.2         | Reifengröße, vorn                            |           |              | Ø 200x50        |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.3         | Reifengröße, hinten                          |           |              | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90         |      | Ø 80x65 |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.5         | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           |              | 2/2             |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.6         | Spurweite, vorn                              | b10       | mm           | 120             |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.7         | Spurweite, hinten                            | b11       | mm           | 520             |      |         |         |                 |      |         |      |
| Grundabmessungen                                                                                                                                                                                     | 4.4         | Hub (h3)                                     | h3        | mm           | 120             |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.9         | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14       | mm           | 1170            |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.14        | Standhöhe angehoben                          | h12       | mm           | 200             |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.15        | Höhe gesenkt                                 | h13       | mm           | 85              |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.19        | Gesamtlänge                                  | l1        | mm           | 1475            |      |         |         | 1555            |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.21.1      | Gesamtbreite                                 | b1        | mm           | 680             |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.22        | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l | mm           | 51 x 160 x 1140 |      |         |         | 51 x 160 x 1220 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.25        | Gabelaußenabstand                            | b5        | mm           | 680             |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.32        | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2        | mm           | 38              |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.34.1      | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)   | Ast       | mm           | 1610            |      |         |         |                 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.34.2      | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast       | mm           | 1810            |      |         |         | 1830            |      |         |      |
| 4.35                                                                                                                                                                                                 | Wenderadius | Wa                                           | mm        | 1330         |                 |      |         | 1410    |                 |      |         |      |
| Leistungsdaten                                                                                                                                                                                       | 5.3         | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |           | m/s          | 0,1/ 0,05       |      |         |         |                 |      |         |      |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |             |                                              |           |              |                 |      |         |         |                 |      |         |      |

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**