




Mobile Robot Lastziehen Schleppen

EZS 350a

Anhängelast: 5000 kg

EZS 350a

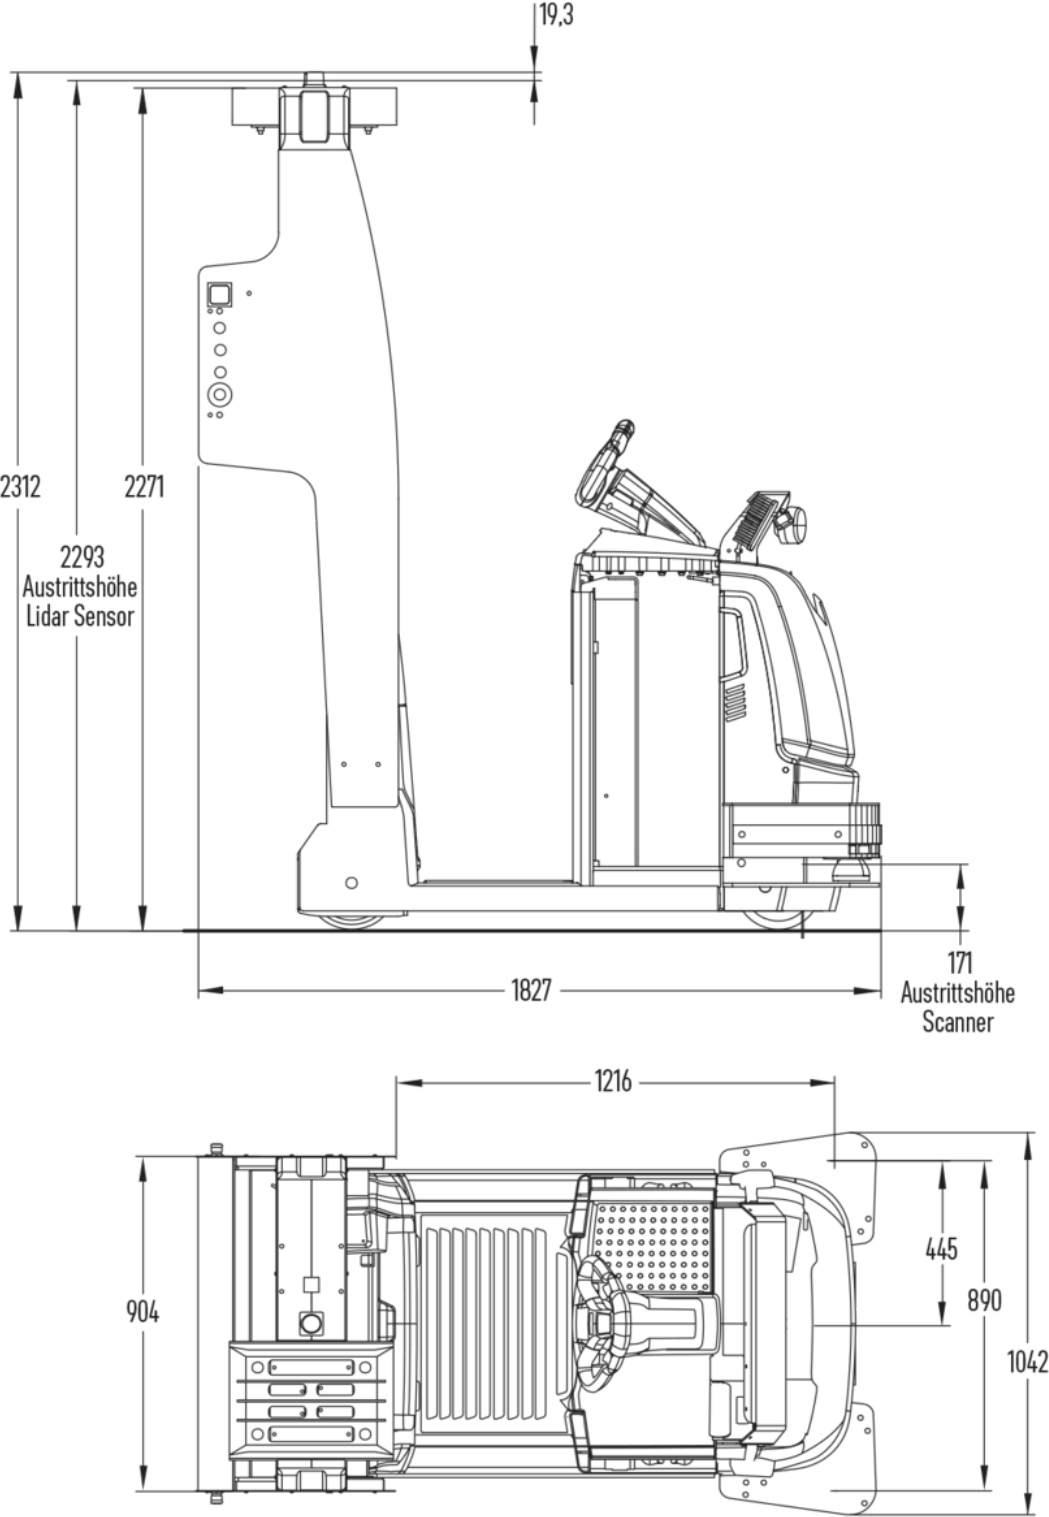

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EZS 350a
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		AGV
	1.5.3	Anhängelast	Q kg	5000
	1.7	Nennzugkraft	N	1000
	1.9	Radstand	y mm	1149
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	1333
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	594 / 739
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Vulkollan®
	3.2	Reifengröße, vorn		ø230 x 77
	3.3	Reifengröße, hinten		ø250 x 80
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x/2
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	680
Grundabmessungen	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1962
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	980
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	50
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	8 / 12,5
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last	N	1000 / 1000
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	3700 / 3700
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch
	5.11	Parkbremse		Automatisch einfallende Parkbremse
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2,8
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 390
	6.5	Batteriegewicht	kg	460

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 5.5: Nennzugkraft

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH