




Scheren-Handgabelhubwagen

AMX 10/10e



Hubhöhe: 714 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

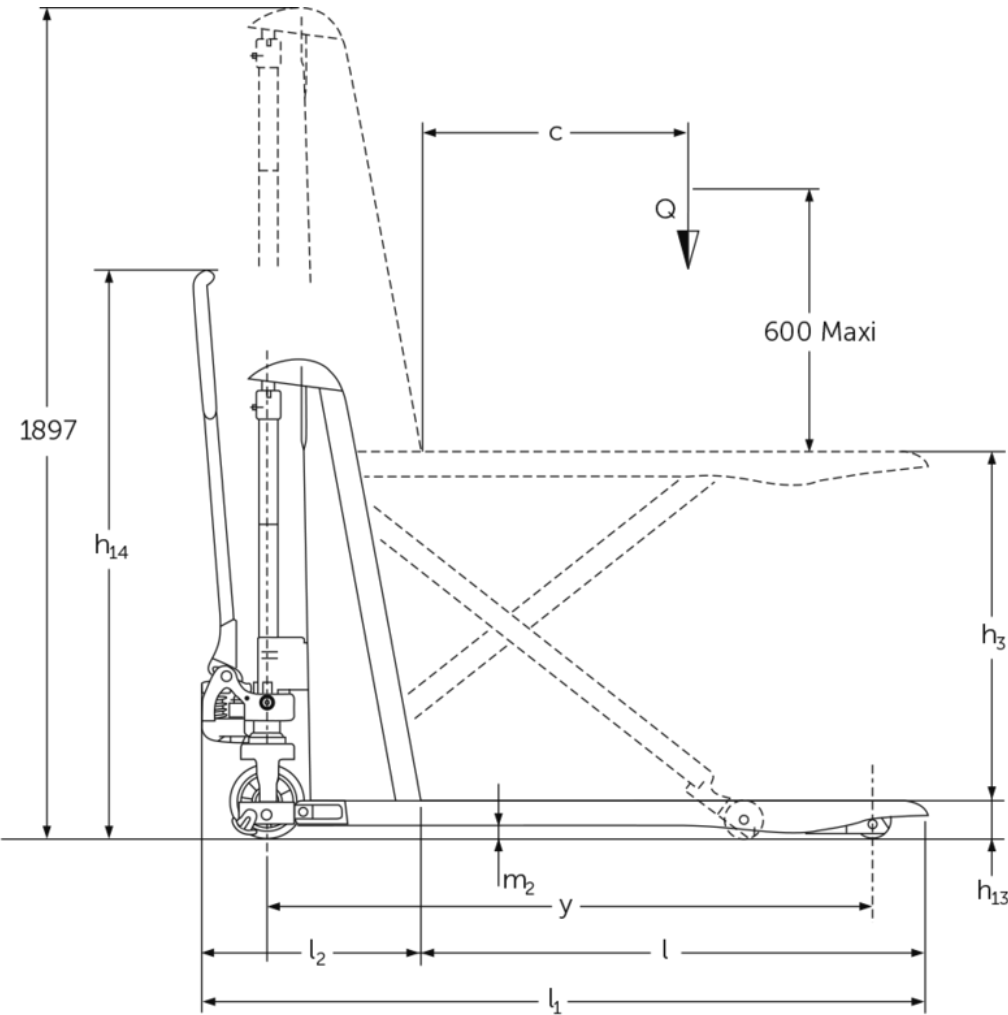

AMX I15 / I15p

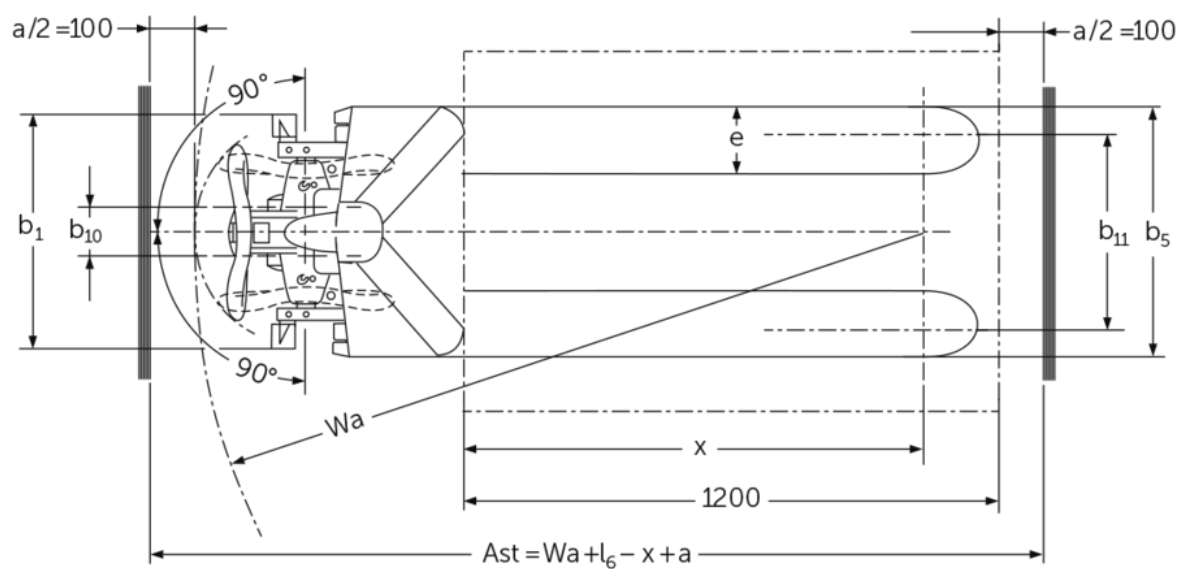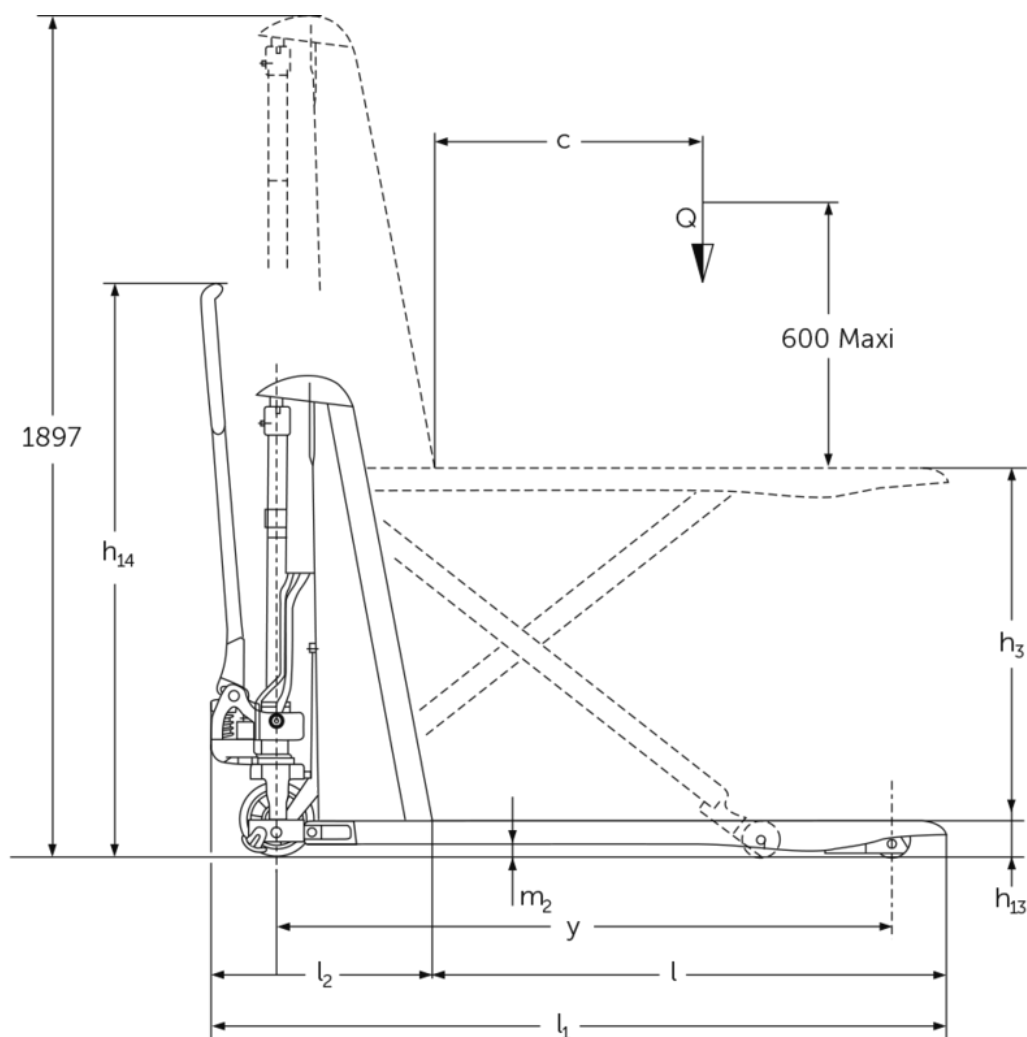

AMX I15e / I15ep

VDI-Tabelle

(AMX 10)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)						
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMX 10						
	1.3	Antrieb		Manuell						
	1.4	Bedienung		Manuell						
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000						
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600						
	1.9	Radstand	y mm	1383						
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	157						
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	406 / 751						
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	101 / 56						
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50						
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 62						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2						
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109						
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	440						
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	714						
Grundabmessungen	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	1897						
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1299						
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	86						
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1650						
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	500						
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	560		680				
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	560		680				
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	30						
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2005						
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1635						
	Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,11 / 0,04					

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

(AMX 10e)

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)					
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMX 10e					
	1.3	Antrieb		Elektro					
	1.4	Bedienung		Manuell					
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000					
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600					
	1.9	Radstand	y mm	1383					
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	195					
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	443 / 752					
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	136 / 59					
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50					
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 62					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2					
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109					
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	440					
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	714					
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	1897					
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1299					
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	86					
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1650					
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	500					
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	560			680		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150					
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	560			680		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	30					
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2005					
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1635					
Leistungsdaten	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,03 / 0,05					
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,13 / 0,05					

E-Motor/Elektronik	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	0,5
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 70
	6.5	Batteriegewicht	kg	24
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**