




## Handgabelhubwagen mit Waage

**AMW 22/22p**

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AMW 22/22p

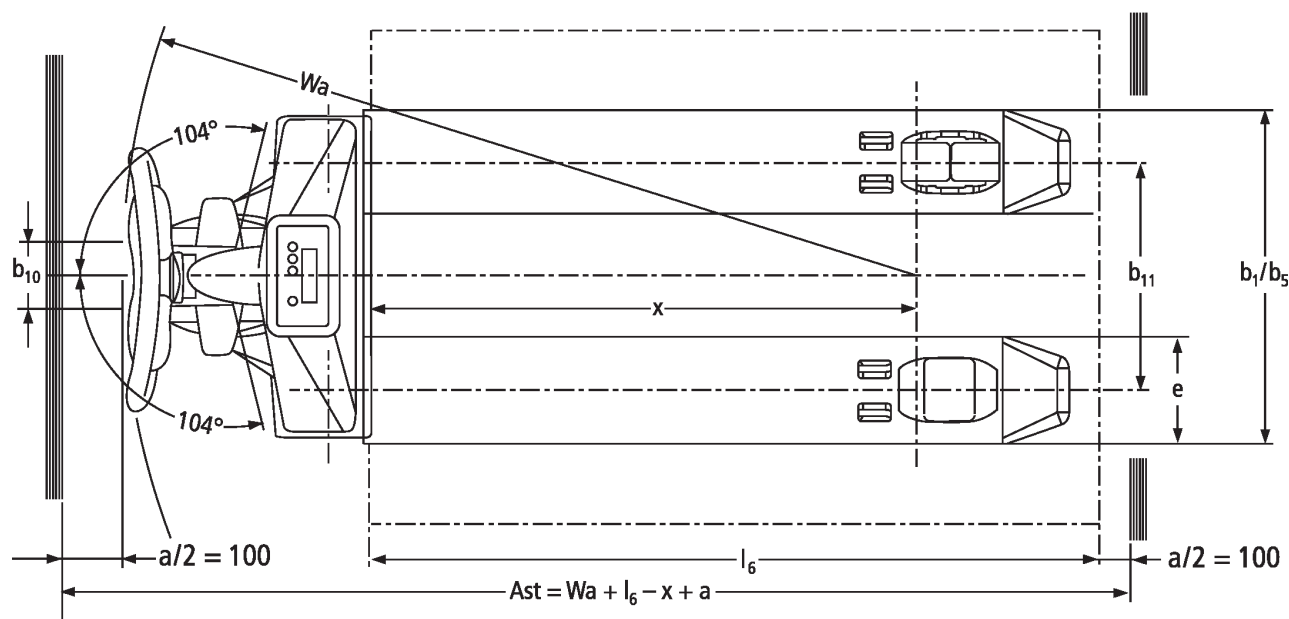

# VDI-Tabelle

(AMW 22)

|                  |        |                                                  |              |                          |                          |                          |                          |
|------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                     |              | andere (OEM)             |                          |                          |                          |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                       |              | AMW 22, 540x1150<br>C/GV | AMW 22, 540x1150<br>C/BV | AMW 22, 540x1150<br>V-GV | AMW 22, 540x1150<br>V/BV |
|                  | 1.3    | Antrieb                                          |              | Manuell                  |                          |                          |                          |
|                  | 1.4    | Bedienung                                        |              | Manuell                  |                          |                          |                          |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                               | Q kg         | 2200                     |                          |                          |                          |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktstand                             | c mm         | 600                      |                          |                          |                          |
|                  | 1.9    | Radstand                                         | y mm         | 1110                     |                          |                          |                          |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                     | kg           | 99                       |                          |                          |                          |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                    | kg           | 578 / 1721               |                          |                          |                          |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten                   | kg           | 61 / 38                  |                          |                          |                          |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                        |              | C-GV                     | C-BV                     | V-GV                     | V-BV                     |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                                |              | Ø 170 x 50               |                          |                          |                          |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                              |              | Ø 82 x 96                |                          |                          |                          |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten<br>(x=angetrieben)     |              | 2/2                      |                          |                          |                          |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                                  | b10 mm       | 109                      |                          |                          |                          |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                                | b11 mm       | 370                      |                          |                          |                          |
|                  |        |                                                  |              |                          |                          |                          |                          |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                         | h3 mm        | 122                      |                          |                          |                          |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./<br>max. | h14 mm       | 1234                     |                          |                          |                          |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                     | h13 mm       | 86                       |                          |                          |                          |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                      | l1 mm        | 1546                     |                          |                          |                          |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken                 | l2 mm        | 396                      |                          |                          |                          |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                     | b1 mm        | 540                      |                          |                          |                          |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                                  | s/<br>e/l mm | 62 x 170 x 1150          |                          |                          |                          |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                                | b5 mm        | 540                      |                          |                          |                          |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                     | m2 mm        | 24                       |                          |                          |                          |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200<br>quer)    | Ast mm       | 1763                     |                          |                          |                          |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200<br>längs)    | Ast mm       | 1813                     |                          |                          |                          |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                      | Wa mm        | 1303                     |                          |                          |                          |
| Leistungsdaten   |        |                                                  |              |                          |                          |                          |                          |
|                  | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last                | m/s          | 0,09 / 0,02              |                          |                          |                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                             |                                |        |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| E-Motor/Elektronik | 6.4                                                                                                                                                                                                         | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 12 / 1,2 |
|                    | <p>- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.</p> |                                |        |          |

(AMW 22p)

|                  |        |                                                 |              |                              |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller<br>(Kurzbezeichnung)                 |              | andere (OEM)                 |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                      |              | AMW 22p,<br>540x1150<br>C/GV | AMW 22p,<br>540x1150<br>C/BV | AMW 22p,<br>540x1150<br>V-GV | AMW 22p,<br>540x1150<br>V/BV | AMW 22p<br>(Li),<br>540x1150<br>C/GV | AMW 22p<br>(Li),<br>540x1150<br>C/BV | AMW 22p<br>(Li),<br>540x1150<br>V-GV | AMW 22p<br>(Li),<br>540x1150<br>V/BV |
|                  | 1.3    | Antrieb                                         |              | Manuell                      |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 1.4    | Bedienung                                       |              | Manuell                      |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                              | Q kg         | 2200                         |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                          | c mm         | 600                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 1.9    | Radstand                                        | y mm         | 1110                         |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                    | kg           | 102                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/<br>hinten               | kg           | 578 / 1721                   |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/<br>hinten              | kg           | 61 / 38                      |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                       |              | C-GV                         | C-BV                         | V-GV                         | V-BV                         | C-GV                                 | C-BV                                 | V-GV                                 | V-BV                                 |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                               |              | Ø 170 x 50                   |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                             |              | Ø 82 x 96                    |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten<br>(x=angetrieben)    |              | 2/2                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                                 | b10 mm       | 109                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                               | b11 mm       | 370                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                        | h3 mm        | 122                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in<br>Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 1234                         |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                    | h13 mm       | 86                           |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                     | l1 mm        | 1546                         |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich<br>Gabelrücken             | l2 mm        | 396                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                    | b1 mm        | 540                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                                 | s/<br>e/l mm | 62 x 170 x 1150              |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                               | b5 mm        | 540                          |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte<br>Radstand                 | m2 mm        | 24                           |                              |                              |                              |                                      |                                      |                                      |                                      |

|                                                                                                                                                                                                      |        |                                            |        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                      | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer) | Ast mm | 1763        |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800×1200 längs) | Ast mm | 1813        |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.35   | Wenderadius                                | Wa mm  | 1303        |          |
| Leistungsdaten                                                                                                                                                                                       | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/<br>ohne Last      | m/s    | 0,09 / 0,02 |          |
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.4    | Batteriespannung/<br>Nennkapazität         | V / Ah | 12 / 1,2    | 14,8 / 5 |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |        |                                            |        |             |          |

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**