




## Transpaleta manual

**AM 20**

Altura de elevación: 85-205 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

## AM 20

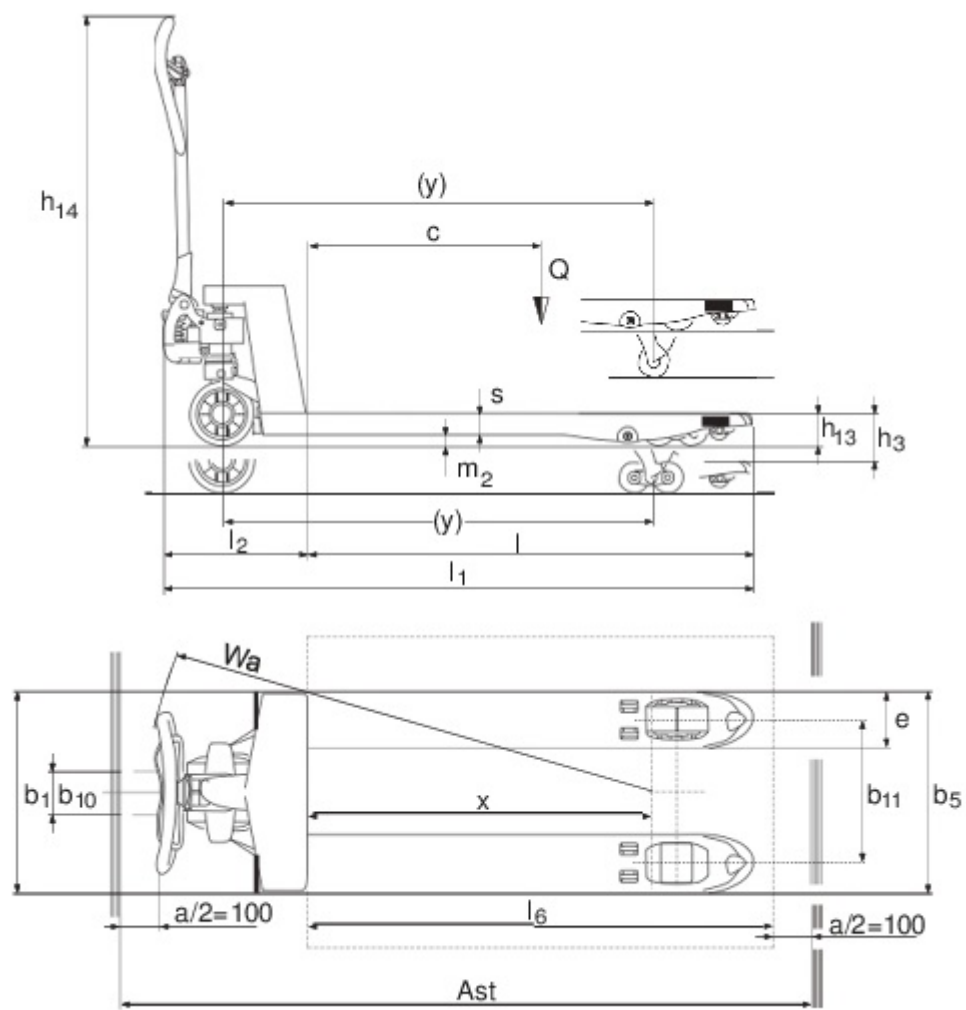

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |              |                 |           |           |           |           |           |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |              | Otros (OEM)     |           |           |           |           |           |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |              | AM 20           |           |           |           |           |           |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |              | Manual          |           |           |           |           |           |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |              | Manual          |           |           |           |           |           |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg         | 2000            |           |           |           |           |           |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm         | 600             |           |           |           |           |           |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm         | 1120            |           |           |           |           |           |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg           | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg           | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg           | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |              | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |              | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |              | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |              | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm       | 130             |           |           |           |           |           |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm       | 380             |           |           |           |           |           |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm        | 115             |           |           |           |           |           |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm       | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm       | 200             |           |           |           |           |           |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm       | 85              |           |           |           |           |           |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm        | 1540            |           |           |           |           |           |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm        | 390             |           |           |           |           |           |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm        | 37              |           |           |           |           |           |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm       | 1743            |           |           |           |           |           |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm       | 1793            |           |           |           |           |           |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm        | 1275            |           |           |           |           |           |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s          | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

[info@jungheinrich.es](mailto:info@jungheinrich.es)

[www.jungheinrich.es](http://www.jungheinrich.es)

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**