




## Transpalette manuel

**AM V05**

Hauteur de levée: 390 mm / Capacité de charge: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05

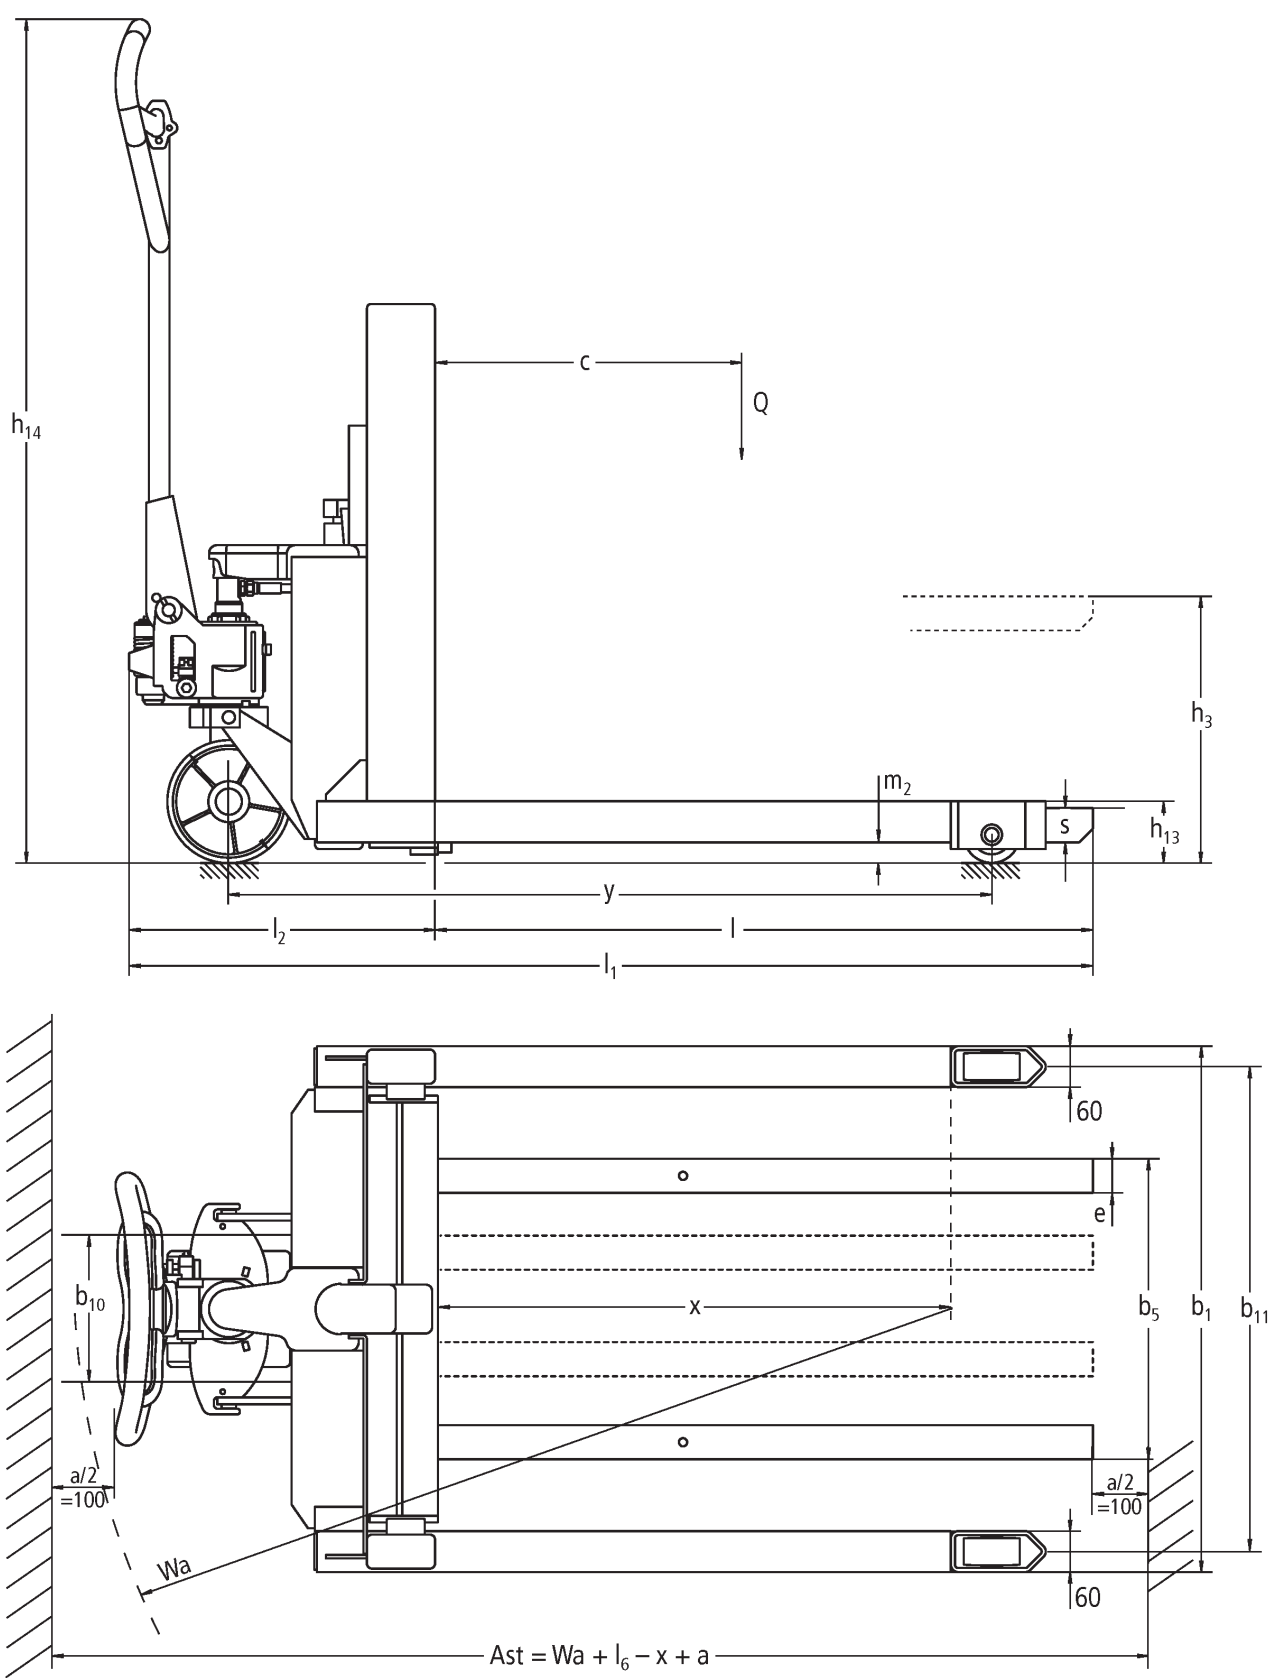

## Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |          |               |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |          | Autres (OEM)  |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |          | AM V05        |
|                        | 1.3    | Entraînement                                                       |          | Manuel        |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |          | Manuel        |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg     | 500           |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm     | 400           |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y mm     | 1120          |
| Poids                  | 2.1    | Poids propre                                                       | kg       | 155           |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg       | 320 / 325     |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg       | 101 / 54      |
| Roues / Châssis        | 3.1    | Pneus                                                              |          | C-GN          |
|                        | 3.2    | Taille des roues AV                                                |          | Ø 180 x 50    |
|                        | 3.3    | Taille des roues AR                                                |          | Ø 82 x 40     |
|                        | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |          | 2/2           |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm   | 122           |
|                        | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm   | 700           |
| Dimensions de base     | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm    | 390           |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm   | 1210          |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm   | 85            |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm    | 1405          |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm    | 450           |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm    | 760           |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm    | 140           |
|                        | 4.26   | Largeur entre les bras porteurs / surfaces de chargement           | b4 mm    | 640           |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm    | 30            |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm   | 1805          |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm   | 2005          |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm    | 1425          |
| Données de performance | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s      | 0,09 / 0,05   |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**