



Robot Mobile Application de remorquage

EZS 350a

Capacité de traction: 5000 kg

EZS 350a

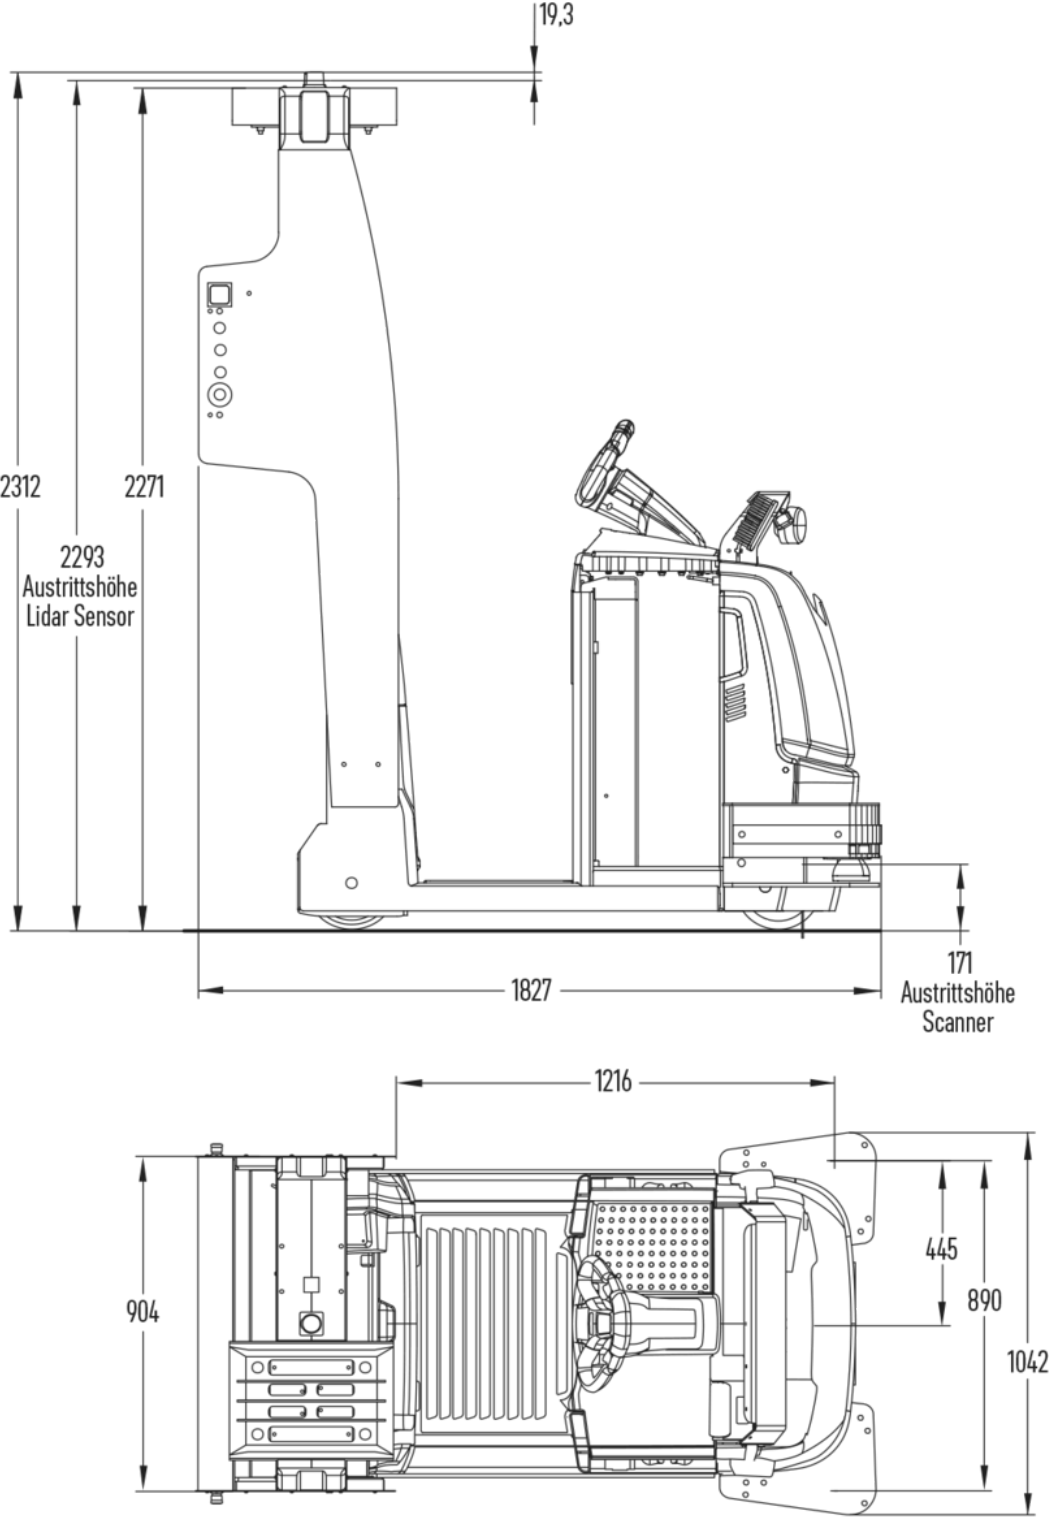


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant		EZS 350a
	1.3	Entrainement		Électrique
	1.4	Commande		AGV
	1.5.3	Capacité de traction	Q kg	5000
	1.7	Force de traction nominale	N	1000
	1.9	Empattement	y mm	1149
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	1333
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	594 / 739
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Vulkollan®
	3.2	Taille des roues AV		ø230 x 77
	3.3	Taille des roues AR		ø250 x 80
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x/2
	3.7	Voie arrière	b11 mm	680
Dimensions de base	4.19	Longueur totale	l1 mm	1962
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	980
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	50
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	8 / 12,5
	5.5	Effort au crochet avec / sans charge	N	1000 / 1000
	5.6	Effort au crochet max. avec / sans charge	N	3700 / 3700
	5.10	Frein de service		générateur
	5.11	Frein de parking		Frein de parking automatique
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	2,8
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 390
	6.5	Poids de la batterie	kg	460

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

– N° VDI 5.5 : force de traction nominale