Elektromos négykerekű targonca

EFG 535k–S50 (2015)

Emelési magasság: 2480-7500 mm / Teherbírás: 3500-5000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG 535k–S50 (2015)

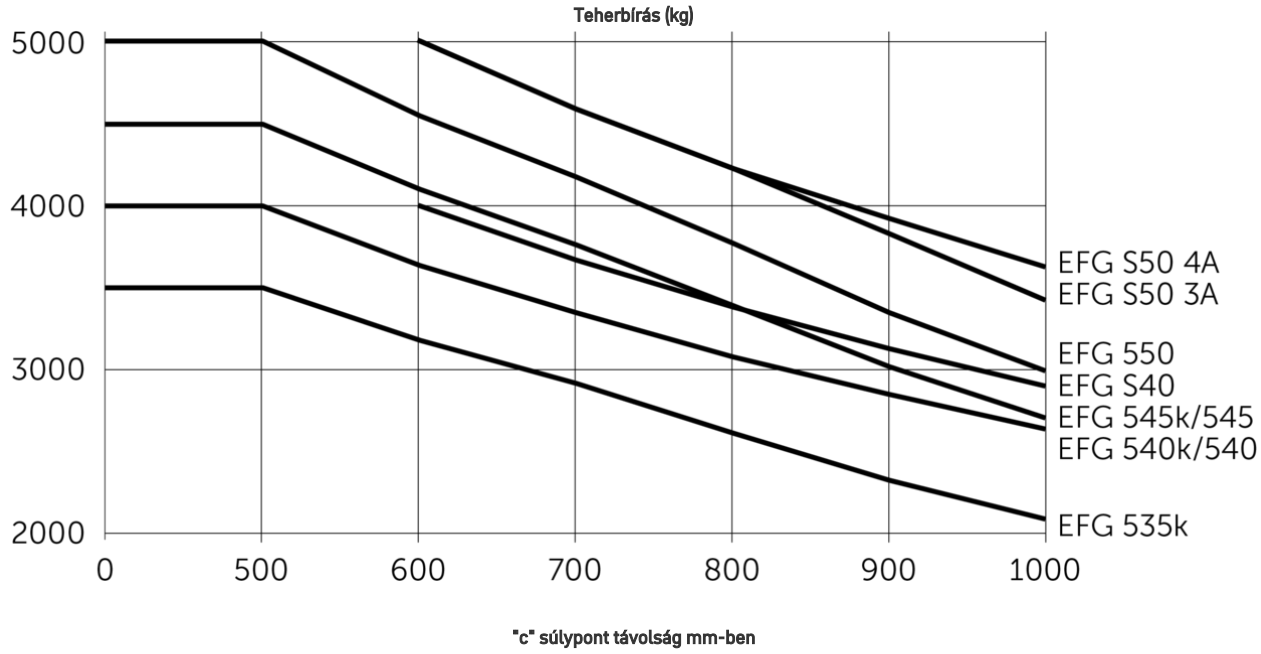

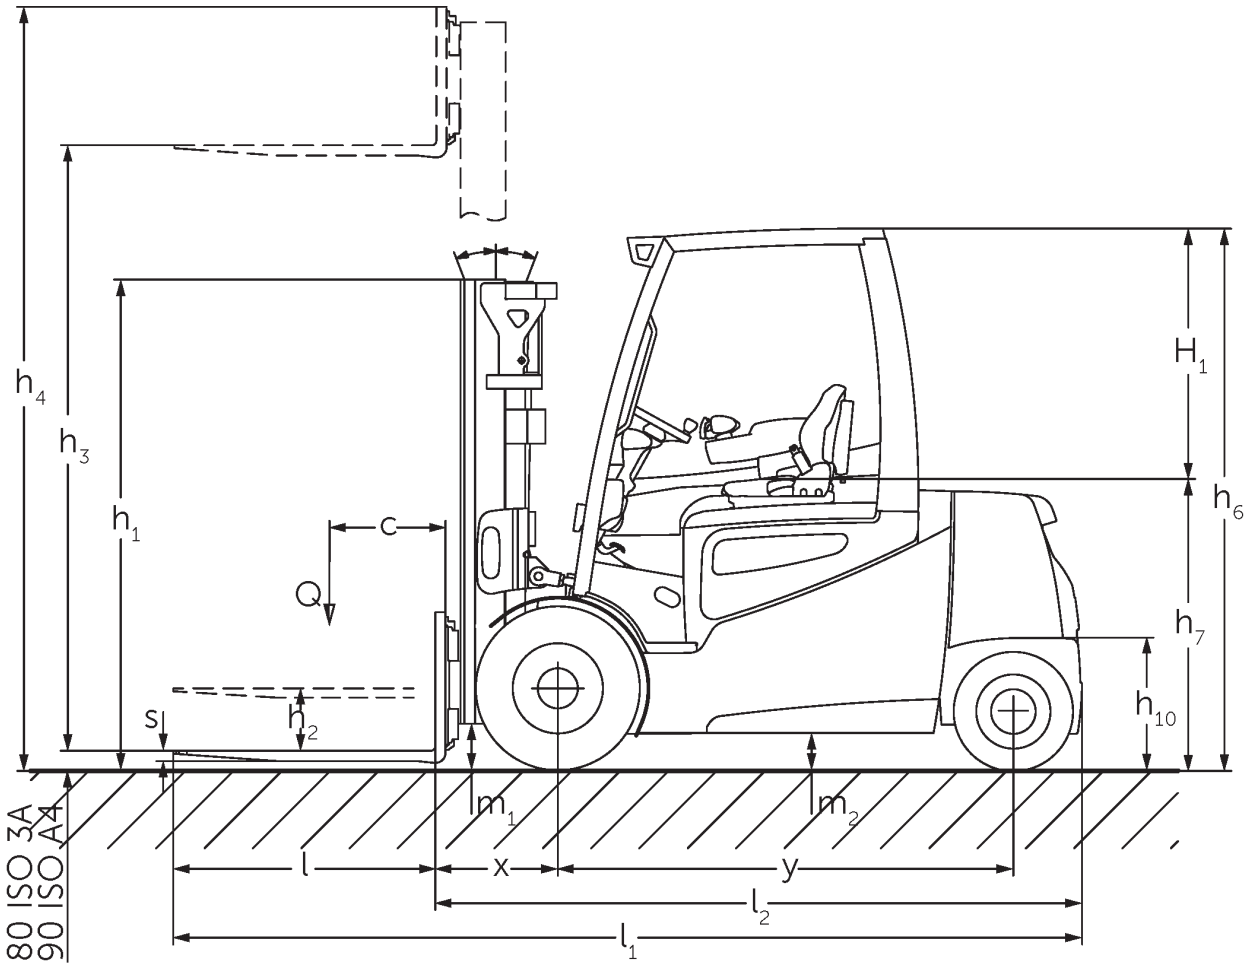

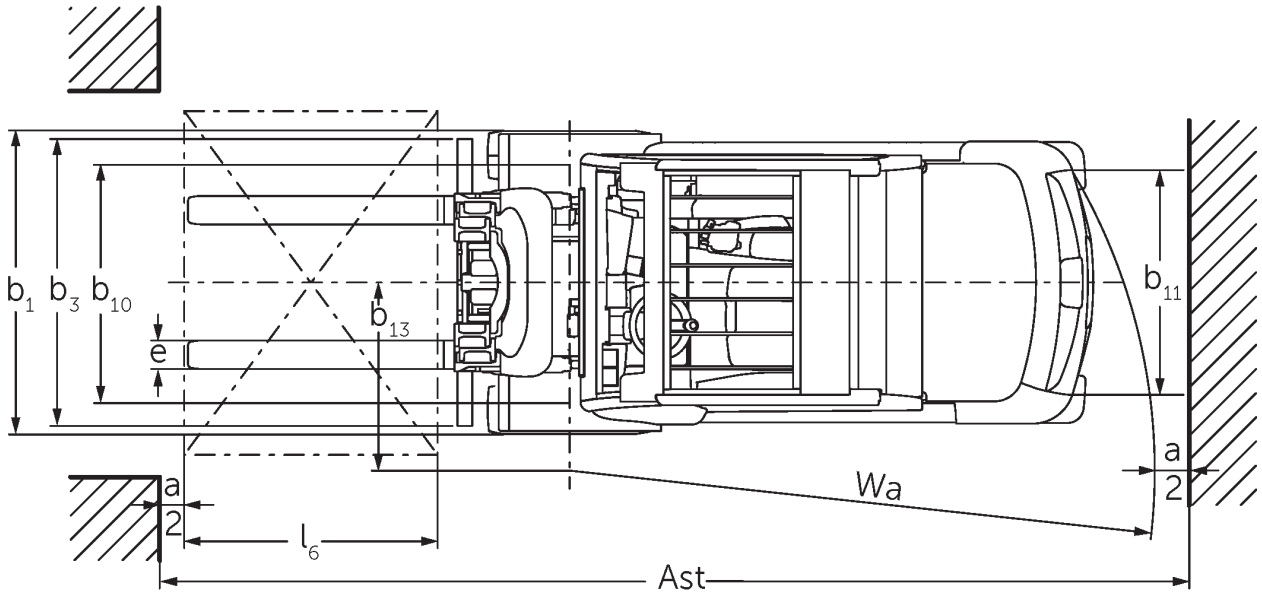

műszaki rajz EFG 5 (2015)

EFG 535k–S50 (2015)

EFG 535k	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4400 mm	2165 mm	1396 mm	5169 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2265 mm	1496 mm	5469 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2365 mm	1596 mm	5769 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2565 mm	1796 mm	6269 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2765 mm	1996 mm	6769 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2965 mm	2196 mm	7269 mm	6 / 5 °
	7000 mm	3165 mm	2396 mm	7769 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3365 mm	2596 mm	8269 mm	6 / 3 °
ZT kéttagú emelőoszlop	2900 mm	2200 mm	150 mm	3689 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2300 mm	150 mm	3889 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2400 mm	150 mm	4089 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2500 mm	150 mm	4289 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2600 mm	150 mm	4489 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2750 mm	150 mm	4789 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2950 mm	150 mm	5089 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3050 mm	150 mm	5289 mm	6 / 8 °
ZZ kéttagú emelőoszlop	3100 mm	2265 mm	1496 mm	3669 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2365 mm	1596 mm	3869 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2465 mm	1696 mm	4069 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2565 mm	1796 mm	4269 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2715 mm	1946 mm	4469 mm	6 / 8 °
EFG 540k, EFG 540, EFG 545k, EFG 545	**Emelési magasság (h3)**	**Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)**	**Szabademelés**	**Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)**	**Emelőoszlop döntés előre/hátra**
Emelőoszlop háromszoros DZ / Inkluzív 3A villakocsi 4 görgővel (standard)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6 / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1615 mm	5608 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 / 3 °
Emelőoszlop háromszoros DZ / Megfelel 3A integrált oldalmozgatóhoz 6 görgővel (opció)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 / 8 °

	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1765 mm	6058 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 / 3 °
ZT kéttagú emelőoszlop / Inkluzív 3A villakocsi 4 görgővel (standard)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3465 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3715 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6 / 5 °
ZT kéttagú emelőoszlop / Megfelel 3A integrált oldalmozgatóhoz 6 görgővel (opció)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 / 5 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 / 5 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 / 5 °
ZZ kéttagú emelőoszlop / Inkluzív 3A villakocsi 4 görgővel (standard)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6 / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 / 8 °
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 / 5 °
ZZ kéttagú emelőoszlop / Megfelel 3A integrált oldalmozgatóhoz 6 görgővel (opció)	2775 mm	2140 mm	1332 mm	3683 mm	6 / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 / 8 °

	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 / 5 °
EFG 550	**Emelési magasság (h3)**	**Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)**	**Szabademelés**	**Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)**	**Emelőoszlop döntés előre/hátra**
Emelőoszlop háromszoros DZ / Inkluzív 3A villakocsi 6 görgővel (standard) / Megfelel 3A integrált oldalmozgatóhoz 6 görgővel (opció)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 / 8 °
	4850 mm	2373 mm	1465 mm	5758 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 / 5 °
	5300 mm	2523 mm	1615 mm	6208 mm	6 / 5 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 / 5 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 / 5 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 / 3 °
ZT kéttagú emelőoszlop / Inkluzív 3A villakocsi 6 görgővel (standard) / Megfelel 3A integrált oldalmozgatóhoz 6 görgővel (opció)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 / 8 °
	3000 mm	2290 mm	150 mm	3858 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 / 8 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 / 5 °
ZZ kéttagú emelőoszlop / Inkluzív 3A villakocsi 6 görgővel (standard) / Megfelel 3A integrált oldalmozgatóhoz 6 görgővel (opció)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3683 mm	6 / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 / 8 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 / 5 °

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich					
	1.2	A gyártó típusjelölése			EFG 535k	EFG 540k	EFG 540	EFG 545k	EFG 545	EFG 550
	1.3	Meghajtás			Elektromos					
	1.4	Kezelés			Ülő					
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	3500	4000		4500		4990
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	500					
	1.8	Tehertávolság	x	mm	519	532				
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1856		2000	1856	2000	
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	5968	6711	6701	7153	7143	7592
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	8521 / 947	9752 / 959	9726 / 975	10575 / 1078	10468 / 1160	11434 / 1158
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	3097 / 2871	3536 / 3175	3706 / 2995	3626 / 3527	3744 / 3399	3836 / 3756
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Szuperelasztikus (SE)					
	3.2	Kerékméret, elöl			250-15			28 x 12, 5-15		
	3.3	Kerékméret, hátul			21 x 8-9					
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			2x/2					
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	1115			1155		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	950					
Alapméretek	4.1	Emelőoszlop döntés előre/hátra	a/ß	°	6 / 8					
	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1	mm	2300	2290				
	4.3	Szabademelés	h2	mm	150					
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	3100	3000				
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4	mm	3889	3715				3858
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6	mm	2365			2350		
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1313			1303		
	4.12	Kuplung magassága	h10	mm	396					
	4.12.1	2. Kuplung magassága		mm	566					
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	3805	3818	3962	3818	3962	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	2655	2668	2812	2668	2812	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	1340			1450		
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	45 x 125 x 1150	50 x 125 x 1150				50 x 150 x 1150
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása			3A					
	4.24	Villakocsi szélessége	b3	mm	1120	1260				
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1	mm	143	179		166		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	150					
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	4003	4092	4222	4092	4222	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	4203	4292	4422	4292	4422	
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	2284	2360	2490	2360	2490	
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b13	mm	660		721	660	721	

Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)	km/h	14 / 17 | 16 / 16	13 / 16 | 16 / 16	13 / 16 | 15 / 16	13 / 16 | 16 / 16	12 / 15 | 15 / 16
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,36 / 0,5 | 0,42 / 0,55	0,28 / 0,37 | 0,33 / 0,44			
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,56 / 0,56 | 0,56 / 0,56	0,55 / 0,5 | 0,55 / 0,5			
	5.5	Vonóerő teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)	N	5300 / 5800 | 5300 / 5800	5100 / 5600 | 5100 / 5600	4900 / 5500 | 4900 / 5500		4800 / 5400 | 4800 / 5400
	5.6	Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)	N	17100 / 17100 | 17100 / 17100	17700 / 17700 | 17700 / 17700	18200 / 18200 | 18200 / 18200		
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)	%	10,2 / 16,7 | 11,5 / 19	9,3 / 15,4 | 10,8 / 17,7	8,1 / 13,5 | 9,4 / 15,8		7,5 / 13,5 | 8,8 / 15,8
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)	%	18,3 / 29 | 19,1 / 31,1	17 / 26,9 | 17,2 / 28,6	17 / 27 | 17,3 / 28,6	15,9 / 25,7 | 15,8 / 27,1	16 / 25,7 | 15,9 / 27,1	14,9 / 24,5 | 14,4 / 25,6
	5.9	Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül (Efficiency | drivePLUS)	s	7,7 / 7 | 7 / 6,7	8 / 7,2 | 7 / 6,7	8,2 / 7,3 | 7,1 / 6,8		8,4 / 7,4 | 7,2 / 6,8
	5.10	Üzemi fék		Súrlódófék (mechanikus működtetésű)				
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. (Efficiency | drivePLUS)	kW	14,5 | 18				
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál (Efficiency | liftPLUS)	kW	20 | 24				
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		DIN 43536 A				
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	80 / 775	80 / 930	80 / 775	80 / 930	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	1863	2178	1863	2178	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint (Efficiency | PLUS)	kWh/h	6,6 | 6,6	7 | 7,1	7,6 | 7,8		8 | 8
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS) szerint	kg/h	3,57 | 3,6	3,78 | 3,8	4,11 | 4,2		4,32 | 4,3
	6.7	Rakodási teljesítmény (Efficiency | PLUS)	t/h	205 | 218	232 | 242	247 | 259		264 | 284
	6.8	Rakodási hatékonyság a VDI 2198 szerint (PLUS) (Efficiency | PLUS)	t/kWh	22,6 | 22	24,7 | 23,3	26,3 | 24		26,9 | 26,1
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / váltakozó áramú				
	10.1	Kiegészítő berendezések üzemi nyomása	bar	200				
	10.2	Kiegészítő berendezések olajárama	l/min	30				
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	69				
	10.8	Vontatmány kuplung, mód/DIN típus		DIN 15170 H				

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- 6.6.1: 45 EN-ciklus/óra
- VDI-sz. 6.7: A PLUS a drive&liftPLUS teljesítménycsomagra vonatkozik
- VDI-sz. 6.8.1: A PLUS a drive&liftPLUS teljesítménycsomagra vonatkozik

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH