




## Transpallet elettrico

**EJE 114–120**

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 1400-2000 kg

***JUNGHEINRICH***

## EJE 114–120

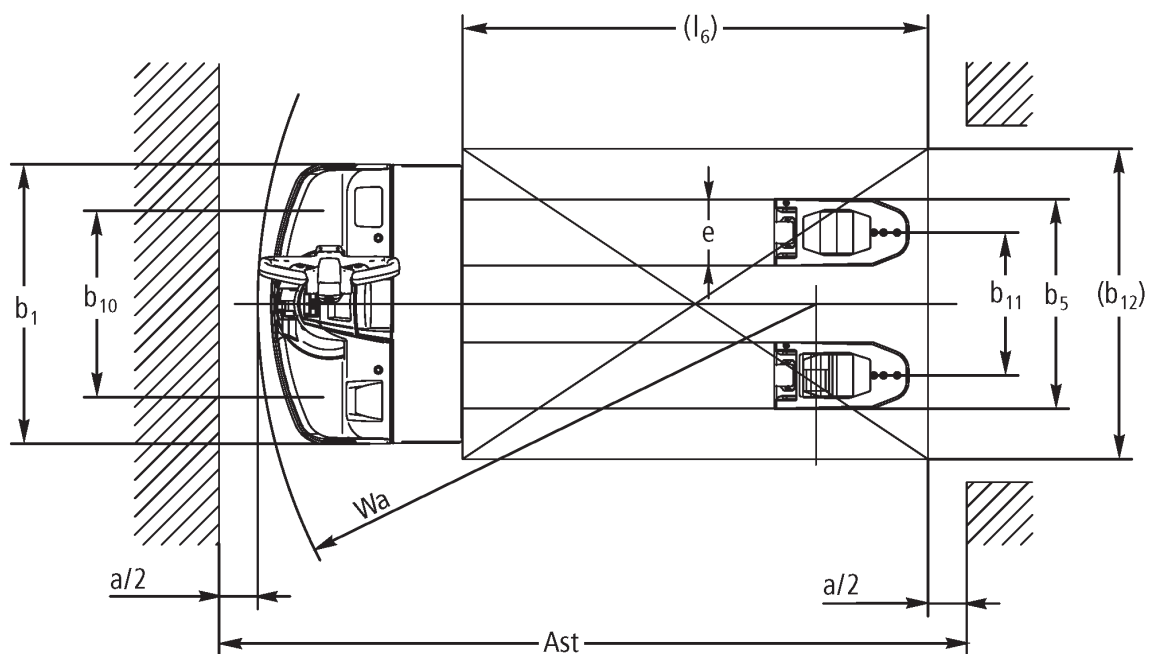

I = Posizione di marcia normale; II = Posizione di marcia lenta



# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |                |                               |                 |                                |            |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |                | Jungheinrich                  |                 |                                |            |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |                | EJE 114                       | EJE 116         | EJE 118                        | EJE 120    |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |                | Elettrico                     |                 |                                |            |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |                | A terra                       |                 |                                |            |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q    kg        | 1400                          | 1600            | 1800                           | 2000       |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c    mm        | 600                           |                 |                                |            |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x    mm        | 908                           |                 |                                |            |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y    mm        | 1252                          |                 |                                |            |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg             | 405                           | 420             |                                |            |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg             | 655 / 1150                    | 695 / 1325      | 760 / 1460                     | 785 / 1635 |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg             | 322 / 83                      | 331 / 89        |                                |            |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |                | Poliuretano (PU)              |                 | -                              |            |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |                | Ø 230 x 70                    |                 |                                |            |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |                | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 |                 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |
|                    | 3.4    | Ruote supplementari                                        |                | Ø 100 x 40                    |                 |                                |            |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |                | 1x +2/2 oder 4                |                 |                                |            |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10   mm       | 500                           | 510             |                                |            |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11   mm       | 363                           |                 |                                |            |
| Dimensioni di base | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3   mm        | 122                           |                 |                                |            |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14   mm       | 750 / 1237                    |                 |                                |            |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13   mm       | 85                            |                 |                                |            |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1    mm       | 1636                          |                 |                                |            |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2    mm       | 486                           |                 |                                |            |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1    mm       | 720                           |                 |                                |            |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/<br>e/l   mm | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150 |                                |            |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5    mm       | 513                           | 535             |                                |            |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2   mm        | 30                            |                 |                                |            |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast   mm       | 2240                          |                 |                                |            |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast   mm       | 2128                          |                 |                                |            |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa   mm        | 1433                          |                 |                                |            |
| Prestazioni        | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                   | km/h           | 5 / 5                         | 6 / 6           |                                |            |
|                    | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico                  | m/s            | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04     |                                |            |
|                    | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s            | 0,05 / 0,04                   |                 |                                |            |
|                    | 5.8    | Max. pendenza con/senza carico                             | %              | 8 / 20                        | 10 / 20         | 9 / 20                         | 8 / 20     |
|                    | 5.10   | Freno di servizio                                          |                | rigenerativo                  |                 |                                |            |

|                              |                                          |                                                  |        |          |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| Motore elettrico/elettronica | 6.1                                      | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW     | 0,9      | 1,1  |      |      |
|                              | 6.2                                      | motore di sollevamento, prestazione S3           | kW     | 1,2      |      |      |      |
|                              | 6.3                                      | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36          |        | B        |      |      |      |
|                              | 6.4                                      | Tensione batteria/capacità nominale              | V / Ah | 24 / 150 |      |      |      |
|                              | 6.5                                      | Peso batteria                                    | kg     | 151      |      |      |      |
|                              | 6.6                                      | Consumo energia secondo ciclo VDI                | kWh/h  | 0        |      |      |      |
|                              | 6.6.1                                    | Consumo energia secondo ciclo EN                 | kWh/h  | 0,32     | 0,31 | 0,3  | 0,34 |
|                              | 6.6.2                                    | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308             | kg/h   | 0,17     |      | 0,16 | 0,18 |
|                              | 6.7                                      | Resa di movimentazione                           | t/h    | 67       | 93   | 104  | 117  |
| 6.8.1                        | Consumo energetico con produttività max. | kWh/h                                            | 0,49   | 0,66     | 0,62 | 0,7  |      |
| Varie                        | 8.1                                      | Tipo di comando per la trazione                  |        | AC       |      |      |      |
|                              | 10.7                                     | Livello di pressione sonora secondo EN12053      | dB (A) | 61       |      |      |      |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.33: sistema di carico abbassato: + 50 mm
- Num. VDI 1.8: 1.9: 4.35: sistema di carico abbassato: + 56 mm
- Num. VDI 4.33.4: sistema di carico abbassato: + 68 mm
- Num. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: con estrazione laterale della batteria: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**