





## Stoccatore elettrico a timone


### EJC 110i/112i

Altezza di sollevamento: 1200-4700 mm / Portata: 1000-1200 kg



EJC 110i/112i

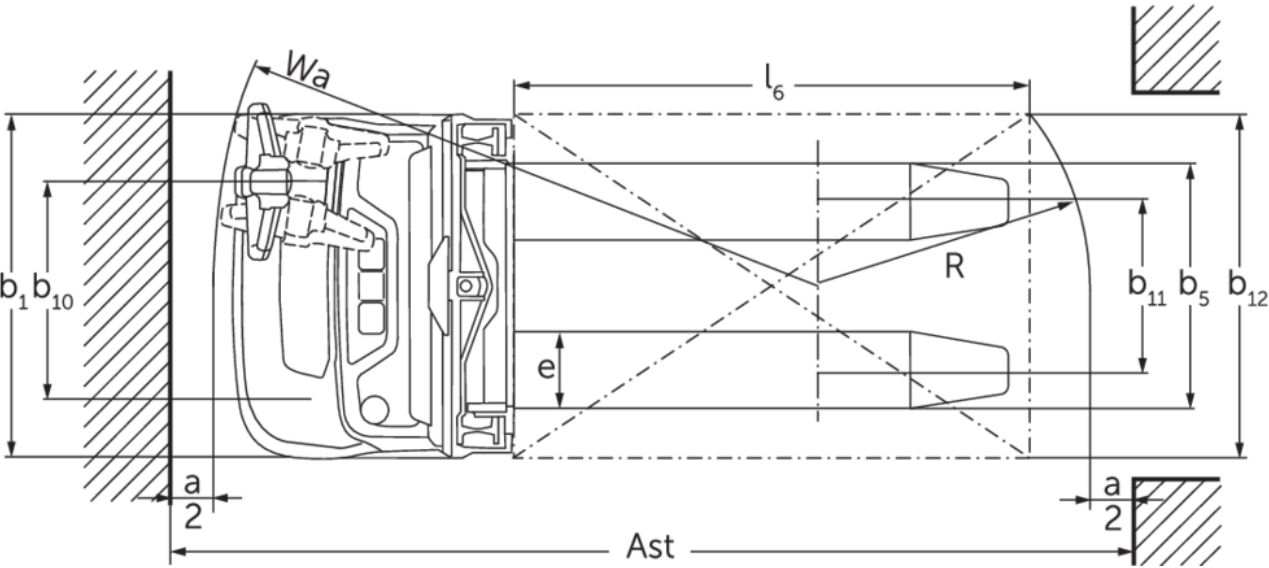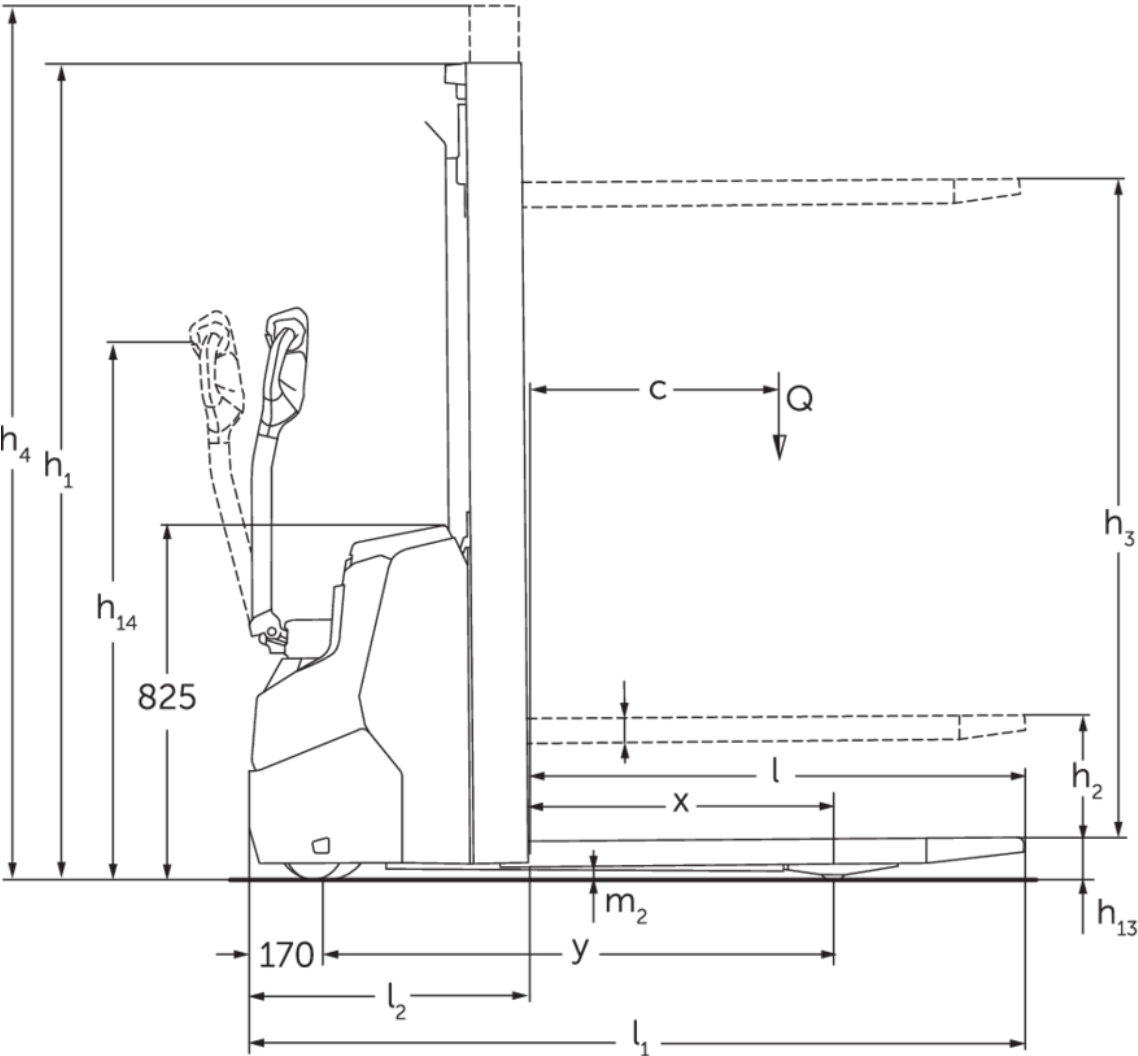

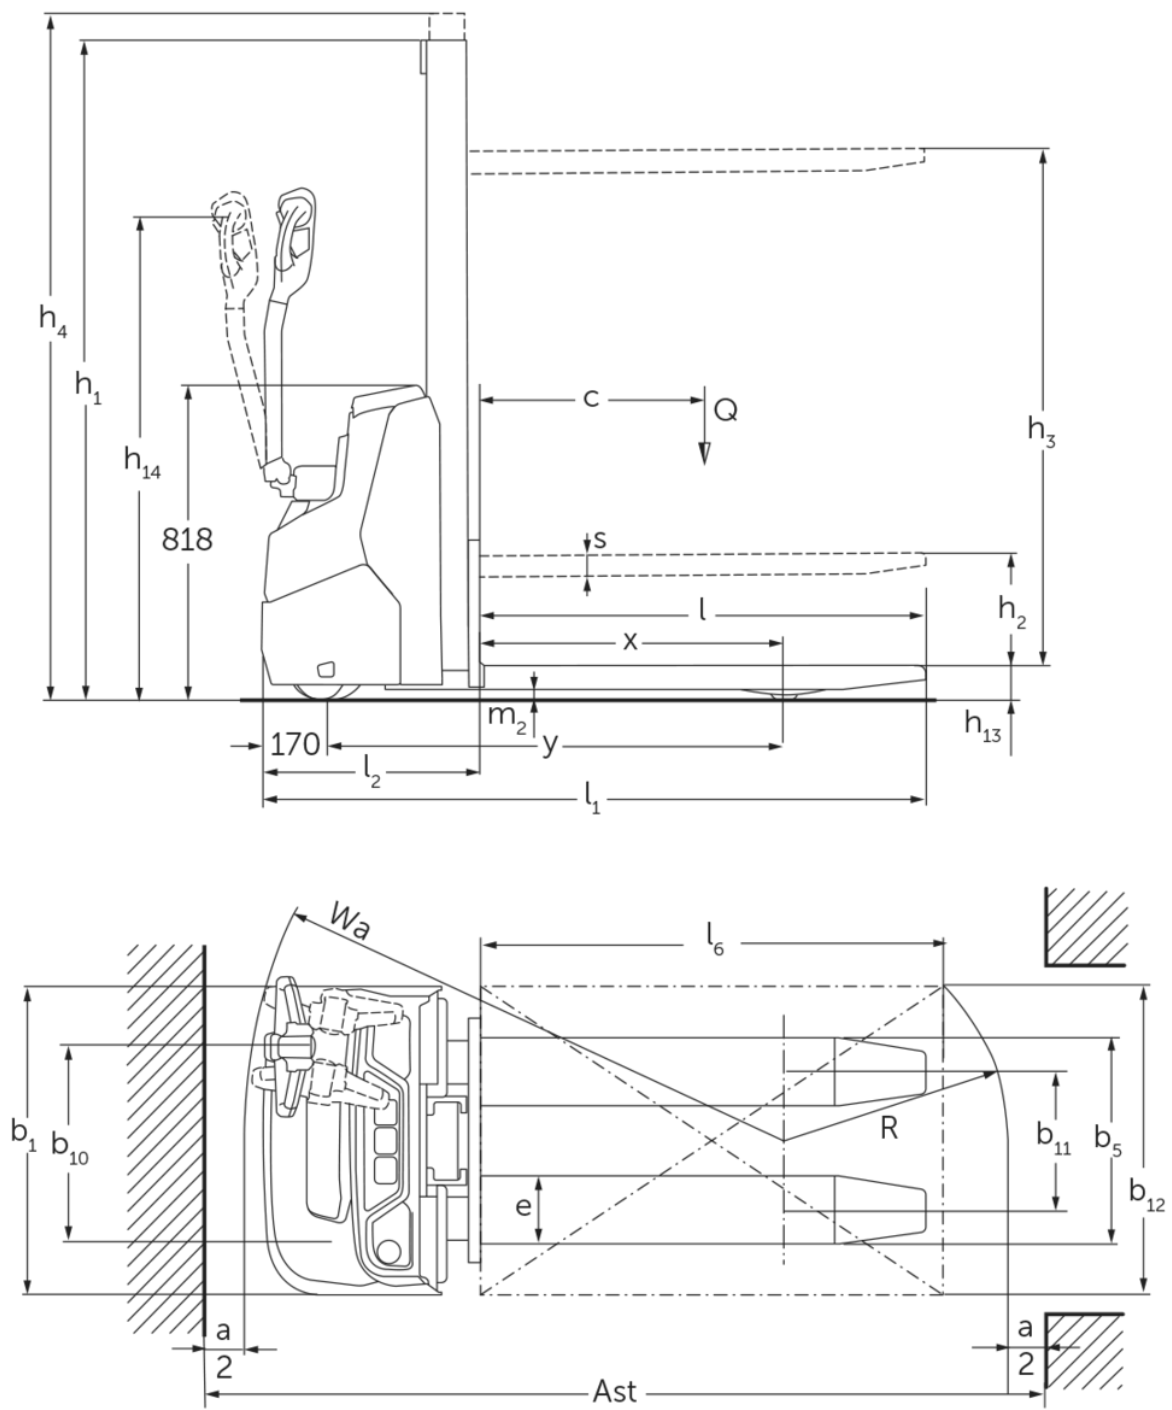

## EJC 110i/112i

| EJC 110i (E)        | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Montante singolo MM | 1200 mm           | 1710 mm                      | 1200 mm            | 1710 mm                       |
|                     | 1540 mm           | 1970 mm                      | 1540 mm            | 1970 mm                       |
|                     | 2000 mm           | 2430 mm                      | 2000 mm            | 2430 mm                       |
| EJC 110i, EJC 112i  | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
| Montante duplex ZT  | 2300 mm           | 1650 mm                      | 100 mm             | 2775 mm                       |
|                     | 2500 mm           | 1750 mm                      | 100 mm             | 2975 mm                       |
|                     | 2700 mm           | 1850 mm                      | 100 mm             | 3175 mm                       |
|                     | 2900 mm           | 1950 mm                      | 100 mm             | 3375 mm                       |
|                     | 3200 mm           | 2100 mm                      | 100 mm             | 3675 mm                       |
|                     | 3600 mm           | 2300 mm                      | 100 mm             | 4075 mm                       |
|                     | 3900 mm           | 2450 mm                      | 100 mm             | 4375 mm                       |
| Montante duplex ZZ  | 2300 mm           | 1600 mm                      | 1125 mm            | 2775 mm                       |
|                     | 2500 mm           | 1700 mm                      | 1225 mm            | 2975 mm                       |
|                     | 2900 mm           | 1900 mm                      | 1425 mm            | 3375 mm                       |
|                     | 3200 mm           | 2050 mm                      | 1575 mm            | 3675 mm                       |
|                     | 3600 mm           | 2250 mm                      | 1775 mm            | 4075 mm                       |
|                     | 3900 mm           | 2400 mm                      | 1925 mm            | 4375 mm                       |
| Montante triplex DZ | 4090 mm           | 1845 mm                      | 1338 mm            | 4597 mm                       |
|                     | 4300 mm           | 1915 mm                      | 1408 mm            | 4807 mm                       |
| EJC 112i            | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
| Montante duplex ZT  | 4100 mm           | 2550 mm                      | 100 mm             | 4575 mm                       |
|                     | 4300 mm           | 2650 mm                      | 100 mm             | 4775 mm                       |
| Montante triplex DZ | 4700 mm           | 2050 mm                      | 1564 mm            | 5213 mm                       |



|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                  |        |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Motore elettrico/elettronica                                                                                                                                                                       | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW     | 1       | 0,9       |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3           | kW     | 1,2     | 2,2   2,8 |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.3   | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36          |        | no      |           |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale              | V / Ah | 24 / 50 | 24 / 100  |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5   | Peso batteria                                    | kg     | 24      | 35        |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                 | kWh/h  | 0,35    | 0,66      |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308             | kg/h   | 0,19    | 0,36      |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                  |        | AC      |           |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora secondo EN12053      | dB (A) | 64      | 65        |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |       |                                                  |        |         |           |

Per EJC 110i/112i vale quanto segue:

i valori riportati nella tabella sono validi per il vano batteria XS, montante ZT2900, batteria da 100 Ah.

- Num. VDI 1.8: con montante DZ: x - 40 mm
- Num. VDI 1.9: con vano batteria S: y + 50 mm.
- Num. VDI 4.19: con vano batteria S: l1 + 50 mm. con montante DZ: l1 + 40 mm.
- Num. VDI 4.20: con vano batteria S: l2 + 50 mm; con montante DZ: l2 + 40 mm.
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 225 mm; con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro + 48 mm; con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 40 mm.
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 142 mm; con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro + 48 mm. con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 40 mm.
- Num. VDI 4.35: con vano batteria S: Wa + 48 mm.
- Num. VDI 6.2: EJC 110i: S3 5%; EJC 112i: S3 13%

Per EJC 110i (E) vale quanto segue:

i valori riportati nella tabella si applicano al montante MM 1540.

- Num. VDI 4.3: Sollevamento libero (h2) - 34 mm.
- Num. VDI 4.4: Sollevamento (h3) - 30 mm.
- Num. VDI 4.5: Altezza montante sollevato (h4) + 34 mm.
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 271 mm.
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 161 mm.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**