




## Mobile Robot per il traino indoor

### EZS 350a

Capacità di traino: 5000 kg

EZS 350a

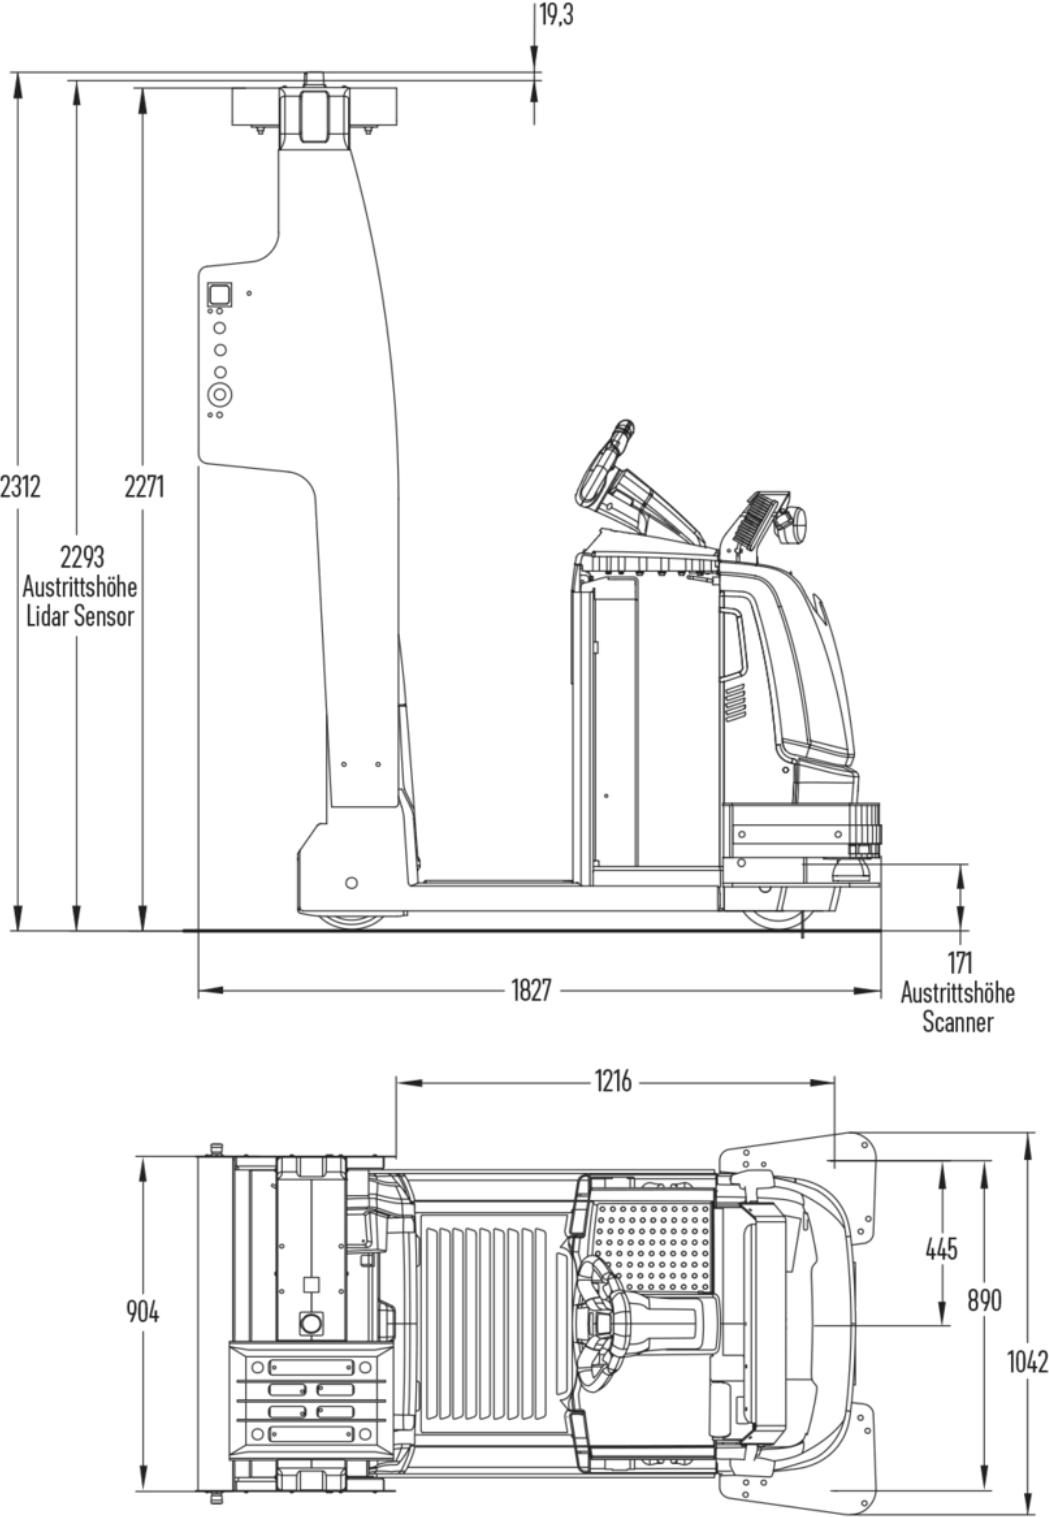

## Tabella VDI

|                              |        |                                                  |        |                                   |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Caratteristiche              | 1.1    | Costruttore (sigla)                              |        | Jungheinrich                      |
|                              | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore              |        | EZS 350a                          |
|                              | 1.3    | Trazione                                         |        | Elettrico                         |
|                              | 1.4    | Uso                                              |        | AGV                               |
|                              | 1.5.3  | Capacità di traino                               | Q kg   | 5000                              |
|                              | 1.7    | Forza di traino nominale                         | N      | 1000                              |
|                              | 1.9    | Interasse ruote                                  | y mm   | 1149                              |
| Pesi                         | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                  | kg     | 1333                              |
|                              | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.         | kg     | 594 / 739                         |
| Ruote/telaio                 | 3.1    | Gommatura                                        |        | Vulkollan®                        |
|                              | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                       |        | ø230 x 77                         |
|                              | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                     |        | ø250 x 80                         |
|                              | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)  |        | 1x/2                              |
|                              | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                | b11 mm | 680                               |
| Dimensioni di base           | 4.19   | Lunghezza totale                                 | l1 mm  | 1962                              |
|                              | 4.21.1 | Larghezza totale                                 | b1 mm  | 980                               |
|                              | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote      | m2 mm  | 50                                |
| Prestazioni                  | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico         | km/h   | 8 / 12,5                          |
|                              | 5.5    | Forza di traino con/senza carico                 | N      | 1000 / 1000                       |
|                              | 5.6    | Max. forza di trazione con/senza carico          | N      | 3700 / 3700                       |
|                              | 5.10   | Freno di servizio                                |        | rigenerativo                      |
|                              | 5.11   | Freno di stazionamento                           |        | Freno di stazionamento automatico |
| Motore elettrico/elettronica | 6.1    | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW     | 2,8                               |
|                              | 6.3    | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36          |        | no                                |
|                              | 6.4    | Tensione batteria/capacità nominale              | V / Ah | 24 / 390                          |
|                              | 6.5    | Peso batteria                                    | kg     | 460                               |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.9: l'altezza si riferisce alla versione con jetPILOT
- Num. VDI 4.12: il valore dell'altezza del gancio è relativa al gancio ad innesto singolo. Sono disponibili altre altezze di innesto del gancio
- Num. VDI 4.19: poiché sono disponibili diversi sistemi di gancio, l'indicazione vale per la lunghezza totale con gancio singolo
- Num. VDI 5.1: vedere il diagramma di traino
- Num. VDI 5.5: questo valore si riferisce alla forza di traino nominale
- Num. VDI 5.6: vedere diagramma di traino