





## Porta-paletes elétrico

**HC 110**

Elevação: 1600-3000 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

HC 110

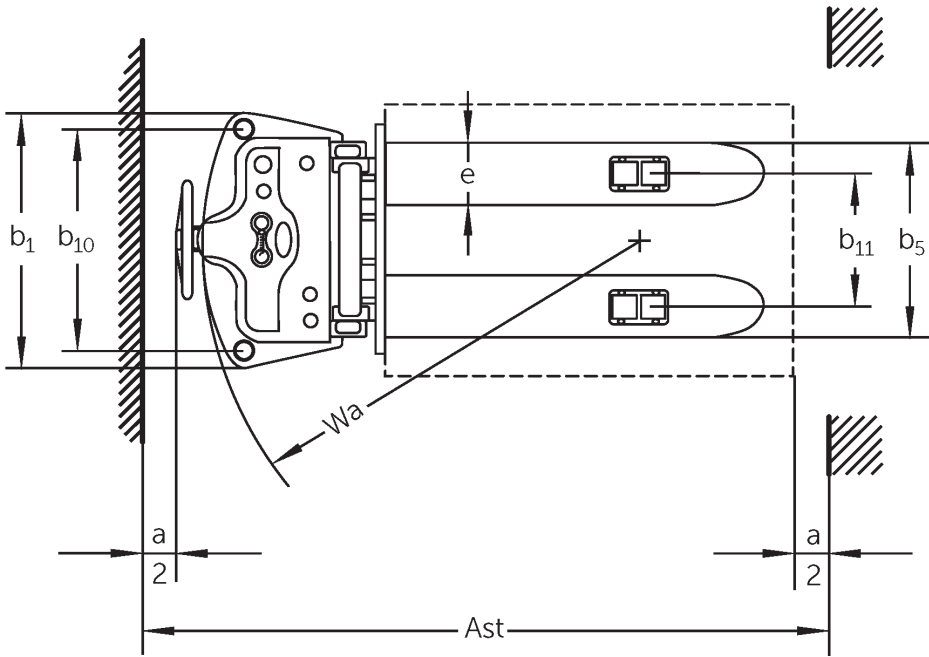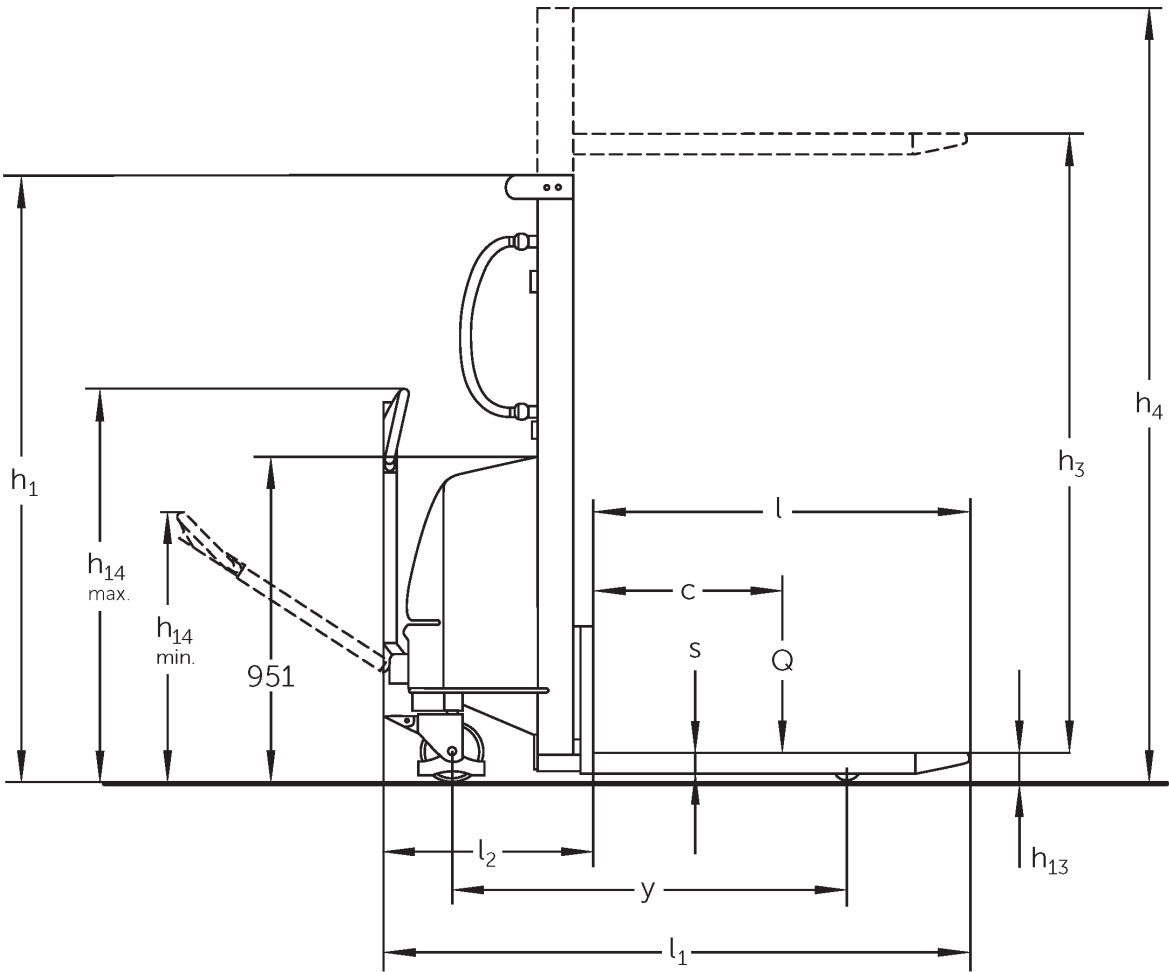

## Tabela VDI

|                   |        |                                                            |              |                  |           |           |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|
| Características   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                    |              | Jungheinrich     |           |           |
|                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |              | HC 110           |           |           |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |              | Manual           |           |           |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |              | Pedestre         |           |           |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg         | 1000             |           |           |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm         | 600              |           |           |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm         | 1210             |           |           |
| Pesos             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                    | kg           | 348              | 435       | 450       |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg           | 400 / 948        | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg           | 242 / 106        | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |              | Borracha / nylon |           |           |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |              | Ø 180 x 50       |           |           |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |              | Ø 74 x 93        |           |           |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |              | 2/2              |           |           |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm       | 680              |           |           |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm       | 400              |           |           |
| Dimensões básicas | 4.2    | Altura com mastro de elevação recolhido (h1)               | h1 mm        | 1980             | 1830      | 2080      |
|                   | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm        | 1600             | 2500      | 3000      |
|                   | 4.5    | Altura com mastro de elevação estendido (h4)               | h4 mm        | 1980             | 3070      | 3570      |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm       | 790 / 1156       |           |           |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm       | 85               |           |           |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm        | 1720             |           |           |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm        | 620              |           |           |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm        | 777              |           |           |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/e/<br>l mm | 60 x 180 x 1100  |           |           |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm        | 570              |           |           |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast mm       | 2145             |           |           |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm       | 2175             |           |           |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm        | 1335             |           |           |
| Performance       | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                       | m/s          | 0,08 / 0,11      |           |           |
|                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s          | 0,19 / 0,13      |           |           |

Motor elétrico/sistema eletrônico

|     |                                           |        |          |
|-----|-------------------------------------------|--------|----------|
| 6.2 | Motor de elevação, potência a S3          | kW     | 1,5      |
| 6.4 | Voltagem da bateria/ capacidade nominal   | V / Ah | 12 / 150 |
| 6.5 | Peso da bateria                           | kg     | 45       |
| 6.6 | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI | kWh/h  | 0        |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**