





## Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky


### AMX 10/10e

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10/10e

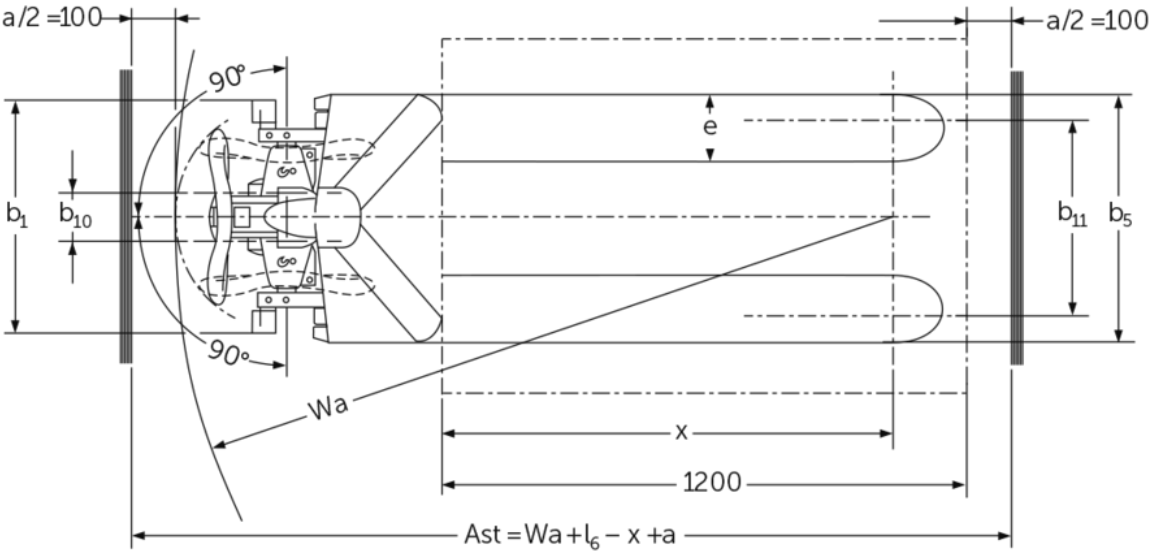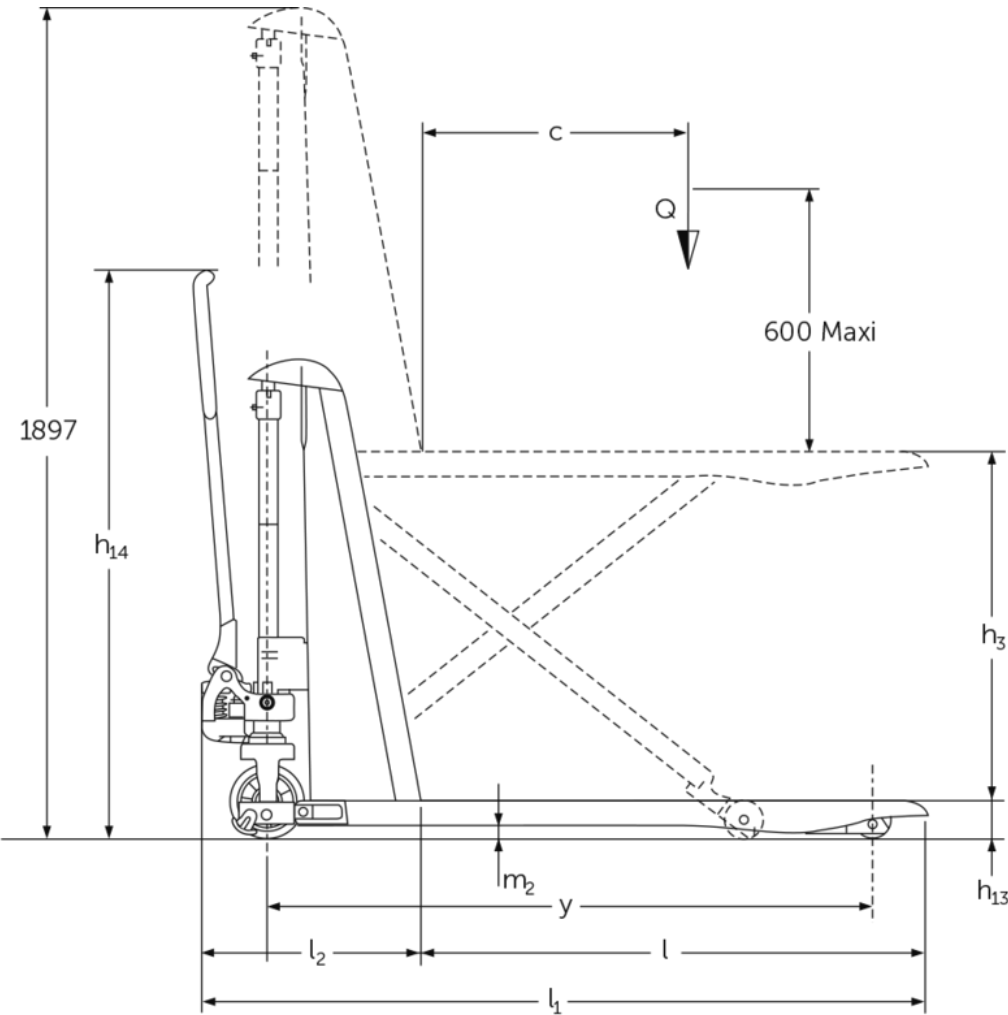

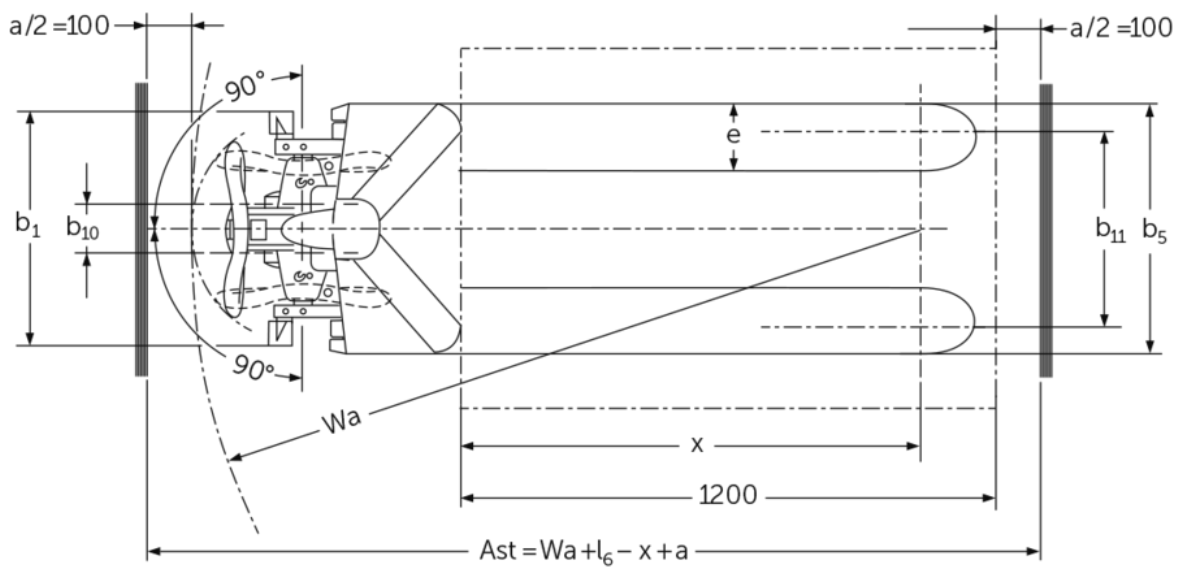

# Tabuľka VDI

(AMX 10)

|                  |        |                                                     |              |                 |      |      |      |      |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |              | Iné (OEM)       |      |      |      |      |      |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |              | AMX 10          |      |      |      |      |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |              | Manuálny        |      |      |      |      |      |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |              | Manuálny        |      |      |      |      |      |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg         | 1000            |      |      |      |      |      |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm         | 600             |      |      |      |      |      |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm         | 1383            |      |      |      |      |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg           | 157             |      |      |      |      |      |
|                  | 2.2    | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu           | kg           | 406 / 751       |      |      |      |      |      |
|                  | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | kg           | 101 / 56        |      |      |      |      |      |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |              | V-GV            | C-GN | N-GN | V-GV | C-GN | N-GN |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |              | Ø 170 x 50      |      |      |      |      |      |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |              | Ø 82 x 62       |      |      |      |      |      |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |              | 2/2             |      |      |      |      |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm       | 109             |      |      |      |      |      |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm       | 440             |      |      |      |      |      |
|                  |        |                                                     |              |                 |      |      |      |      |      |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm        | 714             |      |      |      |      |      |
|                  | 4.5    | Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)         | h4 mm        | 1897            |      |      |      |      |      |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm       | 1299            |      |      |      |      |      |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm       | 86              |      |      |      |      |      |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm        | 1650            |      |      |      |      |      |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm        | 500             |      |      |      |      |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm        | 560             |      | 680  |      |      |      |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/<br>e/l mm | 53 x 150 x 1150 |      |      |      |      |      |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm        | 560             |      | 680  |      |      |      |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm        | 30              |      |      |      |      |      |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm       | 2005            |      |      |      |      |      |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm        | 1635            |      |      |      |      |      |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s          | 0,11 / 0,04     |      |      |      |      |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

## (AMX 10e)

|                 |                  |                                                     |            |            |                 |      |      |      |      |      |  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------|------|------|------|------|--|
| Označenie       | 1.1              | Výrobca (skrátené označenie)                        |            | Iné (OEM)  |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 1.2              | Typová značka výrobcu                               |            | AMX 10e    |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 1.3              | Pohon                                               |            | Elektrický |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 1.4              | Obsluha                                             |            | Manuálny   |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 1.5              | Nosnosť/závaž                                       | Q          | kg         | 1000            |      |      |      |      |      |  |
|                 | 1.6              | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c          | mm         | 600             |      |      |      |      |      |  |
|                 | 1.9              | Rázvor kolies                                       | y          | mm         | 1383            |      |      |      |      |      |  |
| Hmotnosti       | 2.1              | Vlastná hmotnosť                                    |            | kg         | 195             |      |      |      |      |      |  |
|                 | 2.2              | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu           |            | kg         | 443 / 752       |      |      |      |      |      |  |
|                 | 2.3              | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          |            | kg         | 136 / 59        |      |      |      |      |      |  |
| Kolesá/podvozok | 3.1              | Pneumatiky                                          |            |            | V-GV            | C-GN | N-GN | V-GV | C-GN | N-GN |  |
|                 | 3.2              | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |            | Ø 170 x 50 |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 3.3              | Rozmery pneumatík, vzadu                            |            | Ø 82 x 62  |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 3.5              | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |            | 2/2        |                 |      |      |      |      |      |  |
|                 | 3.6              | Rozchod kolies, vpredu                              | b10        | mm         | 109             |      |      |      |      |      |  |
|                 | 3.7              | Rozchod kolies, vzadu                               | b11        | mm         | 440             |      |      |      |      |      |  |
|                 | Základné rozmery | 4.4                                                 | Zdvih (h3) | h3         | mm              | 714  |      |      |      |      |  |
| 4.5             |                  | Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)         | h4         | mm         | 1897            |      |      |      |      |      |  |
| 4.9             |                  | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14        | mm         | 1299            |      |      |      |      |      |  |
| 4.15            |                  | Výška v spustenom stave                             | h13        | mm         | 86              |      |      |      |      |      |  |
| 4.19            |                  | Celková dĺžka                                       | l1         | mm         | 1650            |      |      |      |      |      |  |
| 4.20            |                  | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2         | mm         | 500             |      |      |      |      |      |  |
| 4.21.1          |                  | Celková šírka                                       | b1         | mm         | 560             |      |      | 680  |      |      |  |
| 4.22            |                  | Rozmery vidlice                                     | s/<br>e/l  | mm         | 53 x 150 x 1150 |      |      |      |      |      |  |
| 4.25            |                  | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5         | mm         | 560             |      |      | 680  |      |      |  |
| 4.32            |                  | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2         | mm         | 30              |      |      |      |      |      |  |
| 4.34.2          |                  | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast        | mm         | 2005            |      |      |      |      |      |  |
| 4.35            |                  | Polomer otáčania                                    | Wa         | mm         | 1635            |      |      |      |      |      |  |
| Výkonové údaje  | 5.2              | Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena              |            | m/s        | 0,03 / 0,05     |      |      |      |      |      |  |
|                 | 5.3              | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           |            | m/s        | 0,13 / 0,05     |      |      |      |      |      |  |

|                       |     |                                           |        |         |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------|--------|---------|
| El. motor/elektronika | 6.2 | Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3 | kW     | 0,5     |
|                       | 6.4 | Napätie batérie/menovitá kapacita         | V / Ah | 12 / 70 |
|                       | 6.5 | Hmotnosť batérie                          | kg     | 24      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

[info@jungheinrich.sk](mailto:info@jungheinrich.sk)

[www.jungheinrich.sk](http://www.jungheinrich.sk)

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001  
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001  
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**