






Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1800 kg

AME 18

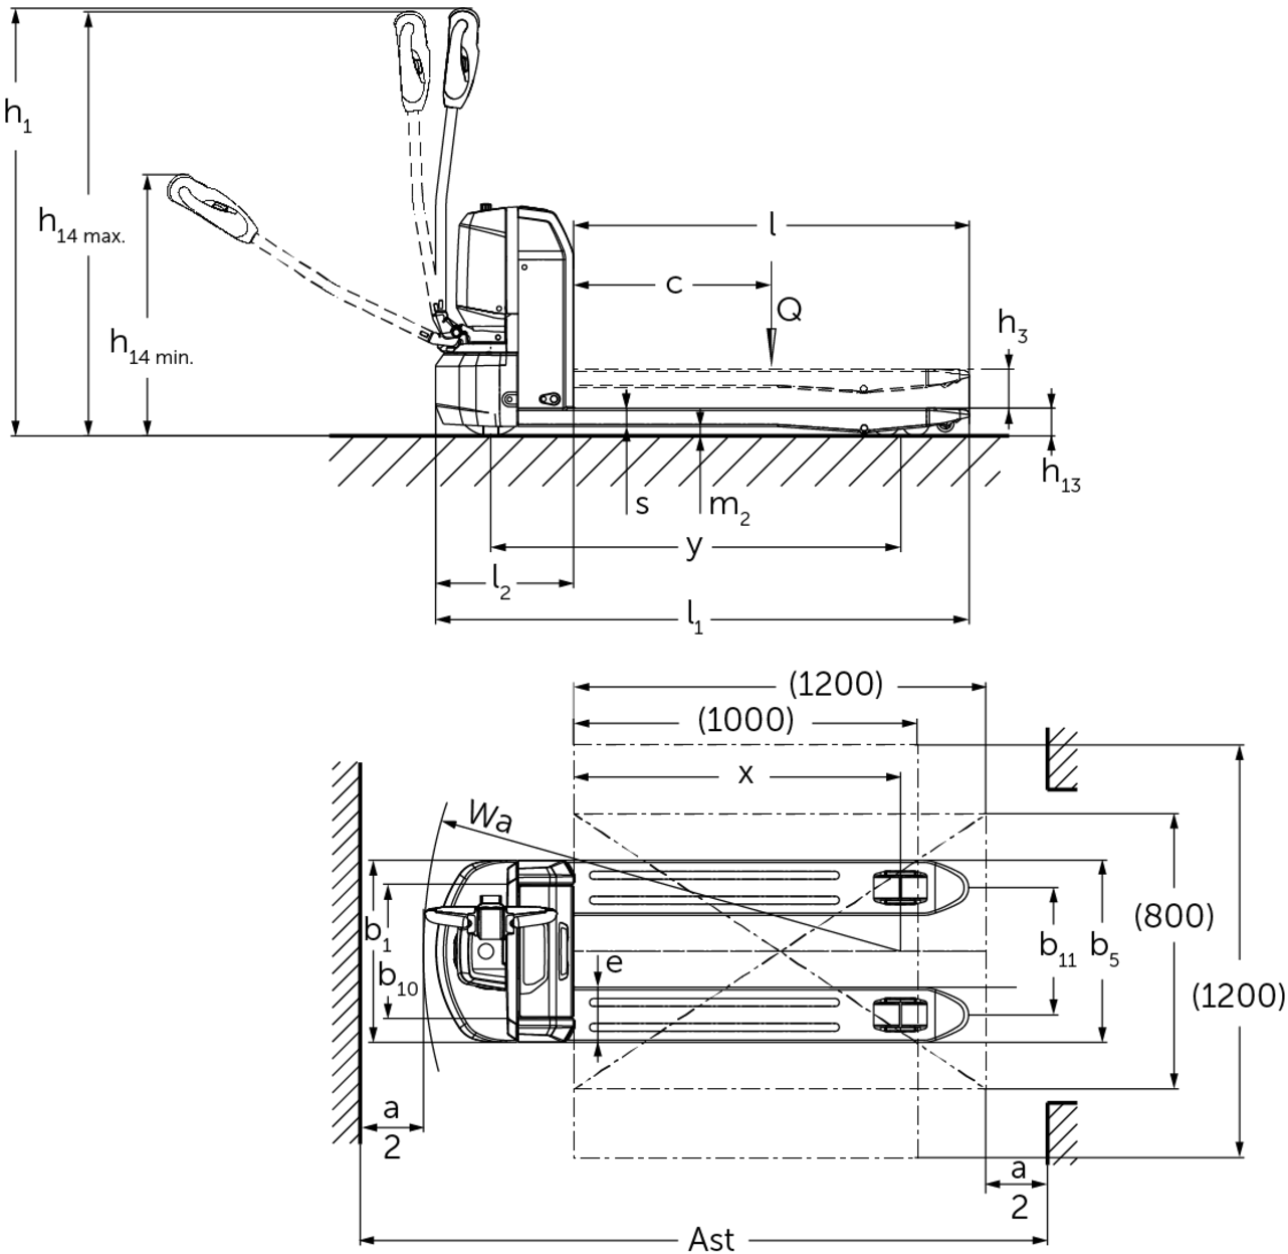

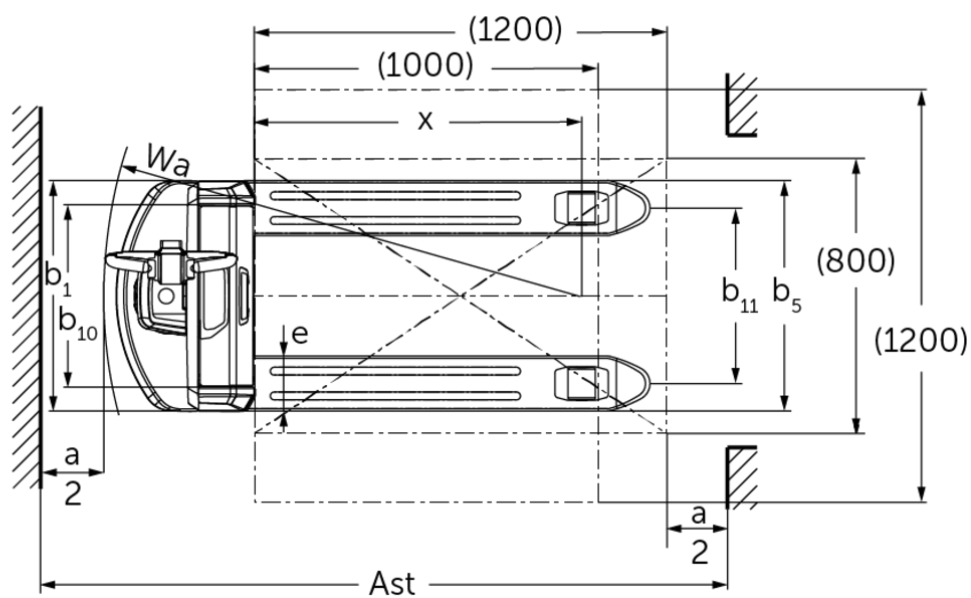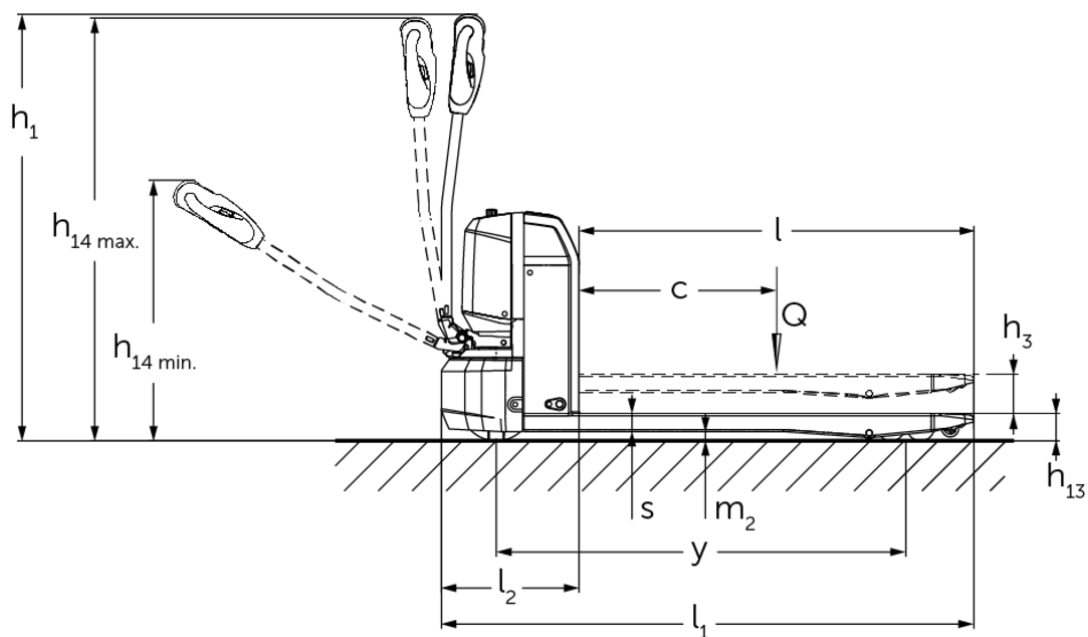

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich							
	1.2	Typová značka výrobcu		AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV, LG)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)
	1.3	Pohon		Elektrický							
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1800							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	602	802	952			802	952	
	1.9	Rázvor kolies	y mm	843	1043	1193			1043	1193	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	145	153	158			161	166	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298		606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30			133 / 28	136 / 30	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)							
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø210 x 70							
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Pridavné kolesá		Ø62,5 x 45							
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)							
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	390					530		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370					510		
Základné rozmery	4.2.1	Celková výška	h15 mm	673							
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	115							
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	700 / 1190							
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	80							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1200	1400	1550			1400	1550	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	400							
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	530					670		
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	530					670		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	27							
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1958	2003	2060			2003	2060	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1039	1239	1389			1239	1389	

Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	5 / 5,5
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 20
	5.10	Prevádzková brzda		elektromagnetická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,8
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	48 / 25
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	10,5
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0,16
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	70

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- VDI-číslo 4.2.1: Celková výška h15 = výška vozíka bez oja.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**