





Tartılı manuel transpalet

AMW 22/22p

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Y k kapasitesi: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

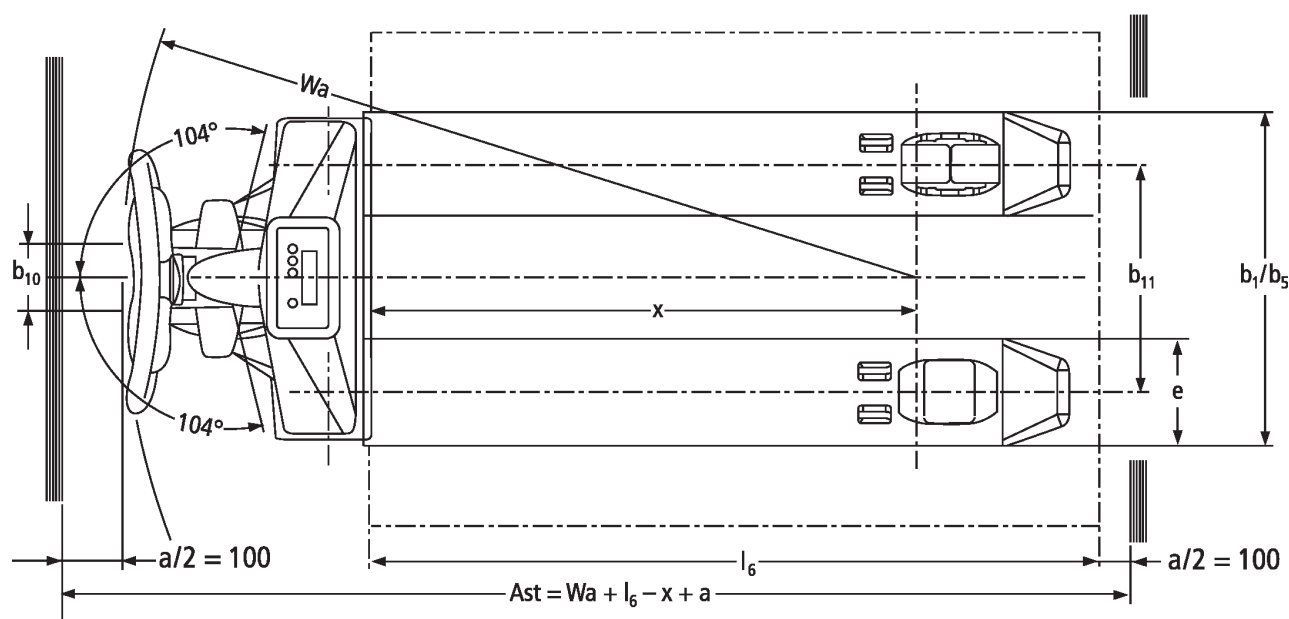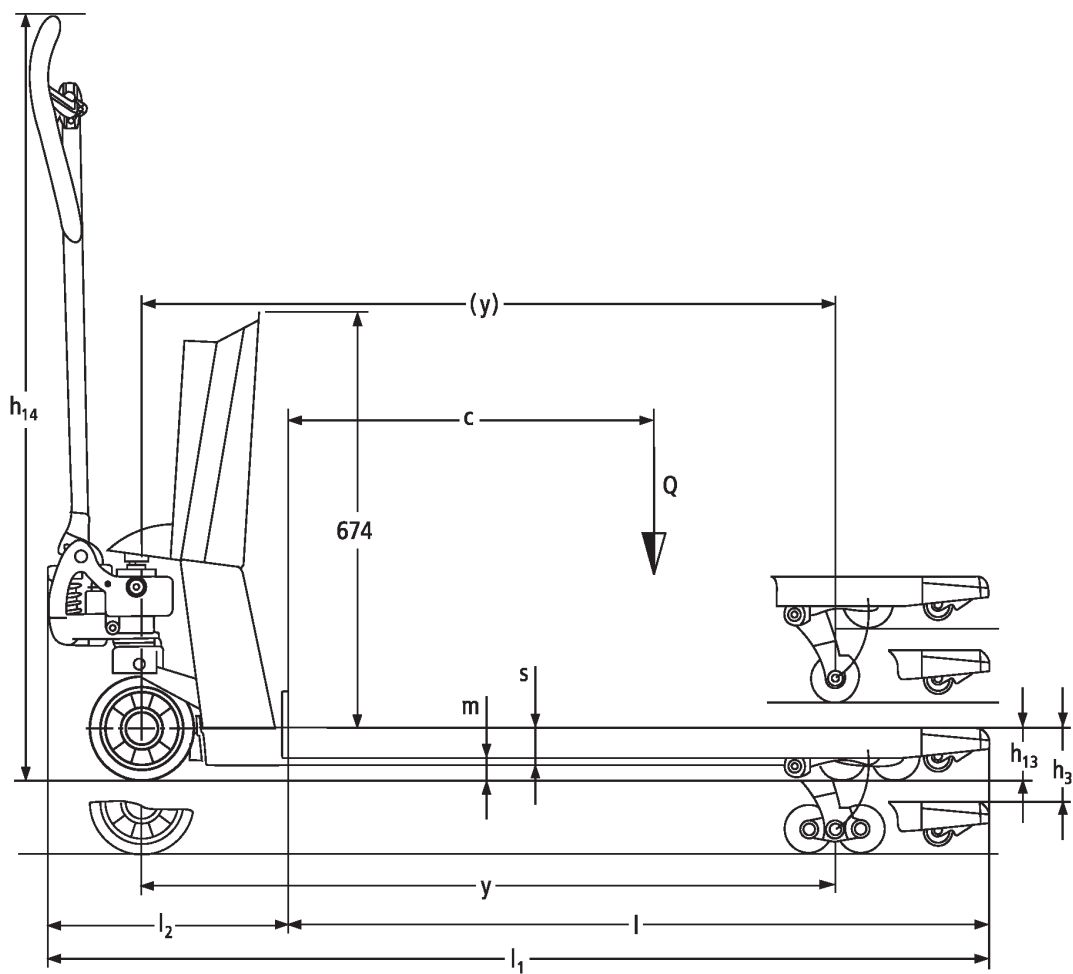

VDI tablosu

(AMW 22)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)			
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AMW 22, 540 x 1.150 C/GV	AMW 22, 540 x 1.150 C/BV	AMW 22, 540 x 1.150 V-GV	AMW 22, 540 x 1.150 V/BV
	1.3	Tahrik		Manuel			
	1.4	Kullanım		Manuel			
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2200			
	1.6	Yük merkezi	c mm	600			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1110			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1110			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	99			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	578 / 1721			
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	61 / 38			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 170 x 50			
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 82 x 96			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2/2			
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	109			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	370			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	370			
Sürüş tahrik/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	1234			
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm	86			
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	1546			
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	396			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	540			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	540			
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	24			
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1813			
Performans verileri	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1303			
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,09 / 0,02			

Elektrik motoru / Elektronik	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	12 / 1,2
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.				

(AMW 22p)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)							
				AMW 22p, 540 x 1.150 C/ GV	AMW 22p, 540 x 1.150 C/BV	AMW 22p, 540 x 1.150 V- GV	AMW 22p, 540 x 1.150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/ BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V- GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/ BV
İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması									
	1.3	Tahrik						Manuel			
	1.4	Kullanım						Manuel			
	1.5	Kapasite / yük	Q kg					2200			
	1.6	Yük merkezi	c mm					600			
	1.9	Dingil mesafesi	y mm					1110			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg					102			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg					578 / 1721			
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg					61 / 38			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön						Ø 170 x 50			
	3.3	Lastik ölçüsü, arka						Ø 82 x 96			
	3.5	Ön/arka teker adedi (x = tahrikli)						2/2			
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm					109			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm					370			
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm					122			
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm					1234			
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm					86			
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm					1546			
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm					396			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm					540			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l mm					62 x 170 x 1150			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm					540			

	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliđi	m2 mm	24	
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliđi (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliđi (800x1200 dikey palet)	Ast mm	1813	
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1303	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,09 / 0,02	
Elektrik motoru / Elektronik	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.					

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH