




Ročni paletni viličar z galvansko protikorozijsko zaščito

AM G20

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20

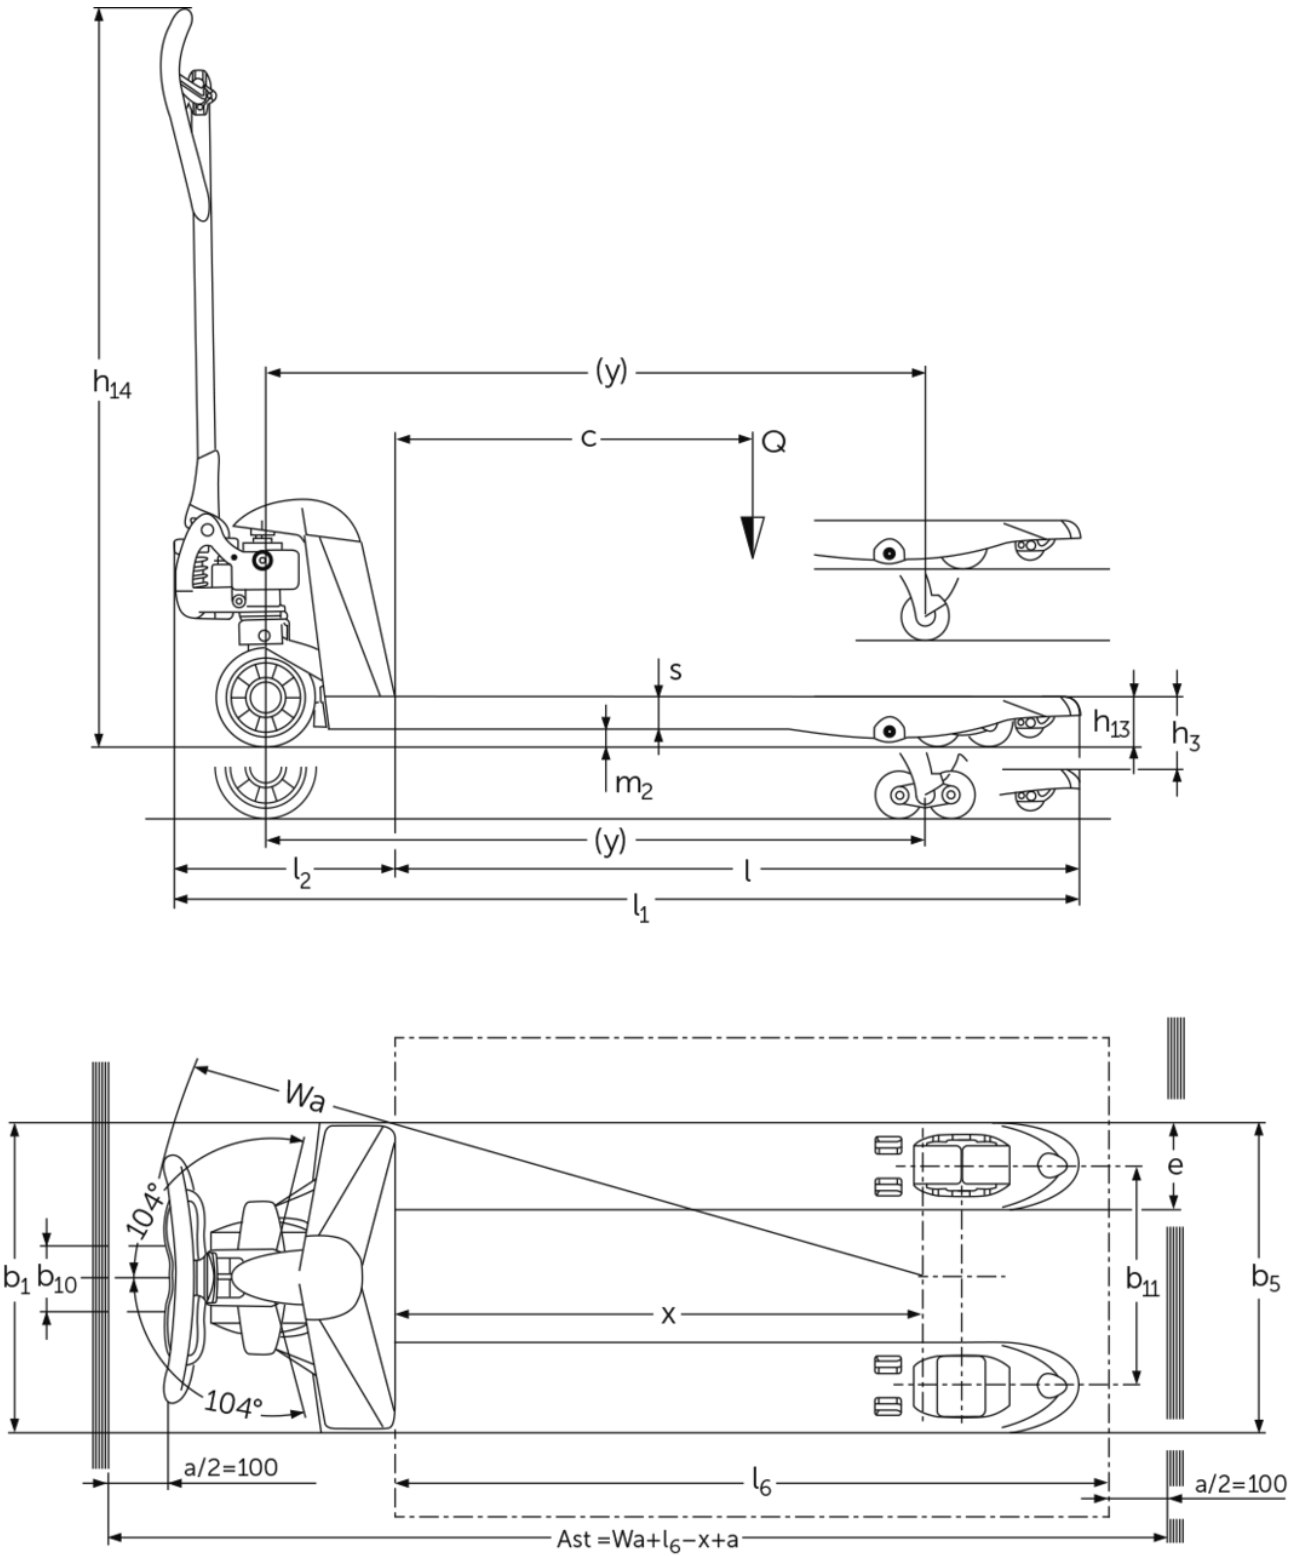

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)				
	1.2	Tipška oznaka		AM G20 (520 x 1.150)		AM G20 (520 x 950)	AM G20 (520 x 795)	
	1.3	Pogon		Ročno				
	1.4	Upravljanje		ročno				
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000				
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600		500	400	
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1110	-	1110	910	755
Teže	2.1	Lastna teža	kg	61	60		54	51
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2	-	2/2		
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	109	-	109		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	370	-	370		
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	122				
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1234	-	1234		
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	205				
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	83				
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1520	1523	1320	1165	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	373				
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	520				
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950		53 x 150 x 795
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	520				
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30				
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1784	-	1784		
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1274	-	1274	1074	919
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH