




## Ročni paletni viličar z nizkimi vilicami

### AM 15L

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 15L

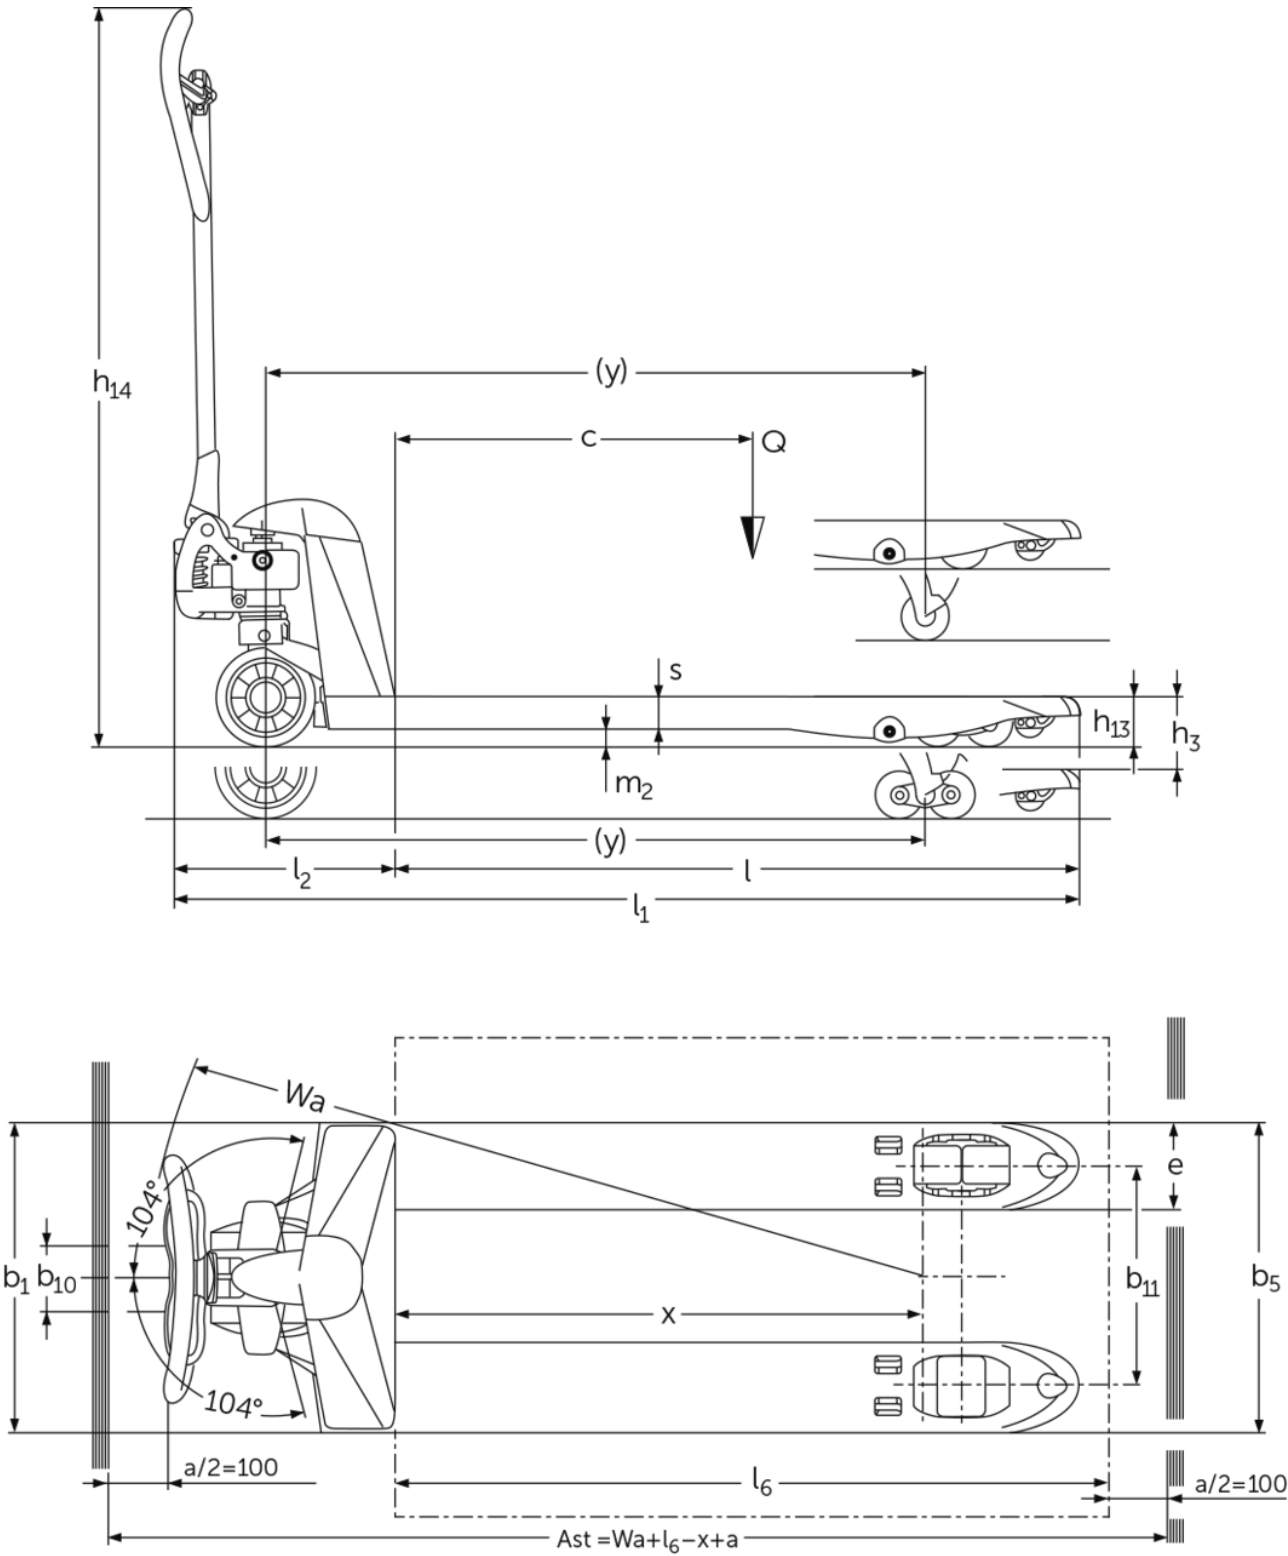

## Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |              |                    |                   |                   |                 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |              | Drugo (OEM)        |                   |                   |                 |
|                        | 1.2    | Tipška oznaka                                                          |              | AM 15l             |                   |                   |                 |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |              | Ročno              |                   |                   |                 |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |              | ročno              |                   |                   |                 |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg         | 1500               |                   |                   |                 |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm         | 600                | 500               | 400               | 600             |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm         | 1100               | 900               | 745               | 1080            |
| Teže                   | 2.1    | Lastna teža                                                            | kg           | 74                 | 72                | 71                | 65              |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | -            | - / -              |                   |                   | 476 / 613       |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | -            | - / -              | 60 / 28           | - / -             | 60 / 28         |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |              | C-BN               |                   |                   |                 |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |              | Ø 170x50           |                   |                   |                 |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |              | Ø 50x70            |                   |                   |                 |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |              | 2/4                |                   |                   |                 |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm       | 109                |                   |                   |                 |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm        | 120                |                   |                   |                 |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm       | 1237               |                   |                   |                 |
|                        | 4.14   | Stojna višina v dvignjeni legi                                         | h12 mm       | 171                |                   |                   |                 |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm       | 51                 |                   |                   |                 |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm        | 1530               | 1330              | 1175              | 1530            |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtščem vilic                                      | l2 mm        | 380                |                   |                   |                 |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/<br>e/l mm | 38 x 150<br>x 1150 | 38 x 150 x<br>950 | 38 x 150 x<br>795 | 38 x 150 x 1150 |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm        | 13                 |                   |                   |                 |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm       | 1584               |                   |                   |                 |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm       | 1784               |                   |                   |                 |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm        | 1274               |                   |                   |                 |
| Podatki o zmogljivosti | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                   |                 |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**