




## Ročni paletni viličar s tehtnico

**AMW 22/22p**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AMW 22/22p

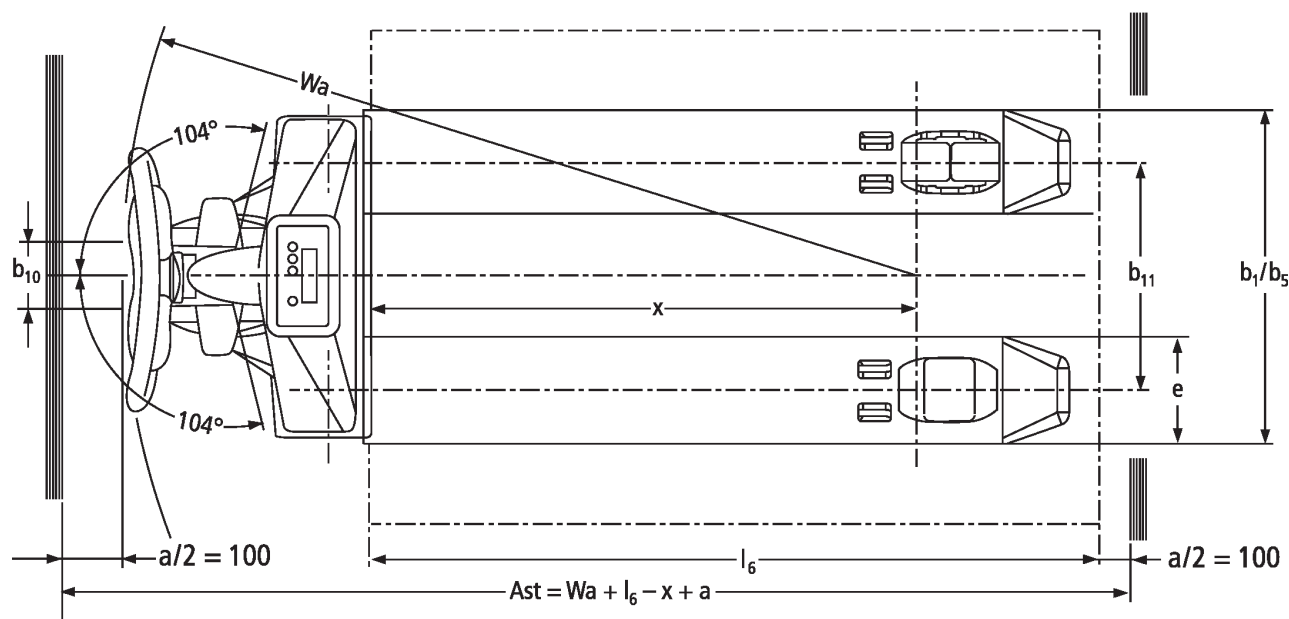

# Razpredelnica VDI

(AMW 22)

|                        |        |                                                                           |              | Drugo (OEM)                |                            |                            |                            |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                        |        |                                                                           |              | AMW 22, 540 x 1150<br>C/GV | AMW 22, 540 x 1150<br>C/BV | AMW 22, 540 x 1150<br>V-GV | AMW 22, 540 x 1150<br>V/BV |
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                        |              | Ročno                      |                            |                            |                            |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                             |              | ročno                      |                            |                            |                            |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                     |              | 2200                       |                            |                            |                            |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                               |              | 600                        |                            |                            |                            |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                     | Q kg         | 1110                       |                            |                            |                            |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                               | c mm         |                            |                            |                            |                            |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                          | y mm         |                            |                            |                            |                            |
| Teže                   | 2.1    | Lastna teža                                                               | kg           | 99                         |                            |                            |                            |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/<br>zadaj                             | kg           | 578 / 1721                 |                            |                            |                            |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/<br>zadaj                           | kg           | 61 / 38                    |                            |                            |                            |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                    |              | C-GV                       | C-BV                       | V-GV                       | V-BV                       |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                    |              | Ø 170 x 50                 |                            |                            |                            |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                      |              | Ø 82 x 96                  |                            |                            |                            |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano<br>kolo)                         |              | 2/2                        |                            |                            |                            |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                   | b10 mm       | 109                        |                            |                            |                            |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                     | b11 mm       | 370                        |                            |                            |                            |
|                        |        |                                                                           |              |                            |                            |                            |                            |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                                 | h3 mm        | 122                        |                            |                            |                            |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v<br>položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm       | 1234                       |                            |                            |                            |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                    | h13 mm       | 86                         |                            |                            |                            |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                           | l1 mm        | 1546                       |                            |                            |                            |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                        | l2 mm        | 396                        |                            |                            |                            |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                            | b1 mm        | 540                        |                            |                            |                            |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                        | s/<br>e/l mm | 62 x 170 x 1150            |                            |                            |                            |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                      | b5 mm        | 540                        |                            |                            |                            |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                   | m2 mm        | 24                         |                            |                            |                            |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x<br>1200, prečno)                  | Ast mm       | 1763                       |                            |                            |                            |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno)                            | Ast mm       | 1813                       |                            |                            |                            |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                           | Wa mm        | 1303                       |                            |                            |                            |
| Podatki o zmogljivosti |        |                                                                           |              |                            |                            |                            |                            |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez<br>bremena                              | m/s          | 0,09 / 0,02                |                            |                            |                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotor/elektronika | 6.4                                                                                                                                                                                             | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 12 / 1,2 |
|                          | <p>- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.</p> |                                       |        |          |

(AMW 22p)

|                 |        |                                                                        |           |                           |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Splošni podatki | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |           | Drugo (OEM)               |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |           | AMW 22p, 540 x 1150 C/ GV | AMW 22p, 540 x 1150 C/ BV | AMW 22p, 540 x 1150 V- GV | AMW 22p, 540 x 1150 V/ BV | AMW 22p (Li), 540x1150 C/ GV | AMW 22p (Li), 540x1150 C/ BV | AMW 22p (Li), 540x1150 V- GV | AMW 22p (Li), 540x1150 V/ BV |
|                 | 1.3    | Pogon                                                                  |           | Ročno                     |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 1.4    | Upravljanje                                                            |           | ročno                     |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg      | 2200                      |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm      | 600                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm      | 1110                      |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
| Teže            | 2.1    | Lastna teža                                                            | kg        | 102                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg        | 578 / 1721                |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg        | 61 / 38                   |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
| Kolesa/podvozje | 3.1    | Kolesa                                                                 |           | C-GV                      | C-BV                      | V-GV                      | V-BV                      | C-GV                         | C-BV                         | V-GV                         | V-BV                         |
|                 | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |           | Ø 170 x 50                |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |           | Ø 82 x 96                 |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           | 2/2                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm    | 109                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm    | 370                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
| Osnovne mere    | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm     | 122                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm    | 1234                      |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm    | 86                        |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm     | 1546                      |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm     | 396                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm     | 540                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm | 62 x 170 x 1150           |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |
|                 | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm     | 540                       |                           |                           |                           |                              |                              |                              |                              |

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                       |        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                          | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema               | m2 mm  | 24          |          |
|                                                                                                                                                                                          | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno) | Ast mm | 1763        |          |
|                                                                                                                                                                                          | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)           | Ast mm | 1813        |          |
|                                                                                                                                                                                          | 4.35   | Radij obračanja                                       | Wa mm  | 1303        |          |
| Podatki o zmogljivosti                                                                                                                                                                   | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena             | m/s    | 0,09 / 0,02 |          |
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.4    | Napetost baterije, nazivna kapaciteta                 | V / Ah | 12 / 1,2    | 14,8 / 5 |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |        |                                                       |        |             |          |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**