




## **Električni ročni paletni viličar s stojno platformo za voznika**

**ERE 2i**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2500 kg



ERE 2i

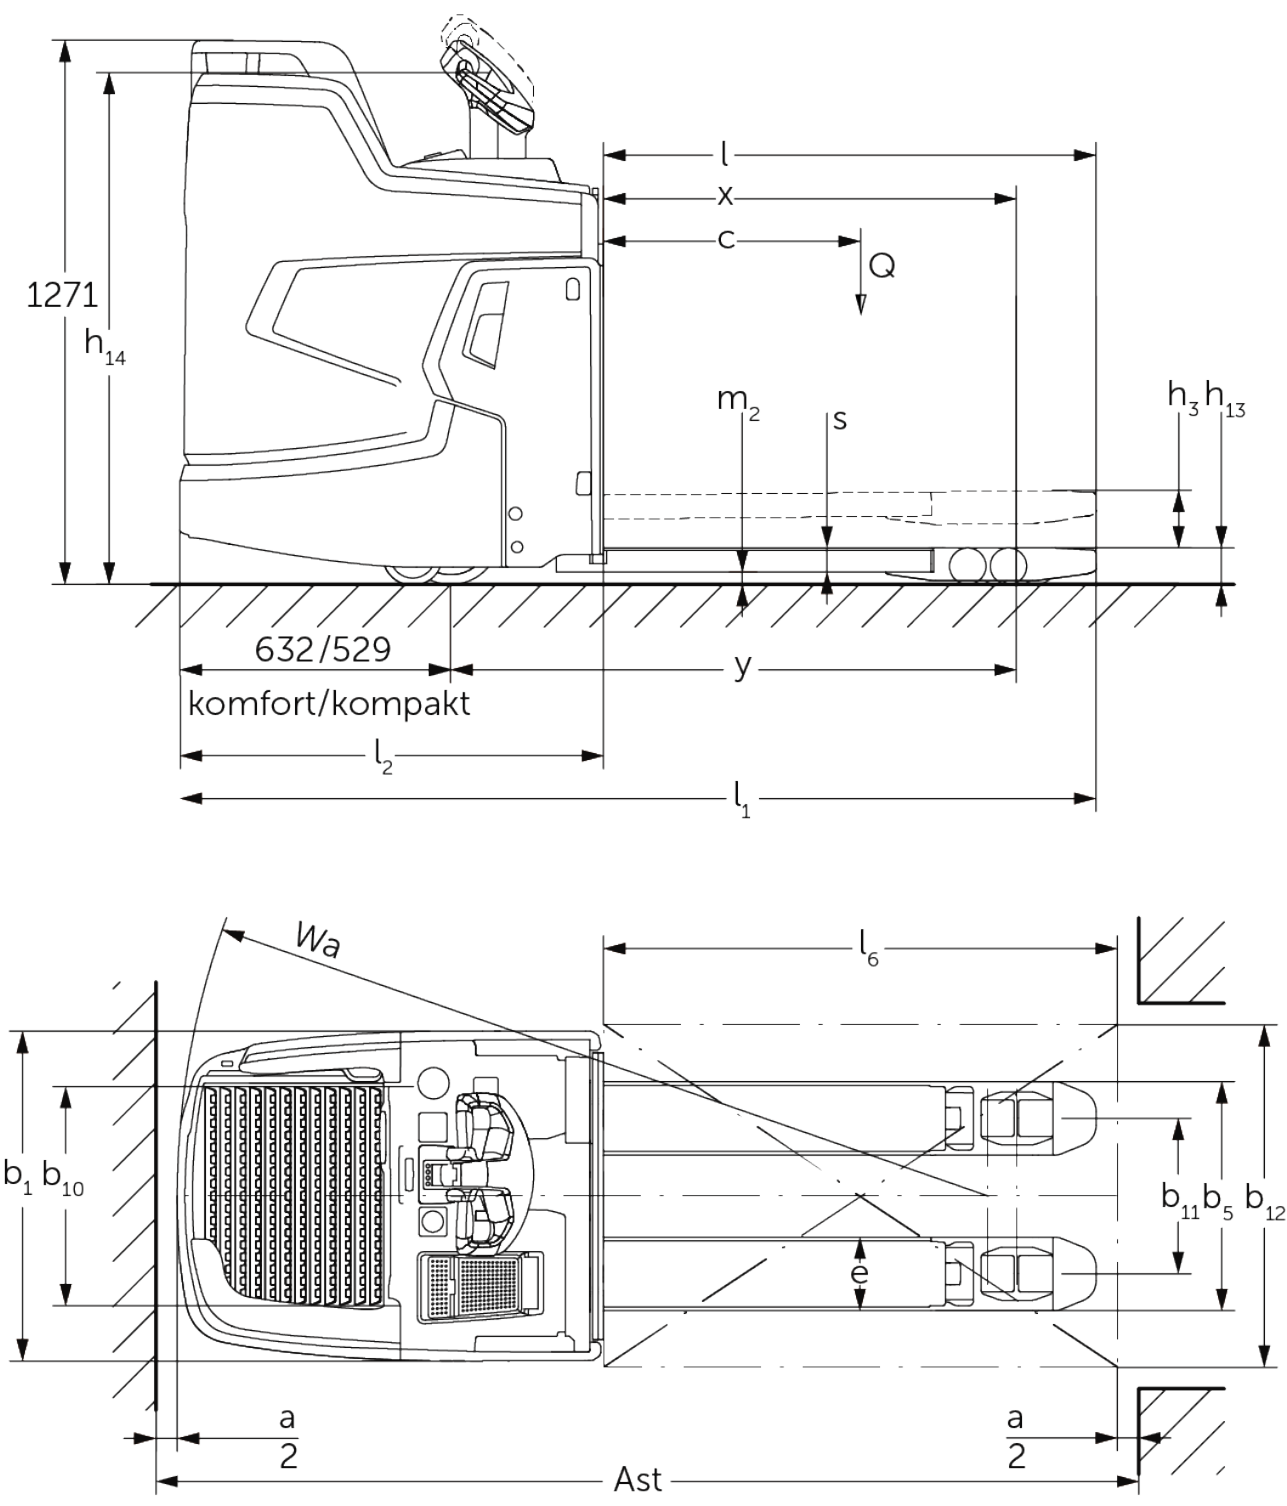

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |          |                        |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |          | Jungheinrich           |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |          | ERE 225i               |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |          | Elektro                |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |          | Ročica                 |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg     | 2500                   |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm     | 600                    |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x mm     | 898                    |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm     | 1255                   |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg       | 810                    |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg       | 1390 / 1920            |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg       | 670 / 140              |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |          | Poliuretan (PU)        |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |          | ø 230 x 77             |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |          | ø 85 x 110 / ø 85 x 85 |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |          | ø 140 x 57             |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |          | 1x + 2 / 2 oder 4      |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm   | 512                    |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm   | 363                    |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm    | 120                    |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm   | 1215 / 1275            |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm   | 85                     |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm    | 2139                   |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm    | 989                    |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm    | 770                    |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/e/l mm | 56 x 172 x 1150        |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm    | 535                    |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm    | 29                     |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm   | 2346                   |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm   | 2396                   |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm    | 1894                   |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency   drivePLUS)        | km/h     | 9 / 12   9 / 14        |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s      | 0,05 / 0,07            |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s      | 0,12 / 0,05            |
|                        | 5.7    | Vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency   drivePLUS)            | %        | 8 / 16   8 / 16        |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |          | Generatorsko           |

|                                                                                                                                                                                          |       |                                                                       |        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1   | Vozni motor, moč S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)                   | kW     | 2,8   3,2           |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2   | Dvižni motor, moč pri S3                                              | kW     | 2,2                 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.3   | Baterija po DIN 43531/35/36                                           |        | Jungheinrich Li-Ion |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4   | Napetost baterije, nazivna kapaciteta                                 | V / Ah | 24 / 260            |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5   | Teža baterije                                                         | kg     | 100                 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.1 | Poraba energije po ciklu EN (Efficiency   PLUS)                       | kWh/h  | 0,42   0,45         |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.2 | CO2 ekvivalent po EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)                    | kg/h   | 0,23   0,3          |
|                                                                                                                                                                                          | 6.7   | Pretok blaga (Efficiency   PLUS)                                      | t/h    | 205   210           |
|                                                                                                                                                                                          | 6.8   | Učinkovitost pretoka materiala skladno z VDI 2198 (Efficiency   PLUS) | t/kWh  | 139   131           |
|                                                                                                                                                                                          | 6.8.1 | Poraba energije pri največjem pretoku blaga (Efficiency   PLUS)       | kWh/h  | 1,48   1,6          |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 10.7  | Hrupnost po EN12053                                                   | dB (A) | 67,1                |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |       |                                                                       |        |                     |

Vrednosti v preglednici veljajo za fiksno stojno platformo, prostor za baterijo M, integriran, baterijo 260 Ah, dolžina vilic 1.150 mm, dvignjen bremenski del.

Vstopna višina stojne platforme: 202/214 mm (standardna stojna platforma/nastavljivo vzmetenje stojne platforme).

Oddaljenost od tal konca stojne platforme: 117/98 mm (standardna stojna platforma/kompaktna stojna platforma).

– Št. VDI 1.8: spuščen bremenski del:  $x + 66$  mm.

– Št. VDI 1.9: spuščen bremenski del:  $y + 66$  mm.

– Št. VDI 4.19: pri kompaktni stojni platformi:  $l1 - 103$  mm.

– Št. VDI 4.20: pri kompaktni stojni platformi:  $l2 - 103$  mm.

– Št. VDI 4.34.1: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika  $+ 357$  mm. Pri kompaktni stojni platformi: širina delovnega hodnika  $- 108$  mm.

– Št. VDI 4.34.2: diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika  $+ 199$  mm. Pri kompaktni stojni platformi: širina delovnega hodnika  $- 108$  mm.

– Št. VDI 4.35: spuščen bremenski del:  $Wa + 66$  mm. Pri kompaktni stojni platformi: širina delovnega hodnika  $- 108$  mm.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**