





Električni ročni paletni viličar s stojno platformo za voznika



ERE 120–230

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

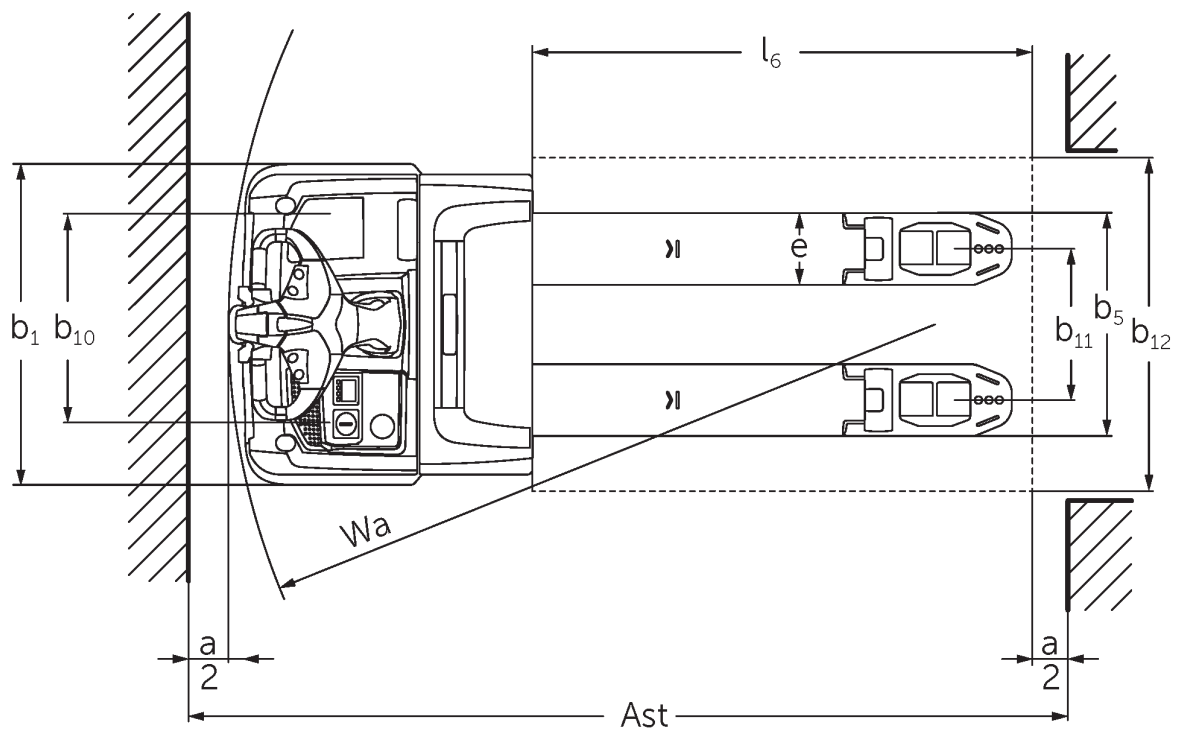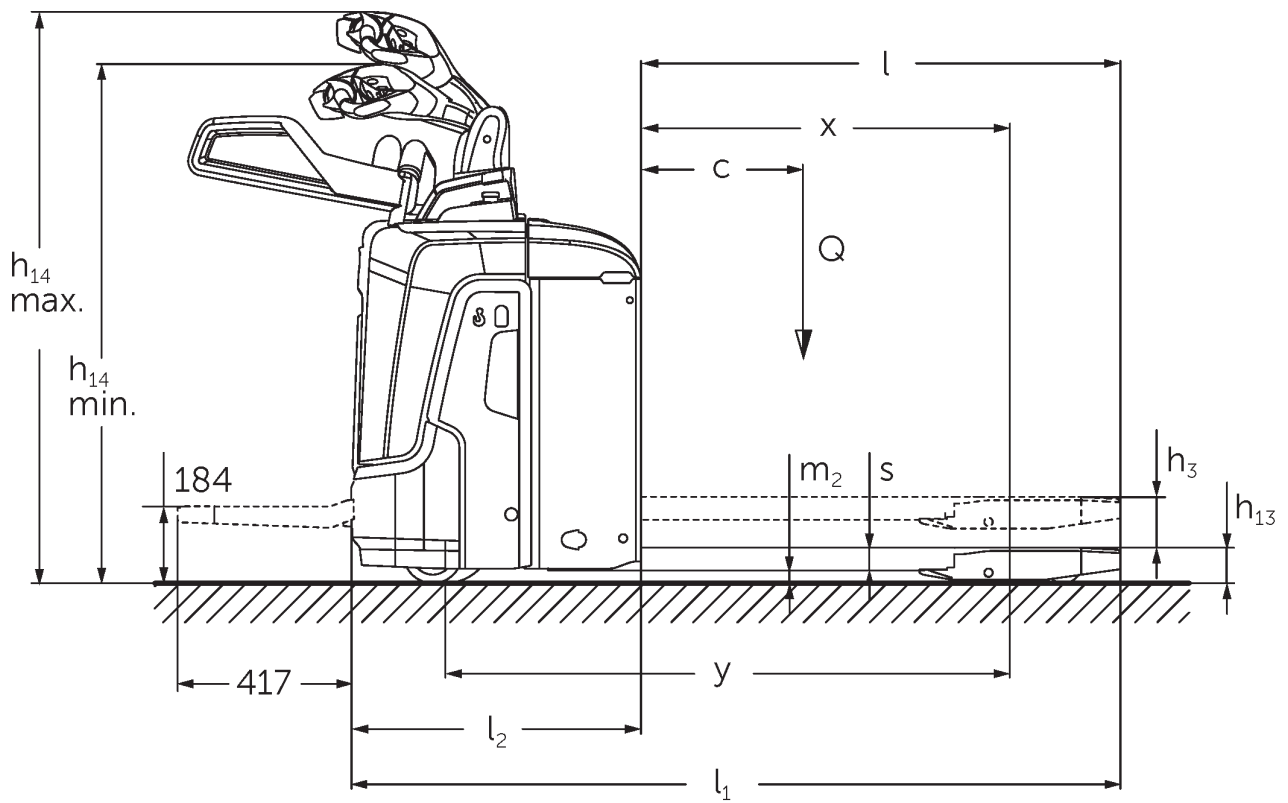

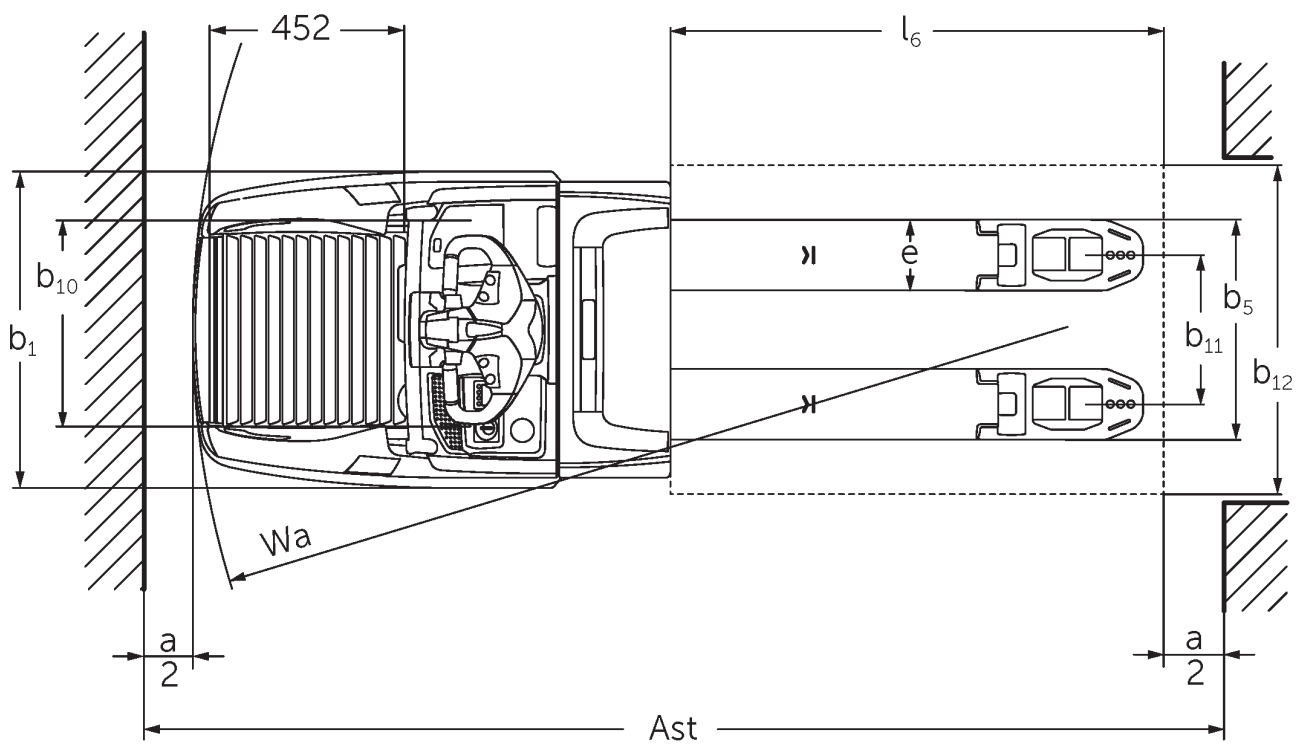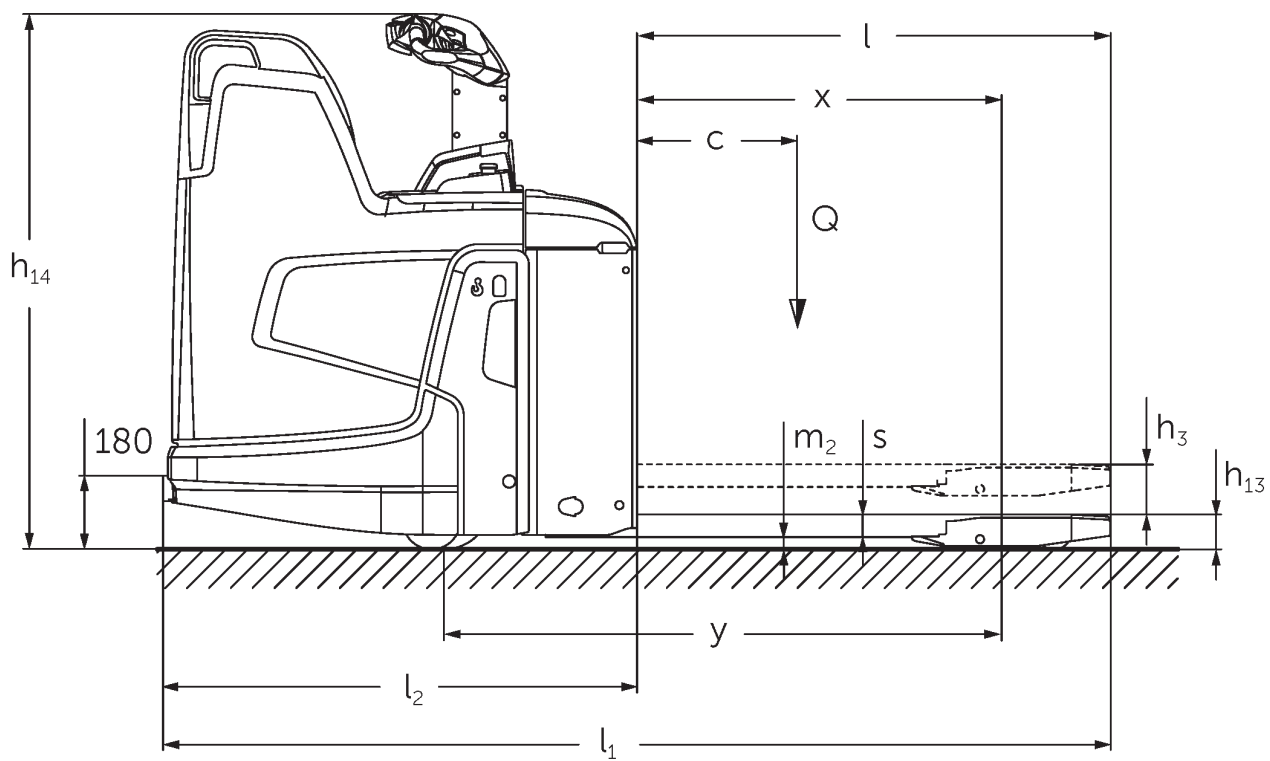

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich							
	1.2	Tipska oznaka		ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS	
	1.3	Pogon		Elektro							
	1.4	Upravljanje		Ročica							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000		2500			3000		
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600							
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	908							
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1378						1450	
	Teže	2.1	Lastna teža	kg	400		404			424	
2.1.1		Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	630		634			721		
2.2		Oсна obremenitev z bremenom spredaj/ zadaj	kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494		
2.3		Oсна obremenitev brez bremena spredaj/ zadaj	kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Vulkollan ®/PU + kremen/Vulkollan ®							
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77					
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85						Ø 85 x 85	
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 140 x 57							
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1x + 2/2 oder 4						1x + 2/4	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	363							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	512							
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1137 / 1419							
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85							
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1847						1919	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	697						769	
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	770							
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150							
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	535							
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30							
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	2411						2483	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2299						2372	
	4.34.8	Širina delovnega hodnika (paleta 800 x 1.200, prečno)	Ast mm	2414						2486	
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1604						1677	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,04 / 0,04			0,05 / 0,07				
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,05 / 0,04			0,05 / 0,05				
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	5 / 7	8 / 16				6 / 16		
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko							

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Teža baterije	kg	230								297	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22			
	6.7	Pretok blaga	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC									
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v preglednici veljajo za zložljivo stojno platformo (zaprto), prostor za baterijo M z bočno menjavo baterije, dolžino vilic 1.150 mm, dvignjen dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.8: spuščen bremenski del: $x + 56$ mm.
 - Št. VDI 1.9: spuščen bremenski del: $y + 56$ mm. Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: $y + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $y + 125$ mm.
 - Št. VDI 2.1: pri bočni menjavi baterije: $+ 25$ kg.
 - Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: $l1 + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $l1 + 125$ mm. Pri zložljivi platformi, odprti: $l1 + 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: $l1 + 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: $l1 + 472$ mm; L-platforma: $l1 + 477$ mm.
 - Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L-visoko – bočna menjava baterije: $l2 + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $l2 + 125$ mm. Pri zložljivi platformi, odprti: $l2 + 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: $l2 + 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: $l2 + 472$ mm; L-platforma: $l2 + 477$ mm.
 - Št. VDI 4.34.1: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika $+ 50$ mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika $+ 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 472$ mm; L-platforma: širina delovnega hodnika $+ 477$ mm.
 - Št. VDI 4.34.2: pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika $+ 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 472$ mm; L-platforma: širina delovnega hodnika $+ 477$ mm.
 - Št. VDI 4.34.8: spuščen bremenski del: širina delovnega hodnika $+ 68$ mm. pri zložljivi platformi, odprti: širina delovnega hodnika $+ 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: širina delovnega hodnika $+ 472$ mm; L-platforma: širina delovnega hodnika $+ 477$ mm.
 - Št. VDI 4.35: spuščen bremenski del: $Wa + 56$ mm.
- Pri prostoru za baterijo M – vertikalna menjava baterije, L – bočna menjava baterije in L visoko – bočna menjava baterije: $Wa + 72$ mm; L – vertikalna menjava baterije: $Wa + 125$ mm. pri zložljivi platformi, odprti: $Wa + 416$ mm; kompaktna, fiksna platforma: $Wa + 357$ mm; podaljšana, fiksna platforma: $Wa + 472$ mm; platforma L: $Wa + 477$ mm.
- Št. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h pri bremenu 2,5 t.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH