




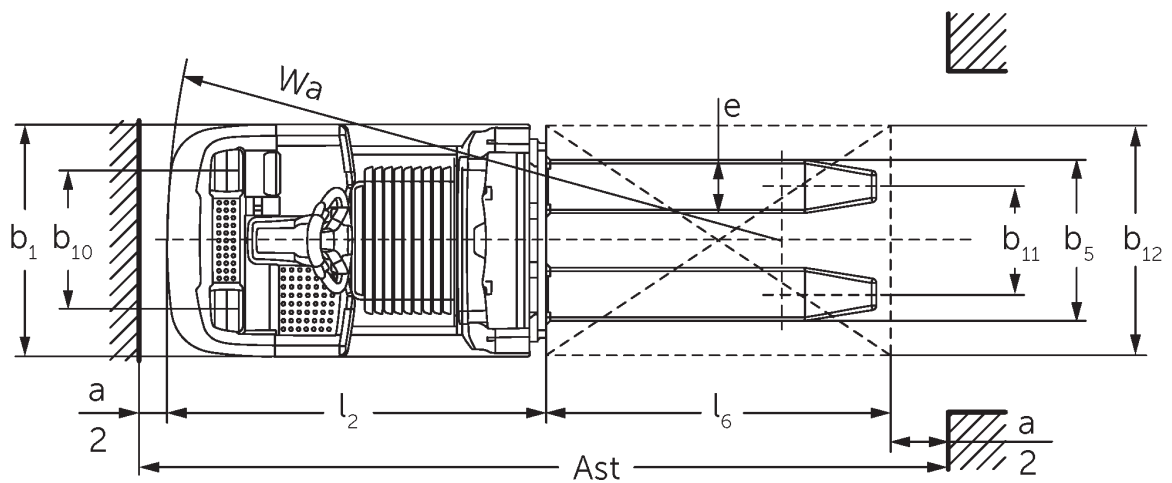


Horizontalni komisionirni viličar

ECE 310

Dvižna višina: 750 mm / Nosilnost: 1000 kg

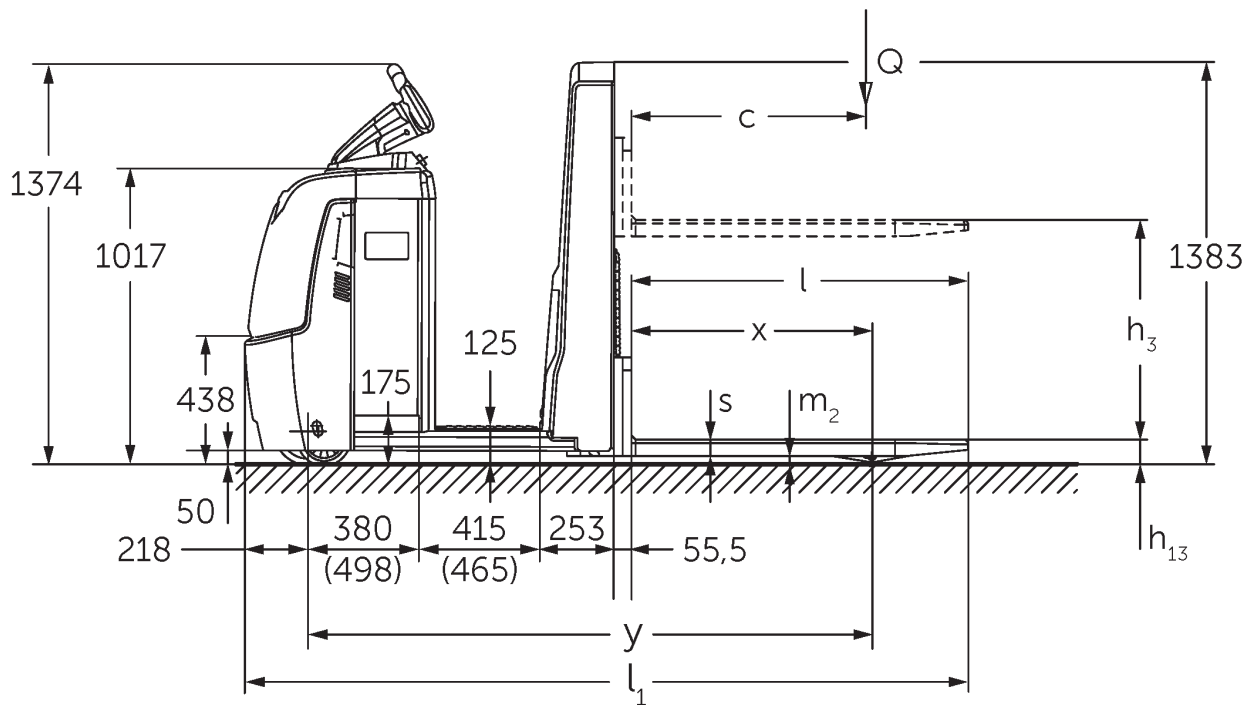

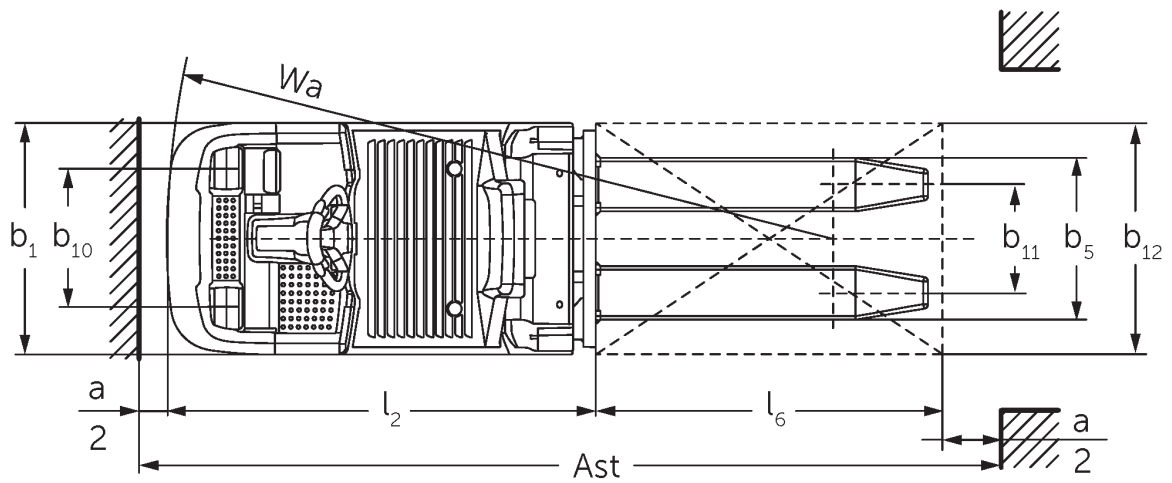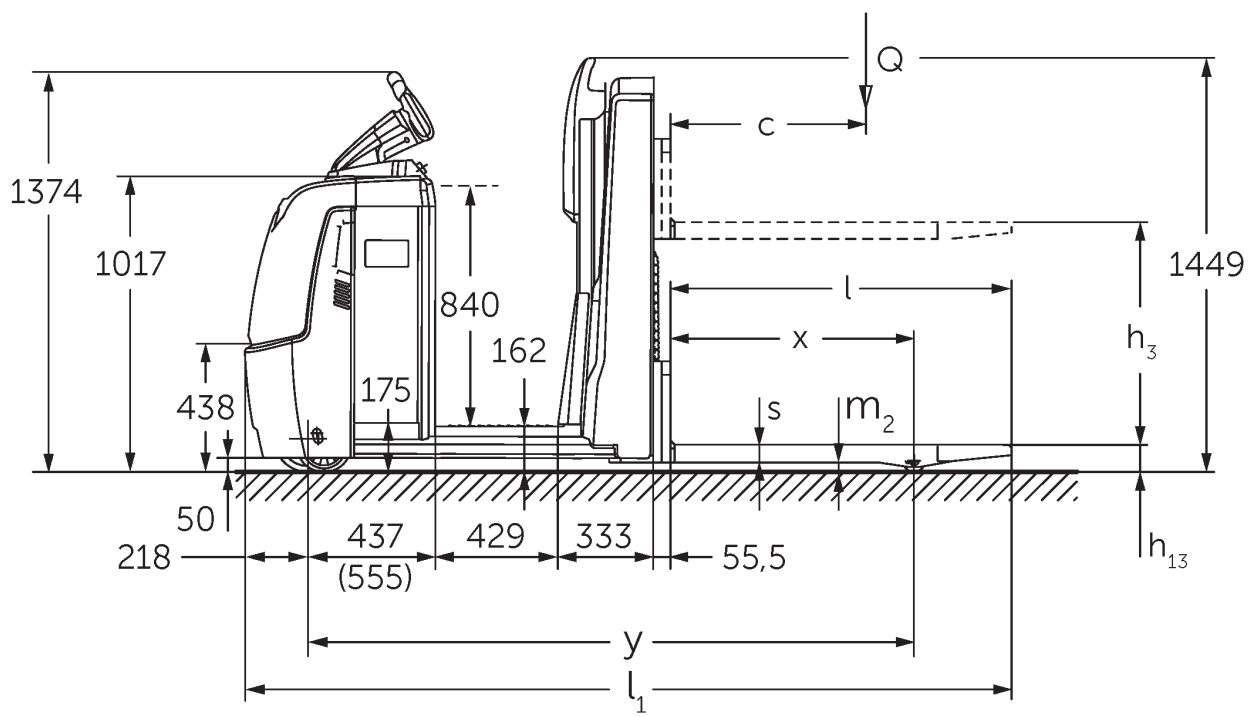

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich	
	1.2	Tipška oznaka		ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Pogon		Elektro	
	1.4	Upravljanje		Komisionirni viličar	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1000	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600	
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	821	
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1925	2075
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	1084	1274
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	772 / 311	862 / 411
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 78	
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 75 x 95	
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 180 x 65	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1+1x/2	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	481	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	339	
	3.7.1	2. Kolotek zadnjih koles	mm	379	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	-	1002
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90	
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	2471	2621
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	1321	1471
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	810	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/ l mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	560	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2721	2871
Podatki o zmogljivosti	4.35	Radij obračanja	Wa mm	2142	2292
	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency drivePLUS)	km/h	11,5 / 12,5 11,5 / 14	11 / 12,5 11 / 14
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko	

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,5	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Teža baterije	kg	370	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,4 0,47	
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,22 0,3	
	6.7	Pretok blaga (Efficiency PLUS)	t/h	65 68	64 67
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,27 1,47	1,28 1,47
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC	
	10.5	Izvedba krmiljenja		Električno	
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	62	
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.					

Vrednosti za prostor za baterijo L, dolžina vilic 1.150 mm.

- Št. VDI 1.9: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): y + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: y + 50 mm.
- Št. VDI 4.14: ECE HP: h12 glejte risbo, mere 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): l1 + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: l1 + 50 mm.
- Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): l2 + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: l2 + 50 mm.
- Št. VDI 4.34.2: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): širina delovnega hodnika + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: širina delovnega hodnika + 50 mm; diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 94 mm.
- Št. VDI 4.35: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): Wa + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: Wa + 50 mm.
- Št. VDI 6.2: pri S3 10 %.
- Št. VDI 6.4: pri prostoru za baterijo XL: 24 V/620 Ah.
- Št. VDI 6.5: pri prostoru za baterijo XL: 460 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si