





## Električni vlačilec


**EZS 130**

Masa bremena za vleko: 3000 kg



EZS 130

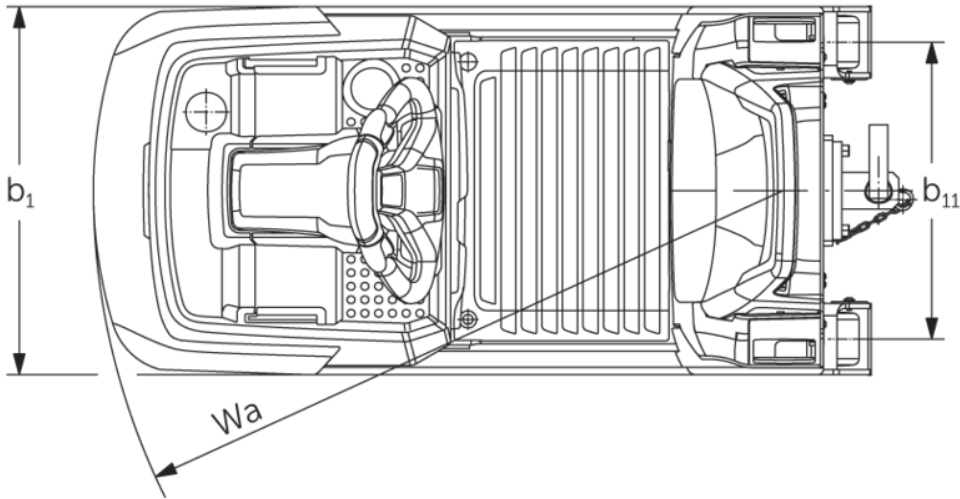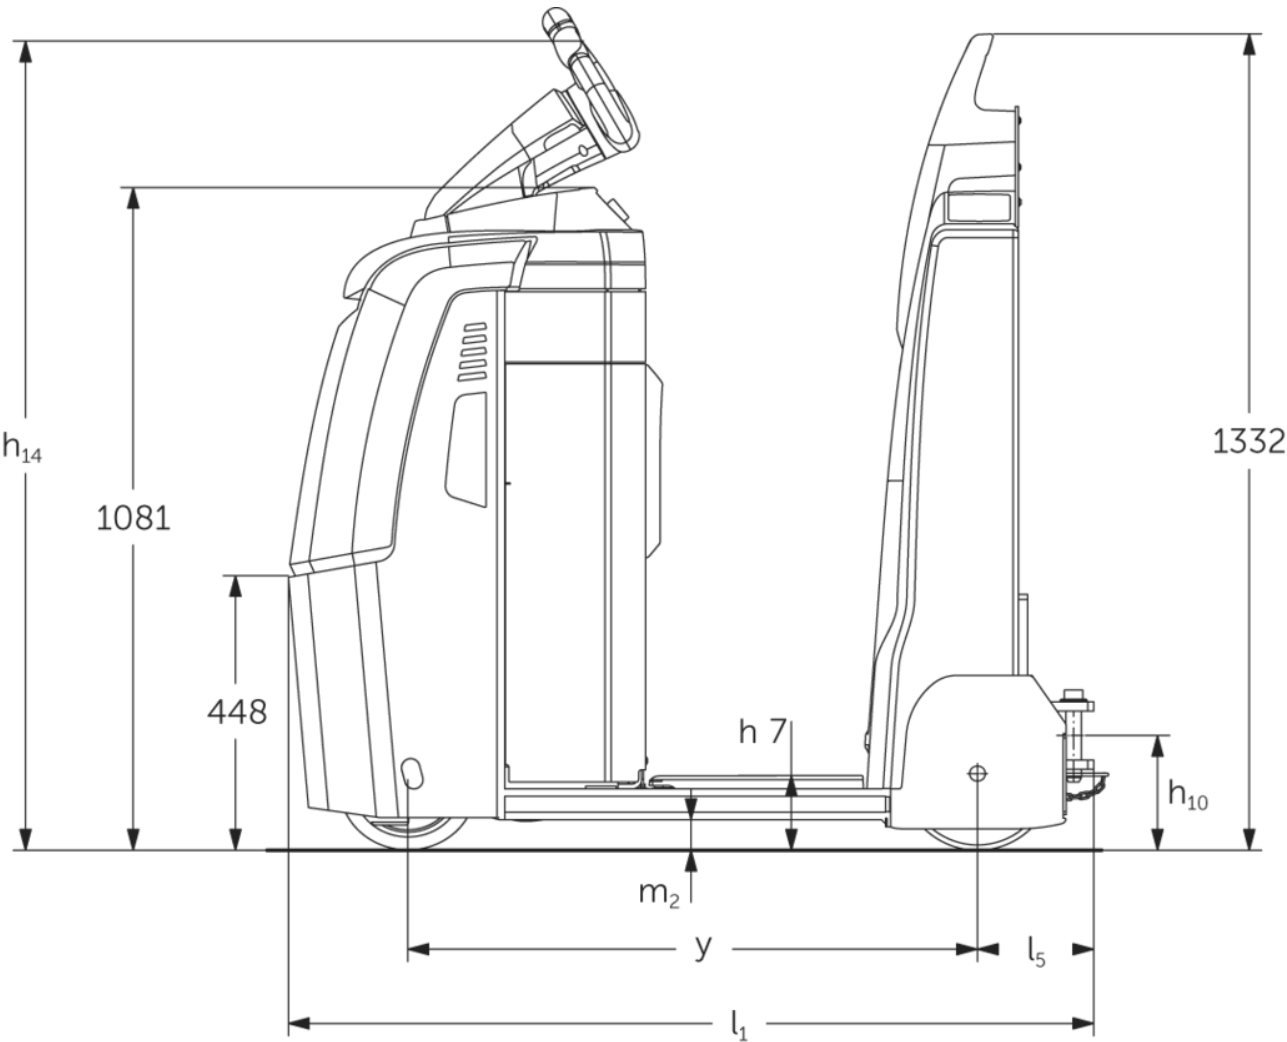

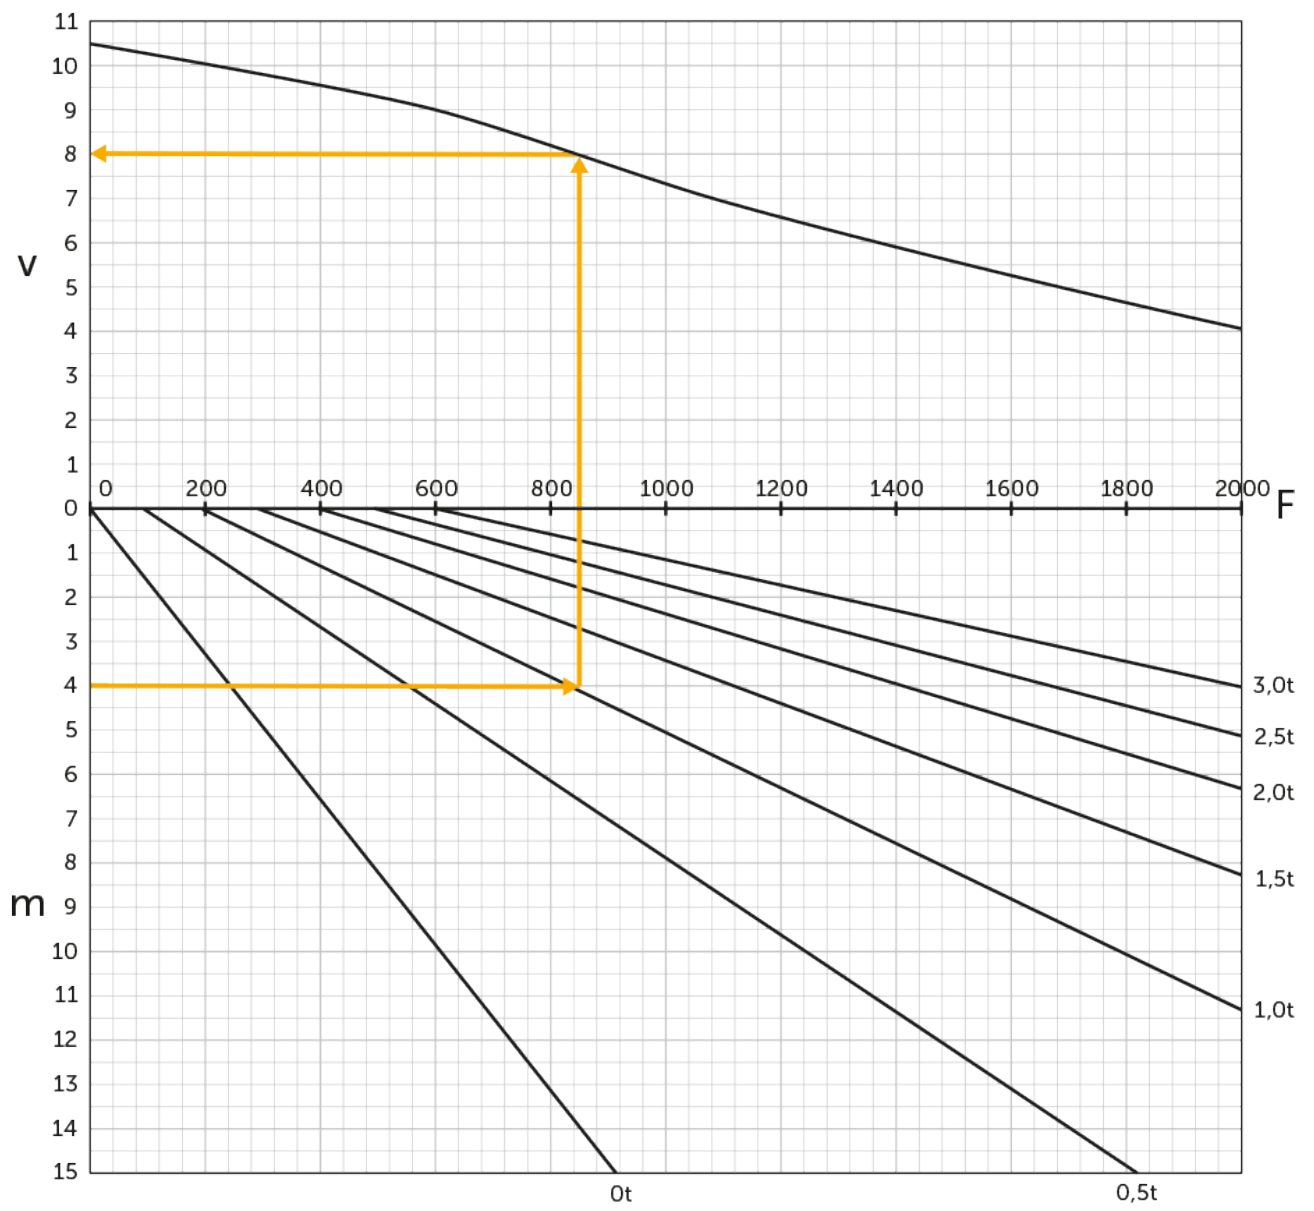

# Razpredelnica VDI

|                          |        |                                                                        |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Splošni podatki          | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |        | Jungheinrich                 |
|                          | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |        | EZS 130                      |
|                          | 1.3    | Pogon                                                                  |        | Elektro                      |
|                          | 1.4    | Upravljanje                                                            |        | Stojna platforma             |
|                          | 1.5.3  | Masa bremena za vleko                                                  | Q kg   | 3000                         |
|                          | 1.7    | Nazivna vlečna sila                                                    | N      | 600                          |
|                          | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm   | 930                          |
| Teže                     | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg     | 525                          |
|                          | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg     | 320 / 205                    |
| Kolesa/podvozje          | 3.1    | Kolesa                                                                 |        | Poliuretan / Superelastično  |
|                          | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |        | ø230 x 78                    |
|                          | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |        | ø250 x 80                    |
|                          | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |        | 1 x / 2                      |
|                          | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm | 485                          |
| Osnovne mere             | 4.8    | Višina sedeža/stojišča                                                 | h7 mm  | 122                          |
|                          | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm | 1320                         |
|                          | 4.12   | Višina vlečnega priklopa                                               | h10 mm | 158                          |
|                          | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm  | 1315                         |
|                          | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm  | 600                          |
|                          | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm  | 50                           |
|                          | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm  | 1126                         |
| Podatki o zmogljivosti   | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h   | 9 / 10,5                     |
|                          | 5.1.1  | Vožnja vzvratno z/brez bremena                                         | km/h   | 6 / 6                        |
|                          | 5.5    | Vlečna sila z bremenom/brez bremena                                    | N      | 600 / 600                    |
|                          | 5.6    | Največja vlečna sila z bremenom/brez bremena                           | N      | 2000 / 2000                  |
|                          | 5.10   | Delovna zavora                                                         |        | Elektromagnetno/generatorsko |
| Elektromotor/elektronika | 6.1    | Vozni motor, moč S2 60 min                                             | kW     | 2,8                          |
|                          | 6.4    | Napetost baterije, nazivna kapaciteta                                  | V / Ah | 24 / 200                     |
|                          | 6.5    | Teža baterije                                                          | kg     | 185                          |
|                          | 6.6.1  | Poraba energije po ciklu EN                                            | kWh/h  | 0,75                         |
|                          | 6.6.2  | CO2 ekvivalent po EN ISO 23308                                         | kg/h   | 0,41                         |

|                                                                                                                                                                                          |      |                        |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------|-----------------|
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1  | Način krmljenja vožnje |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                          | 10.5 | Izvedba krmljenja      |        | Električno      |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053    | dB (A) | 57              |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |      |                        |        |                 |

- Št. VDI 4.9: višina velja za izvedbo s funkcijo jetPILOT
- Št. VDI 4.12: vrednost za višino priklopa velja za enojno vtično spojko
- Št. VDI 4.19: podatek o celotni dolžini vsebuje enojno vtično spojko

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**