




Mobilni robot, nizkodvižni

EAE 212a

Dvižna višina: 250 mm / Nosilnost: 1200 kg

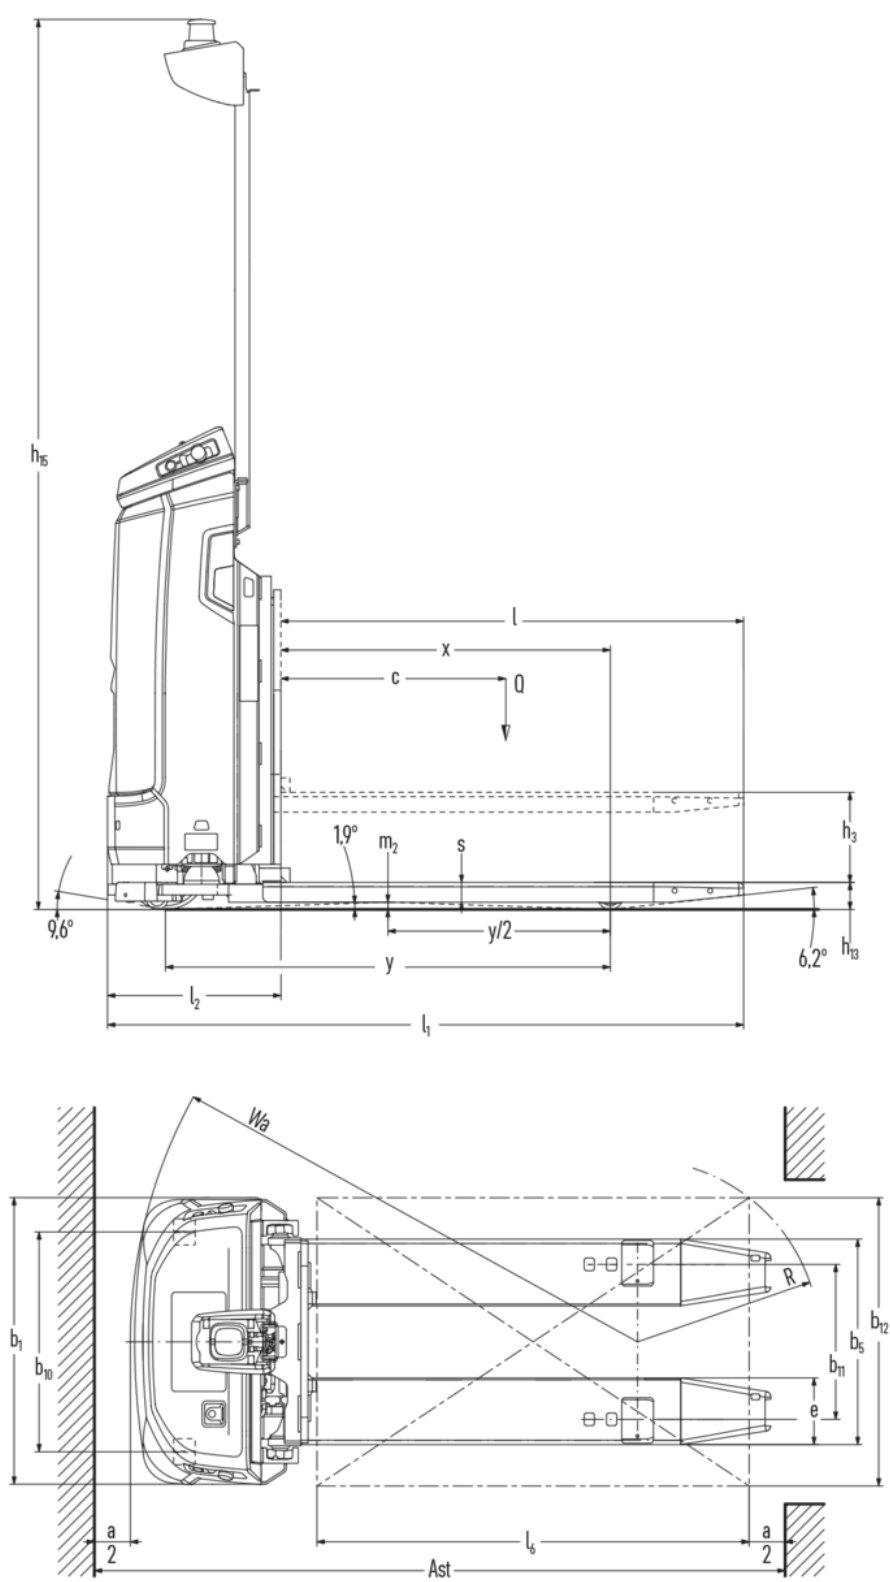

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipška oznaka		EAE 212a
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		Avtomatika
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1200
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	625
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	915
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1235
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	650
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	800 / 1050
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	503 / 147
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj		ø230x65
	3.3	Velikost koles zadaj		ø70x75
	3.4	Dodatna kolesa		ø60x35
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	610
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	430
Osnovne mere	4.2.1	Celotna višina	h15 mm	2470
	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	250
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	75
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1766
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	481
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	795
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	570
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	20
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	6 / 6
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	0 / 0
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Teža baterije	kg	55

Drugo	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	54
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Vrednosti v tabeli se nanašajo na vozilo s previsom bremena 25 mm.

- Št. VDI 4.2.1: Skupna višina z zloženim opcijskim nosilcem: 1.891 mm; razprt: 2.470 mm.
- Št. VDI 5.2: Hitrost dviganja z bremenom, izmerjena pri nazivnem bremenu 1,2 t.
- Št. VDI 5.3: Hitrost spuščanja z bremenom, izmerjena pri nazivnem bremenu 1,2 t.
- Št. VDI 5.7: Pri ročnem upravljanju, vzpon z bremenom/brez bremena: 3/3 %.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH