





## **Elektromos gyalogkíséretű targonca**

### **EJC 110bi**

Emelési magasság: 1170-1970 mm / Teherbírás: 1000 kg



EJC 110bi

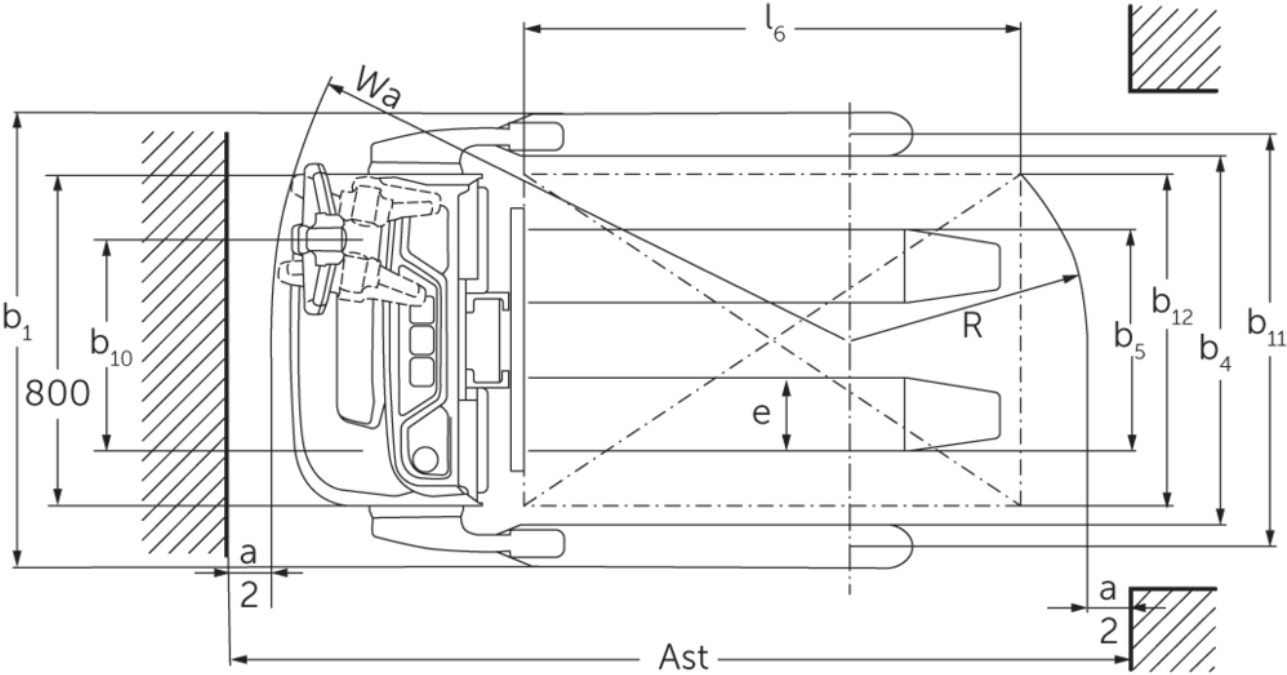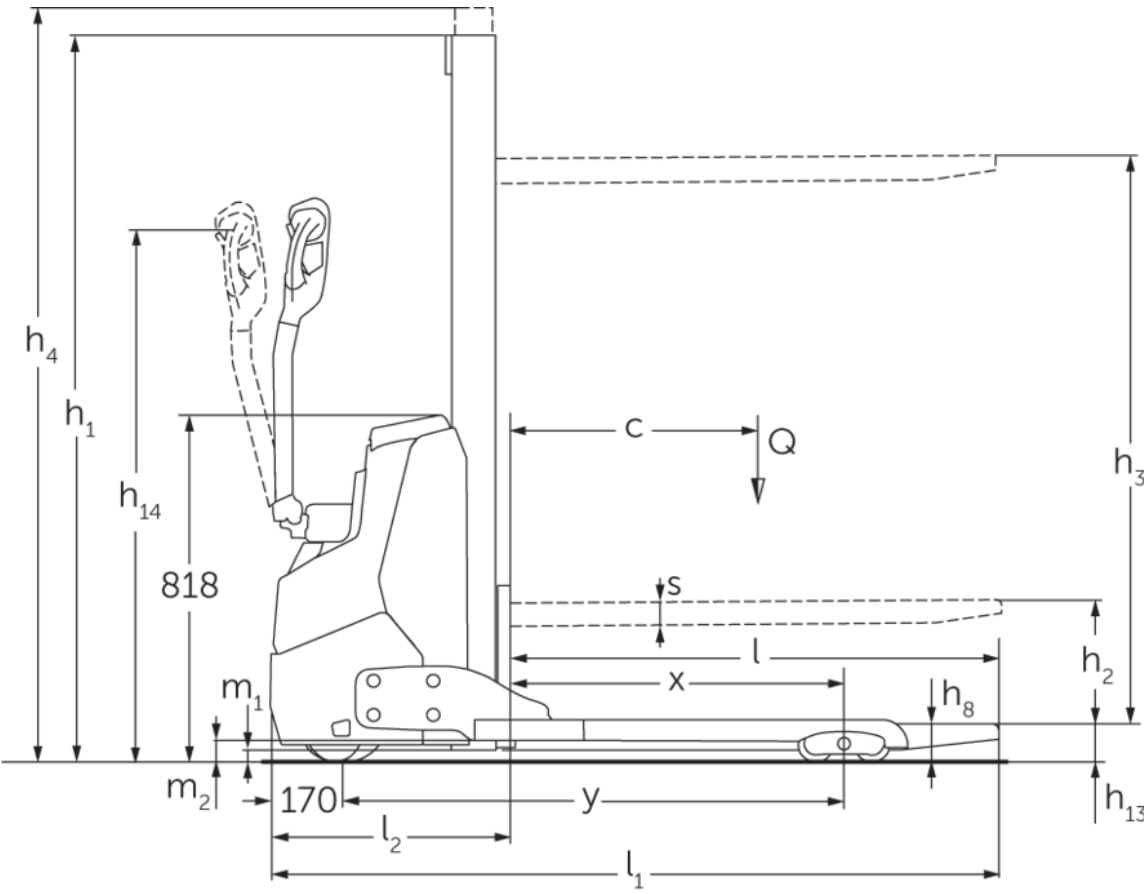

# EJC 110bi

| EJC 110bi              | Emelési magasság<br>(h3) | Emelőoszlop<br>szerkezeti<br>magassága (h1) | Szabademelés | Emelőoszlop<br>szerkezeti<br>magassága<br>kiemelt<br>helyzetben<br>(h4) |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Egytagú emelőoszlop MM | 1170 mm                  | 1710 mm                                     | 1170 mm      | 1710 mm                                                                 |
|                        | 1510 mm                  | 1970 mm                                     | 1510 mm      | 1970 mm                                                                 |
|                        | 1970 mm                  | 2430 mm                                     | 1970 mm      | 2430 mm                                                                 |

## VDI táblázat

|                     |        |                                                                            |              |                              |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                           |              | Jungheinrich                 |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |              | EJC 110bi                    |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                  |              | Elektromos                   |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                    |              | Gyalogkíséretű / kezelőkaros |
|                     | 1.5    | Teherbírási/teher                                                          | Q kg         | 1000                         |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c mm         | 600                          |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                              | x mm         | 810                          |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y mm         | 1204                         |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                        | kg           | 515                          |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                        | kg           | 545 / 970                    |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    | kg           | 370 / 145                    |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                    |              | Polyuretán (PU)              |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |              | Ø 210 x 70                   |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |              | - / Ø 85 x 75                |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                            |              | Ø 140x 54                    |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |              | 1x +1/2                      |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10 mm       | 507                          |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11 mm       | 992                          |
|                     | 3.7.1  | 2. Nyomtáv hátul                                                           | mm           | 1162                         |
| Alapmérétek         | 3.7.2  | 3. Nyomtáv hátul                                                           | mm           | 1362                         |
|                     | 4.2    | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)                                      | h1 mm        | 1970                         |
|                     | 4.3    | Szabademelés                                                               | h2 mm        | 1510                         |
|                     | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3 mm        | 1510                         |
|                     | 4.5    | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)                   | h4 mm        | 1970                         |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14 mm       | 750 / 1260                   |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1 mm        | 1714                         |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2 mm        | 564                          |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1 mm        | 1098                         |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/e/<br>l mm | 60 x 178 x 1150              |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b5 mm        | 535                          |
|                     | 4.26   | Kerékkarok/ rakodó felületek közti távolság                                | b4 mm        | 891                          |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2 mm        | 51                           |
|                     | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast mm       | 1960                         |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast mm       | 2010                         |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa mm        | 1420                         |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                    | km/h         | 5,3 / 5,3                    |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                    | m/s          | 0,15 / 0,25                  |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               | m/s          | 0,15 / 0,15                  |
|                     | 5.7    | Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                                 | %            | 6 / 10                       |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                                  |              | generátoros                  |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |                                            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|---------|
| Elektromotor/Elektronika                                                                                                                                                                                        | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.        | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál            | kW     | 1,2     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.3   | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint      |        | nem     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.5   | Akkumulátor tömege                         | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint        | kWh/h  | 0,35    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.2 | CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint     | kg/h   | 0,19    |
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1   | Vezérlés típusa                            |        | AC      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7  | Zajszint az EN12053 szerint                | dB (A) | 64      |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |       |                                            |        |         |

#### MM 1540 emelőoszlop (fix villakocsi) értékei

- VDI-sz. 1.8: Villakocsi emelőoszlop esetén: x -42 mm.
- VDI sz. 4.3: Villakocsi emelőoszlop esetén: h2 -30 mm.
- VDI-sz. 4.4: Villakocsi emelőoszlop esetén: h3 -30 mm.
- VDI-sz. 4.5: Villakocsi emelőoszlop esetén: h4 + 101 mm.
- VDI-sz. 4.19: Villakocsi emelőoszlop esetén: l1 +42 mm.
- VDI-sz. 4.20: Villakocsi emelőoszlop esetén: l2 +42 mm.
- VDI-sz. 4.21.1: Kerékkarszélesség b1 3 fokozatban szállítható: 1098 / 1268 / 1468 mm.
- VDI-sz. 4.34.1: b1 = 1468 mm kivétel esetén; Átló a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége +398 mm; Villakocsi emelőoszlop esetén: Munkafolyosó szélessége +42 mm.
- VDI-sz. 4.34.2: Átló a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége + 169 mm; Villakocsi emelőoszlop esetén: Munkafolyosó szélessége +42 mm.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**