





## **Elektromos vontató**


### **EZS 130**

Vontatási képesség: 3000 kg



EZS 130

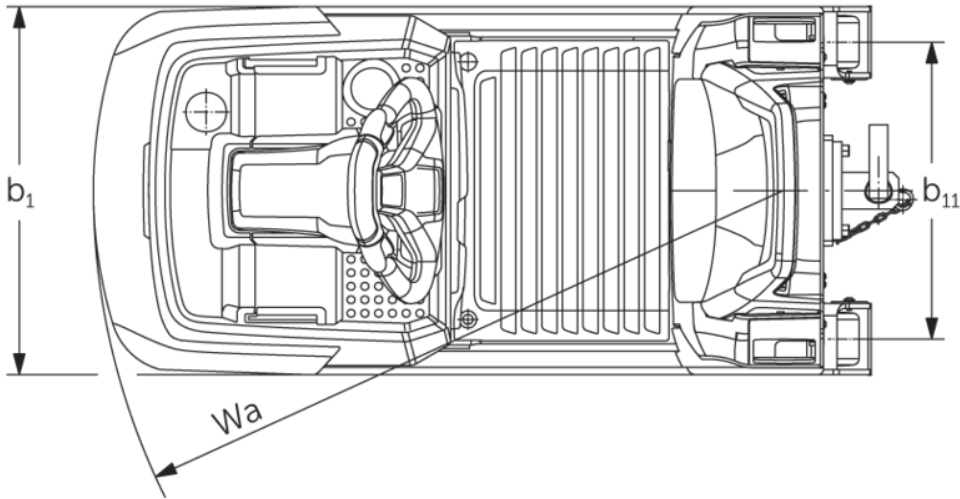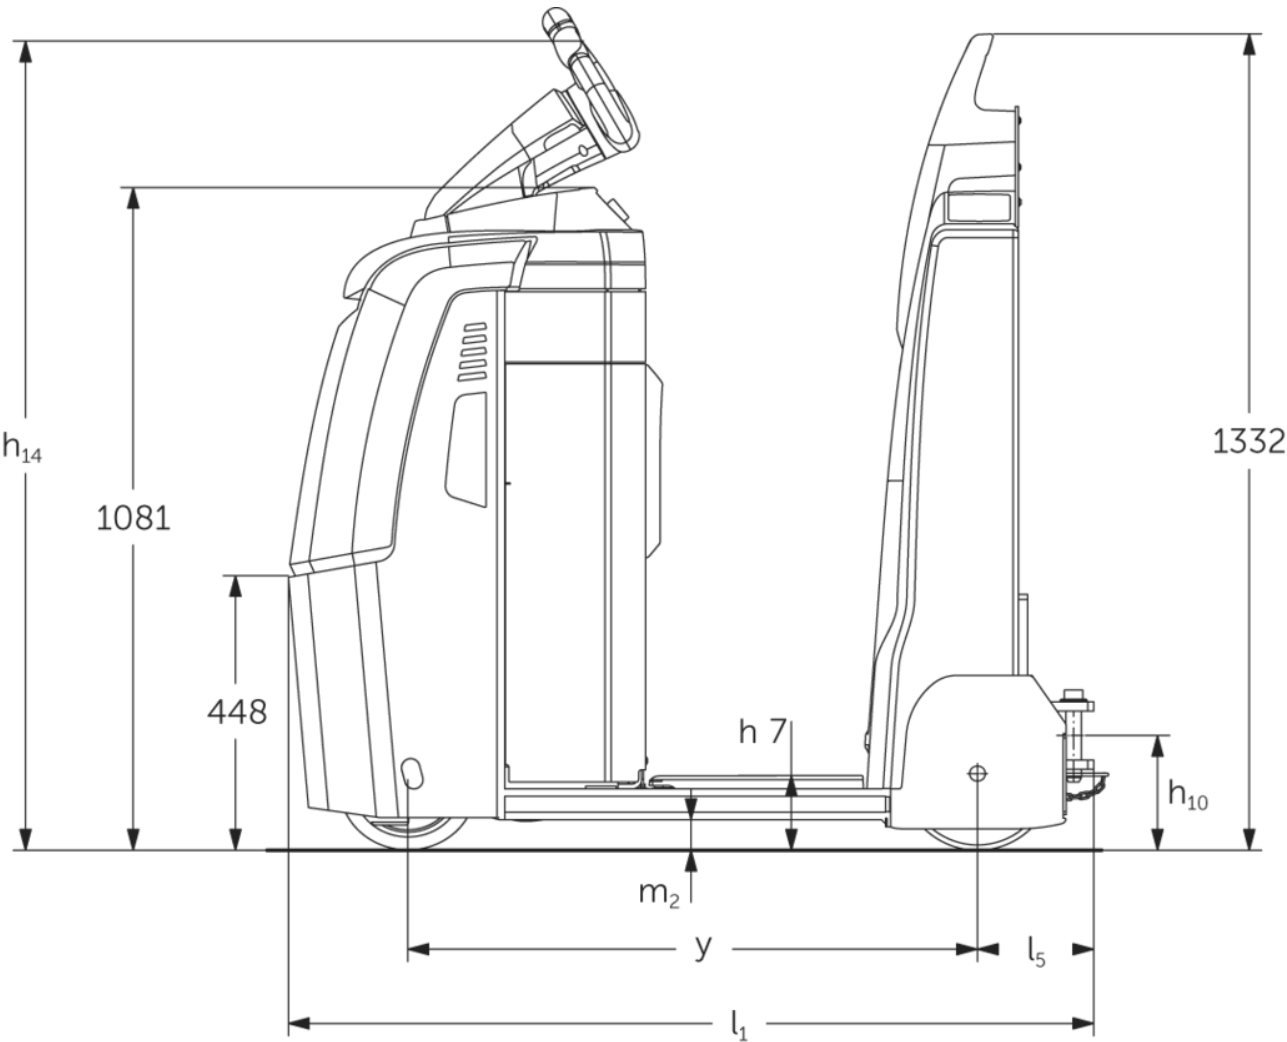

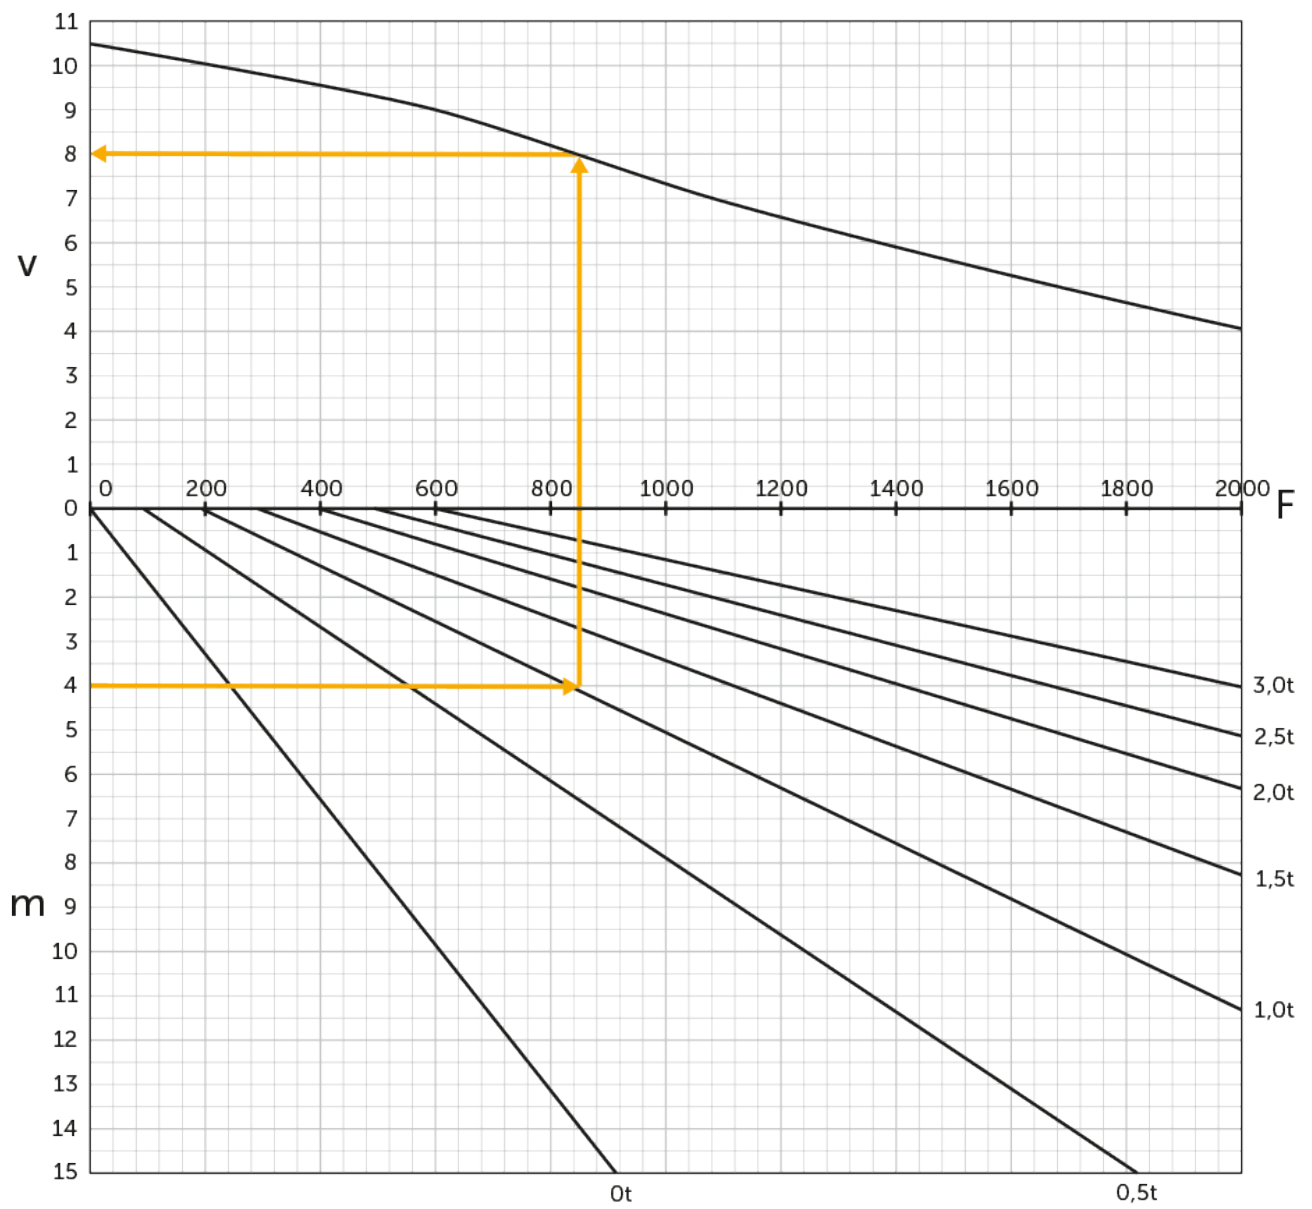

## VDI táblázat

|                          |        |                                                          |        |                               |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Jellemzők                | 1.1    | Gyártó (röviden)                                         |        | Jungheinrich                  |
|                          | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                   |        | EZS 130                       |
|                          | 1.3    | Meghajtás                                                |        | Elektromos                    |
|                          | 1.4    | Kezelés                                                  |        | Álló                          |
|                          | 1.5.3  | Vontatási képesség                                       | Q kg   | 3000                          |
|                          | 1.7    | Névleges vonóerő                                         | N      | 600                           |
|                          | 1.9    | Tengelytáv                                               | y mm   | 930                           |
| Tömegek                  | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                      | kg     | 525                           |
|                          | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                  | kg     | 320 / 205                     |
| Kerekek/futómű           | 3.1    | Kerekek                                                  |        | Polyuretán / szuperelasztikus |
|                          | 3.2    | Kerékméret, elől                                         |        | ø230 x 78                     |
|                          | 3.3    | Kerékméret, hátul                                        |        | ø250 x 80                     |
|                          | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x = hajtott kerék)             |        | 1 x / 2                       |
|                          | 3.7    | Nyomtáv hátul                                            | b11 mm | 485                           |
| Alapmérétek              | 4.8    | Ülés/platform magasság                                   | h7 mm  | 122                           |
|                          | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                 | h14 mm | 1320                          |
|                          | 4.12   | Kuplung magassága                                        | h10 mm | 158                           |
|                          | 4.19   | Teljes hossz                                             | l1 mm  | 1315                          |
|                          | 4.21.1 | Teljes szélesség                                         | b1 mm  | 600                           |
|                          | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                      | m2 mm  | 50                            |
|                          | 4.35   | Fordulási sugár                                          | Wa mm  | 1126                          |
| Teljesítmény adatok      | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                  | km/h   | 9 / 10,5                      |
|                          | 5.1.1  | Haladási sebességgel teherrel/teher nélkül hátramenetben | km/h   | 6 / 6                         |
|                          | 5.5    | Vonóerő teherrel/ teher nélkül                           | N      | 600 / 600                     |
|                          | 5.6    | Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül                      | N      | 2000 / 2000                   |
|                          | 5.10   | Üzemi fék                                                |        | elektromágneses / generátoros |
| Elektromotor/Elektronika | 6.1    | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.                      | kW     | 2,8                           |
|                          | 6.4    | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás               | V / Ah | 24 / 200                      |
|                          | 6.5    | Akkumulátor tömege                                       | kg     | 185                           |
|                          | 6.6.1  | Energiafogyasztás EN ciklus szerint                      | kWh/h  | 0,75                          |
|                          | 6.6.2  | CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint                   | kg/h   | 0,41                          |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|-----------------|
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1  | Vezérlés típusa             |        | AC SpeedControl |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.5 | Kormányzás kivitele         |        | elektromos      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 57              |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |      |                             |        |                 |

- VDI-sz. 4.9: A magasság a jetPILOT opcióval rendelkező kivitelre vonatkozik
- VDI-sz. 4.12: A vonószerkezet-magassághoz tartozó érték egyszeres csapos vonószerkezetre vonatkozik
- VDI-sz. 4.19: A teljes hosszhoz tartozó adat egyszeres csapos vonószerkezetre vonatkozik

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**