




Mobil robot szállítási feladatokra

EAE 212a

Emelési magasság: 250 mm / Teherbírás: 1200 kg

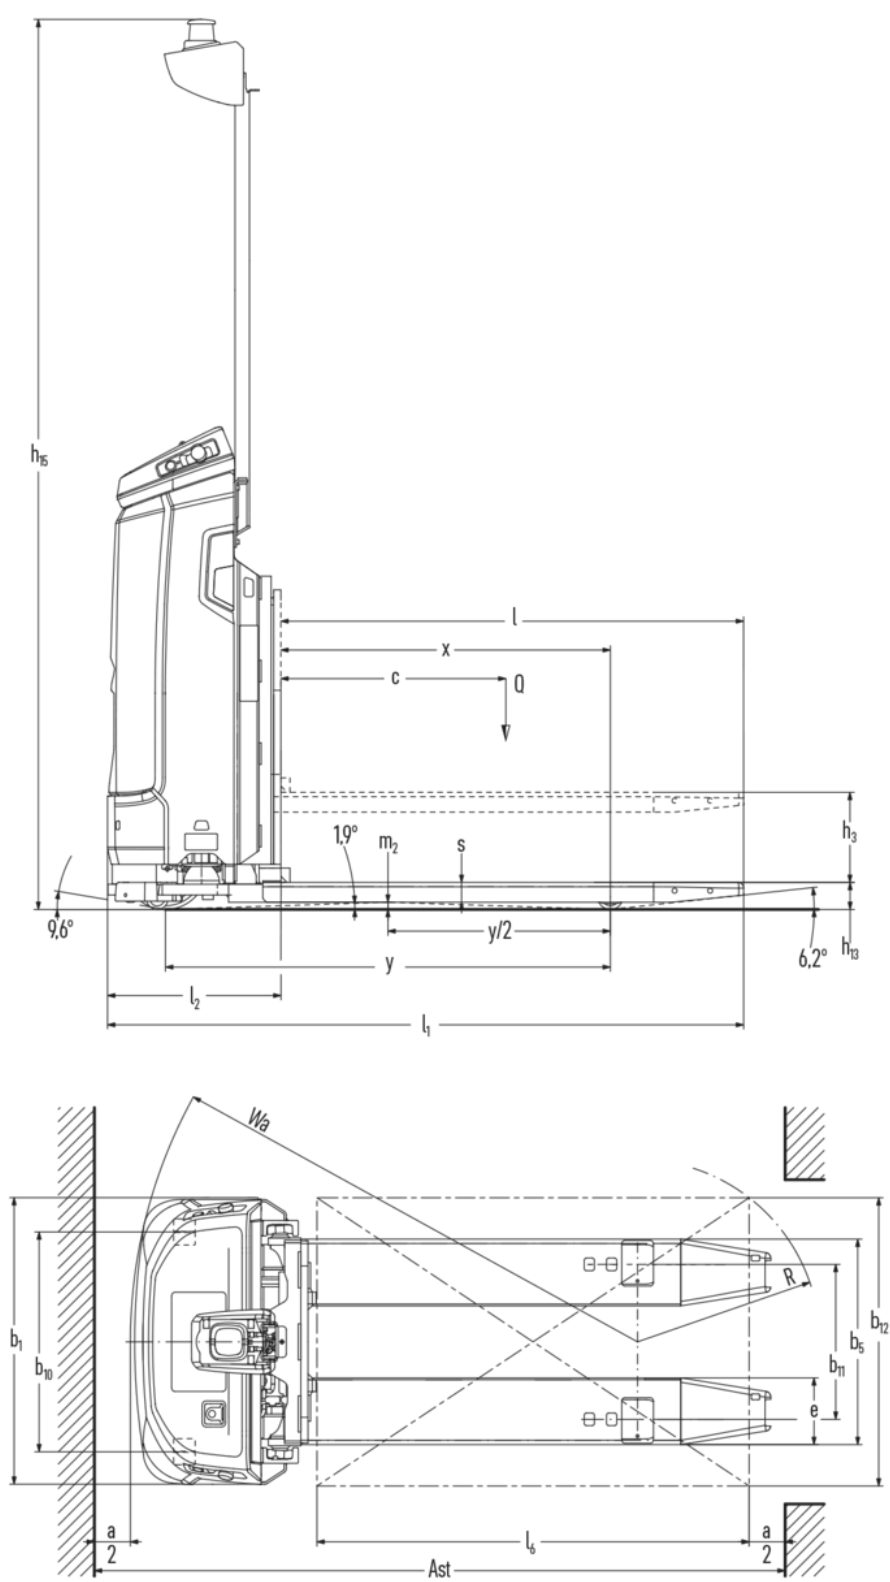

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		EAE 212a
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		automata
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	1200
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	625
	1.8	Tehertávolság	x mm	915
	1.9	Tengelytáv	y mm	1235
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	650
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	800 / 1050
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	503 / 147
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elől		ø230x65
	3.3	Kerékméret, hátul		ø70x75
	3.4	Támasztókerekek		ø60x35
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x = hajtott kerék)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	610
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	430
Alapméretek	4.2.1	Teljes magasság	h15 mm	2470
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	250
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	75
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1766
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	481
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	795
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	570
Teljesítmény adatok	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	20
	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	6 / 6
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	0 / 0
	5.10	Üzemi fék		generátoros
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	55

Egyéb	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	54
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

A táblázatban szereplő értékek 25 mm-es tehertúlnyúlással rendelkező targoncára vonatkoznak.

- VDI-sz. 4.2.1: Teljes magasság behajtott opcionális tartóelemmel: 1891 mm; kihajtva: 2470 mm.
- VDI-no. 5.2: Emelési sebesség teherrel, 1,2 t névleges teher mellett mérve.
- VDI-sz. 5.3: Süllyesztési sebesség teherrel, 1,2 t névleges teher mellett mérve.
- VDI-sz. 5.7: Kézi üzemmódban kapaszkodó képesség teherrel/teher nélkül: 3/3%.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**