



Elektrische stapelaar

PSM 1.2

Hefhoogte: 2430-3530 mm / Draagvermogen: 1200 kg



PSM 1.2

De dagelijkse held bij grote hefhoogtes.

Perfect voor magazijn, productie of detailhandel.

De AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 biedt alles wat u van een veelzijdig instapmodel mag verwachten: gebruiksvriendelijke bediening, constante prestaties en een optimale prijs-prestatieverhouding.

In het magazijn, productieafdeling of op het verkooppunt manoeuvreert de compacte elektrische stapelaar lasten tot gemiddelde hefhoogtes van 3.530 mm en overtuigt daarbij door stabiliteit, eenvoudige bediening en hoge veiligheid in krappe ruimten.

Met een lithium-ion accu en geïntegreerde acculader levert dit robuuste instapmodel altijd voldoende vermogen voor de komende transporttaken en kan hij tijdens een pauze aan elk geschikt stopcontact worden geladen.

De PSM 1.2 wordt snel geleverd, maakt het dagelijkse werk makkelijker voor de bestuurders en verhoogt de efficiëntie in de moderne logistiek dankzij zijn intuïtieve bediening en onderhoudsvrije ontwerp.

Uw voordelen

- Veelzijdig instapmodel uit het stapelaarsegment.
- Robuust, veilig en betrouwbaar bij dagelijks gebruik.
- Hoge stabiliteit bij hefhoogtes tot 3.530 mm.
- Lithium-ion technologie met lange inzetijden en constante prestaties.
- Snel beschikbaar voor spoedleveringen.

Veelzijdig

Een betrouwbare hulp voor flexibel gebruik.

- Aantrekkelijk ontwerp en hoge duurzaamheid.
- Met hefhoogtes tussen 2.430 mm en 3.530 mm ideaal voor stellingen van gemiddelde hoogte.
- Ideaal voor standaardpallets dankzij de vorklengte van 1.150 mm.
- Gelijkmatic heffen dankzij de stabiele hefmast met dubbele kettingen.
- Robuuste afdekking voor hoge duurzaamheid in elke omgeving.
- Plexiglas ruit met handbescherming en goed zicht op de hefmast.

Ongecompliceerd

Comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse magazijnwerk.

- Eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijkheid voor alle medewerkers.
- Ruime werkplek met overzichtelijk ingedeelde functionele elementen.
- Ergonomische plaatsing van alle bedieningselementen voor rijden, heffen en dalen op de dissel.
- Een lichaamsbeveiligingsknop op de dissel zorgt voor een hoge bedieningsveiligheid.
- Standaard snelheidsbegrenzing in geheven positie ter bescherming van bestuurders en goederen.
- Eenvoudige service met video-instructies.

Rendabel

Een voordelig instapmodel met betrouwbare prestaties.

- Modern instapmodel met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Een praktische oplossing voor typisch bedrijfsinterne opslag- en transporttaken.
- Onderhoudsvrije lithium-ion accu voor flexibel laden en hoge beschikbaarheid.
- Gebruiksvriendelijke laadprocessen dankzij de geïntegreerde acculader.
- Snelle onderdelenbeschikbaarheid om stilstand te minimaliseren.



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich					
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)
	1.3	Aandrijving		Elektrisch					
	1.4	Bediening		Dissel					
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1200					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600					
	1.8	Lastafstand	x mm	802					
	1.9	Wielbasis	y mm	1210					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	525		540		560	
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151	
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)					
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø190x55					
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø74x88					
	3.4	Extra wielen		Ø128x50					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x 1/2					
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	597					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	420	535	420	535	420	535
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1 mm	1817		2067		2367	
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	2430		2930		3530	
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4 mm	3032		3532		4132	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	760 / 1140					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	92					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1733					
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	583					
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	832					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	75 x 170 x 1150					
	4.24	Breedte vorkenbord	b3 mm	680	795	680	795	680	795
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	570	685	570	685	570	685
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm	2295					
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2225					
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1460					
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	4 / 4,5					
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,11 / 0,15					
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,11 / 0,11					
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	3 / 10					
	5.10	Rem		elektromagnetisch					

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 40
	6.5	Accugewicht	kg	11
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	74

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Aanhangsel

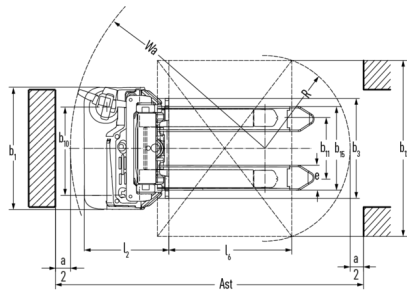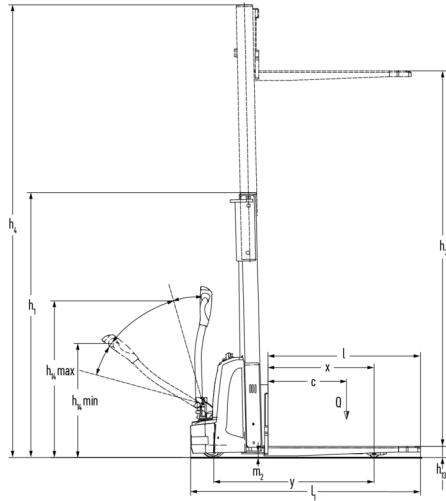

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



anton
BY JUNGHEINRICH