



Elektriskais gājēju krautņotājs

PTL 1.5

Celšanas augstums: 105 mm / Kravnesība: 1500 kg



PTL 1.5

Vieni palešu ratiņi visiem gadījumiem.

Optimāli piemērots darbam noliktavā, ārā un pārvadāšanai kravas automašīnā.

AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 kā bāzes modelis nodrošina ar visu nepieciešamo ikdienas darbam. Šie elektriskie zemie palešu ratiņi ir kompakti un viegli vadāmi.

Noliktavā, veikalā vai ceļā kravas automašīnā: PTL 1.5 pielāgojas visdažādākajiem uzdevumiem un paveic tieši to, ko no tā sagaidāt.

Aprīkots ar modernu litija jonu tehnoloģiju, pārdomātām funkcijām un maināmu dakšu garumu tas ātri kļūst par uzticamu universālo iekrāvēju. Ja ir nepieciešams vēl ilgāks darbības laiks, PTL 1.5 papildus var aprīkot ar otru izņemamo akumulatoru vēl lielākai jaudai.

Izturīgs, uzticams un kā radīts ikdienas darbam tas pārliecina ne tikai ar jaudu, bet arī ar īsu piegādes laiku. Un tā cena padara to par gudru izvēli visās situācijās – gan jaunpienācējiem, gan kā papildinājums esošajam autoparkam.

Visas priekšrocības īsumā

- Bāzes modelis ar plašu pamata funkciju klāstu.
- Litija jonu tehnoloģija nodrošina ātru uzlādi un pastāvīgu jaudu.
- Augsta rezerves daļu pieejamība īsākām dīkstāvēm.
- Izturīgs, uzticams un elastīgs ikdienas darbā.
- Ātra pieejamība neparedzētos gadījumos.

Daudzpusīgi

Viens pielāgojams iekrāvējs visiem darbiem.

- Ideāls papildinājums dažādiem transportēšanas uzdevumiem ar dažāda platuma dakšām.
- Aprīkojuma iespējas īpašām prasībām: Stabilizējoši riteņi lielākai drošībai uz nelīdzenām virsmām. Otra akumulatora līgзда ilgākas pieejamības nodrošināšanai.
- Kompakta konstrukcija – ideāli piemērota pārvadāšanai kravas automašīnā un precīzam darbam šaurās vietās.

Vienkārši

Noturīga kvalitāte ar uzsvaru uz funkcionalitāti.

- Vienkārša vadība un lietošana visiem darbiniekiem.
- Ārējs lādētājs ātrai starpuzlādei.
- Vienkārša akumulatora nomaina, pateicoties praktiskai spraudņu sistēmai.
- Video instrukcijas atvieglo pašrocīgi veicamos servisa darbus.

Ekonomiski

Bāzes modelis ar pārliecinošu cenas un snieguma attiecību.

- Izdevīga iegāde un ekonomiska lietošana ikdienā.
- Pastāvīga jauda, izmantojot līdz pat 2 x 24 V un 20 Ah izņemamus litija jonu akumulatorus.
- Atvieglo apkalpojošā personāla darbu un palielina efektivitāti ikdienas lietošanā.
- Pateicoties izturīgajai un ilgmūžīgajai tehnoloģijai, uzticams ilgtermiņā.
- Viens iekrāvējs visdažādākajiem uzdevumiem.





VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich				
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		PTL 1.5 (560x1150 mm)	PTL 1.5 (685x1150 mm)	PTL 1.5 (560x1150 mm, balsta ritenis)	PTL 1.5 (560x1150 mm, balsta ritenis, 2B)	PTL 1.5 (685x1150 mm, balsta ritenis)
	1.3	Piedzīņa		Elektrības				
	1.4	Darbība		Iet				
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	1500				
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600				
	1.8	Slodze attālums	x mm	950				
	1.9	Garenbāze	y mm	1180				
	Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	112	115	117	
2.2		Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	477 / 1135	478 / 1137	477 / 1135		478 / 1137
2.3		Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	84 / 28	86 / 29	84 / 28		86 / 29
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)				
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø210 x 70				
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø80 x 61				
	3.4	Papildu riteņi		-		Ø74 x 30		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1x + - / 4		1x + 2 / 4		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	410	535	410		535
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	105				
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	645 / 1145				
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	82				
	4.19	kopējais garums	l1 mm	1550				
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	400				
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	590	695	590		695
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150				
	4.25	Dakšas klirens	b5 mm	560	685	560		685
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2 mm	27				
	4.34.1	Darba platums (paletes 1000 x 1200 šķērsām)	Ast mm	2160				
	4.34.2	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Ast mm	2025				
	4.35	Pagriezienu rādiuss	Wa mm	1360				
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	4 / 4,5				
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,02 / 0,02				
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,06 / 0,04				
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	6 / 16				
	5.10	Darba bremzes		Elektromagnētiskā				

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	0,5
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 20
	6.5	Akumulatora svars	kg	5
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,18
	6.6.2	CO2 ekvalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	0,1
	6.7	Caurlaide	t/h	60
	6.8	Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198	t/kWh	333,33
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Pulse / DC
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	74

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Pielikums

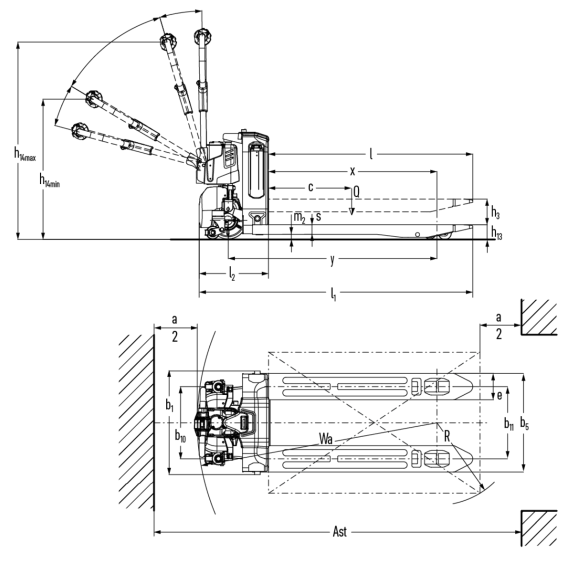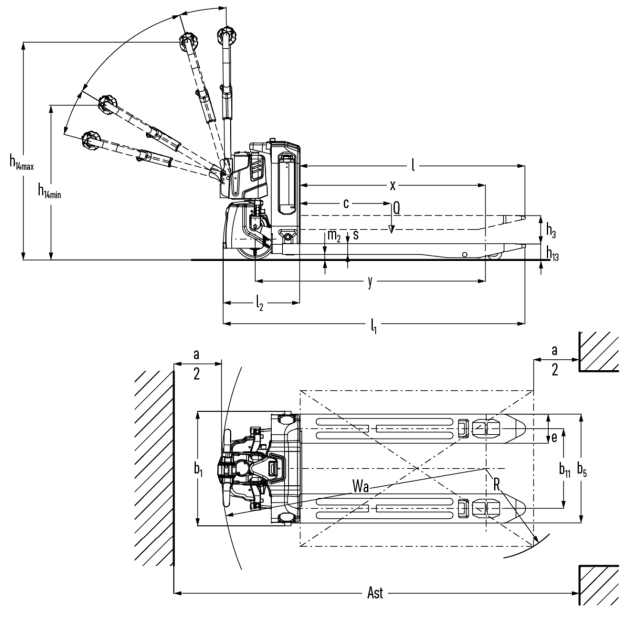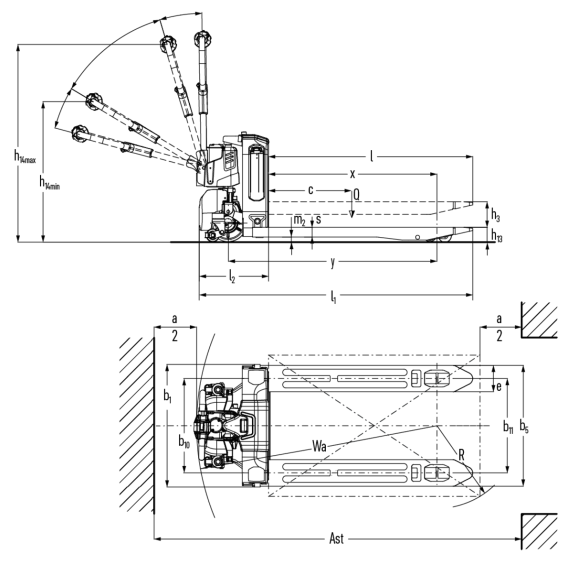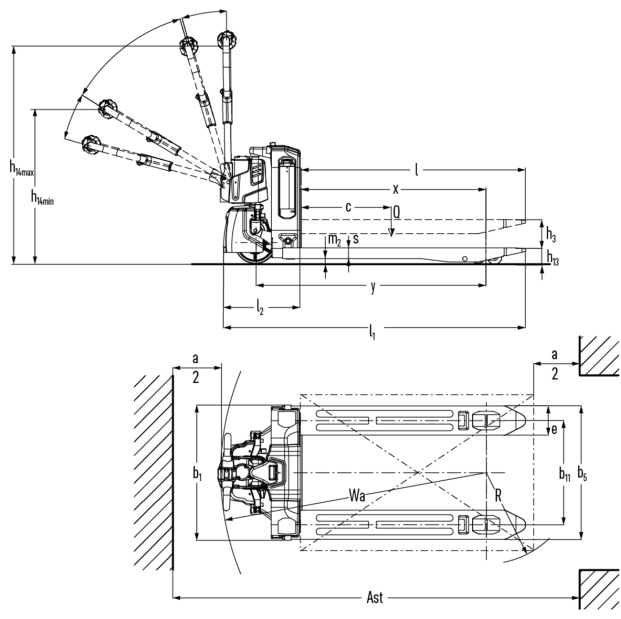

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



anton
BY JUNGHEINRICH